

BANG ACCESS

Durch ihre außergewöhnliche
Schlagfestigkeit von bis zu 50 Joule (IK11)
ist diese Leuchte einzigartig und ideal
für vandalismusgefährdete Umgebungen.



BVCert. 6037554






MERKMALE:

- vandalismussichere Architekturleuchte mit geringem Verbrauch
- erhöhte Festigkeit IK11 50J
- verstärktes Polyamidgehäuse
- Diffusor aus opalem Polycarbonat (für LED-Version)
- Lichtfarbe 4000K, CRI min. 80
- manipulationssichere Schrauben aus Edelstahl
- dekorative Unterlegscheiben aus Polycarbonat
- opal
- RAL 9003 ○
- RAL 9006 ●
- RAL 9005 ●


OPTIONEN AUF ANFRAGE:

- LED 3000 K
- Standby-LED
- andere RAL-Farben


BANG Access rund
Code: 1565 0400




BANG Access rund

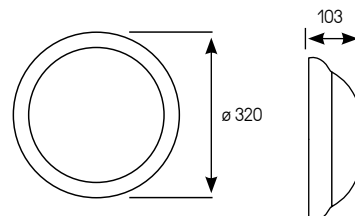


BANG Access quadratisch
Code: 1665 0400




BANG Access quadratisch

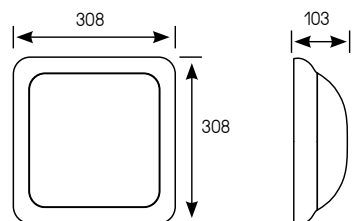

BANG Access rechteckig
Code: 1691 0400



BANG Access rechteckig



Modul	Leistung (W)	Leuchtenlichtstrom (lm)	Leuchteneffizienz (lm/W)	opal
LED 1200	10	1050	105	1565 04--
LED 2000	14	1600	114	1566 04--
LED 2750	19	2300	121	1567 04--

Betriebsdauer: L70B10 / 56 000 h

Vandalismussicheres Werkzeug (Bit) bitte separat bestellen.
Code: 9800 0003



Fernbedienung für Funksteuerung bitte separat bestellen.
Code: 9800 0010

Codierung: Ersetze die beiden Bindestriche (--) durch die entsprechenden Ziffern:

Beispiel 1565 04--
 -- 00 OHNE SENSOR
 10 MIT SENSOR

Modul	Leistung (W)	Leuchtenlichtstrom (lm)	Leuchteneffizienz (lm/W)	opal
LED 1200	9	1050	118	1691 04--

Betriebsdauer: L70B10 / 56 000 h

Codierung Farbtemperatur 3000 K: Beispiel 4000K: 1691 04--
 Ersetze Ziffer 4 durch Ziffer 3 3000K: 1691 03--



Vandalismussicheres Werkzeug (Bit) bitte separat bestellen.
Code: 9800 0003



Fernbedienung für Funksteuerung bitte separat bestellen.
Code: 9800 0010

Codierung: Ersetze die beiden Bindestriche (--) durch die entsprechenden Ziffern:

Beispiel 1691 04--
 -- 00 OHNE SENSOR
 10 MIT SENSOR

Modul	Leistung (W)	Leuchtenlichtstrom (lm)	Leuchteneffizienz (lm/W)	opal
LED 1200	10	1050	105	1665 04--
LED 2000	14	1600	114	1666 04--
LED 2750	19	2300	121	1667 04--

Betriebsdauer: L70B10 / 56 000 h

Vandalismussicheres Werkzeug (Bit) bitte separat bestellen.
Code: 9800 0003



Fernbedienung für Funksteuerung bitte separat bestellen.
Code: 9800 0010

Codierung: Ersetze die beiden Bindestriche (--) durch die entsprechenden Ziffern:

Beispiel 1665 04--
 -- 00 OHNE SENSOR
 10 MIT SENSOR



31

