


werbetechnik

Signmaking | Large Format Printing | Lichtwerbung | Digital Signage



SAUBERE SCHNITTE, KORREKTE KURVEN Acrylglas mit Lasermaschinen schneiden und gravieren
EXPLOSION DER MÖGLICHKEITEN Fespa und ESE präsentieren Neues für die (nicht-)gedruckte Kommunikation
TEXTILIEN FÜR XXL-SPANNTUCHANLAGEN Der Einsatz im Außenbereich ist ungewöhnlich, aber möglich
DIGITAL SIGNAGE-KOMPLETTSYSTEME Anforderungen von Wiederverkäufern gehen über das Produkt hinaus

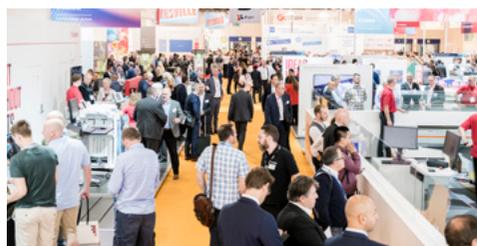

Offizieller Medienpartner der Verbände:



Bekannte Technik in neuer Form

Mit dem linearen LED-Strahler HSL-602 führt Malux ein weiteres Produkt von Hyundai LED exklusiv im Sortiment.

Er ist 1.200 Millimeter lang, 50 Millimeter tief und mit zwölf LEDs bestückt: der Strahler HSL-602 von Hyundai LED. Damit eignet er sich optimal, um Plakate oder Schilder auszuleuchten. Das neue Produkt ist in Deutschland exklusiv beim Fachhändler Malux erhältlich. Herzstück des Strahlers sind die LEDs. Als Einzelmodule werden sie bereits seit einigen Jahren zum Ausleuchten von Lichtwerbeanlagen, Pylonen oder Spanntuchkästen eingesetzt; regelmäßig – etwa alle sechs bis neun Monate – werden sie mit neuen, leistungsfähigeren LED-Chips ausgerüstet und sind daher immer auf dem aktuellen Stand der Technik. Beim Strahler sind die Module in einem Abstand von 9,5 Zentimetern platziert, ihre Linsen verteilen das Licht im 50-Grad-Winkel in der Breite und im

10-Grad-Winkel in der Tiefe, sodass der Lichtkegel von oben wie ein Fächer auf das Medium strahlt. Den Herstellerangaben zufolge kann dieses dank der Lichtleistung von knapp 3.000 Lumen bis zu 1,5 Meter lang sein. Aufgrund der jahrelangen Erfahrung und den vielseitigen Einsatzgebieten weiß Malux jedoch, dass die LEDs auch zwei Meter lange Drucke und Schilder optimal ausleuchten können. Der Strahler punktet laut Malux-Geschäftsführer Stefan Skirl durch eine hohe Verarbeitungsqualität: Das IP67-klassifizierte Gehäuse ist vollständig aus Aluminium und ohne überstehende Kanten gefertigt, die Rückseite dient gleichzeitig als Montageschiene. Für den anschlussfertig verdrahteten Strahler bietet der Hersteller eine Garantie über fünf Jahre. In Kürze soll eine zweite, halb so lange, Variante verfügbar sein, um für alle Schilderlängen eine optimale Ausleuchtung zu ermöglichen.

Eileen Noichl

www.malux.de



1.200 Millimeter lang, 50 Millimeter tief und mit zwölf LEDs bestückt: der HSL-602

Die Eckdaten	
Maße (L x H x T)	1.200 x 50 x 128 mm
Eingangsspannung	220 ~ 240 V
Leistungsaufnahme	28 W
Farbtemperatur	6.500 K
Lichtstrom	2.950 lm
Effizienz	105 lm/W
Schutzklasse	IP67
Garantie	5 Jahre