

BANG

Durch ihre außergewöhnliche
Schlagfestigkeit von bis zu 50 Joule (IK11)
ist diese Leuchte einzigartig und ideal
für vandalismusgefährdete Umgebungen.



BVCert. 6037554



BANG ist eine Architekturleuchte für den Wohnbereich und für öffentliche Räume, wie Schulen, Sportvereine, Hotelbetriebe, usw.

Ihre außergewöhnliche Schlagfestigkeit – bis zu 50 Joule – macht sie zum Original, ideal für schwer Vandalismusbedrohte Umgebungen.

Plus an Widerstand:

- Widerstand IK11 / 50 Joule,
- doppelwandig,
- vandalismussichere Befestigungen.

Pluspunkte für die Wirtschaft:


- LED-Leuchte,
- HF Anwesenheitssensor.

Weitere Farben:

- Drei Farben nach Wahl,
- Spezielle Farben und RAL auf Anfrage.



- 1 opaler oder klarer Granit-Polycarbonat-Diffusor (50J)
- 2 vandalismussichere Edelstahlschrauben + dekorative Polycarbonat-Unterlegscheibe
- 3 reißfester Polyamidboden
- 4 abnehmbare Kontermutter (einfache Wartung)
- 5 Silikondichtung (IP55)

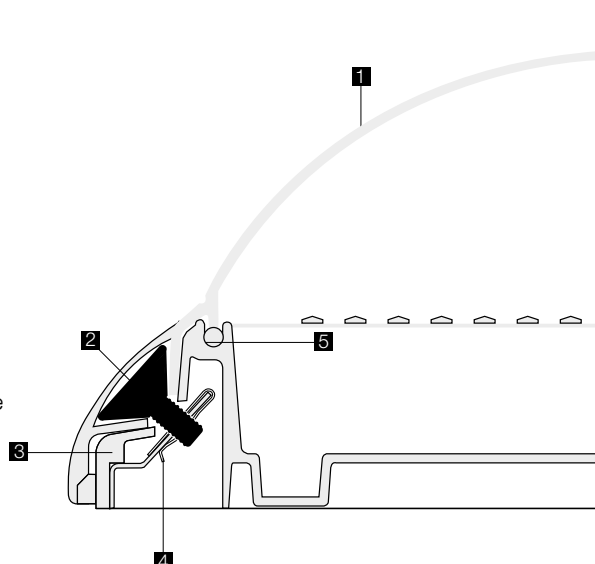






MERKMALE:



- vandalismussichere Architekturleuchte mit geringem Verbrauch
- erhöhte Festigkeit IK11 50J
- verstärktes Polyamidgehäuse
- Diffusor aus opalem Polycarbonat (für LED-Version)
- Diffusor aus klarem granuliertem Polycarbonat (E27-Version)
- Lichtfarbe 4000K, CRI min. 80
- vandalismussichere- und manipulationssichere Schrauben aus Edelstahl
- dekorative Unterlegscheiben aus Polycarbonat
- opal
- RAL 9003 ○
- RAL 9006 ●
- RAL 9005 ●

OPTIONEN AUF ANFRAGE:



- LED 3000 K
- Standby-LED
- andere RAL-Farben




Bang rund

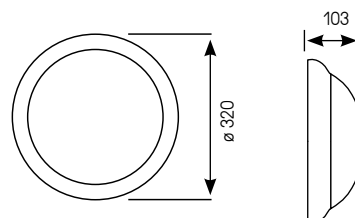

Bang quadratisch



Bang rechteckig



Modul	Leistung (W)	Leuchtenlichtstrom (lm)	Leuchteneffizienz (lm/W)	opal
LED 1200	9	1050	118	1560 04--
LED 1800	13	1500	115	1561 04--
LED 2400	18	2100	117	1562 04--
LED 3000	20	2500	125	1564 04--

Betriebsdauer: L80B10 / 72 000 h

Codierung Farbtemperatur 3000 K:
Ersetze Ziffer 4 durch Ziffer 3

Beispiel 4000K: 1560 04--
3000K: 1560 03--

Codierung: Ersetze die beiden Bindestriche (--) durch die entsprechenden Ziffern:

Beispiel 1560 04--

- 00 OHNE SENSOR
- 21 DIMMBAR DALI + SWITCH DIMM
- 11 MIT SENSOR
- 13 MIT SENSOR PRO + AUSSCHALT ODER STANDBY VORWARNUNG
- 16 MIT SENSOR PRO + FUNKSTEUERUNG
- 17 MIT SENSOR PRO + AUSSCHALT ODER STANDBY VORWARNUNG + FUNKSTEUERUNG
- 03 SLAVE-VERSION + AUSSCHALT ODER STANDBY VORWARNUNG
- 07 SLAVE-VERSION + AUSSCHALT ODER STANDBY VORWARNUNG + FUNKSTEUERUNG

 Vandalismussicheres Werkzeug (Bit) bitte separat bestellen.
Code: 9800 0003

 Fernbedienung für Funksteuerung bitte separat bestellen.
Code: 9800 0010

Bezeichnung	Base	Leistung (W)	Leuchtenlichtstrom (lm)	Leuchteneffizienz (lm/W)	Weiss RAL 9003	Grau RAL 9006	Schwarz RAL 9005
E27 (ohne Lampe)	E27	-	-	-	1500 00--	1500 10--	1500 20--

Codierung: Ersetze die beiden Bindestriche (--) durch die entsprechenden Ziffern:

Beispiel 1500 00--

- 00 OHNE SENSOR
- 11 MIT SENSOR

Zusatz-Optionen BANG RUND

Codierung:
Füge dem Produkt-Code die entsprechende Endung zu

Beispiel: 1560 0400 ----

- 9406 OPAL PC DIFFUSOR (E27-VERSION)
- 9702 KREUZSCHLITZSCHRAUBEN AUS EDELSTAHL (VK34)

Bezeichnung	Base	Leistung (W)	Leuchtenlichtstrom (lm)	Leuchteneffizienz (lm / W)	Weiss RAL 9003	Grau RAL 9006	Schwarz RAL 9005
E27 (ohne Lampe)	E27	-	-	-	1680 0000	1680 1000	1680 2000

Zusatz-Optionen BANG RECHTECKIG

Codierung:

Füge dem Produkt-Code die entsprechende Endung zu

Beispiel: 1691 0400 ----

9406 OPAL PC DIFFUSOR (E27-VERSION)

9702 KREUZSCHLITZSCHRAUBEN AUS EDELSTAHL (VK34)

Modul	Leistung (W)	Leuchtenlichtstrom (lm)	Leuchteneffizienz (lm/W)	opal
LED 1200	9	1050	118	1660 04--
LED 1800	13	1500	115	1661 04--
LED 2400	18	2100	117	1662 04--
LED 3000	20	2500	125	1664 04--

Betriebsdauer: L80B10 / 72 000 h

Codierung Farbtemperatur 3000 K:
Ersetze Ziffer 4 durch Ziffer 3Beispiel 4000K: 1660 04--
3000K: 1660 03--Codierung: Ersetze die beiden Bindestriche
(--) durch die entsprechenden Ziffern:

Beispiel 1660 04--

00 OHNE SENSOR

21 DIMMBAR DALI + SWITCH DIMM

11 MIT SENSOR

13 MIT SENSOR PRO + AUSSCHALT ODER STANDBY
VORWARNUNG

16 MIT SENSOR PRO + FUNKSTEUERUNG

17 MIT SENSOR PRO + AUSSCHALT ODER STANDBY
VORWARNUNG + FUNKSTEUERUNG

03 SLAVE-VERSION + AUSSCHALT ODER STANDBY VORWARNUNG

07 SLAVE-VERSION + AUSSCHALT ODER STANDBY VORWARNUNG
+ FUNKSTEUERUNG Vandalismussicheres Werkzeug (Bit) bitte separat bestellen.
Code: 9800 0003 Fernbedienung für Funksteuerung bitte separat bestellen.
Code: 9800 0010

Bezeichnung	Base	Leistung (W)	Leuchtenlichtstrom (lm)	Leuchteneffizienz (lm/W)	Weiss RAL 9003	Grau RAL 9006	Schwarz RAL 9005
E27 (ohne Lampe)	E27	-	-	-	1600 00--	1600 10--	1600 20--

Codierung: Ersetze die beiden Bindestriche
(--) durch die entsprechenden Ziffern:

Beispiel 1600 00--

00 OHNE SENSOR

11 MIT SENSOR

Zusatz-Optionen BANG QUADRATISCH

Codierung:

Füge dem Produkt-Code die entsprechende Endung zu

Beispiel: 1660 0400 ----

9406 OPAL PC DIFFUSOR (E27-VERSION)

9702 KREUZSCHLITZSCHRAUBEN AUS EDELSTAHL (VK34)

