

FILA & FILA OPTIK

Eine Architekturleuchte in klarem Design,
entwickelt für die Beleuchtung
öffentlicher Räume und zur
Akzentuierung von Gebäuden.



BVCert. 6037554




Fila ist eine Architekturleuchte mit klarem Design für die Beleuchtung öffentlicher Plätze und die Akzentuierung von Gebäuden.

Sehr robust dank Leuchtenkorpus IK11+ / 80J und den Endkappen aus poliertem Edelstahl. Die weiße Innenverkleidung aus Polycarbonat macht die Leuchte sehr elegant. Fila ist eine für die neuen LED-Quellen konzipierte Leuchte.




KLARE LINIE

- 1 klarer oder opaler Polycarbonat-Diffusor bis 4 mm Stärke
- 2 Endkappen aus poliertem Edelstahl für mehr Stabilität
- 3 geformte Silikondichtung gemäß IP67
- 4 dekorativer Polyamidbesatz zum Verbergen interner Verbindungen
- 5 M20-Kabelverschraubung aus vernickeltem Messing

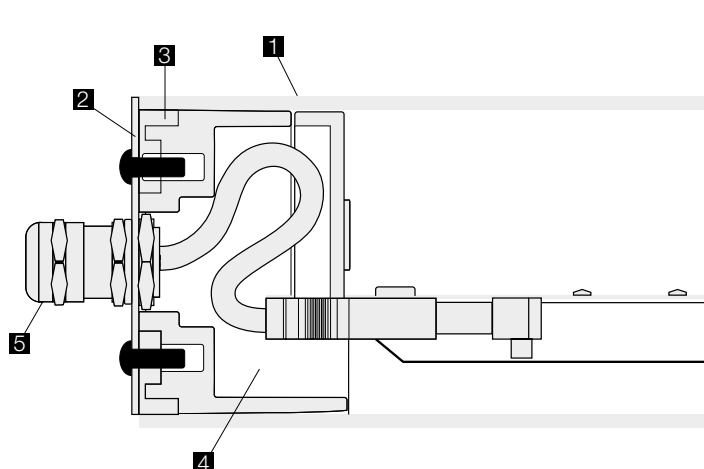






MERKMALE:

- versiegelte, Vandalismussichere Rohrleuchte
- zwei Durchmesser: 70 mm und 100 mm
- klarer oder opaler Diffusor
- Gehäuse aus Polycarbonat, Stärke 4 mm (Ø70) oder 3 mm (Ø100)
- Farbtemperatur 4000 K, CRI min. 80
- integrierte, dekorative Endkappen aus Polyamid
- polierte Endstücke aus 304L-Edelstahl
- Verschluss durch 2 CHC-Edelstahlschrauben an jedem Ende
- abnehmbarer Klemmenblock
- ISO M20 vernickeltes Messing IP67-Kabelverschraubung an einem Ende


OPTIONEN AUF ANFRAGE:

- 40°-, 60°-, 90°- LED-Optiken, Batwing und Wallwasher
- Ausführung mit Raster
- Klasse II
- Ausführung aus Edelstahl 316 L für korrosive Umgebungen
- LED 3000 K
- Notlicht-Version (Fila 100)


Fila 70 - Code: 7540 7400




Fila 70

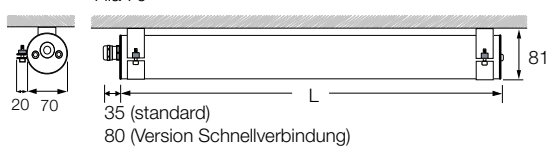

Fila 100 - Code: 7640 7400



Fila 100

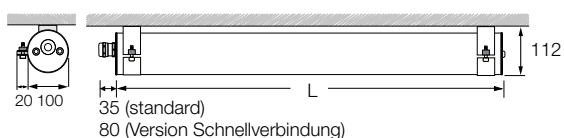

Länge L (mm)	Länge mit Sensor L (mm)	Leistung (W)	Leuchtenlichtstrom (lm)	Leuchteneffizienz (lm/W)	opal
690	855	19	2170	114	7540 74--
970	1135	26	3110	120	7541 74--
1250	1415	36	4340	121	7542 74--
1530	1695	41	4990	122	7543 74--

Betriebsdauer: L80B10 / über 72 000 h
L90B50 / 52 000 h

Codierung Farbtemperatur 3000 K: Beispiel 4000K: 7540 74--
Ersetze Ziffer 4 durch Ziffer 3 3000K: 7540 73--

Codierung: Ersetze die beiden Bindestriche (--) durch die entsprechenden Ziffern:
Beispiel 7540 74--

- 00 OHNE SENSOR
- 21 DIMMBAR DALI + SWITCH DIMM
- 12 MIT SENSOR PRO
- 14 MIT SENSOR PRO + AUSSCHALT-VORWARNUNG
- 15 MIT SENSOR PRO + STANDBY-VORWARNUNG
- 16 MIT SENSOR PRO + FUNKSTEUERUNG
- 04 SLAVE-VERSION + AUSSCHALT-VORWARNUNG
- 05 SLAVE-VERSION + STANDBY-VORWARNUNG
- 44 MIT SENSOR PRO + FUNKSTEUERUNG + AUSSCHALT-VORWARNUNG
- 45 MIT SENSOR PRO + FUNKSTEUERUNG + STANDBY-VORWARNUNG



Fernbedienung für Funksteuerung bitte separat bestellen.
Code: 9800 0010

Befestigungswinkel bitte separat bestellen (siehe Seite 158).

Länge L (mm)	Länge mit Sensor L (mm)	Leistung (W)	Leuchtenlichtstrom (lm)	Leuchteneffizienz (lm/W)	opal
690	855	21	2540	121	7640 74--
970	1135	31	3810	123	7641 74--
1250	1415	42	5080	121	7642 74--
1530	1695	51	6208	122	7643 74--

Betriebsdauer: L80B10 / über 72 000 h
L90B50 / 52 000 h

Codierung Farbtemperatur 3000 K: Beispiel 4000K: 7640 74--
Ersetze Ziffer 4 durch Ziffer 3 3000K: 7640 73--

Codierung: Ersetze die beiden Bindestriche (--) durch die entsprechenden Ziffern:
Beispiel 7640 74--

- 00 OHNE SENSOR
- 21 DIMMBAR DALI + SWITCH DIMM
- 12 MIT SENSOR PRO
- 14 MIT SENSOR PRO + AUSSCHALT-VORWARNUNG
- 15 MIT SENSOR PRO + STANDBY-VORWARNUNG
- 16 MIT SENSOR PRO + FUNKSTEUERUNG
- 04 SLAVE-VERSION + AUSSCHALT-VORWARNUNG
- 05 SLAVE-VERSION + STANDBY-VORWARNUNG
- 44 MIT SENSOR PRO + FUNKSTEUERUNG + AUSSCHALT-VORWARNUNG
- 45 MIT SENSOR PRO + FUNKSTEUERUNG + STANDBY-VORWARNUNG



Fernbedienung für Funksteuerung bitte separat bestellen.
Code: 9800 0010

Befestigungswinkel bitte separat bestellen (siehe Seite 158).

