


# IPLED Module

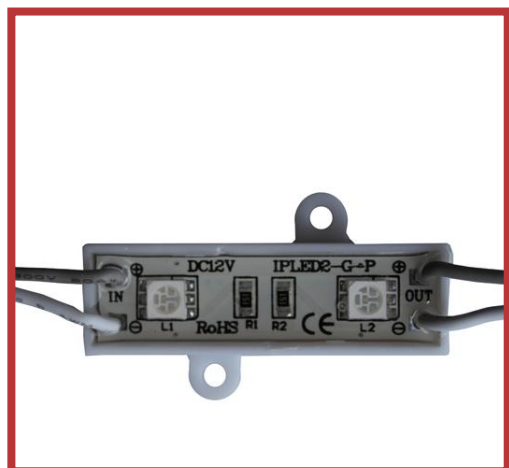

- SMD "TOPLED" als Lichtquelle
- weiter Blickwinkel  $\geq 120^\circ$
- geringerer Lichtverlust und lange Lebensdauer bis 50.000 h
- geringe Kosten und hohe Leistung
- Energie ersparend
- Umweltfreundlich - bleifrei
- geeignet zur Hinterleuchtung, Einzelbuchstaben und Leuchtkästen
- Schutzart IP65, geeignet für Außeneinsatz
- einfach zu installieren und wartungsfrei

Technische Spezifikationen							
LED-Farbe	LED Type	Lumen	Dimension in mm	Watt pro Modul	Module pro Kette	Blickwinkel	Wellenlänge
Grün	5050 SMD	24	48x15x8	0.48w - 12vdc	20 Module	$\geq 120^\circ$	512-528 nm

Wie viele LED Module an einem Netzteil?				
15W	30W	60W	100W	150W
20 Module	45 Module	90 Module	150 Module	225 Module

