

SENSPOT

Extra kompaktes
LED-Downlight mit Sensor.



BVCert. 6037554



SENSPOT LED ist ein Einbaustrahler für Flure und Verkehrsflächen in Wohn- oder öffentlichen Gebäuden, sowie für Außenbereiche.

Das kompakte Downlight SENSPOT fügt sich mit weicher Linienführung gut ein.

Es ist stoßfest bis zu IK11/50J (vandalismusgeschützte Version) und gegen Insekten, Wasser und Feinstaub abgedichtet (IP65).

Der Diffusor aus klarem Polycarbonat und der technische Reflektor sind in einen weiß lackierten Zamak-Sockel integriert und sorgen für weiches, kontrolliertes Licht bei gleichzeitig reduziertem Stromverbrauch.

SENSPOT kann mittels Adapterringen auch in bestehende Anlagen hinein nachgerüstet werden.


So ermöglicht die Präsenzmelder-Version des SENSPOT LED eine Energieeinsparung von bis zu 80 % im Vergleich zu alten herkömmlichen Leuchtstoff-Spot's mit Zeitschaltuhr.

Der Präsenzmelder kann dazu aus der Ferne eingestellt werden um die Beleuchtungszeit zu optimieren (von 5 s bis 30 min.).



LED-DOWNLIGHT MIT SENSOR UND WASSERDICHTEM VORSATZ






Vandalismus-resistent
IK11 50J

MERKMALE:

- schlagfester Einbauspot
- vandalismussichere Ausführung IK11 50J:
sicherer Verschluss mit Torx + Stiftschrauben
- Vorsatz aus weißem, mit Polyester lackiertem Zamak (RAL9016)
- klarer Diffusor aus Polycarbonat
- weißer Polycarbonat-Reflektor
- Lichtfarbe 4000 K, CRI min. 80
- Sensoreinstellung per Fernbedienung
- Treiber als Deckeneinwurf
- geeignet für den Außenbereich (IP65) und beständig gegen
salzige Umgebungen
- Verbindungstyp:
IP44-Version: externe IP20 Stromversorgung
IP65-Version: externe IP20 Stromversorgung in versiegelter Box
- RAL 9016 ○
- weitere Ringfarben auf Anfrage:
RAL 7035 ●
RAL 9005 ●

OPTIONEN AUF ANFRAGE:

- LED 3000 K
- quadratisches Anpassungsset zum Austausch des alten
Downlights Sécurilite von Senspot: **Code 9840 3003**
- rundes Adaptionssset zum Austausch des alten Downlights
Sécurilite von Senspot: **Code 9840 3004**
- Unterputzdose aus Beton – Senspot IP44: **Code 9840 3002**
- Unterputzdose aus Beton – Senspot IP65: **Code 9840 3001**

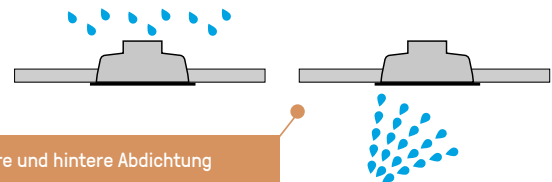

Standardversion



Einbaumaße:
ø 160



IP44 A : 33 mm
IP65 A : 70 mm

Version vandalismusgeschützt





Einbaumaße:
ø 160

IP44 A : 33 mm
IP65 A : 70 mm

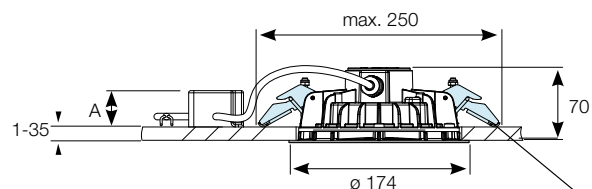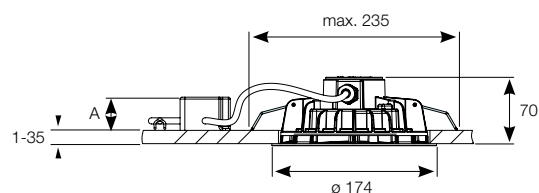

Ausreißfeste Befestigungen
mit vandalismussicheren Schrauben



SENSPOT IP65

220-240 V AC / 50 / 60 Hz



direct 403

Modul	Leistung (W)	Leuchtenlichtstrom (lm)	Leuchteneffizienz (lm / W)	Standard-Code 20J	vandalismusresistent Code 50J
LED 1700	12	1300	108	4030 04--	4040 04--
LED 2200	16	1630	102	4031 04--	4041 04--

Betriebsdauer: L80B10 / über 72 000 h

Codierung Farbtemperatur 3000 K:

Ersetze Ziffer 4 durch Ziffer 3

Beispiel 4000K: 4030 04--

3000K: 4030 03--



Fernbedienung für Funksteuerung bitte separat bestellen.
Code: 9800 0010



Torx-bit für vandalensicheren SENSPOT bitte separat bestellen.
Code: 9800 0012

Codierung: Ersetze die beiden Bindestriche (--) durch die entsprechenden Ziffern:

Beispiel 4030 04--

- 00 OHNE SENSOR
- 03 SLAVE-VERSION + AUSSCHALT ODER STANDBY VORWARNUNG
- 21 DIMMBAR DALI + SWITCH DIMM
- 43 MIT SENSOR PRO + AUSSCHALT ODER STANDBY VORWARNUNG + FUNKSTEUERUNG

SENSPOT IP44

220-240 V AC / 50 / 60 Hz



direct 403

Modul	Leistung (W)	Leuchtenlichtstrom (lm)	Leuchteneffizienz (lm / W)	Standard-Code 20J	vandalismusresistent Code 50J
LED 1700	12	1300	108	4035 04--	4045 04--
LED 2200	16	1630	102	4036 04--	4046 04--

Betriebsdauer: L80B10 / über 72 000 h

Codierung Farbtemperatur 3000 K:

Ersetze Ziffer 4 durch Ziffer 3

Beispiel 4000K: 4035 04--

3000K: 4035 03--



Fernbedienung für Funksteuerung bitte separat bestellen.
Code: 9800 0010



Torx-bit für vandalensicheren SENSPOT bitte separat bestellen.
Code: 9800 0012

Codierung: Ersetze die beiden Bindestriche (--) durch die entsprechenden Ziffern:

Beispiel 4035 04--

- 00 OHNE SENSOR
- 03 SLAVE-VERSION + AUSSCHALT ODER STANDBY VORWARNUNG
- 21 DIMMBAR DALI + SWITCH DIMM
- 43 MIT SENSOR PRO + AUSSCHALT ODER STANDBY VORWARNUNG + FUNKSTEUERUNG

