


IPLED Module

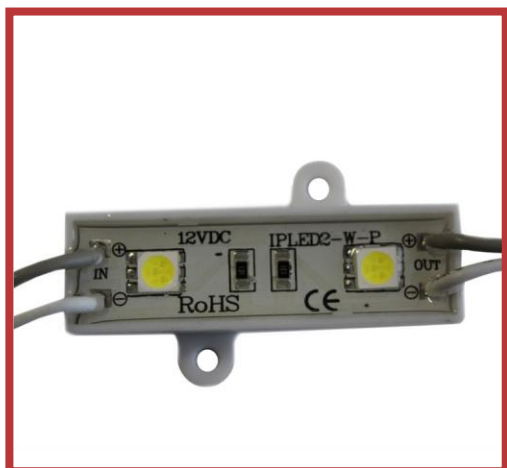

- SMD "TOPLED" als Lichtquelle
- weiter Blickwinkel $\geq 140^\circ$
- geringerer Lichtverlust und lange Lebensdauer bis 50.000 h
- geringe Kosten und hohe Leistung
- Energie ersparend
- Umweltfreundlich - bleifrei
- geeignet zur Hinterleuchtung, Einzelbuchstaben und Leuchtkästen
- Schutzart IP65, geeignet für Außeneinsatz
- einfach zu installieren und Wartungsfrei

Technische Spezifikationen

| LED-Farbe | LED Type | Lumen | Dimension in mm | Watt pro Modul | Module pro Kette | Blickwinkel | Wellenlänge |
|-----------|----------|-------|-----------------|----------------|------------------|------------------|-------------|
| Weiß | 5050 SMD | 40 | 48x15x8 | 0.48w - 12vdc | 20 Module | $\geq 140^\circ$ | 5500-6500k |

Wie viele LED Module an einem Netzteil?

| 15W | 30W | 60W | 100W | 150W |
|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
| 20 Module | 45 Module | 90 Module | 150 Module | 225 Module |

