

URBALINE

**Elegante, gegen Salzwasser-Korrosion und
dem Vandalismus resistente Leuchte für
öffentlichen Räume und
Bahngelände.**



BVCert. 6037554



URBALINE ist eine bis zu 150J vandalismussichere LED-Leuchte (IK11**) mit Korrosionsschutz gegen Salzwasser und damit für Meerklima geeignet.


Besonders geeignet für öffentliche Verkehrs-Infrastrukturen (Bahnhöfe, Fußgängerunterführungen usw.) sowie öffentliche Räume und Gebäude, die einen verstärkten Schutz erfordern. Urbaline ermöglicht eine präzise Ausleuchtung bei gleichzeitiger Reduzierung des Energieverbrauchs – dank der LED-Module der neuesten Generation.

Das Lichtmanagement wird optimiert mittels Funktionen wie DALI- Dimmung, Switch- Dimm und Anwesenheitssensor mit Ausschalt-Vorwarnung und Standby (Verbrauch weniger als 0,5 W im Standby-Modus).

Die Leuchte ist recycelbar, besteht aus recycelten Materialien und ist durch steckbare, reparierbare Komponenten umrüstbar.



VANDALSIMUSSICHERE LEUCHTE FÜR ÖFFENTLICHE RÄUME, GEBÄUDE UND VERKEHRSWEGE.

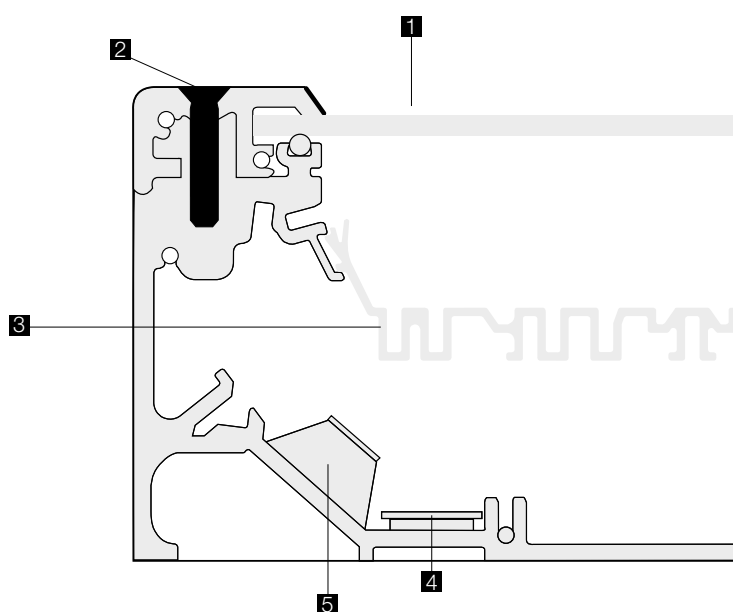


- 1** Diffusor aus opalem Polycarbonat (bis zu 150J)
- 2** manipulationssichere Schrauben aus Edelstahl
- 3** Der Geräteträger wird in das Basisprofil eingeklipst
- 4** Basis und Rahmen aus Aluminium 6060 in Marinequalität
- 5** 2 seitliche Kabeleinführungen



Version mit Aluminium- Endkappen

Version mit Polycarbonat- Endkappen



Urbaline



Urbaline Eckleuchte




MERKMALE:

- Gehäuse: 4 mm dickes 6060-Aluminium in Marinequalität
- Qualanod 20 µm Eloxierung
- verstärkte Endkappen aus PC (50 Joule) oder Aluminium (150 Joule)
- opaler Diffusor aus Polycarbonat
- lineares LED-Modul
- Lichtfarbe 4000 K, CRI min. 80
- manipulationssichere Schrauben aus Edelstahl
- Eckmontage mit Wand- und Deckenbefestigung



OPTIONEN AUF ANFRAGE:

- LED 3000 K
- mit Notlicht


Urbaline - Code: 6506 9400




Urbaline

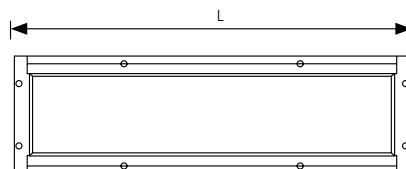

Urbaline Eckleuchte
Code: 6602 9400



Urbaline Eckleuchte



Länge (mm)	Länge mit Sensor L (mm)	Leistung (W)	Leuchtenlichtstrom (lm)	Leuchteneffizienz (lm/W)	Code 50 J	Code 150 J
370	435	11	900	82	6500 94--	6530 94--
		17	1800	106	6504 94--	6534 94--
650	715	21	2050	98	6501 94--	6531 94--
		43	4150	97	6505 94--	6535 94--
930	995	31	3100	100	6502 94--	6532 94--
		62	6250	145	6506 94--	6536 94--
1210	1275	43	4150	97	6503 94--	6533 94--
		70	7250	104	6507 94--	6537 94--

Betriebsdauer: L80B10 / über 72 000 h
L90B50 / 52 000 h

Codierung Farbtemperatur 3000 K:
Ersetze Ziffer 4 durch Ziffer 3

Beispiel 4000K: 6530 94--
3000K: 6530 93--

 Vandalismussicheres Werkzeug (Bit) bitte separat bestellen.
Code: 9800 0003

Codierung: Ersetze die beiden Bindestriche
(--) durch die entsprechenden Ziffern:
Beispiel 6500 94--



Fernbedienung für Funksteuerung bitte separat bestellen.
Code: 9800 0010

- 00 OHNE SENSOR
- 21 DIMMBAR DALI + SWITCH DIMM
- 12 MIT SENSOR PRO
- 14 MIT SENSOR PRO + AUSSCHALT-VORWARNUNG
- 15 MIT SENSOR PRO + STANDBY-VORWARNUNG
- 16 MIT SENSOR PRO + FUNKSTEUERUNG
- 04 SLAVE-VERSION + AUSSCHALT-VORWARNUNG
- 05 SLAVE-VERSION + STANDBY-VORWARNUNG
- 44 MIT SENSOR PRO + FUNKSTEUERUNG + AUSSCHALT-VORWARNUNG
- 45 MIT SENSOR PRO + FUNKSTEUERUNG + STANDBY-VORWARNUNG

Länge (mm)	Länge mit Sensor L (mm)	Leistung (W)	Leuchtenlichtstrom (lm)	Leuchteneffizienz (lm/W)	Code 50 J	Code 150 J
370	435	11	900	82	6600 94--	6630 94--
		17	1800	106	6604 94--	6634 94--
650	715	21	2050	98	6601 94--	6631 94--
		43	4150	97	6605 94--	6635 94--
930	995	31	3100	100	6602 94--	6632 94--
		62	6250	145	6606 94--	6636 94--
1210	1275	43	4150	97	6603 94--	6633 94--
		70	7250	104	6607 94--	6637 94--

Betriebsdauer: L80B10 / über 72 000 h
L90B50 / 52 000 h

Codierung Farbtemperatur 3000 K:
Ersetze Ziffer 4 durch Ziffer 3

Beispiel 4000K: 6630 94--
3000K: 6630 93--

 Vandalismussicheres Werkzeug (Bit) bitte separat bestellen.
Code: 9800 0003

Codierung: Ersetze die beiden Bindestriche
(--) durch die entsprechenden Ziffern:
Beispiel 6600 94--



Fernbedienung für Funksteuerung bitte separat bestellen.
Code: 9800 0010

- 00 OHNE SENSOR
- 21 DIMMBAR DALI + SWITCH DIMM
- 12 MIT SENSOR PRO
- 14 MIT SENSOR PRO + AUSSCHALT-VORWARNUNG
- 15 MIT SENSOR PRO + STANDBY-VORWARNUNG
- 16 MIT SENSOR PRO + FUNKSTEUERUNG
- 04 SLAVE-VERSION + AUSSCHALT-VORWARNUNG
- 05 SLAVE-VERSION + STANDBY-VORWARNUNG
- 44 MIT SENSOR PRO + FUNKSTEUERUNG + AUSSCHALT-VORWARNUNG
- 45 MIT SENSOR PRO + FUNKSTEUERUNG + STANDBY-VORWARNUNG

