


IPLED Module

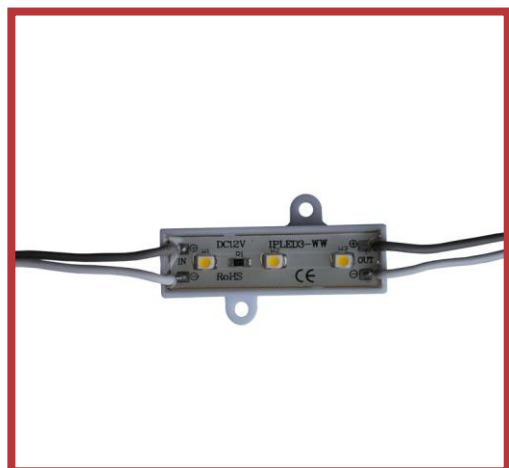

- SMD "TOPLED" als Lichtquelle
- weiter Blickwinkel $\geq 120^\circ$
- geringerer Lichtverlust und lange Lebensdauer bis 50.000 h
- geringe Kosten und hohe Leistung
- Energie ersparend
- Umweltfreundlich - bleifrei
- geeignet zur Hinterleuchtung, Einzelbuchstaben und Leuchtkästen
- Schutzart IP65, geeignet für Außeneinsatz
- einfach zu installieren und wartungsfrei

| Technische Spezifikationen | | | | | | | |
|----------------------------|----------|-------|-----------------|----------------|------------------|------------------|-------------|
| LED-Farbe | LED Type | Lumen | Dimension in mm | Watt pro Modul | Module pro Kette | Blickwinkel | Wellenlänge |
| Warm Weiß | 3528 SMD | 10 | 45x15x8 | 0.24w - 12vdc | 20 Module | $\geq 120^\circ$ | 2800-3500k |

| Wie viele LED Module an einem Netzteil? | | | | |
|---|------------|------------|------------|------------|
| 15W | 30W | 60W | 100W | 150W |
| 50 Module | 100 Module | 200 Module | 350 Module | 550 Module |

