

Beschreibung

Das neue mit drei SMS5050 hochwertigen LED's bestückte M-LED 3 RGBW (Farbwechsel inkl. Weiß 6500K) ist ein Modul zur Akzent-/architektonischen Ausleuchtung von Konturen bzw. zur Hinterleuchtung von Einzelbuchstaben, Leuchtkästen sowie Spanntuchanlagen ab einer Bautiefe von 80 mm.

Dank der optischen Linse mit 160° Grad Abstrahlwinkel ist es möglich eine gleichmäßige Ausleuchtung auch mit größeren Modul- und Reihenabständen in der Werbeanlage zu realisieren. Möglich ist die LED-Module mit bis zu 175 mm Modulabstand (CC) anzuordnen, dies spart Kosten und Arbeitsaufwand. Das LED-Modul M-LED 3 RGBW hat eine Leistung von 1W und emittiert 55.

Durch die Schutzart IP65 eignet sich das LED-Modul für den Einsatz sowohl im Innen- als auch im Außenbereich. Die Kette umfasst 20 Module, diese sind in dieser Anzahl maximal hintereinander in Serie anzuschließen.


Technische Spezifikationen

BETRIEBSSPANNUNG	12 VDC
LEISTUNG	1 W
EINBAUTIEFE	ab 80 mm
MODULABSTAND (CC)	175 mm
ABSTRAHLWINKEL	160° Grad
BINNING	3 SDCM
BETRIEBSTEMPERATUR	-25 °C ~ +60 °C
LAGERTERMPERATUR	-25 °C ~ +70 °C
NORMEN	UL, CE und RoHS
SCHUTZART	IP65
HERSTELLERGARANTIE	5 Jahre




CE RoHS eTV us

max. 25 Module in Reihe anschließen

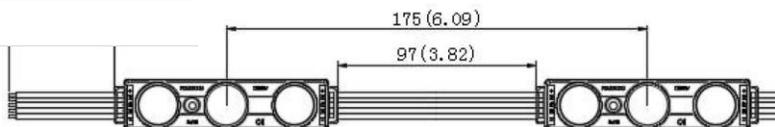

Anwendung

Akzent-/architektonische Ausleuchtung von Konturen, Einzelbuchstaben, Leuchtkästen und Spanntuchanlagen ab einer Bautiefe von 80 mm mit Farbwechsel

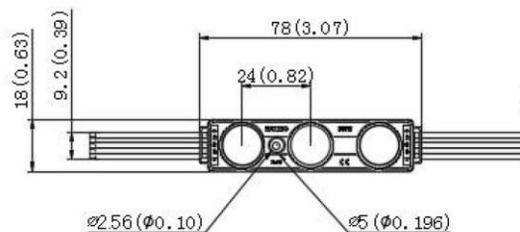

Abmessungen in mm

Besonderheiten

- 175 mm Modulabstand (CC)
- Schutzart IP65
- 5 Jahre Herstellergarantie
- Einfache Installation & Handhabung

Verpackung

Module/Kette	Module/Beutel	Module/Karton
20 Module	2 Ketten / 40 Module	16 Beutel / 640 Module