


ALÉANE asymmetrisch

Architekturleuchte,
vandalismusresistent und
extraflach für Wartungsgräben.



BVCert. 6037554

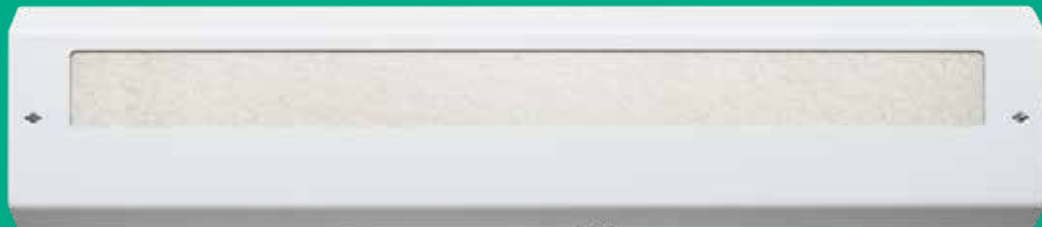





MERKMALE:

- Architekturleuchte, extraflach, vandalismus- und ausreißbeständig, ölresistent
- Grundkörper aus 1 mm dickem, Stahl, antikorrosionsbehandelt, polyester-pulverbeschichtetes Finish
- Abdeckung aus 1,5 mm dickem Stahl, antikorrosionsbehandelt, polyester-pulverbeschichtetes Finish
- mit 3 mm Duroflam®-Diffuser
- Dichtungsentlüftung
- seitliche Kabeinführungsstutzen
- Lichtfarbe 4000 K, CRI min. 80
- manipulationssichere Edelstahlschrauben
- Befestigung außerhalb des versiegelten Leuchtenkörpers
- Anti-graffiti RAL 9010 

OPTIONEN AUF ANFRAGE:

- LED 3000 K
- mit Notlicht
- Durchgangsverdrahtung
- Klasse II

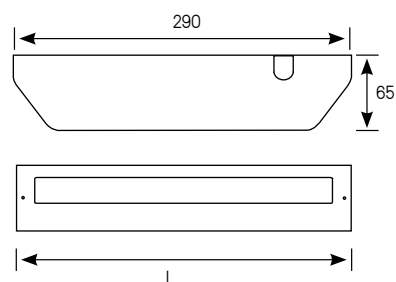

Länge L (mm)	Leistung (W)	Leuchtenlichtstrom (lm)	Leuchteneffizienz (lm / W)	Code
1325	17	1300	76	6945 04--
1325	41	2900	71	6946 04--

Betriebsdauer: L80B10 / über 72 000 h
L90B50 / 52 000 h

Codierung Farbtemperatur 3000 K: Beispiel 4000K: 6945 04--
Ersetze Ziffer 4 durch Ziffer 3 3000K: 6945 03--

Codierung: Ersetze die beiden Bindestriche
(--) durch die entsprechenden Ziffern:
Beispiel 6945 04--

Vandalismussicheres Werkzeug (Bit) bitte separat bestellen.
Code: 9800 0004

00 OHNE SENSOR
21 DIMMBAR DALI + SWITCH DIMM

Zusatz-Optionen ALÉANE

Codierung:
Füge dem Produkt-Code die entsprechende Endung zu

Beispiel: 6915 0400 ----
9101 DURCHGANGSVERDRAHTUNG
9413 DUROFLAM® FLACHDIFFUSOR
9601 GRAFFITI-SCHUTZ
9702 KREUZSCHLITZSCHRAUBEN AUS EDELSTAHL (VK44)
9801 REIHENMONTAGE (LINKES UND RECHTES ENDE OFFEN)

DETAILS



