

SYSTÉO SLIM

Extra flache,
Vandalismussichere
Architekturleuchte.



BVCert. 6037554





MERKMALE:


- wasserdichte Leuchte mit Schutzart IP65 und hoher Schlagfestigkeit IK11+/80J
- opaler oder klarer Diffusor mit Raster oder mit Optik
- verdeckter Stromanschluss
- kann abgependelt werden, dazu Verwendung eines Montagesatzes aus glänzendem, vernickeltem Messing, mit 3 m Edelstahlseil, im Lieferumfang enthalten (2 Stk)
- Anthrazitgrau RAL 7016 ● Feinstruktur

OPTIONEN AUF ANFRAGE:


- Bewegungsmelder per Fernbedienung einstellbar
- hohe UV-Beständigkeit oder Anti-Graffiti-Lack
- Durchgangsverdrahtung
- seitliche Kabeleinführung

Befestigungswinkel bitte separat bestellen:
- Pendelabhängung: 9854 0002


Système SLIM opal




Système SLIM klar mit 40°-Optik




Système SLIM klar mit 60°-Optik





Système SLIM klar mit 90°-Optik



Système SLIM klar mit Batwing-Optik



Système SLIM klar mit Wallwasher-Optik

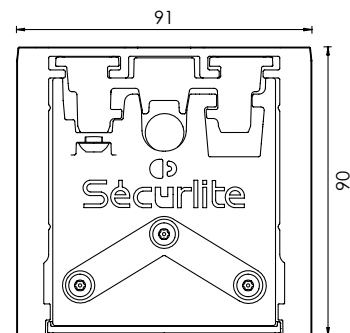

Länge L (mm)	Leistung (W)	Leuchtenlichtstrom (lm)	Leuchteneffizienz (lm / W)	opal
1017	9	850	97	5708 14--
1017	14	1400	100	5702 14--
1017	26	2700	104	5703 14--
1297	19	1950	103	5704 14--
1297	37	3800	103	5705 14--

Betriebsdauer: L80B10 / über 72 000 h
L90B50 / 50 000 h

Codierung Farbtemperatur 3000 K:
Ersetze Ziffer 4 durch Ziffer 3

Beispiel 4000K: 5702 14--
3000K: 5702 13--



Vandalismussicheres Werkzeug bitte separat bestellen.
Code M4: 9800 0036 + Code M5: 9800 0012



Fernbedienung für Funksteuerung bitte separat bestellen.
Code: 9800 0010

Codierung: Ersetze die beiden Bindestriche
(--) durch die entsprechenden Ziffern:
Beispiel 5702 14--

- 00 OHNE SENSOR
- 04 SLAVE-VERSION + AUSSCHALT-VORWARNUNG
- 05 SLAVE-VERSION + STANDBY-VORWARNUNG
- 16 MIT SENSOR PRO + FUNKSTEUERUNG
- 21 DIMMBAR DALI + SWITCH DIMM
- 44 MIT SENSOR PRO + FUNKSTEUERUNG + AUSSCHALT-VORWARNUNG
- 45 MIT SENSOR PRO + FUNKSTEUERUNG + STANDBY-VORWARNUNG

Nur als Deckenmontage- oder Pendelversion erhältlich

Länge L (mm)	Leistung (W)	Leuchtenlichtstrom (lm) 4000 K*	Leuchteneffizienz (lm / W)	klar
1017	11	1400	127	5736 14--
1017	16	2000	125	5737 14--
1297	16	2100	131	5738 14--
1297	26	3300	127	5739 14--

Betriebsdauer: L80B10 / über 72 000 h
L90B50 / 50 000 h

Codierung Farbtemperatur 3000 K:
Ersetze Ziffer 4 durch Ziffer 3

Beispiel 4000K: 5736 14--
3000K: 5736 13--

* Genaue Werte bitte dem technischen Datenblatt entnehmen.
Die UGR-Bewertung muss durch eine Beleuchtungsstudie bestätigt werden.



Vandalismussicheres Werkzeug bitte separat bestellen.
Code M4: 9800 0036 + Code M5: 9800 0012



Fernbedienung für Funksteuerung bitte separat bestellen.
Code: 9800 0010

Codierung: Ersetze die beiden Bindestriche
(--) durch die entsprechenden Ziffern:
Beispiel 5736 14--

- 00 OHNE SENSOR
- 04 SLAVE-VERSION + AUSSCHALT-VORWARNUNG
- 05 SLAVE-VERSION + STANDBY-VORWARNUNG
- 16 MIT SENSOR PRO + FUNKSTEUERUNG
- 21 DIMMBAR DALI + SWITCH DIMM
- 44 MIT SENSOR PRO + FUNKSTEUERUNG + AUSSCHALT-VORWARNUNG
- 45 MIT SENSOR PRO + FUNKSTEUERUNG + STANDBY-VORWARNUNG

Länge L (mm)	Leistung (W)	Leuchtenlichtstrom (lm) 4000 K*	klar 40°	klar 60°	klar 90°	klar batwing	klar wallwasher
1017	9	1050	5714 14--	5719 14--	5724 14--	5729 14--	5734 14--
1017	14	1750	5711 14--	5716 14--	5721 14--	5726 14--	5731 14--
1297	19	2450	5712 14--	5717 14--	5722 14--	5727 14--	5732 14--

Betriebsdauer: L80B10 / über 72 000 h
L90B50 / 50 000 h

Codierung Farbtemperatur 3000 K:
Ersetze Ziffer 4 durch Ziffer 3

Beispiel 4000K: 5731 14--
3000K: 5731 13--

* Genaue Werte bitte dem technischen Datenblatt entnehmen.
Die UGR-Bewertung muss durch eine Beleuchtungsstudie bestätigt werden.

- 

Vandalismussicheres Werkzeug bitte separat bestellen.
Code M4: 9800 0036 + Code M5: 9800 0012
- 

Fernbedienung für Funksteuerung bitte separat bestellen.
Code: 9800 0010
- Codierung:** Ersetze die beiden Bindestriche (--)
durch die entsprechenden Ziffern:
Beispiel 5731 14--

00 OHNE SENSOR

04 SLAVE-VERSION + AUSSCHALT-VORWARNUNG

05 SLAVE-VERSION + STANDBY-VORWARNUNG

16 MIT SENSOR PRO + FUNKSTEUERUNG

21 DIMMBAR DALI + SWITCH DIMM

44 MIT SENSOR PRO + FUNKSTEUERUNG + AUSSCHALT-VORWARNUNG

45 MIT SENSOR PRO + FUNKSTEUERUNG + STANDBY-VORWARNUNG

