

ASL / ESL

Architekturleuchte in
Aufputz- oder Unterputzmontage
für öffentliche Bereiche.



BVCert. 6037554





ASL



ESL




MERKMALE:



- Architekturleuchte mit bündigem Diffusor
- ASL-Aufputzversion: Gehäuse und Rahmen aus Stahl vorbehandelt mit Zink
- ESL-Wandeinbauversion: Gehäuse und Rahmen aus lackiertem Edelstahl 304L
- Lichtfarbe 4000 K, CRI min. 80
- polyester-Pulverbeschichtung
- opaler Diffusor aus Polycarbonat
- manipulationssichere Schrauben aus Edelstahl
- im Lieferumfang enthaltene Kabeldichtung für Aufputzmontage (ASL) und Wandeinbauversionen (ESL).
- RAL 7016

OPTIONEN AUF ANFRAGE:


- LED 3000 K



ASL

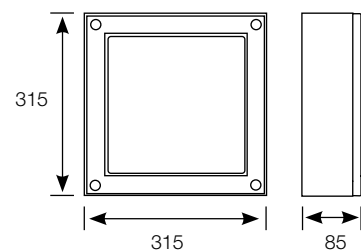

ESL

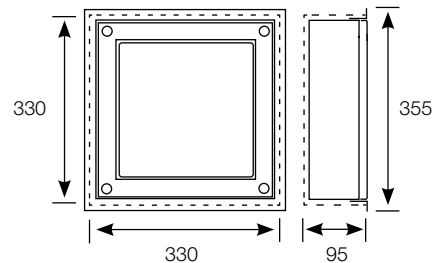

Einbaumaße:
330 mm x 330 mm x 95 mm



Einbauversion (bzw. Wandeinbauversion)
ESL aus Edelstahl
siehe Seite 226

Leistung (W)	Leuchtenlichtstrom (lm)	Leuchteneffizienz (lm / W)	ASL	ESL
17 *	1500	88	5154 14--	5184 14--
26	2350	90	5153 14--	5183 14--

Betriebsdauer: L80B10 / 72 000 h

Codierung Farbtemperatur 3000 K:
Ersetze Ziffer 4 durch Ziffer 3

Beispiel 4000K: 5154 14--
3000K: 5154 13--



Vandalismussicheres Werkzeug (Bit) bitte separat bestellen.
Code: 9800 0004

Codierung:(*Codierung nur für Leistung 17W): Ersetze die beiden Bindestriche (--) durch die entsprechenden Ziffern:
Beispiel 5154 14--

- 00 OHNE SENSOR
- 12 MIT SENSOR PRO
- 13 MIT SENSOR PRO + AUSSCHALT ODER STANDBY VORWARNUNG
- 21 DIMMBAR DALI + SWITCH DIMM

Zusatz-Optionen ASL / ESL

Codierung:
Füge dem Produkt-Code die entsprechende Endung zu

Beispiel: 5154 1400 ----

- 9702 DUROFLAM® FLACHDIFFUSOR
- 9601 GRAFFITI-SCHUTZ
- 9702 KREUZSCHLITZSCHRAUBEN AUS EDELSTAHL (VK44)

- ASL  direct 515
- ESL  direct 517

 DETAILS





L'ISLE
JORDAIN

Gare de l'Isle Jourdain.