

BORGGO

Kompakte, ausrissfeste
Wand-Aufbauleuchte.



BVCert. 6037554








MERKMALE:

- sehr kompakte Wandleuchte
- Gehäuse aus 10/10-Stahl vorbehandelt mit Zink
- Rahmen aus 20/10-Stahl vorbehandelt mit Zink
- Lichtfarbe 4000 K, CRI min. 80
- polyester-Pulverbeschichtung
- opaler Diffusor aus Polycarbonat
- manipulationssichere Schrauben aus Edelstahl
- Lieferung inklusive Kabeldichtung
- RAL 7016

OPTIONEN AUF ANFRAGE:

- LED 3000 K
- Standby-LED
- opaler, flacher Diffusor aus Polycarbonat (IK11+ 80J)

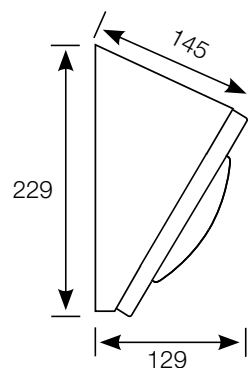

Leistung (W)	Leuchtenlichtstrom (lm)	Leuchteneffizienz (lm / W)	Code
8	725	91	5304 14--
17*	1700	100	5305 14--

Betriebsdauer: L80B10 / über 72 000 h
L90B50 / 52 000 h

Codierung Farbtemperatur 3000 K:
Ersetze Ziffer 4 durch Ziffer 3

Beispiel 4000K: 5304 1400
3000K: 5304 1300

Codierung: (*Codierung nur für Leistung 17W):
Ersetze die beiden Bindestriche (--) durch die entsprechenden Ziffern:
Beispiel 5305 14--

00 OHNE SENSOR

21 DIMMBAR DALI + SWITCH DIMM

 Vandalismussicheres Werkzeug (Bit) bitte separat bestellen.
Code: 9800 0004

Zusatz-Optionen BORGO

Codierung:
Füge dem Produkt-Code die entsprechende Endung zu

Beispiel: 5304 1400 ----

9413 DUROFLAM® FLACHDIFFUSOR

9415 PC OPALER FLACHDIFFUSOR

9601 GRAFFITI-SCHUTZ

9702 KREUZSCHLITZSCHRAUBEN AUS EDELSTAHL (VK44)

 DETAILS



