

CAPTAIN

Stylisch und vernetzt



BVCert. 6037554



CAPTAIN ist eine neue, aus einer Politik der ökologischen Gestaltung heraus entwickelte Leuchte mit innovativen Funktionen für die Beleuchtung von Fluren und Verkehrsflächen. Ihr elegantes Design und ihre ökologischen Eigenschaften machen sie zu mehr als einer herkömmlichen Wandleuchte, sie ist perfekt für effiziente und umweltfreundliche Beleuchtungsanlagen.

Hergestellt aus recyceltem und wiederverwertbarem Kunststoff und werkseitig reparierbar, damit ist die Leuchte CAPTAIN Teil einer Kreislaufwirtschaft mit dem Ziel der Langlebigkeit. Sie ist mit einem leistungsstarken LED-System ausgestattet, mit einem Lichtstrom von bis zu 2750 lm und einem sehr geringen Verbrauch von 130 lm/W. Das entspricht einer Lebensdauer von 72 000 Stunden, gemäß L80B10.



DIE ERSTE VERNETZBARE LED-LEUCHE FÜR GEMEINSCHAFTSBEREICHE



Die Umwelt betrifft uns alle, deshalb ist das Beleuchtungsmodul demontierbar und reparierbar, ohne dass die Leuchte als Ganzes ersetzt werden muss. Das erlaubt technische Überarbeitung und verlängert die Nutzungsdauer maßgeblich.



CAPTAINs Modul, Sensor und Kommunikationssystem werden von uns entwickelt und ausschließlich in Frankreich hergestellt; dafür tragen sie das Label Origine France Garantie, das einzige Label, das die lokale Herstellung inkl. Zulieferern und Subunternehmern bestätigt und garantiert.




Die Basis aus recyceltem Polycarbonat ist Teil einer Kreislaufwirtschaft. Seine verstärkte, stoßfeste Konstruktion entsprechend IK10 und der unsichtbare Sicherheitsverschluss machen die Leuchte sehr nachhaltig und zum echtem Hingucker.



Gestaltet von PM Design.



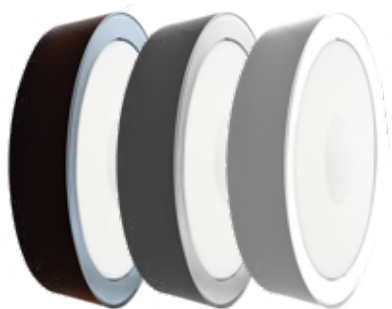



MERKMALE:

- Architekturleuchte mit geringem Energieverbrauch
- Sockel, Basis, Krone aus recyceltem Polycarbonat
- Diffusor aus Hochleistungs-Polycarbonat
- unverlierbare, nicht sichtbare Edelstahlschrauben zum Schutz vor Vandalismus
- Verbrauch im Stanby-Modus weniger als 0.5 W
- Betriebsdauer: L80B10 /über 72 000 Stunden
- RAL 9003 ○
- RAL 7035 ●
- RAL 9005 ●

OPTIONEN AUF ANFRAGE:

- LED 3000 K
- Kreuzschlitzschrauben

Captain - Code: 1912 0457

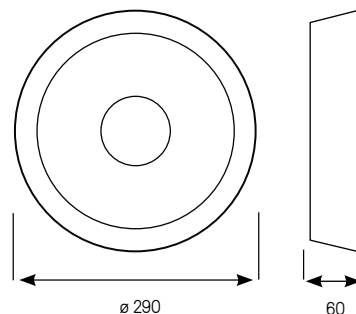

CAPTAIN Version an/aus

220-240 V AC / 50 / 60 Hz



RoHS



direct 190

Bezeichnung	Leistung (W)	Leuchtenlichtstrom (lm) 4000 K	Leuchteneffizienz (lm / W)	Weiss RAL 9003	Grau RAL 7035*	Schwarz RAL 9005*
Captain 2000	11	1550	141	1901 0400	1901 1400	1901 2400
Captain 2600	15	1950	130	1902 0400	1902 1400	1902 2400
Captain 3600	21	2750	131	1903 0400	1903 1400	1903 2400

Vandalismussicheres Werkzeug (Bit) bitte separat bestellen.
Code: 9800 0003

*RAL7035 und RAL9005

Informationen zu Leistung, Leuchtenlichtstrom und Leuchteneffizienz bitte dem Datenblatt entnehmen.

Codierung Farbtemperatur
Farbtemperatur 3000 K:
Ersetze Ziffer 4 durch Ziffer 3

Beispiel 4000K: 1901 0400
3000K: 1901 0300

CAPTAIN Dali

220-240 V AC / 50 / 60 Hz



RoHS



direct 190

Bezeichnung	Leistung (W)	Leuchtenlichtstrom (lm) 4000 K	Leuchteneffizienz (lm / W)	Weiss RAL 9003	Grau RAL 7035*	Schwarz RAL 9005*
Captain 2000	12	1550	129	1901 0420	1901 1420	1901 2420
Captain 2600	15	1950	130	1902 0420	1902 1420	1902 2420
Captain 3600	21	2750	131	1903 0420	1903 1420	1903 2420

*RAL7035 und RAL9005

Informationen zu Leistung, Leuchtenlichtstrom und Effizienz bitte dem Datenblatt entnehmen.

Codierung Farbtemperatur 3000 K:
Ersetze Ziffer 4 durch Ziffer 3

Beispiel 4000K: 1901 0400
3000K: 1901 0300

CAPTAIN mit Sensor

220-240 V AC / 50 / 60 Hz



RoHS



direct 190

Bezeichnung	Leistung (W)	Leuchtenlichtstrom (lm) 4000 K	Leuchteneffizienz (lm / W)	Weiss RAL 9003	Grau RAL 7035*	Schwarz RAL 9005*
Captain 2000	12	1550	129	1911 0457	1911 1457	1911 2457
Captain 2600	15	1950	130	1912 0457	1912 1457	1912 2457
Captain 3600	21	2750	131	1913 0457	1913 1457	1913 2457

*RAL7035 und RAL9005

Informationen zu Leistung, Leuchtenlichtstrom und Effizienz bitte dem Datenblatt entnehmen.

Codierung Farbtemperatur 3000 K:
Ersetze Ziffer 4 durch Ziffer 3

Beispiel 4000K: 1911 0400
3000K: 1911 0300

CAPTAIN mit Slave

220-240 V AC / 50 / 60 Hz



RoHS



direct 190

Bezeichnung	Leistung (W)	Leuchtenlichtstrom (lm) 4000 K	Leuchteneffizienz (lm / W)	Weiss RAL 9003	Grau RAL 7035*	Schwarz RAL 9005*
Captain 2000	12	1550	129	1911 0453	1911 1453	1911 2453
Captain 2600	15	1950	130	1912 0453	1912 1453	1912 2453
Captain 3600	21	2750	131	1913 0453	1913 1453	1913 2453

*RAL7035 und RAL9005

Informationen zu Leistung, Leuchtenlichtstrom und Effizienz bitte dem Datenblatt entnehmen.

Codierung Farbtemperatur 3000 K:
Ersetze Ziffer 4 durch Ziffer 3

Beispiel 4000K: 1911 0400
3000K: 1911 0300

Bezeichnung	Leistung (W)	Leuchtenlichtstrom (lm) 4000 K	Leuchteneffizienz (lm / W)	Weiss RAL 9003	Grau RAL 7035*	Schwarz RAL 9005*
Captain 2000	12	1550	129	1911 0455	1911 1455	1911 2455
Captain 2600	15	1950	130	1912 0455	1912 1455	1912 2455
Captain 3600	21	2750	131	1913 0455	1913 1455	1913 2455

*RAL7035 und RAL9005

Informationen zu Leistung, Leuchtenlichtstrom und Leuchteneffizienz bitte dem Datenblatt entnehmen.

Codierung Farbtemperatur 3000 K:

Ersetze Ziffer 4 durch Ziffer 3

Beispiel 4000K: 1911 0400

3000K: 1911 0300

ÜBERSICHT FUNKTIONEN

Optionen	Leuchte an/aus	Slave Leuchte smart (1)	Leuchte smart mit Dämmerungs-Sensor (1)	Leuchte smart mit Sensor (1)	Leuchte Dali
An-Aus	✓	✓	✓	✓	✓
Ausschaltvorwarnung		✓	✓	✓	✓ (2)
Bewegungsmelder				✓	
Dämmerungsschalter			✓	✓	
DALI					✓ (2)
Switch-Dimm		✓	✓	✓	
Verkettung		✓	✓	✓	✓ (2)
Einfacher Einstellungsmodus Fernbedienung über Apps Smartphone /Tablet		✓	✓	✓	

(1) Einstellung per Smartphone über die Lumicare ApS.

(2) Nur über DALI-Steuerung möglich



DETAILS





