




BVCert. 6037554




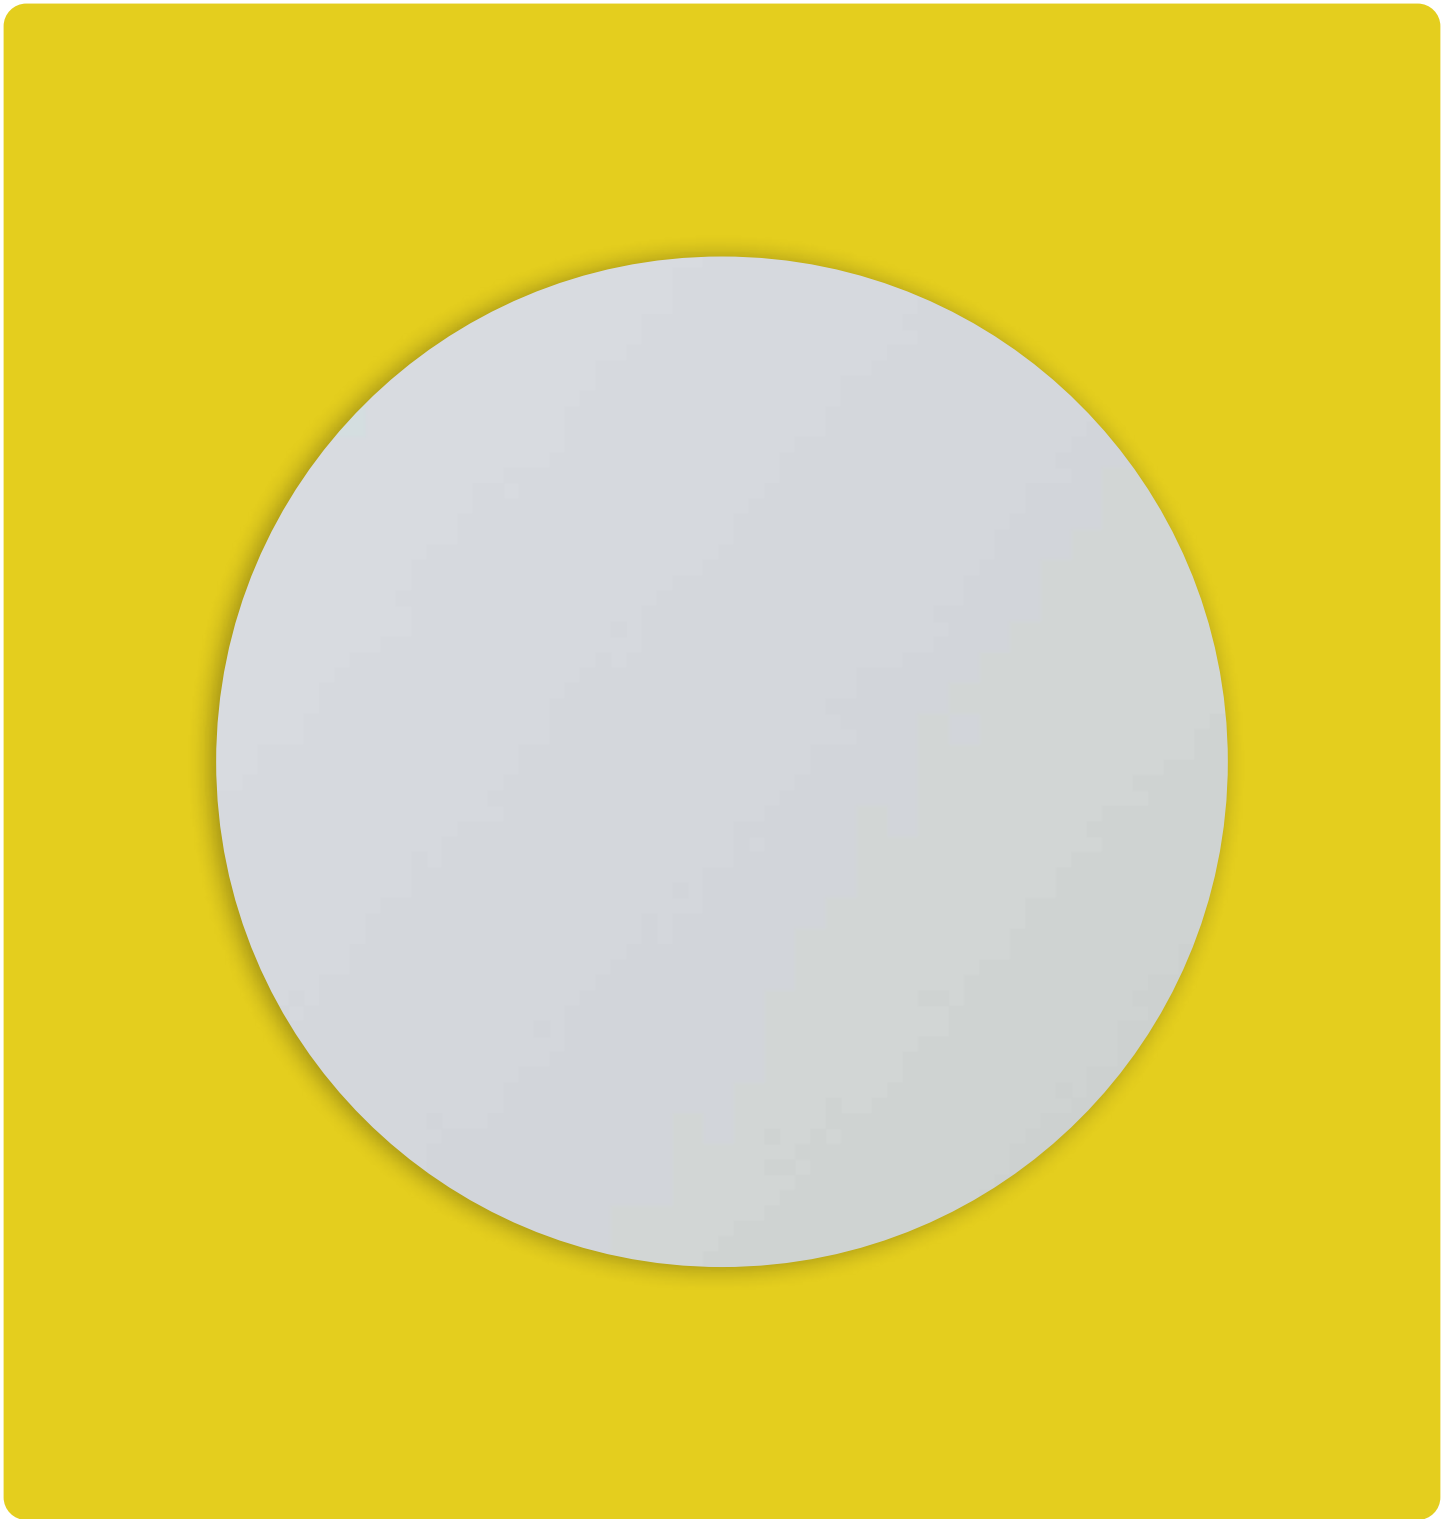


MERKMALE:

- Architekturleuchte mit geringem Verbrauch
- Gehäuse aus recyceltem Polycarbonat
- 100 % reparierbare Leuchte
- opaler Diffusor aus Polycarbonat
- seitliche und hintere Kabeleinführungen
- CRI min. 80
- 5 Jahre Garantie
- Design: Stéphane Joyeux
- RAL 9003 ○

OPTIONEN AUF ANFRAGE:

- Torx-Schraube aus Edelstahl

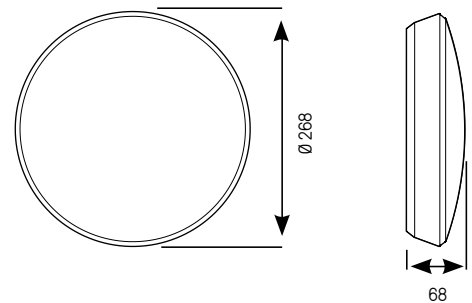

Modul	CCT (K)	Leistung (W)	Leuchtenlichtstrom (lm)	Leuchteneffizienz (lm/W)	Code
LED 1200	3000	9	850	98	1100 03--
LED 1200	4000	9	1000	115	1100 04--

Betriebsdauer: L80B10 / 50 000 h



- Schraub-Werkzeug: 9811 0010
- Schraub-Werkzeugsatz + 3 Schrauben: 9811 0001
- Schraub-Werkzeugsatz + 25 Schrauben: 9811 0002

Codierung: Ersetze die beiden Bindestriche (--) durch die entsprechenden Ziffern:
Beispiel 1100 04--
 00 OHNE SENSOR
 10 MIT SENSOR

Ausführung mit Torx-Schrauben:
Füge dem Produkt die entsprechende Endung hinzu
Code: z.B. **1100 0400 9701**

 DETAILS



