

RONDO RONDINO

Aufputz- oder Unterputzmontage.
Die leistungsstärkste und robusteste
der Architekturleuchten.



Wand- oder Einbauleuchten, die widerstandsfähigsten und stärksten der architektonischen Leuchten für Gemeinschaftsbereiche von Gebäuden und Außenbereichen.

Multiple Anwendungen mit mehr Lichtleistung für große Räume
Bis zu 3000 lm.

Effizienter

Dank ihres Lichtmanagements: DALI-Vorschaltgeräte und LED Dimmlösungen.


Größere Einsparungen

Mit den neuen Meldern "SENSOR PRO" oder mittels eingebautem Dämmerungsschalter.



**RONDO, DIE LEUCHTE MIT
ZEITLOSEM LOOK, AUF
LANGELEBIGKEIT
AUSGELEGT.**

- 1** opaler Polycarbonat-Diffusor (120J)
- 2** manipulationssichere Schrauben
- 3** Gehäuse aus reißfestem Aluminium in Marinequalität
- 4** Lieferung inkl. Dichtungsscheiben
- 5** ausbrechbare Kabeleinführungen (2x seitlich, 1x mittig)

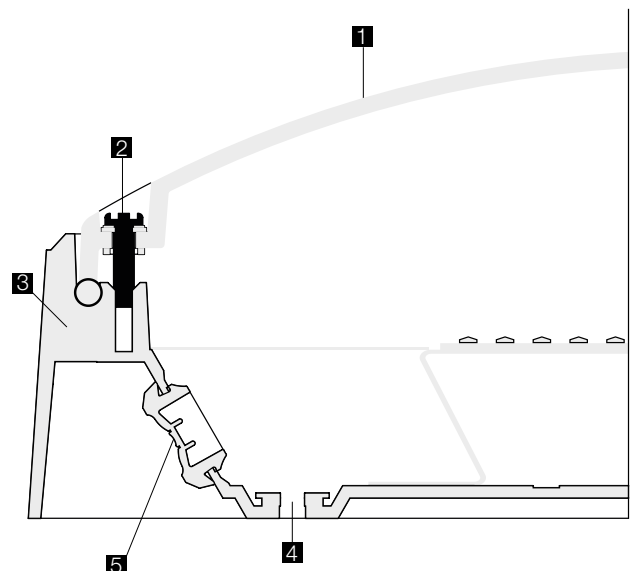





Rondo

Rondino




MERKMALE:

- Architekturleuchte, beständig bis 120J
- erhältlich in zwei Größen
- Gehäuse aus Aluminiumguss, Marinequalität
- opaler Diffusor aus Polycarbonat
- Lichtfarbe 4000K, CRI min. 80
- vandalismus- und manipulationssichere Edelstahlschrauben
- steckbarer Geräteträger
- RAL 9016 ○
- RAL 9006 ●
- RAL 9005 ●



OPTIONEN AUF ANFRAGE:

- LED 3000 K
- mit Notlicht
- Standby-LED
- Klasse II
- Dämmerungsschalter
- Anti-Graffiti-Ausrüstung


Rondo - Code: 2520 0400



Rondino - Code: 2560 0400



ø 330 (Rondo)
ø 270 (Rondino)



114 (Rondo)
97 (Rondino)

Modul	Leistung (W)	Leuchtenlichtstrom (lm)	Leuchteneffizienz (lm / W)	Weiss RAL 9016	Grau RAL 9006	Schwarz RAL 9005
LED 1800	12	1550	129	2520 04--	2520 14--	2520 24--
LED 2400	17	2150	126	2523 04--	2523 14--	2523 24--
LED 3000	20	2550	128	2522 04--	2522 14--	2522 24--

Betriebsdauer: L80B10 / 72 000 h

Codierung Farbtemperatur 3000 K:
Ersetze Ziffer 4 durch Ziffer 3

Beispiel 4000K: 2520 04--
3000K: 2520 03--

Codierung: Ersetze die beiden Bindestriche (--) durch die entsprechenden Ziffern:
Beispiel 2520 04--

- 00 OHNE SENSOR
- 21 DIMMBAR DALI + SWITCH DIMM
- 12 MIT SENSOR PRO
- 13 MIT SENSOR PRO + AUSSCHALT ODER STANDBY VORWARNUNG
- 16 MIT SENSOR PRO + FUNKSTEUERUNG
- 17 MIT SENSOR PRO + AUSSCHALT ODER STANDBY VORWARNUNG + FUNKSTEUERUNG
- 03 SLAVE-VERSION + AUSSCHALT ODER STANDBY VORWARNUNG
- 07 SLAVE-VERSION + AUSSCHALT ODER STANDBY VORWARNUNG + FUNKSTEUERUNG


 Vandalismussicheres Werkzeug (Bit) bitte separat bestellen.
Code: 9800 0003

 Fernbedienung für Funksteuerung bitte separat bestellen.
Code: 9800 0010

Zusatz-Optionen RONDO

Codierung:
Füge dem Produkt-Code die entsprechende Endung zu

Beispiel: 2520 0400 ----
9702 KREUZSCHLITZSCHRAUBEN AUS EDELSTAHL
9802 EINBAUVERSION

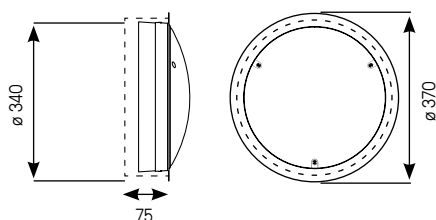

Abmessungen Unterputzmontage:
Rondo: ø 340 x 75 mm

DETAILS



Modul	Leistung (W)	Leuchtenlichtstrom (lm)	Leuchteneffizienz (lm / W)	Weiss RAL 9016	Grau RAL 9006	Schwarz RAL 9005
LED 1200	9	900	100	2561 04--	2561 14--	2561 24--
LED 2000	13	1450	112	2560 04--	2560 14--	2560 24--
LED 3000	20	2100	105	2562 04--	2562 14--	2562 24--

Betriebsdauer: L80B10 / 72000 h

Codierung Farbtemperatur 3000 K:
Ersetze Ziffer 4 durch Ziffer 3

Beispiel 4000K: 2561 04--
3000K: 2561 03--

Codierung: Ersetze die beiden Bindestriche (--) durch die entsprechenden Ziffern:
Beispiel 2561 04--

- 00 OHNE SENSOR
- 21 DIMMBAR DALI + SWITCH DIMM
- 12 MIT SENSOR PRO
- 13 MIT SENSOR PRO + AUSSCHALT ODER STANDBY VORWARNUNG
- 16 MIT SENSOR PRO + FUNKSTEUERUNG
- 17 MIT SENSOR PRO + AUSSCHALT ODER STANDBY VORWARNUNG + FUNKSTEUERUNG
- 03 SLAVE-VERSION + AUSSCHALT ODER STANDBY VORWARNUNG
- 07 SLAVE-VERSION + AUSSCHALT ODER STANDBY VORWARNUNG + FUNKSTEUERUNG


Vandalismussicheres Werkzeug (Bit) bitte separat bestellen.
Code: 9800 0003

Fernbedienung für Funksteuerung bitte separat bestellen.
Code: 9800 0010

Zusatz-Optionen RONDINO

Codierung:
Füge dem Produkt-Code die entsprechende Endung zu

Beispiel: 2561 0400 ----
9702 KREUZSCHLITZSCHRAUBEN AUS EDELSTAHL
9802 EINBAUVERSION

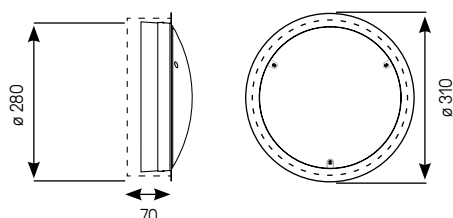

Abmessungen Unterputzmontage:
Rondino: ø 280 mm x 70 mm

RONDINO MÖGLICHES ZUBEHÖR



Abdeckung Aki



Abdeckung Akita



Abdeckung Rueda

Zubehör bitte separat bestellen

Bezeichnung	Weiss RAL 9016	Grau RAL 9006	Schwarz RAL 9005
Bausatz Abdeckung Aki	9825 0003	9825 0002	9825 0001
Bausatz Abdeckung Akita	9825 0006	9825 0005	9825 0004
Bausatz Abdeckung Rueda	9825 0009	9825 0008	9825 0007



