


SYSTÉO A45



BVCert. 6037554



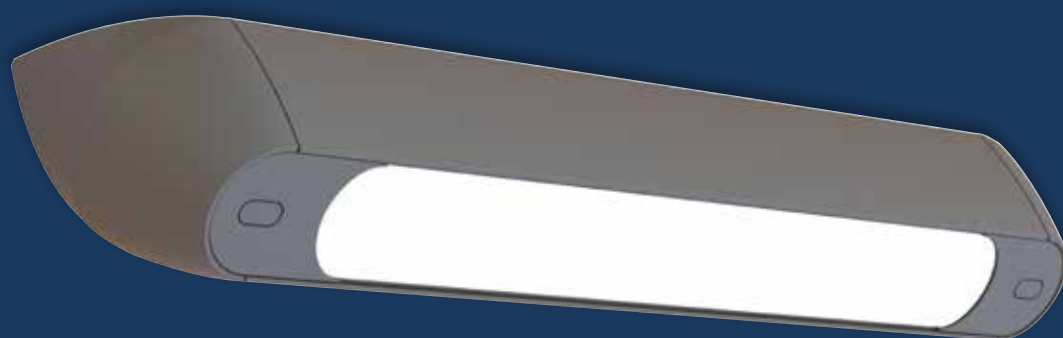

MERKMALE:

- wasserdichte Leuchte aus gewölbtem Alu-Profil, mit Schutzart IP65 und hoher Schlagfestigkeit IK11+/80J
- opaler oder klarer Diffusor mit Optik
- ausreißsichere Eckbefestigung
- verdeckter schneller Stromanschluss
- anthrazitgrau RAL 7016 ● Feinstruktur

OPTIONEN AUF ANFRAGE:



- Bewegungsmelder per Fernbedienung einstellbar
- hohe UV-Beständigkeit oder Anti-Graffiti-Lack
- Durchgangsverdrahtung
- Abdeckplatten für die Oberflächenmontage
- seitliche Kabeinführung

Abdeckplatten für Aufputzmontage bitte separat bestellen:

- L(mm) 1066: Code 9855 1002

- L(mm) 1346: Code 9855 1003

Systéo A45 opal

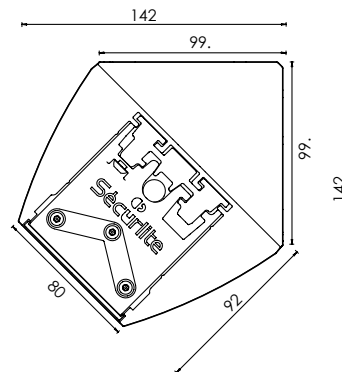

Länge L (mm)	Leistung (W)	Leuchtenlichtstrom (lm) 4000 K	Leuchteneffizienz (lm / W)	opal
1066	9	850	97	5508 14--
1066	14	1400	100	5502 14--
1066	26	2700	104	5503 14--
1346	19	1950	103	5504 14--
1346	37	3800	103	5505 14--

Betriebsdauer: L80B10 / über 72 000 h
L90B50 / 50 000 h

Codierung Farbtemperatur 3000 K:
Ersetze Ziffer 4 durch Ziffer 3

Beispiel 4000K: 5502 14--
3000K: 5502 13--



Vandalismussicheres Werkzeug bitte separat bestellen.
Code M4: 9800 0036 + Code M5: 9800 0012



Fernbedienung für Funksteuerung bitte separat bestellen.
Code: 9800 0010

Codierung: Ersetze die beiden Bindestriche (--) durch die entsprechenden Ziffern:
Beispiel 5502 14--

- 00 OHNE SENSOR
- 04 SLAVE-VERSION + AUSSCHALT-VORWARNUNG
- 05 SLAVE-VERSION + STANDBY-VORWARNUNG
- 16 MIT SENSOR PRO + FUNKSTEUERUNG
- 21 DIMMBAR DALI + SWITCH DIMM
- 44 MIT SENSOR PRO + FUNKSTEUERUNG + AUSSCHALT-VORWARNUNG
- 45 MIT SENSOR PRO + FUNKSTEUERUNG + STANDBY-VORWARNUNG

 DETAILS



