


SYSTÉO E



BVCert. 6037554



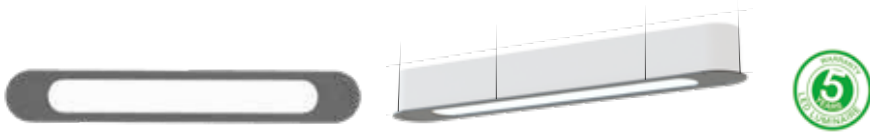


MERKMALE:

- wasserdichte Leuchte mit Aluminiumprofil für Einbaumontage, Schutzart IP65 und hohe Schlagfestigkeit IK11+/80J
- opaler oder klarer Diffusor mit Raster oder mit Optiken
- Zum Einbau als Wand- oder Deckenleuchtemontage
- verdeckter Stromanschluss
- anthrazitgrau RAL 7016 ● Feinstruktur


OPTIONEN AUF ANFRAGE:

- Bewegungsmelder per Fernbedienung einstellbar
- hohe UV-Beständigkeit oder Anti-Graffiti-Lack
- Durchgangsverdrahtung
- seitliche Kabeinführung


Systéo E opal




Systéo E klar mit 40°-Optik




Systéo E klar mit 60°-Optik





Systéo E klar mit 90°-Optik



Systéo E klar mit Batwing-Optik



Systéo E klar mit Wallwasher-Optik

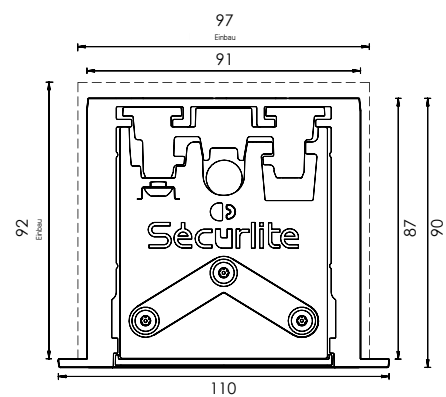

Länge L (mm)	Leistung (W)	Leuchtenlichtstrom (lm) 4000 K	Leuchteneffizienz (lm / W)	opal
1036	9	850	97	5808 14--
1036	14	1400	100	5802 14--
1036	26	2700	104	5803 14--
1316	19	1950	103	5804 14--
1316	37	3800	103	5805 14--

Betriebsdauer: L80B10 / über 72 000 h
L90B50 / 50 000 h

Codierung Farbtemperatur 3000 K:
Ersetze Ziffer 4 durch Ziffer 3

Beispiel 4000K: 5802 14--
3000K: 5802 13--

Codierung: Ersetze die beiden Bindestriche
(--) durch die entsprechenden Ziffern:
Beispiel 5802 14--

 Vandalismussicheres Werkzeug bitte separat bestellen.
Code M4: 9800 0036 + Code M5: 9800 0012

 Fernbedienung für Funksteuerung bitte separat bestellen.
Code: 9800 0010

- 00 OHNE SENSOR
- 04 SLAVE-VERSION + AUSSCHALT-VORWARNUNG
- 05 SLAVE-VERSION + STANDBY-VORWARNUNG
- 16 MIT SENSOR PRO + FUNKSTEUERUNG
- 21 DIMMBAR DALI + SWITCH DIMM
- 44 MIT SENSOR PRO + FUNKSTEUERUNG + AUSSCHALT-VORWARNUNG
- 45 MIT SENSOR PRO + FUNKSTEUERUNG + STANDBY-VORWARNUNG

Länge L (mm)	Leistung (W)	Leuchtenlichtstrom (lm) 4000 K*	Leuchteneffizienz (lm / W)	klar
1036	11	1400	127	5836 14--
1036	16	2000	125	5837 14--
1316	16	2100	131	5838 14--
1316	26	3300	127	5839 14--

Betriebsdauer: L80B10 / über 72 000 h
L90B50 / 50 000 h

Codierung Farbtemperatur 3000 K:
Ersetze Ziffer 4 durch Ziffer 3

Beispiel 4000K: 5836 14--
3000K: 5836 13--

* Genaue Werte bitte dem technischen Datenblatt entnehmen.
Die UGR-Bewertung muss durch eine Beleuchtungsstudie bestätigt werden.

 Vandalismussicheres Werkzeug bitte separat bestellen.
Code M4: 9800 0036 + Code M5: 9800 0012

 Fernbedienung für Funksteuerung bitte separat bestellen.
Code: 9800 0010

Codierung: Ersetze die beiden Bindestriche
(--) durch die entsprechenden Ziffern:
Beispiel 5836 14--

- 00 OHNE SENSOR
- 04 SLAVE-VERSION + AUSSCHALT-VORWARNUNG
- 05 SLAVE-VERSION + STANDBY-VORWARNUNG
- 16 MIT SENSOR PRO + FUNKSTEUERUNG
- 21 DIMMBAR DALI + SWITCH DIMM
- 44 MIT SENSOR PRO + FUNKSTEUERUNG + AUSSCHALT-VORWARNUNG
- 45 MIT SENSOR PRO + FUNKSTEUERUNG + STANDBY-VORWARNUNG

Länge L (mm)	Leistung (W)	Leuchtenlichtstrom (lm) 4000 K*	klar 40°	klar 60°	klar 90°	klar batwing	klar wallwasher
1036	9	1050	5814 14--	5819 14--	5824 14--	5829 14--	5834 14--
1036	14	1750	5811 14--	5816 14--	5821 14--	5826 14--	5831 14--
1316	19	2450	5812 14--	5817 14--	5822 14--	5827 14--	5832 14--

Betriebsdauer: L80B10 / über 72 000 h
L90B50 / 50 000 h

* Genaue Werte bitte dem technischen Datenblatt entnehmen.
Die UGR-Bewertung muss durch eine Beleuchtungsstudie bestätigt werden.

Codierung Farbtemperatur 3000 K:
Ersetze Ziffer 4 durch Ziffer 3

Beispiel 4000K: 5831 14--
3000K: 5831 13--

 Vandalismussicheres Werkzeug bitte separat bestellen.
Code M4: 9800 0036 + Code M5: 9800 0012

Codierung: Ersetze die beiden Bindestriche
(--) durch die entsprechenden Ziffern:
Beispiel 5831 14--

00 OHNE SENSOR
04 SLAVE-VERSION + AUSSCHALT-VORWARNUNG
05 SLAVE-VERSION + STANDBY-VORWARNUNG
16 MIT SENSOR PRO + FUNKSTEUERUNG
21 DIMMBAR DALI + SWITCH DIMM
44 MIT SENSOR PRO + FUNKSTEUERUNG + AUSSCHALT-
VORWARNUNG
45 MIT SENSOR PRO + FUNKSTEUERUNG + STANDBY-
VORWARNUNG