

ALÉANE

**Vandalismusresistente
Architekturleuchte
mit extraflachem Profil.**



BVCert. 6037554



Aléane ist durch ihre geringe Höhe gekennzeichnet und eignet sich damit besonders für niedrige oder schmale Räume, beispielsweise ist sie ideal für Unterboden-Wartungsgruben.

Es ist eine langlebige Leuchte, vandalismusresistent bis zu 80J (IK11+).

Die gegen Korrosion behandelte Stahlbasis und die Polyesterpulver- Beschichtung machen die Leuchte langfristig widerstandsfähig.


Aléane ist eine modulare Leuchte, die zu linearen Kanälen aneinandergereiht werden kann (auf Anfrage).

Für Aleane wurden qualitativ hochwertige, recycelte und recycelbare Materialien verwendet, sie ist reparierbar konzipiert.



EXTRAFLACHE, VANDALISMUSRESISTENTE LEUCHE FÜR ÖFFENTLICHE RÄUME, GEBÄUDE UND VERKEHRSWEGE

- 1 Diffusor aus opalem Polycarbonat (80J)
- 2 manipulationssichere Schrauben aus Edelstahl
- 3 Rahmen aus antikorrosionsbehandeltem Stahl mit Polyester-Pulverbeschichtung
- 4 EPDM-Dichtung (IP55)
- 5 antikorrosionsbehandelte Stahlbasis mit Polyester-Pulverbeschichtung

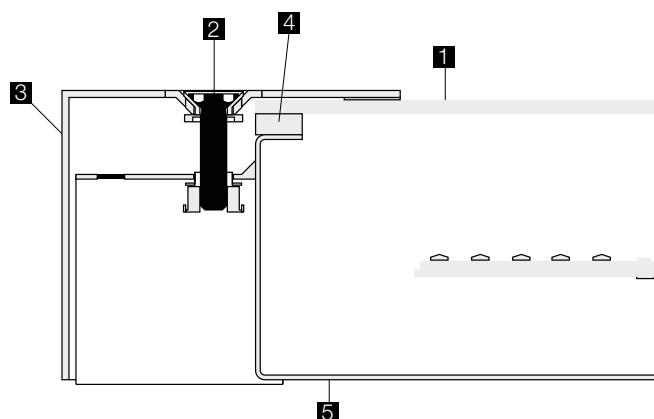







MERKMALE:

- architektonische Leuchte mit extra niedrigem Profil, vandalismus- und ausreißbeständig
- Grundkörper aus 1 mm dickem, Stahl, antikorrosionsbehandelt, Polyester-pulverbeschichtetes Finish
- Abdeckung aus 1,5 mm dickem Stahl, antikorrosionsbehandelt, Polyester-pulverbeschichtetes Finish
- Polycarbonatdiffusor 3 mm opal
- symmetrischer oder asymmetrischer Reflektor
- verdeckte Kabeleinführungen
- Lichtfarbe 4000 K, CRI min. 80
- manipulationssichere Edelstahlschrauben
- Befestigung außerhalb des versiegelten Leuchtenkörpers
- RAL 9003 

OPTIONEN AUF ANFRAGE:

- LED 3000 K
- mit Notlicht
- Durchgangsverdrahtung
- Standby-LED
- Klasse II

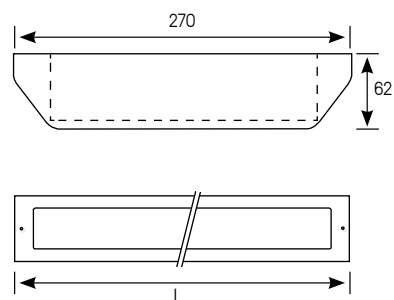

Länge L (mm)	Leistung (W)	Leuchtenlichtstrom (lm)	Leuchteneffizienz (lm / W)	Code
715	17	2000	118	6915 04--
715	41	4400	107	6916 04--
1325	41	4600	112	6917 04--
1325	70	7600	109	6918 04--

Betriebsdauer: L80B10 / über 72 000 h
L90B50 / 52 000 h

Codierung Farbtemperatur 3000 K: Ersetze Ziffer 4 durch Ziffer 3

Codierung: Ersetze die beiden Bindestriche (--) durch die entsprechenden Ziffern:
Beispiel 6915 04--

00 OHNE SENSOR

12 MIT SENSOR PRO

21 DIMMBAR DALI + SWITCH DIMM

 Vandalismussicheres Werkzeug (Bit) bitte separat bestellen.
Code: 9800 0004

Beispiel 4000K: 6915 04--
3000K: 6915 03--

Zusatz-Optionen ALÉANE

Codierung:
Füge dem Produkt-Code die entsprechende Endung zu

Beispiel: 6915 0400 ----

9101 DURCHGANGSVERDRAHTUNG

9413 DUROFLAM® FLACHDIFFUSOR

9601 GRAFFITI-SCHUTZ

9702 KREUZSCHLITZSCHRAUBEN AUS EDELSTAHL (VK44)

9801 REIHENMONTAGE (LINKES UND RECHTES ENDE OFFEN)

 DETAILS



