


SYSTÉO UNIT

Multifunktionale
Architekturleuchte,
modular und erweiterbar.



BVCert. 6037554

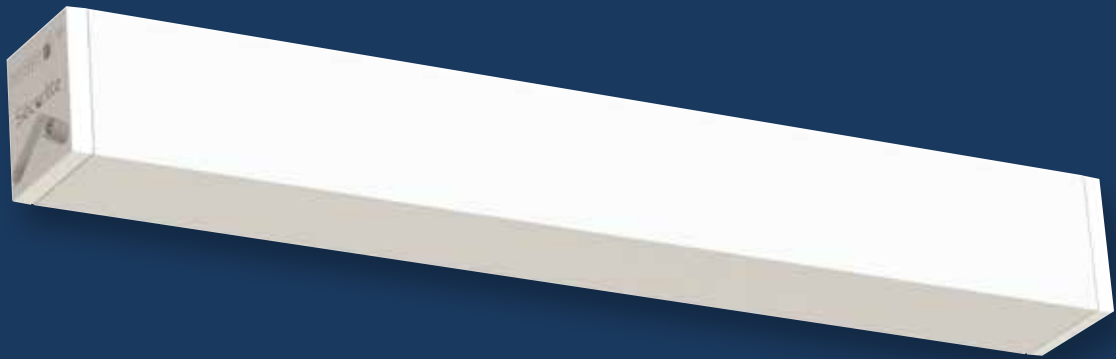

SYSTÉO ist eine neue modulare und aufrüstbare Architektur-LED Leuchte, konzipiert für vandalismusgefährdete öffentliche Plätze.

Herausragendste Merkmale dieser Serie sind ihr elegantes Design, die zahlreichen Kombinationsmöglichkeiten, eine große Auswahl an Leuchten mit unterschiedlichen Leistungen und Längen sowie eine Auswahl an optionalen Modulen.

EIN WIRKLICH INNOVATIVES PRODUKT

- Die Leuchte aus Polycarbonat IK10/20J passt in verschiedene, verstärkte Gehäuse mit Widerstand bis IK11* / 80J: als Pendel-, Wand-, Einbau- und Eckleuchte, auch als durchgehendes Lichtband, die ideale Lösung für Ihre kreativen Projekte!
- Ein recycelbares und reparierbares und umweltfreundliches System, basierend auf leicht abnehmbaren, austauschbaren Leuchtenmodulen. Erweiterbar für künftige Anforderungen.
- Mit Hochleistungsversionen, die eine große Auswahl an Optiken für gezielte Lichtausrichtung bieten. Wählen Sie die passende aus!

MERKMALE

- Intelligente Sensor- und Kommunikationsfunktionen für optimierte und ferngesteuerte Wartung.
- Schlagfestigkeit IK10 / 20J bis IK11* / 80J.
- L80B10 > 72 000 Betriebsstunden und 5 Jahre Garantie.
- Französische Entwicklung und Fertigung, Garantierte französische Herkunft.

MODULARES, ERWEITERBARES LICHTKONZEPT

STELLEN SIE IHR LICHTBAND SYSTÉO ZUSAMMEN

Mit SYSTÉO lässt sich eine elegantes, durchgehendes Lichtband erzeugen. Die vielen Kombinationsmöglichkeiten sorgen für die passende Beleuchtung für jede Anwendung und Anforderung - auch für Langzeitbeleuchtung in Tunneln, für Wegebeleuchtung, besonders auch für überdachte Gehwege.

Dieses innovative System sorgt für eine kontinuierliche, lineare Beleuchtung ohne Unterbrechungen der Lichtintensität. Die raffiniert gestalteten Leuchtmodule sind aneinander reihbar, die Lichtbänder können sehr lang sein und verfügen bei entsprechender Lichtintensität für angenehm diffuses Licht. SYSTÉO ist ein optimales System für Ihre Beleuchtungsbedürfnisse.

Damit wir Ihre speziellen Anforderungen beurteilen können, wenden Sie sich bitte an unsere Abteilungen für technische Entwicklung und technischen Support, wo Sie die erforderliche Unterstützung bekommen.


ENTWERFEN SIE IHREN SYSTÉO-KANAL

Bei SYSTÉO-Kanälen werden mehrere hochschlagfeste Profile mit Beleuchtungseinheiten kombiniert.

Die SYSTÉO-Kanal-Beleuchtung ist ein hocheffizientes System, das sich für komplexe Umgebungen eignet. Welche Anwendung Sie auch immer geplant haben, mit SYSTÉO können Sie in verschiedenen Konfigurationen Beleuchtungsmodule mit nicht beleuchteten Kanalmodulen kombinieren.

Eine maßgeschneiderte Lösung für professionelle Beleuchtung, die sich in die spezifischen Aspekte eines jeden Standorts integriert.

Damit wir Ihre spezifischen Anforderungen beurteilen können, wenden Sie sich bitte an unsere Abteilung für Planung, den technischen Support oder ihren Außendienst. Diese werden Ihnen helfen, die Parameter Ihres Projekts zu definieren und Ihre perfekte Beleuchtungslösung zu finden.

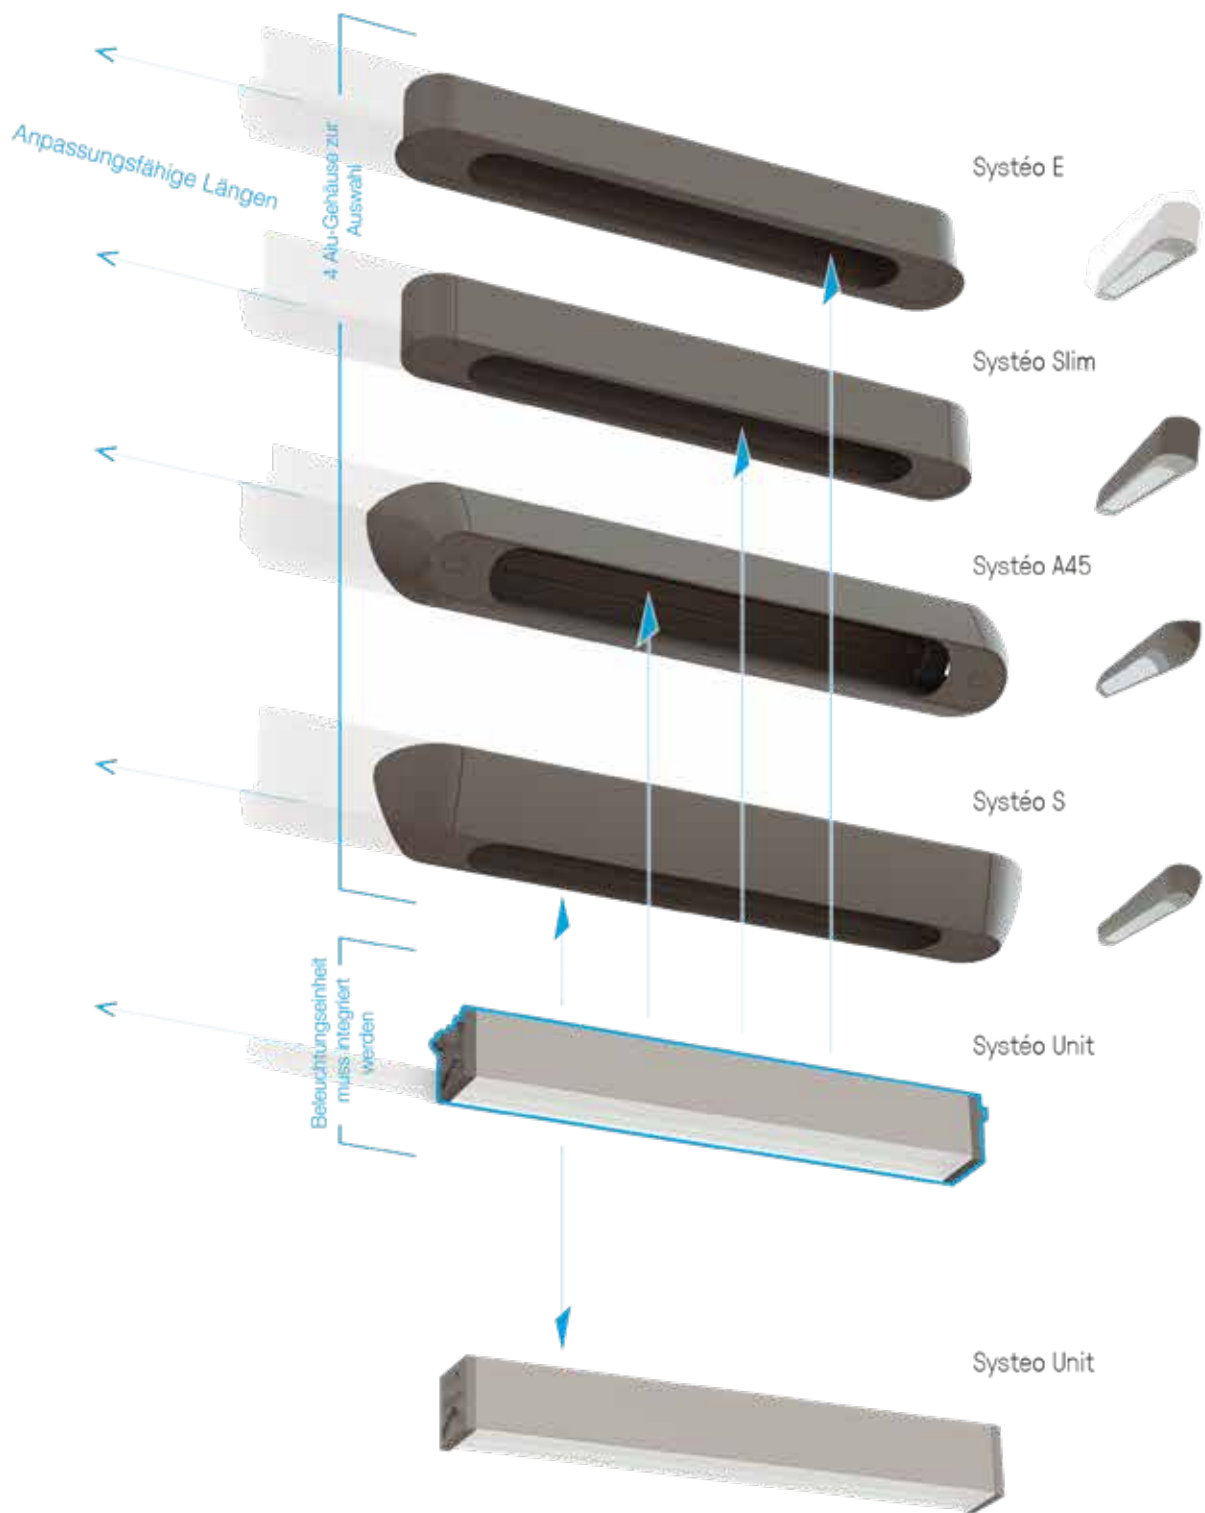



MERKMALE:

- wasserdichte Leuchte IP65 mit Schlagfestigkeit IK 10/20J
- doppelwandiger-Spritzguss-Körper, 3 mm stark, aus weißem, UV- beständigem Polycarbonat, mit opalem oder klarem Diffusor. Klare Diffusoren sind mit Raster oder speziellen Optiken ausgestattet
- weiße Endkappen aus Spritzguss-Polycarbonat
- Wand- oder Deckenmontage mittels robuster und zugfester Halterung, die sich an Oberflächenunebenheiten von bis zu 3 mm anpasst
- Befestigung mit Aufhängung: Befestigungssatz aus glänzend vernickeltem Messing, 3 m Edelstahlseil im Lieferumfang enthalten

OPTIONEN AUF ANFRAGE:


- Bewegungsmelder über Funksteuerung einstellbar
- hohe UV-Beständigkeit oder Anti-Graffiti-Beschichtung
- Durchgangsverdrahtung

Befestigungswinkel bitte separat bestellen:


- Wandbefestigung: 9854 0001

- Pendelabhängung: 9854 0002


Systéo UNIT opal

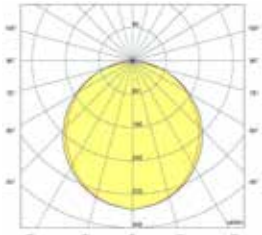


Systéo UNIT klar mit 40°-Optik




Systéo UNIT klar mit 60°-Optik





Systéo UNIT klar mit 90°-Optik

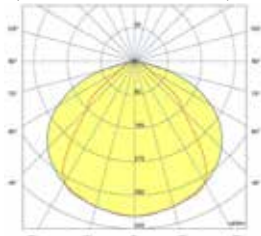

Systéo UNIT klar mit Batwing-Optik

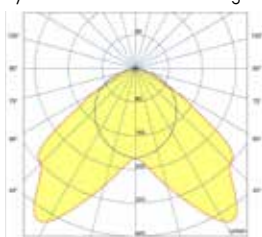

Systéo UNIT klar mit Wallwasher-Optik

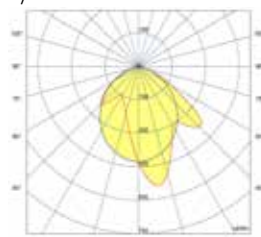

Länge L (mm)	Leistung (W)	Leuchtenlichtstrom (lm)	Leuchteneffizienz (lm / W)	opal
891	9	850	97	5408 04--
891	14	1400	100	5402 04--
891	26	2700	104	5403 04--
1171	19	1950	103	5404 04--
1171	37	3800	103	5405 04--

Betriebsdauer: L80B10 / über 72 000 h
L90B50 / 50 000 h

Codierung Farbtemperatur 3000 K:
Ersetze Ziffer 4 durch Ziffer 3

Beispiel 4000K: 5402 04--
3000K: 5402 03--

Codierung: Ersetze die beiden Bindestriche
(--) durch die entsprechenden Ziffern:
Beispiel 5402 04--



Vandalismussicheres Werkzeug bitte separat bestellen.
Code M4: 9800 0036



Fernbedienung für Funksteuerung bitte separat bestellen.
Code: 9800 0010

- 00 OHNE SENSOR
- 04 SLAVE-VERSION + AUSSCHALT-VORWARNUNG
- 05 SLAVE-VERSION + STANDBY-VORWARNUNG
- 16 MIT SENSOR PRO + FUNKSTEUERUNG
- 21 DIMMBAR DALI + SWITCH DIMM
- 44 MIT SENSOR PRO + FUNKSTEUERUNG + AUSSCHALT-VORWARNUNG
- 45 MIT SENSOR PRO + FUNKSTEUERUNG + STANDBY-VORWARNUNG

Länge L (mm)	Leistung (W)	Leuchtenlichtstrom (lm) 4000 K*	Leuchteneffizienz (lm / W)	klar
891	11	1400	127	5436 04--
891	16	2000	125	5437 04--
1171	16	2100	131	5438 04--
1171	26	3300	127	5439 04--

Betriebsdauer: L80B10 / über 72 000 h
L90B50 / 50 000 h

Codierung Farbtemperatur 3000 K:
Ersetze Ziffer 4 durch Ziffer 3

Beispiel 4000K: 5436 04--
3000K: 5436 03--

* Genaue Werte bitte dem technischen Datenblatt entnehmen.
Die UGR-Bewertung muss durch eine Beleuchtungsstudie bestätigt werden.



Vandalismussicheres Werkzeug bitte separat bestellen.
Code M4: 9800 0036



Fernbedienung für Funksteuerung bitte separat bestellen.
Code: 9800 0010

Codierung: Ersetze die beiden Bindestriche
(--) durch die entsprechenden Ziffern:
Beispiel 5436 04--

- 00 OHNE SENSOR
- 04 SLAVE-VERSION + AUSSCHALT-VORWARNUNG
- 05 SLAVE-VERSION + STANDBY-VORWARNUNG
- 16 MIT SENSOR PRO + FUNKSTEUERUNG
- 21 DIMMBAR DALI + SWITCH DIMM
- 44 MIT SENSOR PRO + FUNKSTEUERUNG + AUSSCHALT-VORWARNUNG
- 45 MIT SENSOR PRO + FUNKSTEUERUNG + STANDBY-VORWARNUNG

SYSTÉO UNIT – klar, verschiedene Ausstrahlwinkel

Nur als Deckenmontage- oder Pendelversion erhältlich

220-240 V AC / 50 / 60 Hz



Länge L (mm)	Leistung (W)	Leuchtenlichtstrom (lm) 4000 K*	klar 40°	klar 60°	klar 90°	klar batwing	klar wallwasher
891	9	1050	5414 04--	5419 04--	5424 04--	5429 04--	5434 04--
891	14	1750	5411 04--	5416 04--	5421 04--	5426 04--	5431 04--
1171	19	2450	5412 04--	5417 04--	5422 04--	5427 04--	5432 04--

Betriebsdauer: L80B10 / über 72 000 h
L90B50 / 50 000 h

* Genaue Werte bitte dem technischen Datenblatt entnehmen.
Die UGR-Bewertung muss durch eine Beleuchtungsstudie bestätigt werden.

Codierung Farbtemperatur 3000 K: Beispiel 4000K: 5431 04--
Ersetze Ziffer 4 durch Ziffer 3 3000K: 5431 03--

 Vandalismussicheres Werkzeug bitte separat bestellen.
Code M4: 9800 0036

 Fernbedienung für Funksteuerung bitte separat bestellen.
Code: 9800 0010

Codierung: Ersetze die beiden Bindestriche
(--) durch die entsprechenden Ziffern:
Beispiel 5431 04--

- 00 OHNE SENSOR
- 04 SLAVE-VERSION + AUSSCHALT-VORWARNUNG
- 05 SLAVE-VERSION + STANDBY-VORWARNUNG
- 16 MIT SENSOR PRO + FUNKSTEUERUNG
- 21 DIMMBAR DALI + SWITCH DIMM
- 44 MIT SENSOR PRO + FUNKSTEUERUNG + AUSSCHALT-VORWARNUNG
- 45 MIT SENSOR PRO + FUNKSTEUERUNG + STANDBY-VORWARNUNG

