

TITAN

C95 / E /


A30 / A45

Ein umfassendes Sortiment
von Stahlleuchten für Orte und
Unterführungen, die Extremvandalismus
ausgesetzt sind.



BVCert. 6037554






MERKMALE:

- Leuchte, die Extremvandalismus standhält
- Version als Wandleuchte (Titan C95), Eckleuchte 45° (Titan A45), Eckleuchte 30° (Titan A30): Körper und Rahmen aus Stahl vorbehandelt mit Zink
- Einbauversion (Titan E): Körper und Rahmen aus lackiertem Edelstahl 304L oder Ausführung komplett aus gebürstetem Edelstahl 316L - bitte fragen Sie dazu den Support
- CCT 4000 K, CRI min. 80
- Polyester-Pulverlackierung
- verstreuter Diffusor aus opalisierendem Polycarbonat
- manipulationssichere Schrauben aus Edelstahl
- für die Versionen Wand- und Eckmontage ist die Kabelverschraubung aus vernickeltem Messing im Lieferumfang enthalten
- die Einbauversion wird inklusive Kabeldichtung geliefert
- RAL 7016 ●


OPTIONEN AUF ANFRAGE:

- LED 3000 K
- Mit Notlicht
- Standby-LED
- Klasse II
- Trunking (Verbindungsfeld zwischen Leuchten)
- opaler Polycarbonat-Diffusor (IK11+ 80J)
- Farbe Weiß: RAL 9003 ○


Titan E - Code: 6371 1400




Titan A30 - Code: 6171 1400




Titan A45 - Code: 6071 1400



Titan C95 - Code: 6277 1400




Titan E

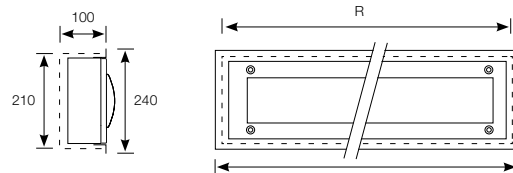


Einbaumaße:
R x 210 mm x 100 mm


Titan A30



Titan A45



Titan C95



Länge (mm)	Leistung (W)	Leuchtenlichtstrom (lm)	Leuchteneffizienz (lm/W)	Code
720	12	1050	88	6270 14--
	17	1820	109	6272 14--
	21	2010	96	6271 14--
	43	4080	95	6273 14--
1330	17	1850	107	6274 14--
	41	4250	104	6276 14--
	43	4030	94	6275 14--
	70	6930	99	6277 14--

Betriebsdauer: L80B10 / über 72 000 h
L90B50 / 52 000 h

Codierung Farbtemperatur 3000 K: Beispiel 4000K: 6270 14--
Ersetze Ziffer 4 durch Ziffer 3 3000K: 6270 13--

Codierung: Ersetze die beiden Bindestriche (--) durch die entsprechenden Ziffern:
Beispiel 6270 14--

- 00 OHNE SENSOR
- 21 DIMMBAR DALI + SWITCH DIMM
- 12 MIT SENSOR PRO
- 14 MIT SENSOR PRO + AUSSCHALT-VORWARNUNG
- 15 MIT SENSOR PRO + STANDBY-VORWARNUNG
- 16 MIT SENSOR PRO + FUNKSTEUERUNG
- 04 SLAVE-VERSION + AUSSCHALT-VORWARNUNG
- 05 SLAVE-VERSION + STANDBY-VORWARNUNG
- 44 MIT SENSOR PRO + FUNKSTEUERUNG + AUSSCHALT-VORWARNUNG
- 45 MIT SENSOR PRO + FUNKSTEUERUNG + STANDBY-VORWARNUNG

 Vandalismussicheres Werkzeug (Bit) bitte separat bestellen.
Code: 9800 0004

 Fernbedienung für Funksteuerung bitte separat bestellen.
Code: 9800 0010

Zusatz-Optionen TITAN C95

Codierung:
Füge dem Produkt-Code die entsprechende Endung zu

Beispiel: 6270 1400 ----

- 9101 DURCHGANGSVERDRAHTUNG
- 9413 DUROFLAM® FLACHDIFFUSOR
- 9415 PC OPALER FLACHDIFFUSOR
- 9601 GRAFFITI-SCHUTZ
- 9702 KREUZSCHLITZSCHRAUBEN AUS EDELSTAHL (VK54)

DETAILS



Länge (mm)	sichtbare Länge L' (mm)	Leistung (W)	Leuchtenlichtstrom (lm)	Leuchteneffizienz (lm / W)	Code
730	760	12	1050	88	6370 14--
		17	1820	109	6372 14--
		21	2010	96	6371 14--
		43	4080	95	6373 14--
1340	1370	17	1850	107	6374 14--
		41	4250	104	6376 14--
		43	4030	94	6375 14--
		70	6930	99	6377 14--

Betriebsdauer: L80B10 / über 72 000 h
L90B50 / 52 000 h

Codierung Farbtemperatur 3000 K:
Ersetze Ziffer 4 durch Ziffer 3

Beispiel 4000K: 6370 14--
3000K: 6370 13--

Codierung: Ersetze die beiden Bindestriche
(--) durch die entsprechenden Ziffern:
Beispiel 6370 14--

- 00 OHNE SENSOR
- 21 DIMMBAR DALI + SWITCH DIMM
- 12 MIT SENSOR PRO
- 14 MIT SENSOR PRO + AUSSCHALT-VORWARNUNG
- 15 MIT SENSOR PRO + STANDBY-VORWARNUNG
- 16 MIT SENSOR PRO + FUNKSTEUERUNG
- 04 SLAVE-VERSION + AUSSCHALT-VORWARNUNG
- 05 SLAVE-VERSION + STANDBY-VORWARNUNG
- 44 MIT SENSOR PRO + FUNKSTEUERUNG + AUSSCHALT-VORWARNUNG
- 45 MIT SENSOR PRO + FUNKSTEUERUNG + STANDBY-VORWARNUNG

 Vandalismussicheres Werkzeug (Bit) bitte separat bestellen.
Code: 9800 0004

 Fernbedienung für Funksteuerung bitte separat bestellen.
Code: 9800 0010

DETAILS



Lackierter Edelstahl 304L



Gebürsteter Edelstahl 316L

Länge (mm)	Leistung (W)	Leuchtenlichtstrom (lm)	Leuchteneffizienz (lm / W)	Code
720	12	1050	88	6170 14--
	17	1820	109	6172 14--
	21	2010	96	6171 14--
	43	4080	95	6173 14--
1330	17	1850	107	6174 14--
	41	4250	104	6176 14--
	43	4030	94	6175 14--
	70	6930	99	6177 14--

Betriebsdauer: L80B10 / über 72 000 h
L90B50 / 52 000 h

Codierung Farbtemperatur 3000 K: Beispiel 4000K: 6170 14--
Ersetze Ziffer 4 durch Ziffer 3 3000K: 6170 13--

Codierung: Ersetze die beiden Bindestriche (--) durch die entsprechenden Ziffern:

Beispiel 6170 14--

- 00 OHNE SENSOR
- 21 DIMMBAR DALI + SWITCH DIMM
- 12 MIT SENSOR PRO
- 14 MIT SENSOR PRO + AUSSCHALT-VORWARNUNG
- 15 MIT SENSOR PRO + STANDBY-VORWARNUNG
- 16 MIT SENSOR PRO + FUNKSTEUERUNG
- 04 SLAVE-VERSION + AUSSCHALT-VORWARNUNG
- 05 SLAVE-VERSION + STANDBY-VORWARNUNG
- 44 MIT SENSOR PRO + FUNKSTEUERUNG + AUSSCHALT-VORWARNUNG
- 45 MIT SENSOR PRO + FUNKSTEUERUNG + STANDBY-VORWARNUNG



Vandalismussicheres Werkzeug (Bit) bitte separat bestellen.
Code: 9800 0004



Fernbedienung für Funksteuerung bitte separat bestellen.
Code: 9800 0010

Zusatz-Optionen TITAN A30

Codierung:
Füge dem Produkt-Code die entsprechende Endung zu

Beispiel: 6170 1400 ----

- └─ 9101 DURCHGANGSVERDRAHTUNG
- 9413 DUROFLAM® FLACHDIFFUSOR
- 9415 PC OPALER FLACHDIFFUSOR
- 9601 GRAFFITI-SCHUTZ
- 9702 KREUZSCHLITZSCHRAUBEN AUS EDELSTAHL (VK54)



DETAILS



Länge (mm)	Leistung (W)	Leuchtenlichtstrom (lm)	Leuchteneffizienz (lm/W)	Code
720	12	1050	88	6070 14--
	17	1820	109	6072 14--
	21	2010	96	6071 14--
	43	4080	95	6073 14--
1330	17	1850	107	6074 14--
	41	4250	104	6076 14--
	43	4030	94	6075 14--
	70	6930	99	6077 14--

Betriebsdauer: L80B10 / über 72 000 h
L90B50 / 52 000 h

Vandalismussicheres Werkzeug (Bit) bitte separat bestellen.
Code: 9800 0004

Fernbedienung für Funksteuerung bitte separat bestellen.
Code: 9800 0010

Codierung Farbtemperatur 3000 K: Beispiel 4000K: 6070 14--
Ersetze Ziffer 4 durch Ziffer 3 3000K: 6070 13--

Codierung: Ersetze die beiden Bindestriche
(--) durch die entsprechenden Ziffern:
Beispiel 6070 14--

- 00 OHNE SENSOR
- 21 DIMMBAR DALI + SWITCH DIMM
- 12 MIT SENSOR PRO
- 14 MIT SENSOR PRO + AUSSCHALT-VORWARNUNG
- 15 MIT SENSOR PRO + STANDBY-VORWARNUNG
- 16 MIT SENSOR PRO + FUNKSTEUERUNG
- 04 SLAVE-VERSION + AUSSCHALT-VORWARNUNG
- 05 SLAVE-VERSION + STANDBY-VORWARNUNG
- 44 MIT SENSOR PRO + FUNKSTEUERUNG + AUSSCHALT-VORWARNUNG
- 45 MIT SENSOR PRO + FUNKSTEUERUNG + STANDBY-VORWARNUNG

Zusatz-Optionen TITAN A45

Codierung:
Füge dem Produkt-Code die entsprechende Endung zu

Beispiel: 6070 1400 ----

- 9101 DURCHGANGSVERDRAHTUNG
- 9413 DUROFLAM® FLACHDIFFUSOR
- 9415 PC OPALER FLACHDIFFUSOR
- 9601 GRAFFITI-SCHUTZ
- 9702 KREUZSCHLITZSCHRAUBEN AUS EDELSTAHL (VK54)

DETAILS





0

COTE
GAR

SO



RONNE

RTIE ▶