


TITAN COMPACT

Eine hochkompakte LED- Architekturleuchte
für Verkehrswege und öffentliche Räume,
die Vandalismus-Gefahr
ausgesetzt sind.



BVCert. 6037554

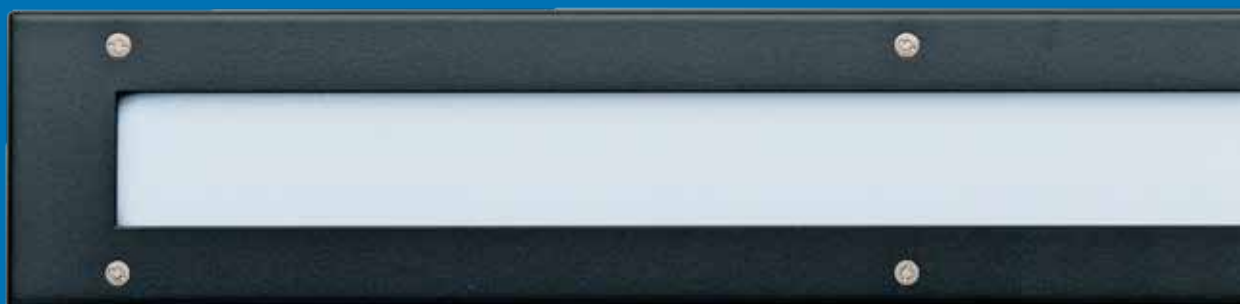

Mehr Licht, weniger Wartung: TITAN ist die Lösung für langlebige Beleuchtung, die Bauherren und Nutzer öffentlicher Räume gleichermaßen zunehmend brauchen!

Langlebigkeits-Service

Mit Basis und Diffusorrahmen von sehr hoher Festigkeit, kombiniert mit einem LED-Modul von mehr als 72 000 Stunden Lebensdauer.


Größere Einsparungen

Möglich durch LED -Ausstattungen und Beleuchtungs-Management-Systeme wie Sensor-Erkennung, Dimmung usw.




EINE ELEGANTE, TECHNISCHE LEUCHTENREIHE, GEGEN EXTREMVANDALISMUS IN ÖFFENTLICHEN BEREICHEN KONZIPIERT

- 1** opaler Polycarbonat-Diffusor (80J)
- 2** Rahmen aus mit Korrosionsschutz-behandeltem Stahl, Polyester-pulverbeschichtet
- 3** manipulationsresistente Stahlschrauben aus rostfreiem Stahl
- 4** EDPM-Dichtung (IP65)
- 5** aus Stahl vorbehandelt mit Zink mit Korrosionsschutzbehandlung Polyester-Pulverlackierung

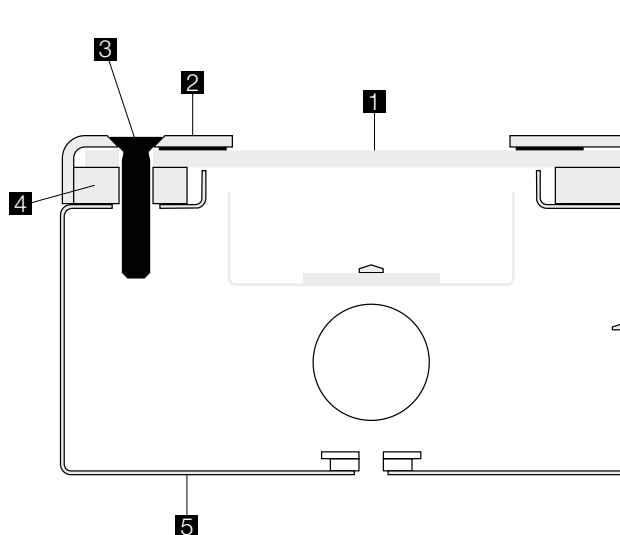





Titan Compact Wand



Titan Compact Eckversion



Titan Compact E



MERKMALE:

- gegen Extrem-Vandalismus resistente Leuchte
- Wand- oder Eckversion: Korpus und Rahmen aus Stahl vorbehandelt mit Zink
- Einbauversion: Gehäuse und Rahmen aus lackiertem Edelstahl 304L
- polyester-Pulverlack
- flacher Diffusor aus opalem Polycarbonat
- Lichtfarbe 4000K, CRI min. 80
- vandalismussichere Edelstahlschrauben
- Kabelverschraubung aus vernickeltem Messing für die Versionen Wandleuchte und Eck im Lieferumfang enthalten
- die Wandeinbauversion wird inklusive Kabeldichtung geliefert
- RAL 7016 ●


OPTIONEN AUF ANFRAGE:

- LED 3000 K
- Edelstahl 316L für Wand- und Eckmontageversionen




LED-Optikausführungen auf Anfrage
(UGR muss für jedes Beleuchtungsprojekt bestätigt werden)


Titan Compact Wand
Code: 6401 1400




Titan Compact Wand




Titan Compact E
Code: 6425 1400




Titan Compact E




Einbaumaße:
R x 125 mm x 75 mm

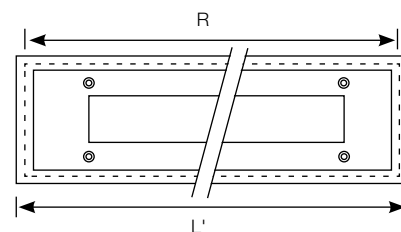

Titan Compact Eckversion-
Code: 6411 1400



Titan Compact Eckversion



Länge (mm)	Leistung (W)	Leuchtenlichtstrom (lm)	Leuchteneffizienz (lm / W)	Code
375*	11	800	73	6401 14--
660	21	1800	86	6402 14--
945	31	2750	89	6403 14--
1230	43	3650	85	6404 14--

Betriebsdauer: L80B10 / über 72 000 h
L90B50 / über 52 000 h

Codierung Farbtemperatur 3000 K: Beispiel 4000K: 6401 1400
Ersetze Ziffer 4 durch Ziffer 3 3000K: 6401 1300

 Vandalismussicheres Werkzeug (Bit) bitte separat bestellen.
Code: 9800 0003

Codierung: Ersetze die beiden Bindestriche (--) durch die entsprechenden Ziffern:
Beispiel 6401 14--
└─ 00 OHNE SENSOR
21 DIMMBAR DALI + SWITCH DIMM (* AUßER LÄNGE 375 MM)

Länge (mm)	Leistung (W)	Leuchtenlichtstrom (lm)	Leuchteneffizienz (lm / W)	Code
375*	11	800	73	6411 14--
660	21	1800	86	6412 14--
945	31	2750	89	6413 14--
1230	43	3650	85	6414 14--

Betriebsdauer: L80B10 / über 72 000 h
L90B50 / über 52 000 h

Codierung Farbtemperatur 3000 K: Beispiel 4000K: 6411 1400
Ersetze Ziffer 4 durch Ziffer 3 3000K: 6411 1300

 Vandalismussicheres Werkzeug (Bit) bitte separat bestellen.
Code: 9800 0003

Codierung: Ersetze die beiden Bindestriche (--) durch die entsprechenden Ziffern:
Beispiel 6411 14--
└─ 00 OHNE SENSOR
21 DIMMBAR DALI + SWITCH DIMM (* AUßER LÄNGE 375 MM)

Länge (mm)	Sichtbare Länge L' (mm)	Leistung (W)	Leuchtenlichtstrom (lm)	Leuchteneffizienz (lm / W)	Code
390*	405	11	800	73	6425 14--
675	690	21	1800	86	6426 14--
960	975	31	2750	89	6427 14--
1245	1260	43	3650	85	6428 14--

Betriebsdauer: L80B10 / über 72 000 h
L90B50 / über 52 000 h

Codierung Farbtemperatur 3000 K:
Ersetze Ziffer 4 durch Ziffer 3

Beispiel 4000K: 6425 1400
3000K: 6425 1300

 Vandalismussicheres Werkzeug (Bit) bitte separat bestellen.
Code: 9800 0003

Codierung: Ersetze die beiden Bindestriche
(--) durch die entsprechenden Ziffern:
Beispiel 6425 14--

00 OHNE SENSOR
21 DIMMBAR DALI + SWITCH DIMM (* AUßER LÄNGE 390 MM)

Zusatz-Optionen TITAN COMPACT

Codierung:
Füge dem Produkt-Code die entsprechende Endung zu

Beispiel: 6425 1400 ----

9413 DUROFLAM® FLACHDIFFUSOR
9601 GRAFFITI-SCHUTZ
9702 KREUZSCHLITZSCHRAUBEN AUS EDELSTAHL (VK54)

Hinweis: Durchverdrahtung bei StandardCodes durch Umsetzen des
Getriebeträgers auf den Klemmenblock möglich.



Einbauversion aus Edelstahl
Siehe Seite 222

DETAILS

