

TITAN S

Eine große Auswahl an kompakten
Hochleistungsleuchten.



BVCert. 6037554





Titan S2



Titan S3



Titan S4




MERKMALE:

- Hochleistungsleuchte, vandalismusbeständig
- Wand- (Titan S3) und Eckversion (Titan S2): Korpus und Rahmen aus Stahl vorbehandelt mit Zink
- Einbauversion (Titan S4): Gehäuse und Rahmen lackiert aus Edelstahl 304L
- Lichtfarbe 4000 K, CRI min. 80
- polyester-Pulverbeschichtung
- opaler Diffusor aus Polycarbonat
- manipulationssichere Schrauben aus Edelstahl
- Kabelverschraubung aus vernickeltem Messing für Wand- und Eckmontageversionen werden mitgeliefert
- die Einbauversion wird inklusive Kabeldichtung geliefert
- RAL 7016


OPTIONEN AUF ANFRAGE:

- LED 3000 K
- Standby-LED
- flacher opaler Polycarbonat-Diffusor (IK11+ 80J)


Titan S2 - Code: 5005 1400




Titan S2




Titan S3 - Code: 5025 1400




Titan S3



Titan S4 - Code: 5056 1400



Titan S4

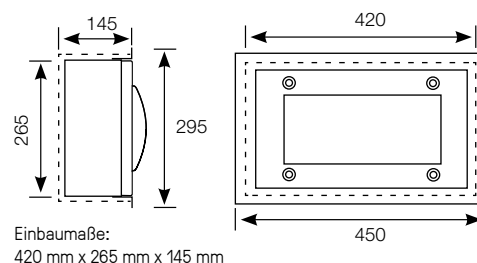

Leistung (W)	Leuchtenlichtstrom (lm)	Leuchteneffizienz (lm / W)	TITAN S2	TITAN S3	TITAN S4
14	1500	107	5006 14--	5026 14--	5056 14--
22	2500	114	5007 14--	5027 14--	5057 14--
34	3450	101	5005 14--	5025 14--	5055 14--

Betriebsdauer: L80B10 / 72 000 h

 Vandalismussicheres Werkzeug (Bit) bitte separat bestellen.
Code: 9800 0004

Codierung Farbtemperatur 3000 K:
Ersetze Ziffer 4 durch Ziffer 3

Beispiel 4000K: 5006 14--
3000K: 5006 13--

Codierung: Ersetze die beiden Bindestriche (--) durch die entsprechenden Ziffern:
Beispiel 5006 14--

00 OHNE SENSOR
12 MIT SENSOR PRO
21 DIMMBAR DALI + SWITCH DIMM

Zusatz-Optionen TITAN S2-3-4

Codierung:

Füge dem Produkt-Code die entsprechende Endung zu

Beispiel: 5006 1400 ----

9413 DUROFLAM® FLACHDIFFUSOR
9415 PC OPALER FLACHDIFFUSOR
9601 GRAFFITI-SCHUTZ
9702 KREUZSCHLITZSCHRAUBEN AUS EDELSTAHL (VK44)

TITAN S2  direct 500

TITAN S3  direct 520

TITAN S4  direct 504

Einbauversion aus Edelstahl
Siehe Seite 224



DETAILS





ASL / ESL

Architekturleuchte in
Aufputz- oder Unterputzmontage
für öffentliche Bereiche.



BVCert. 6037554





ASL



ESL




MERKMALE:



- Architekturleuchte mit bündigem Diffusor
- ASL-Aufputzversion: Gehäuse und Rahmen aus Stahl vorbehandelt mit Zink
- ESL-Wandeinbauversion: Gehäuse und Rahmen aus lackiertem Edelstahl 304L
- Lichtfarbe 4000 K, CRI min. 80
- polyester-Pulverbeschichtung
- opaler Diffusor aus Polycarbonat
- manipulationssichere Schrauben aus Edelstahl
- im Lieferumfang enthaltene Kabeldichtung für Aufputzmontage (ASL) und Wandeinbauversionen (ESL).
- RAL 7016

OPTIONEN AUF ANFRAGE:


- LED 3000 K



ASL

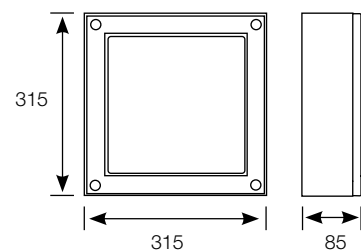

ESL

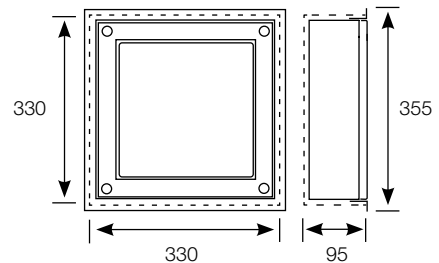

Einbaumaße:
330 mm x 330 mm x 95 mm



Einbauversion (bzw. Wandeinbauversion)
ESL aus Edelstahl
siehe Seite 226

Leistung (W)	Leuchtenlichtstrom (lm)	Leuchteneffizienz (lm / W)	ASL	ESL
17 *	1500	88	5154 14--	5184 14--
26	2350	90	5153 14--	5183 14--

Betriebsdauer: L80B10 / 72 000 h

Codierung Farbtemperatur 3000 K: Beispiel 4000K: 5154 14--
Ersetze Ziffer 4 durch Ziffer 3 3000K: 5154 13--

Codierung:(*Codierung nur für Leistung 17W): Ersetze die beiden Bindestriche (--) durch die entsprechenden Ziffern:
Beispiel 5154 14--

 Vandalismussicheres Werkzeug (Bit) bitte separat bestellen.
Code: 9800 0004

- 00 OHNE SENSOR
- 12 MIT SENSOR PRO
- 13 MIT SENSOR PRO + AUSSCHALT ODER STANDBY VORWARNUNG
- 21 DIMMBAR DALI + SWITCH DIMM

Zusatz-Optionen ASL / ESL

Codierung:
Füge dem Produkt-Code die entsprechende Endung zu

Beispiel: 5154 1400 ----
9702 DUROFLAM® FLACHDIFFUSOR
9601 GRAFFITI-SCHUTZ
9702 KREUZSCHLITZSCHRAUBEN AUS EDELSTAHL (VK44)

ASL  direct 515

ESL  direct 517

 DETAILS





Isle Jourdain

Isle Jourdain

Gare de l'Isle Jourdain



BVCert. 6037554





Vauban A



Vauban E




MERKMALE:

- extra flache Architekturleuchte
- Aufputzversion (A): Gehäuse und Rahmen aus Stahl vorbehandelt mit Zink
- Wandeinbauversion (E): Gehäuse und Rahmen aus lackiertem 304L Edelstahl
- Lichtfarbe 4000 K, CRI min. 80
- polyester-Pulverbeschichtung
- opaler Diffusor aus Polycarbonat
- manipulationssichere Schrauben aus Edelstahl
- Lieferung inklusive Kabelaufnahme für Aufputzmontage- (A) und Unterputzmontage-Versionen (E)
- RAL 7016


OPTIONEN AUF ANFRAGE:

- LED 3000 K
- Standby-LED
- opaler flacher Polycarbonat-Diffusor (IK11+ 80J)


Vauban A - Code: 5115 1400




Vauban A



Vauban E - Code: 5145 1400



Vauban E

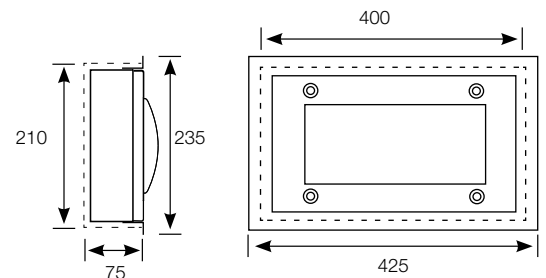

Einbaumaße:
400 mm x 210 mm x 75 mm



Wandeinbauversion VAUBAN E aus
Edelstahl siehe Seite 228

Leistung (W)	Leuchtenlichtstrom (lm)	Leuchteneffizienz (lm / W)	VAUBAN A	VAUBAN E
8	725	91	5115 1400	5145 1400
17	1700	100	5116 1400	5146 1400

Betriebsdauer: L80B10 / über 72 000 h
L90B50 / 52 000 h

Codierung Farbtemperatur 3000 K: Beispiel 4000K: 5145 1400
Ersetze Ziffer 4 durch Ziffer 3 3000K: 5145 1300

 Vandalismussicheres Werkzeug (Bit) bitte separat bestellen.
Code: 9800 0004

Codierung: Ersetze die beiden Bindestriche (--) durch die entsprechenden Ziffern:
Beispiel 5145 14--
 00 OHNE SENSOR
 21 DIMMBAR DALI + SWITCH DIMM

Zusatz-Optionen VAUBAN

Codierung:
Füge dem Produkt-Code die entsprechende Endung zu

Beispiel: 5145 1400 ----
 9413 DUROFLAM® FLACHDIFFUSOR
 9415 PC OPALER FLACHDIFFUSOR
 9601 GRAFFITI-SCHUTZ
 9702 KREUZSCHLITZSCHRAUBEN AUS EDELSTAHL (VK44)

VAUBAN A  direct 511

VAUBAN E  direct 513

 DETAILS





BORGGO

Kompakte, ausrissfeste
Wand-Aufbauleuchte.



BVCert. 6037554








MERKMALE:

- sehr kompakte Wandleuchte
- Gehäuse aus 10/10-Stahl vorbehandelt mit Zink
- Rahmen aus 20/10-Stahl vorbehandelt mit Zink
- Lichtfarbe 4000 K, CRI min. 80
- polyester-Pulverbeschichtung
- opaler Diffusor aus Polycarbonat
- manipulationssichere Schrauben aus Edelstahl
- Lieferung inklusive Kabeldichtung
- RAL 7016 

OPTIONEN AUF ANFRAGE:

- LED 3000 K
- Standby-LED
- opaler, flacher Diffusor aus Polycarbonat (IK11+ 80J)

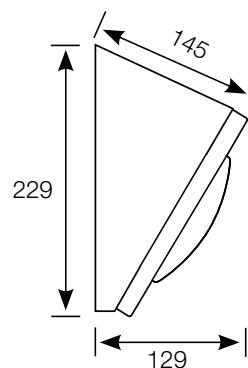

Leistung (W)	Leuchtenlichtstrom (lm)	Leuchteneffizienz (lm / W)	Code
8	725	91	5304 14--
17*	1700	100	5305 14--

Betriebsdauer: L80B10 / über 72 000 h
L90B50 / 52 000 h

Codierung Farbtemperatur 3000 K:
Ersetze Ziffer 4 durch Ziffer 3

Beispiel 4000K: 5304 1400
3000K: 5304 1300

Codierung: (*Codierung nur für Leistung 17W):
Ersetze die beiden Bindestriche (--) durch die entsprechenden Ziffern:
Beispiel 5305 14--

00 OHNE SENSOR

21 DIMMBAR DALI + SWITCH DIMM

 Vandalismussicheres Werkzeug (Bit) bitte separat bestellen.
Code: 9800 0004

Zusatz-Optionen BORGO

Codierung:
Füge dem Produkt-Code die entsprechende Endung zu

Beispiel: 5304 1400 ----

9413 DUROFLAM® FLACHDIFFUSOR

9415 PC OPALER FLACHDIFFUSOR

9601 GRAFFITI-SCHUTZ

9702 KREUZSCHLITZSCHRAUBEN AUS EDELSTAHL (VK44)

 DETAILS





BRIKETTE

Kleine Einbauleuchte für
Zugangsbereiche und Treppen
im Außenbereich.



BVCert. 6037554






MERKMALE:

- kleine, vandalismusbeständige Einbauleuchte zur Weg-Markierung
- Gehäuse und Rahmen aus lackiertem Edelstahl 304L
- opaler Diffusor aus Polycarbonat
- klarer, geperter Polycarbonat-Diffusor für die asymmetrische Version
- Lichtfarbe 4000 K, CRI min. 80
- manipulationssichere Schrauben aus Edelstahl
- Lieferung inklusive Kabeldichtung
- RAL 7016



OPTIONEN AUF ANFRAGE:

- LED 3000 K
- 316L-Version

Brikette
Code: 5102 1400



Brikette asymmetrisch
Code: 5103 1400

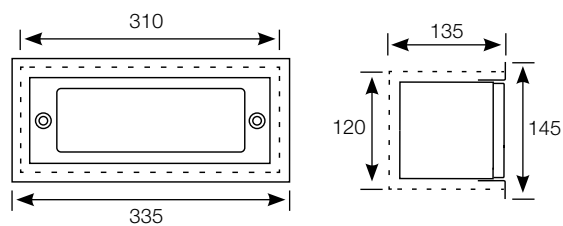

(Mindest-Installationshöhe: 0,40 m) Einbaumaße:
310 mm x 120 mm x 135 mm

Leistung (W)	Leuchtenlichtstrom (lm)	Leuchteneffizienz (lm / W)	Code
10	600	60	5102 1400

Betriebsdauer: L80B10 / über 72 000 h
L90B50 / 50 000 h

Codierung Farbtemperatur 3000 K:
Ersetze Ziffer 4 durch Ziffer 3

Beispiel 4000K: 5102 1400
3000K: 5102 1300



Vandalismussicheres Werkzeug (Bit) bitte separat bestellen.
Code: 9800 0004

Leistung (W)	Leuchtenlichtstrom (lm)	Leuchteneffizienz (lm / W)	Code
10	700	70	5103 1400

Betriebsdauer: L80B10 / über 72 000 h
L90B50 / 50 000 h

Codierung Farbtemperatur 3000 K:
Ersetze Ziffer 4 durch Ziffer 3

Beispiel 4000K: 5103 1400
3000K: 5103 1300



Vandalismussicheres Werkzeug (Bit) bitte separat bestellen.
Code: 9800 0004

Zusatz-Optionen BRIKETTE

Codierung:
Füge dem Produkt-Code die entsprechende Endung zu

Beispiel: 51021400 ----

 9601 GRAFFITI-SCHUTZ
9702 KREUZSCHLITZSCHRAUBEN AUS EDELSTAHL (VK44)

 DETAILS





Edelstahl- Einbauleuchten



Edelstahl TITAN Compact



Edelstahl TITAN S4



Edelstahl ESL



Edelstahl VAUBAN E



Edelstahl BRIKETTE



EDELSTAHL TITAN COMPACT

Eine äußerst kompakte Architektur- LED-
Leuchte für Verkehrsflächen und öffentliche
Räume mit Vandalismusgefährdung.



BVCert. 6037554







MERKMALE:

- die Leuchte ist resistent gegen Hypervandalismus
- Einbauversion
- Gehäuse aus 316L-Stahl
- Vorderseite aus gebürstetem Edelstahl 316L
- flacher Diffusor aus opalem Polycarbonat
- Lichtfarbe 4000 K, CRI min. 80
- manipulationssichere Schrauben aus Edelstahl
- Lieferung inklusive Kabeldichtung

OPTIONEN AUF ANFRAGE:

- LED 3000 K

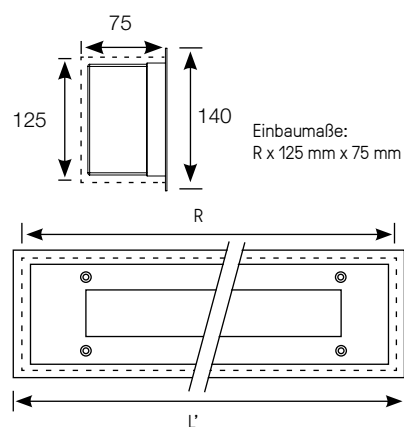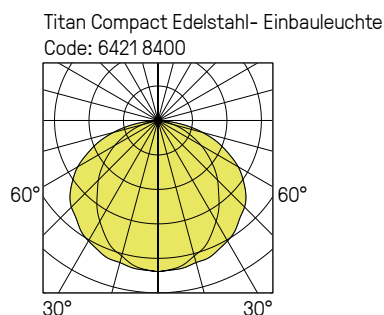

EDELSTAHL TITAN COMPACT EINBAU

220-240 V AC / 50 / 60 Hz



direct 643

Einbaulänge R (mm)	Außenlänge L' (mm)	Leistung (W)	Leuchtenlichtstrom (lm)	Leuchteffizienz (lm/W)	Code
390	405	11	800	73	6421 8400
675	690	21	1800	86	6422 8400
960	975	31	2750	89	6423 8400
1245	1260	43	3650	85	6424 8400

Betriebsdauer: L80B10 / über 72 000 h
L90B50 / 52 000 h

Codierung Farbtemperatur 3000 K:
Ersetze Ziffer 4 durch Ziffer 3

Beispiel 4000K: 6421 84--
3000K: 6421 83--

Vandalismussicheres Werkzeug (Bit) bitte separat bestellen.
Code: 9800 0003

Zusatz-Optionen EDELSTAHL TITAN COMPACT

Codierung:

Füge dem Produkt-Code die entsprechende Endung zu

Hinweis: Bei Standardcodes ist eine Durchgangsverdrahtung über die Klemmleiste der Stromversorgung der Platine möglich.

Beispiel: 6421 8400 ----

- 9413 DUROFLAM® FLACHDIFFUSOR
- 9601 GRAFFITI-SCHUTZ
- 9702 KREUZSCHLITZSCHRAUBEN AUS EDELSTAHL (VK54)

EDELSTAHL TITAN S4

Kompakte Edelstahl-
Einbauleuchte für
Außenbereiche mit Vandalismus-
und Korrosionsproblematik.



BVCert. 6037554







MERKMALE:

- vandalismusbeständige Hochleistungsleuchte
- Gehäuse aus Edelstahl 316L
- Front aus gebürstetem Edelstahl 316L
- opaler Diffusor aus Polycarbonat
- Lichtfarbe 4000 K, CRI min. 80
- manipulationssichere Schrauben aus Edelstahl
- Lieferung inklusive Kabeldichtung

OPTIONEN AUF ANFRAGE:

- LED 3000 K
- Standby-LED
- opaler Polycarbonat-Diffusor (IK11+ 80J)

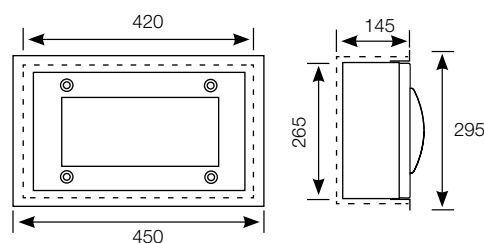

Einbaumaße:
420 mm x 265 mm x 145 mm

EDELSTAHL TITAN S4

220-240 V AC / 50 / 60 Hz



direct 644

Leistung (W)	Leuchtenlichtstrom (lm)	Leuchteneffizienz (lm / W)	Code
14	1500	107	5046 84--
22	2500	114	5047 84--
34	3450	101	5045 84--

Betriebsdauer: L80B10 / 72 000 h

Vandalismussicheres Werkzeug (Bit) bitte separat bestellen.
Code: 9800 0004

Codierung Farbtemperatur 3000 K:
Ersetze Ziffer 4 durch Ziffer 3

Beispiel 4000K: 5046 84--
3000K: 5046 83--

Codierung: Ersetze die beiden Bindestriche
(--) durch die entsprechenden Ziffern:
Beispiel 5046 84--

00 OHNE SENSOR
12 MIT SENSOR PRO

Zusatz-Optionen EDELSTAHL TITAN S4

Codierung:
Füge dem Produkt-Code die entsprechende Endung zu

Beispiel: 5046 8400 ----
9413 DUROFLAM® FLACHDIFFUSOR
9415 PC OPALER FLACHDIFFUSOR
9601 GRAFFITI-SCHUTZ (NUR DIFFUSOR)
9702 KREUZSCHLITZSCHRAUBEN AUS EDELSTAHL (VK54)

EDELSTAHL ESL

Edelstahl-Einbauleuchte für
Außenbereiche mit Vandalismus-
und Korrosionsproblematik.



BVCert. 6037554







MERKMALE:

- Architekturleuchte mit bündigem Diffusor
- Gehäuse aus Edelstahl 316L
- Front aus gebürstetem Edelstahl 316L
- opaler Diffusor aus Polycarbonat
- Lichtfarbe 4000 K, CRI min. 80
- manipulationssichere Schrauben aus Edelstahl
- Lieferung inklusive Kabeldichtung


OPTIONEN AUF ANFRAGE:

- LED 3000 K

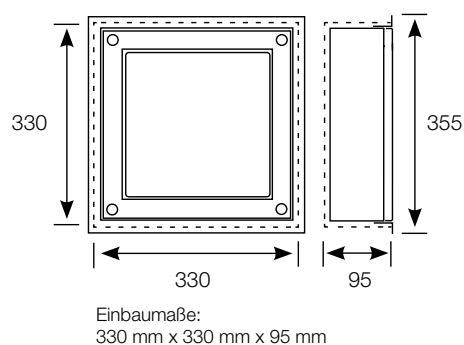

EDELSTAHL ESL

220-240 V AC / 50 / 60 Hz



direct 518

Leistung (W)	Leuchtenlichtstrom (lm)	Leuchteneffizienz (lm / W)	Code
17	1500	88	5174 84--
26	2350	90	5173 84--

Betriebsdauer: L80B10 / 72 000 h

Vandalismussicheres Werkzeug (Bit) bitte separat bestellen.
Code: 9800 0004

Codierung Farbtemperatur 3000 K:
Ersetze Ziffer 4 durch Ziffer 3

Beispiel 4000K: 5174 84--
3000K: 5174 83--

Codierung: Ersetze die beiden Bindestriche
(--) durch die entsprechenden Ziffern:
Beispiel 5174 84--

00 OHNE SENSOR
21 DIMMBAR DALI + SWITCH DIMM

Zusatz-Optionen EDELSTAHL ESL

Codierung:
Füge dem Produkt-Code die entsprechende Endung zu

Beispiel: 5174 8400 ----
9702 KREUZSCHLITZSCHRAUBEN AUS EDELSTAHL (VK44)

EDELSTAHL VAUBAN E

Edelstahl-Einbauleuchte
für Außenbereiche
mit Vandalismusproblematik.



BVCert. 6037554







MERKMALE:

- Extra flache Architekturleuchte
- Gehäuse aus Edelstahl 316L
- Rahmen aus gebürstetem Edelstahl 316L
- opaler Diffusor aus Polycarbonat
- CCT 4000 K, CRI min. 80
- manipulationssichere Schrauben aus Edelstahl
- Lieferung inklusive Kabeldichtung

OPTIONEN AUF ANFRAGE:

- LED 3000 K
- Standby-LED
- opaler Polycarbonat-Diffusor (IK11+ 80J)

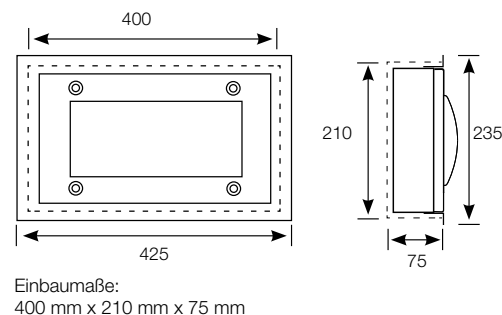

EDELSTAHL VAUBAN E

220-240 V AC / 50 / 60 Hz



direct 514

Leistung (W)	Leuchtenlichtstrom (lm)	Leuchteneffizienz (lm / W)	Code
8	725	91	5135 84--
17	1700	100	5136 84--

Betriebsdauer: L80B10 / über 72 000 h
L90B50 / 52 000 h

Codierung Farbtemperatur 3000 K:
Ersetze Ziffer 4 durch Ziffer 3

Beispiel 4000K: 5135 84--
3000K: 5135 83--

Vandalismussicheres Werkzeug (Bit) bitte separat bestellen.
Code: 9800 0004

Codierung: Ersetze die beiden Bindestriche
(--) durch die entsprechenden Ziffern:
Beispiel 5135 84--

00 OHNE SENSOR
21 DIMMBAR DALI + SWITCH DIMM

Zusatz-Optionen EDELSTAHL VAUBAN E

Codierung:
Füge dem Produkt-Code die entsprechende Endung zu

Beispiel: 5135 8400 ----

- 9413 DUROFLAM® FLACHDIFFUSOR
- 9415 PC OPALER FLACHDIFFUSOR
- 9601 GRAFFITI-SCHUTZ (NUR DIFFUSOR)
- 9702 KREUZSCHLITZSCHRAUBEN AUS EDELSTAHL (VK54)

EDELSTAHL BRIKETTE

Kleine Einbauleuchte
für Zugangsbereiche und Treppen
in der Außenumgebung.



BVCert. 6037554







MERKMALE:

- kleine, vandalismussichere Einbauleuchte zur Wege-Markierung
- Gehäuse aus Edelstahl 316L
- Rahmen aus gebürstetem Edelstahl 316L
- opaler Diffusor aus Polycarbonat
- Lichtfarbe 4000 K, CRI min. 80
- manipulationssichere Schrauben aus Edelstahl
- Lieferung inklusive Kabeldichtung

OPTIONEN AUF ANFRAGE:

- LED 3000 K
- Standby-LED
- Anti-Graffiti-Schutz
- Edelstahl Kreuzschlitzschrauben
- asymmetrische Version

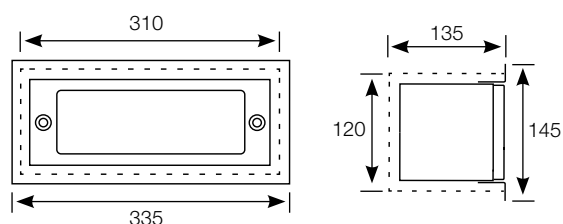

(Mindest-Installationshöhe: 0,40 m)
Einbaumaße:
310 mm x 120 mm x 135 mm

EDELSTAHL BRIKETTE

220-240 V AC / 50 / 60 Hz



direct 509

Leistung (W)	Leuchtenlichtstrom (lm)	Leuchteneffizienz (lm / W)	Code
10	600	60	5100 8400

Betriebsdauer: L80B10 / über 72 000 h
L90B50 / 50 000 h

Codierung Farbtemperatur 3000 K:
Ersetze Ziffer 4 durch Ziffer 3

Beispiel 4000K: 5100 8400
3000K: 5100 8300

Vandalismussicheres Werkzeug (Bit) bitte separat bestellen.
Code: 9800 0004

Zusatz-Optionen EDELSTAHL BRIKETTE

Codierung:
Füge dem Produkt-Code die entsprechende Endung zu

Beispiel: 51008400 ----
9601 GRAFFITI-SCHUTZ
9702 KREUZSCHLITZSCHRAUBEN AUS EDELSTAHL (VK44)

Leuchten für Sicherheitsbereiche



Borgo



Mini-Borgo



Rondo / Rondino



P600 A / E



BORGO PRISON

Wandleuchte mit Schalter
für Gefängnisräume.



BVCert. 6037554





Borgo Prison




Mini-Borgo Prison

**MERKMALE:**



- sehr kompakte Installation für Zellenwände
- ausreißeresistent
- 65 ° geneigtes Oberteil
- vandalismusresistenter Schalter
- Körper in 10/10 Stahl vorbehandelt mit Zink
- Rahmen in 20/10 Stahl vorbehandelt mit Zink
- Oberfläche mit Polyester-Pulverbeschichtung
- opaler Polycarbonatdiffusor
- Lichtfarbe 4000 K, CRI min. 80
- manipulationssichere Edelstahlschrauben
- RAL 9003 ○

OPTIONEN AUF ANFRAGE:


- LED 3000 K
- Schalter auf der linken Seite

Borgo
Code: 5324 1400

Borgo Prison

Mini-Borgo Prison
Code: 5340 0400

Mini-Borgo Prison



Länge (mm)	Leistung (W)	Leuchtenlichtstrom (lm)	Leuchteneffizienz (lm / W)	Code Schalter rechts
390	8	725	91	5324 1400
	17	1700	100	5325 1400

Betriebsdauer: L80B10 / über 72 000 h
L90B50 / 52 000 h

Codierung Farbtemperatur 3000 K:
Ersetze Ziffer 4 durch Ziffer 3

Beispiel 4000K: 5324 1400
3000K: 5324 1300

 Vandalismussicheres Werkzeug (Bit) bitte separat bestellen.
Code: 9800 0004

Länge (mm)	Leistung (W)	Leuchtenlichtstrom (lm)	Leuchteneffizienz (lm / W)	Code Schalter rechts
390	8	725	91	5326 1400
	17	1700	100	5327 1400

Betriebsdauer: L80B10 / über 72 000 h
L90B50 / 52 000 h

Codierung Farbtemperatur 3000 K:
Ersetze Ziffer 4 durch Ziffer 3

Beispiel 4000K: 5326 1400
3000K: 5326 1300

 Vandalismussicheres Werkzeug (Bit) bitte separat bestellen.
Code: 9800 0004

Zusatz-Optionen BORG0

Codierung:
Füge dem Produkt-Code die entsprechende Endung zu

Beispiel: 5324 1400 ----

9413 DUROFLAM® FLACHDIFFUSOR

9415 PC OPALER FLACHDIFFUSOR

DETAILS



Leistung (W)	Leuchtenlichtstrom (lm)	Leuchteneffizienz (lm / W)	Code Schalter rechts
11	925	84	5340 0400

Betriebsdauer: L80B10 / über 72 000 h
L90B50 / 52 000 h

Codierung Farbtemperatur 3000 K:
Ersetze Ziffer 4 durch Ziffer 3

Beispiel 4000K: 5340 0400
3000K: 5340 0300

 Vandalismussicheres Werkzeug (Bit) bitte separat bestellen.
Code: 9800 0004

 DETAILS



RONDO RONDINO

Aufbau- oder Einbauleuchte,
die mächtigste und
robusteste der Architekturleuchten.



BVCert. 6037554





Rondo

Rondino



MERKMALE:

- Architekturleuchte, beständig bis 120J
- erhältlich in zwei Größen
- Gehäuse aus Aluminiumguss, Marinequalität
- opaler Diffusor aus Polycarbonat
- Lichtfarbe 4000K, CRI min. 80
- vandalismus- und manipulationssichere Edelstahlschrauben
- steckbarer Geräteträger
- RAL 9016

OPTIONEN AUF ANFRAGE:

- LED 3000 K
- mit Notlicht
- Standby-LED
- Klasse II
- Dämmerungsschalter

RONDO

220-240 V AC / 50 / 60 Hz



direct 252

Modul	Leistung (W)	Leuchtenlichtstrom (lm)	Leuchteneffizienz (lm/W)	Weiss RAL 9016
LED 1800	12	1550	129	2520 04--
LED 2400	17	2150	126	2523 04--
LED 3000	20	2550	128	2522 04--

Betriebsdauer: L80B10 / 72 000 h

Codierung Farbtemperatur 3000 K:
Ersetze Ziffer 4 durch Ziffer 3

Beispiel 4000K: 2520 04--
3000K: 2520 03--

Vandalismussicheres Werkzeug (Bit) bitte separat bestellen.
Code: 9800 0003

RONDINO

220-240 V AC / 50 / 60 Hz



direct 256

Modul	Leistung (W)	Leuchtenlichtstrom (lm)	Leuchteneffizienz (lm/W)	Weiss RAL 9016
LED 1200	9	900	100	2561 04--
LED 2000	13	1450	112	2560 04--
LED 3000	20	2100	105	2562 04--

Betriebsdauer: L80B10 / 72 000 h

Codierung Farbtemperatur 3000 K:
Ersetze Ziffer 4 durch Ziffer 3

Beispiel 4000K: 2561 04--
3000K: 2561 03--

Vandalismussicheres Werkzeug (Bit) bitte separat bestellen.
Code: 9800 0003

P600

Ein Sortiment an
Bett-Leseleuchten
in Gefängnis- und Polizeizellen.



BVCert. 6037554

