



BVCert. 6037554





Vauban A



Vauban E




## MERKMALE:

- extra flache Architekturleuchte
- Aufputzversion (A): Gehäuse und Rahmen aus Stahl vorbehandelt mit Zink
- Wandeinbauversion (E): Gehäuse und Rahmen aus lackiertem 304L Edelstahl
- Lichtfarbe 4000 K, CRI min. 80
- polyester-Pulverbeschichtung
- opaler Diffusor aus Polycarbonat
- manipulationssichere Schrauben aus Edelstahl
- Lieferung inklusive Kabelaufnahme für Aufputzmontage- (A) und Unterputzmontage-Versionen (E)
- RAL 7016


## OPTIONEN AUF ANFRAGE:

- LED 3000 K
- Standby-LED
- opaler flacher Polycarbonat-Diffusor (IK11+ 80J)


Vauban A - Code: 5115 1400




Vauban A



Vauban E - Code: 5145 1400



Vauban E

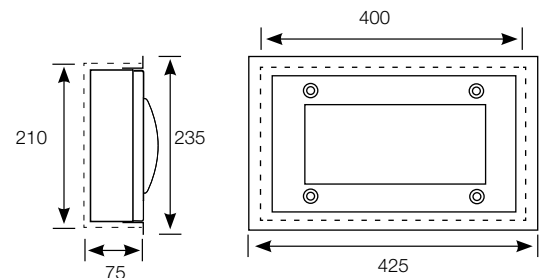

Einbaumaße:  
400 mm x 210 mm x 75 mm



Wandeinbauversion VAUBAN E aus  
Edelstahl siehe Seite 228

| Leistung (W) | Leuchtenlichtstrom (lm) | Leuchteneffizienz (lm / W) | VAUBAN A  | VAUBAN E  |
|--------------|-------------------------|----------------------------|-----------|-----------|
| 8            | 725                     | 91                         | 5115 1400 | 5145 1400 |
| 17           | 1700                    | 100                        | 5116 1400 | 5146 1400 |

**Betriebsdauer:** L80B10 / über 72 000 h  
L90B50 / 52 000 h



Vandalismussicheres Werkzeug (Bit) bitte separat bestellen.  
Code: 9800 0004

**Codierung Farbtemperatur 3000 K:** Beispiel 4000K: 5145 1400  
Ersetze Ziffer 4 durch Ziffer 3 3000K: 5145 1300

**Codierung:** Ersetze die beiden Bindestriche (--) durch die entsprechenden Ziffern:  
Beispiel 5145 14--  
    -- 00 OHNE SENSOR  
    21 DIMMBAR DALI + SWITCH DIMM

Zusatz-Optionen VAUBAN

**Codierung:**  
Füge dem Produkt-Code die entsprechende Endung zu

Beispiel: 5145 1400 ----  
    -- 9413 DUROFLAM® FLACHDIFFUSOR  
    9415 PC OPALER FLACHDIFFUSOR  
    9601 GRAFFITI-SCHUTZ  
    9702 KREUZSCHLITZSCHRAUBEN AUS EDELSTAHL (VK44)

VAUBAN A  direct 511

VAUBAN E  direct 513

 DETAILS



