

VOILA

Asymmetrisch

**Asymmetrische Wandleuchte
für Treppen und
öffentliche Bereiche, speziell für
Barrierefreiheit.**



BVCert. 6037554



Mit VOILA LED Asymmetric ist es möglich, Treppenhäuser mit einem Verbrauch von nur 23 W pro Leuchte, also 127 lm/W zu beleuchten!

Damit sind wir 15-30% effektiver, als vergleichbare, derzeit auf dem Markt erhältliche, andere asymmetrische Leuchten.

Dies erleichtert die Einhaltung aller gültigen Vorschriften der Barrierefreiheit für die uneingeschränkte Nutzbarkeit der Verkehrsflächen und öffentlichen Bereiche. Es wird möglich, mehr Licht trotz geringerem Energieverbrauch zu erzeugen.

Dies vereint Lichtqualität mit Energieleistung und ermöglicht die ästhetische Konstanz innerhalb von Gebäuden, die bereits mit VOILA ausgestattet sind.



VOILA LED ASYMMETRISCH, DIE HOCHLEISTUNGSLEUCHE FÜR ÖFFENTLICHE BEREICHE

Eine echte Konzentration an Innovation!

- Gezieltes, asymmetrisches Licht ermöglicht die erleichterte Umsetzung der vom PRM¹-Zugänglichkeitsstandard geforderten Beleuchtungsstärken, mit verringerter Anzahl von Leuchten.
- Mit erstaunlicher Leistung bis zu 2.900 Lumen, also über 120 Lumen pro Watt!
- Betriebsdauer über 72.000 Stunden (L80-B10) und 5 Jahre Garantie.
- Intelligente, bewährte Sensorfunktionen dank eigenem Sensor mit dem Qualitätssiegel Origine France Garantie: Anpassbare Warnung und Standby, Daisy-Verkettung per Funkverbindung für reduzierte Verkabelung, die Einstellung mittels Fernbedienung usw.
- Widerstandsfähigkeit gegen Vandalismus und Ausreißen, Schutz Klasse II und IK10.

- Eine umweltfreundlich gestaltete, recycelte², recycelbare und reparierbare Leuchte, jede Komponente kann entfernt und repariert werden. Dies steht im Einklang mit einer Politik zur Förderung einer nachhaltigen Umwelt.
- Innovation und französische Fertigung mit dem Markenzeichen *Origine France Garantie* zur Unterstützung der wirtschaftlichen Entwicklung in unserer Region durch unsere lokalen Fabriken, Subunternehmer und Lieferanten.

(¹) In vertikalen Zirkulationsbereichen sind durchschnittlich 150 Lux erforderlich.

(²) Basis aus recyceltem Polycarbonat.





MERKMALE:



- Architekturleuchte mit geringem Energieverbrauch
- Basis aus recyceltem Polycarbonat, ein- oder zweifarbig
- Diffusor aus opalem Polycarbonat
- unverlierbare, vandalismussichere Edelstahlverschraubung
- Kabeleinführungen seitlich und hinten
- Lichtfarbe 4000 K, CRI min. 80
- Design Xavier Houy
- RAL 9003
- RAL 7035
- RAL 9005

OPTIONEN AUF ANFRAGE:

- LED 3000 K
- Anpassungshalterung für die Verwendung bereits vorhandener Befestigungen: **Code 9810 0015**

ZUBEHÖR FÜR ZWEIFARBIGE VERSION:

- RAL Weiss-Schraubenabdeckung RAL9003 **Code: 9810 0012**
- RAL Grau-Schraubenabdeckung RAL7035 **Code: 9810 0011**
- RAL Schwarz-Schraubenabdeckung RAL9005 **Code: 9810 0003**

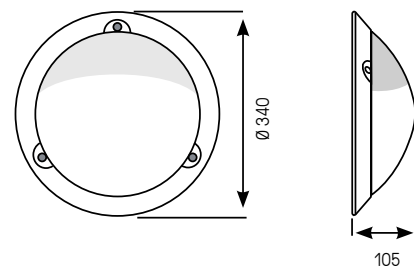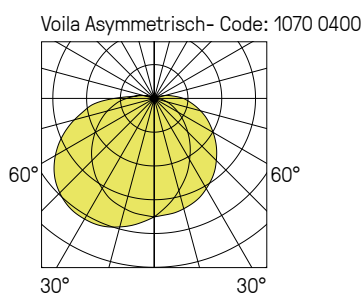

Modul	Leistung (W)	Leuchtenlichtstrom (lm)	Leuchteneffizienz (lm / W)	Weiss RAL 9003	Grau RAL 7035	Schwarz RAL 9005
LED 2600	16	2110	132	1071 04--	1071 34--	1071 24--
LED 3600	23	2920	127	1070 04--	1070 34--	1070 24--

Betriebsdauer: L80B10 / 72 000 h

Betriebsdauer: L90B50 / 52 000 h

Codierung Farbtemperatur 3000 K:

Ersetze Ziffer 4 durch Ziffer 3

Beispiel 4000K: 1071 04--

3000K: 1071 03--

Fernbedienung für Funksteuerung bitte separat bestellen.
Code: 9800 0010Vandalismussicheres Werkzeug (Bit) bitte separat bestellen.
Code: 9800 0003**Codierung:** Ersetze die beiden Bindestriche (--) durch die entsprechenden Ziffern:

Beispiel 1071 04--

- 00 OHNE SENSOR
- 11 MIT SENSOR
- 13 MIT SENSOR PRO + AUSSCHALT ODER STANDBY VORWARNUNG
- 16 MIT SENSOR PRO + FUNKSTEUERUNG
- 17 MIT SENSOR PRO + AUSSCHALT ODER STANDBY VORWARNUNG + FUNKSTEUERUNG
- 03 SLAVE-VERSION + AUSSCHALT ODER STANDBY VORWARNUNG
- 07 SLAVE-VERSION + AUSSCHALT ODER STANDBY VORWARNUNG + FUNKSTEUERUNG

Zusatz-Optionen VOILA

Codierung:

Füge dem Produkt-Code die entsprechende Endung zu

Beispiel: 1071 0400 ----

9702 KREUZSCHLITZSCHRAUBEN AUS EDELSTAHL (VK24)

DETAILS



2 Wandleuchten pro Etage reichen aus, um durchschnittlich 150 Lux zu erreichen, wie entsprechend Barrierefreiheit erfordert.

Rechteckige Treppe

Treppenhausabmessungen: 2,6 m × 4,3 m,
Deckenhöhe 2,5 m

Wendeltreppe

Treppenhausabmessungen: 2,7 m × 2,7 m,
Deckenhöhe 2,5 m

