
EDITION

LIGHTING

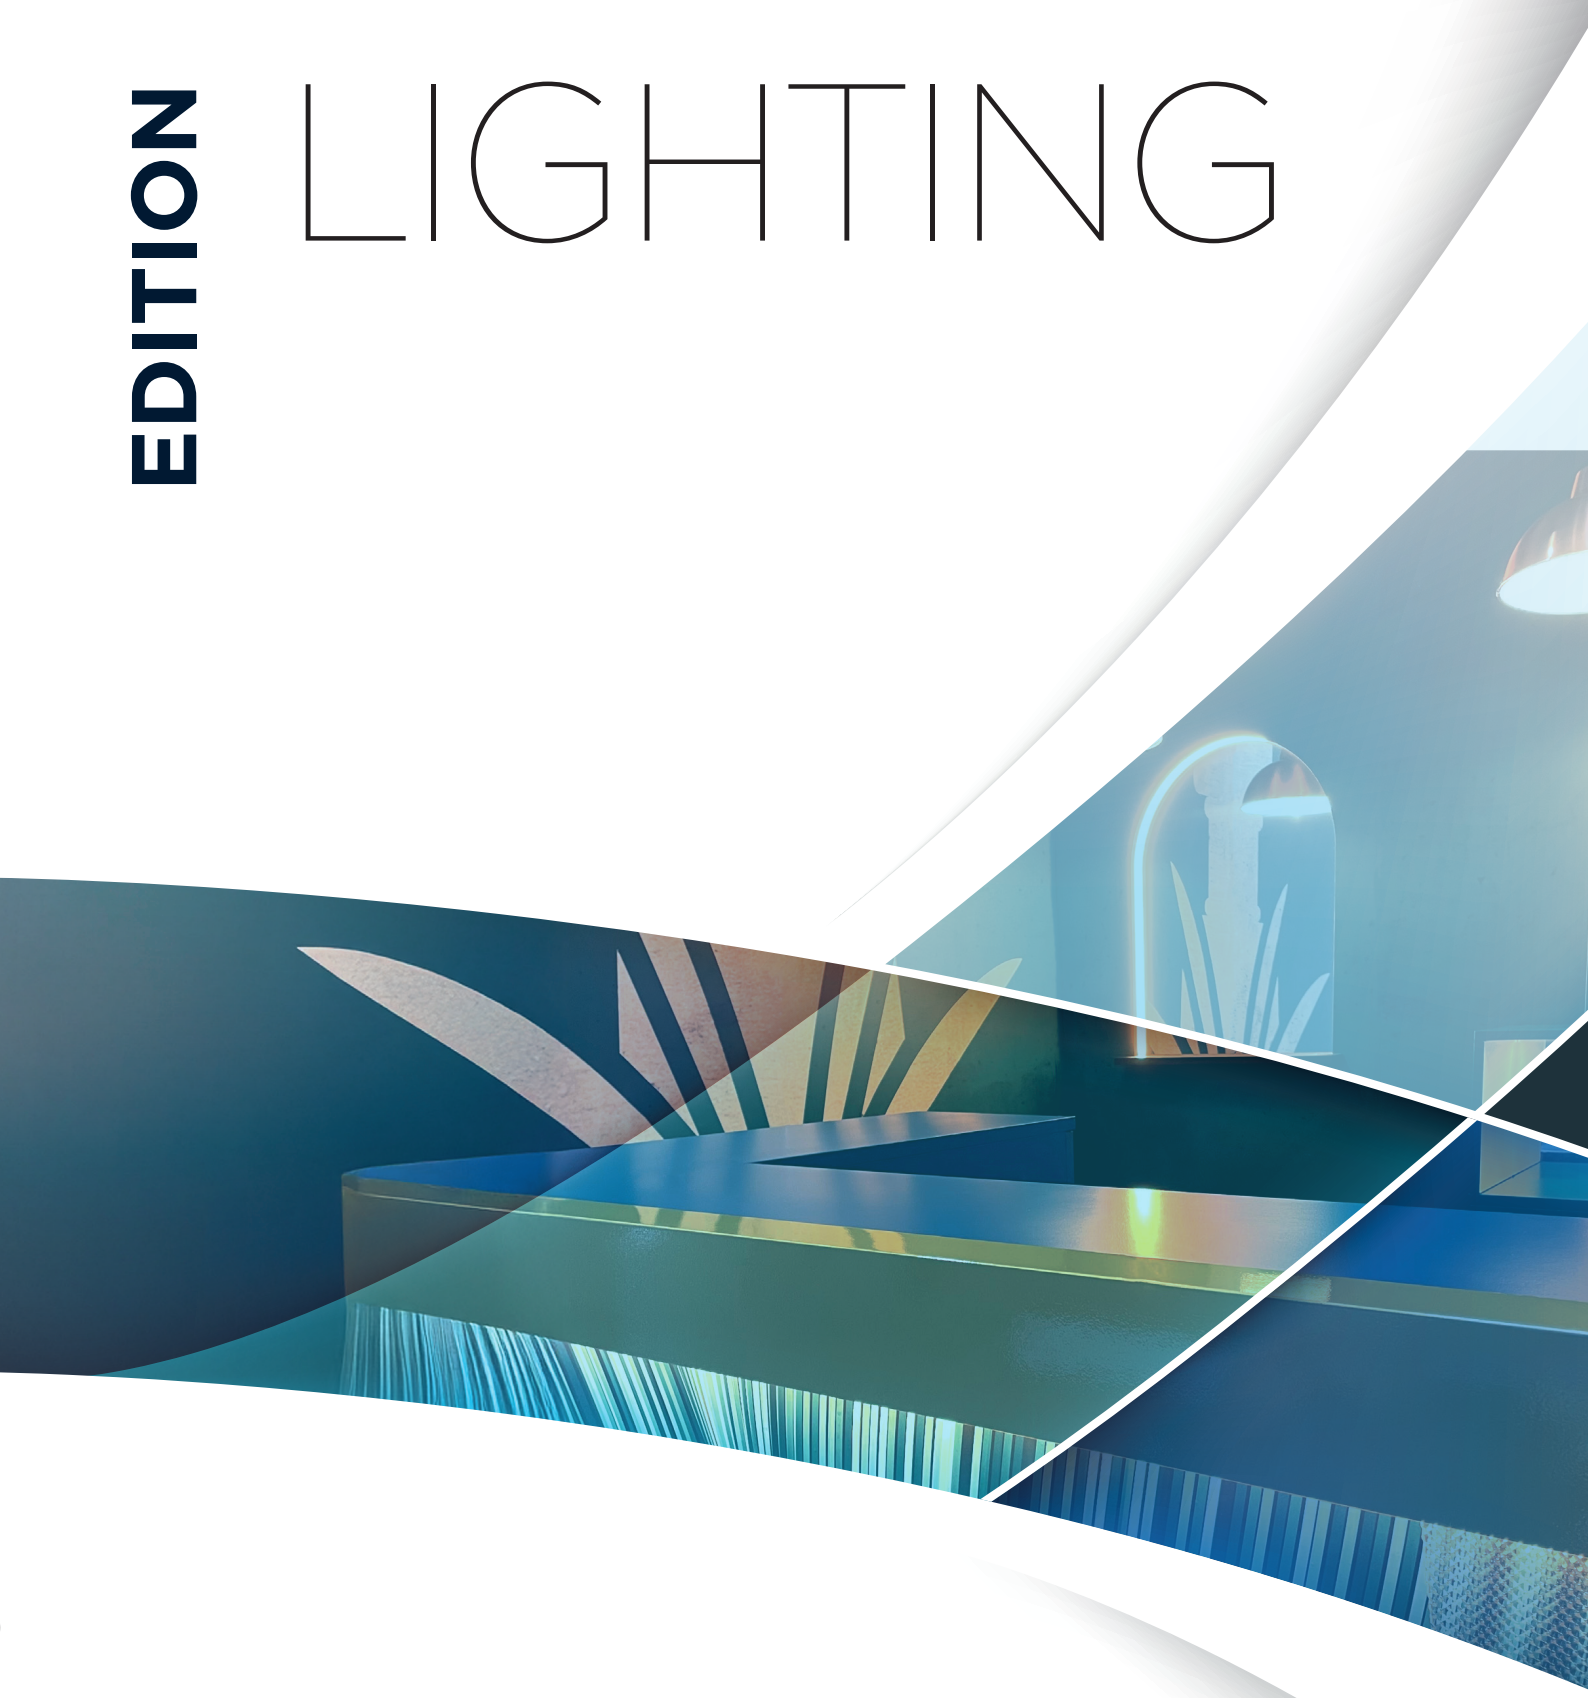

LEDIT YAKI

THE LIGHT
OF BRILLIANT SITES

Light Guide 2026

VORWORT

Zwei Lichthelfer, ein gemeinsamer Anspruch:
Ihre Projekte auf das nächste
Level zu heben





Sehr geehrte Partner und Kunden,

In diesem Jahr überarbeitet **LEDIT YAKI** die Präsentation seiner Produktpaletten, um Fachleute aus der Beleuchtungsbranche noch effektiver zu unterstützen. Wir stellen zwei **Leuchtenhelfer** vor – zwei sich ergänzende Konzepte, die auf die vielfältigen Anforderungen der Branche zugeschnitten sind, vom Design bis zur Installation.

Die Hersteller-Edition vereint alle unsere Komponenten für die Realisierung von Beleuchtungssystemen: LED-Module, LED-Streifen, Stromversorgungen, Steuerungen, Aluminiumprofile und Zubehör. Eine Produktauswahl, die speziell auf Schilderhersteller, Werbetechniker, Innenarchitekten, Tischler und Messebauer zugeschnitten ist, die in ihrer Arbeit nach Perfektion, kreativer Freiheit und Exzellenz streben.

Die Leuchten-Edition präsentiert unsere schlüsselfertigen Lösungen: maßgeschneiderte lineare Leuchten aus französischer Fertigung, NeonLED-Konturen sowie künstliche Himmel. Wir bieten leistungsstarke, innovative Produkte, die für ein innovatives und hochwertiges Lichterlebnis entwickelt wurden.

Durch die klare Gliederung dieser beiden Bereiche bieten wir besseren Überblick über unsere Kompetenz und helfen jedem Fachmann, auf einen Blick die perfekte Lösung für seine Ambitionen zu finden.

Ganz gleich, um welchen **Leuchtenhelfer** es sich handelt – unser Engagement bleibt unverändert: strenge Auswahl, anspruchsvolle Tests und makellose Fertigungsqualität im Dienste langlebiger Leistung und unbestreitbarer Zuverlässigkeit.

Zwei Leuchtenhelfer, eine gemeinsame Handschrift

LEDIT YAKI, ***Ihr idealer Partner für die Planung, Umsetzung und Aufwertung von Beleuchtungsprojekten.***

INHALT

EINFÜHRUNG

UNSERE KOMPETENZ VON A BIS Z

UNSERE DIGITALEN TOOLS

MASSGEFERTIGTE LINEARE LEUCHTEN

- ALPHA
- KAPPA
- GAMMA
- FLEXKIT

KÜNSTLICHER HIMMEL

- COELUX
- NATURALIGHT

INNENRAUM-SCHIENENBELEUCHTUNG

- KOKKA CLICK
- KOKKA COMPACT FM

BELEUCHTUNGSSYSTEM FÜR SPANNDECKEN

ARCHITEKTONISCHE BELEUCHTUNG

- FLEXSHINE B20
- FLEXSHINE B20 RGBW
- FLEXSHINE B27
- FLEXSHINE B27 RGBW

AUSSEN-STRAHLER

SOLAR AUSSEN-STRAHLER

ULTRA-DÜNNE LICHTPANELS


STROMVERSORGUNGEN

- OCV FULL PROTECTION
- ICV FLAT

BELEUCHTUNGS-MANAGEMENT-SYSTEME

PROJEKT-DESIGN-STUDIEN

Neue Produkte und Innovationen




Unsere digitalen Tools **p6**

Ihr professioneller Raum **LEDIT YAKI**
www.lediyaki.com



Factory**TOOL** **p12**

Ihr kreativer Beleuchtungs-Workshop



CoeLux und **NaturaLight®** **p24**

Den Himmel entdecken




KOKKA **p40**

Schaffen Sie Ihr ganz persönliches Ambiente auf der Schiene



ARCHITEKTONISCHE BELEUCHTUNG **p52**

FLEXSHINE®, flexible lineare Beleuchtung zur Aufwertung all Ihrer architektonischen Designs



NEUE GENERATION VON STROMVERSORGUNGEN MIT VOLLEM SCHUTZ **P82**

Erweiterte Spezifikationen und voller Schutz

Unsere Kompetenz
von A bis Z

Vom Design bis zum Vertrieb: **LEDIT YAKI** – ein Unternehmen, das die wesentlichen Teile der Wertschöpfungskette integriert.

Während viele Unternehmen einen Großteil ihrer Geschäftsabläufe auslagern, hat **LEDIT YAKI** alle wichtigen Schritte in die eigenen Teams integriert.


Diese Organisation ermöglicht es uns, eine optimale Qualitätskontrolle, eine hervorragende Reaktionsfähigkeit und vollständige Konsistenz zwischen den einzelnen Projektphasen zu gewährleisten.

Unsere integrierten Services decken die meisten Prozesse ab:




FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG

Innovation und Entwicklung durch unsere Ingenieure.



TESTLABOR

Prüfungen und Validierungen direkt von unseren Teams durchgeführt.



FERTIGUNG

Produktion in unseren Werken oder bei sorgfältig ausgewählten und überwachten Partnern.



QUALITÄTSKONTROLLE


Strenge und systematische interne Verfahren





LOGISTIK-MANAGEMENT

Koordiniertes Management zur Gewährleistung von Verfügbarkeit und Effizienz.



PROJEKTANALYSE UND PLANUNG

Maßgeschneiderter technischer Support.



MARKETING

Kundenbetreuung durch unsere engagierten Teams.



INTEGRIERTER KUNDENDIENST

Reaktionsschneller Support, der perfekt auf unsere Qualitätsstandards abgestimmt ist.

Unsere digitalen Tools


Ihr professioneller Raum **LEDIT YAKI**


Wir sind der Überzeugung, dass die Leistung nicht nur von der Qualität unserer Produkte abhängt, sondern auch von der Einfachheit und Schnelligkeit des Zugriffs auf Informationen.

Aus diesem Grund haben wir mit lediyaki.com eine umfassende Plattform entwickelt, die speziell auf unsere professionellen Partner zugeschnitten ist.

Ihr Online-Kundenbereich

Jeder Kunde verfügt auf unserer Website lediyaki.com über einen personalisierten Kundenbereich – ein wirklich interaktives Dashboard zur Verwaltung all Ihrer Bestellungen und Beleuchtungsprojekte.

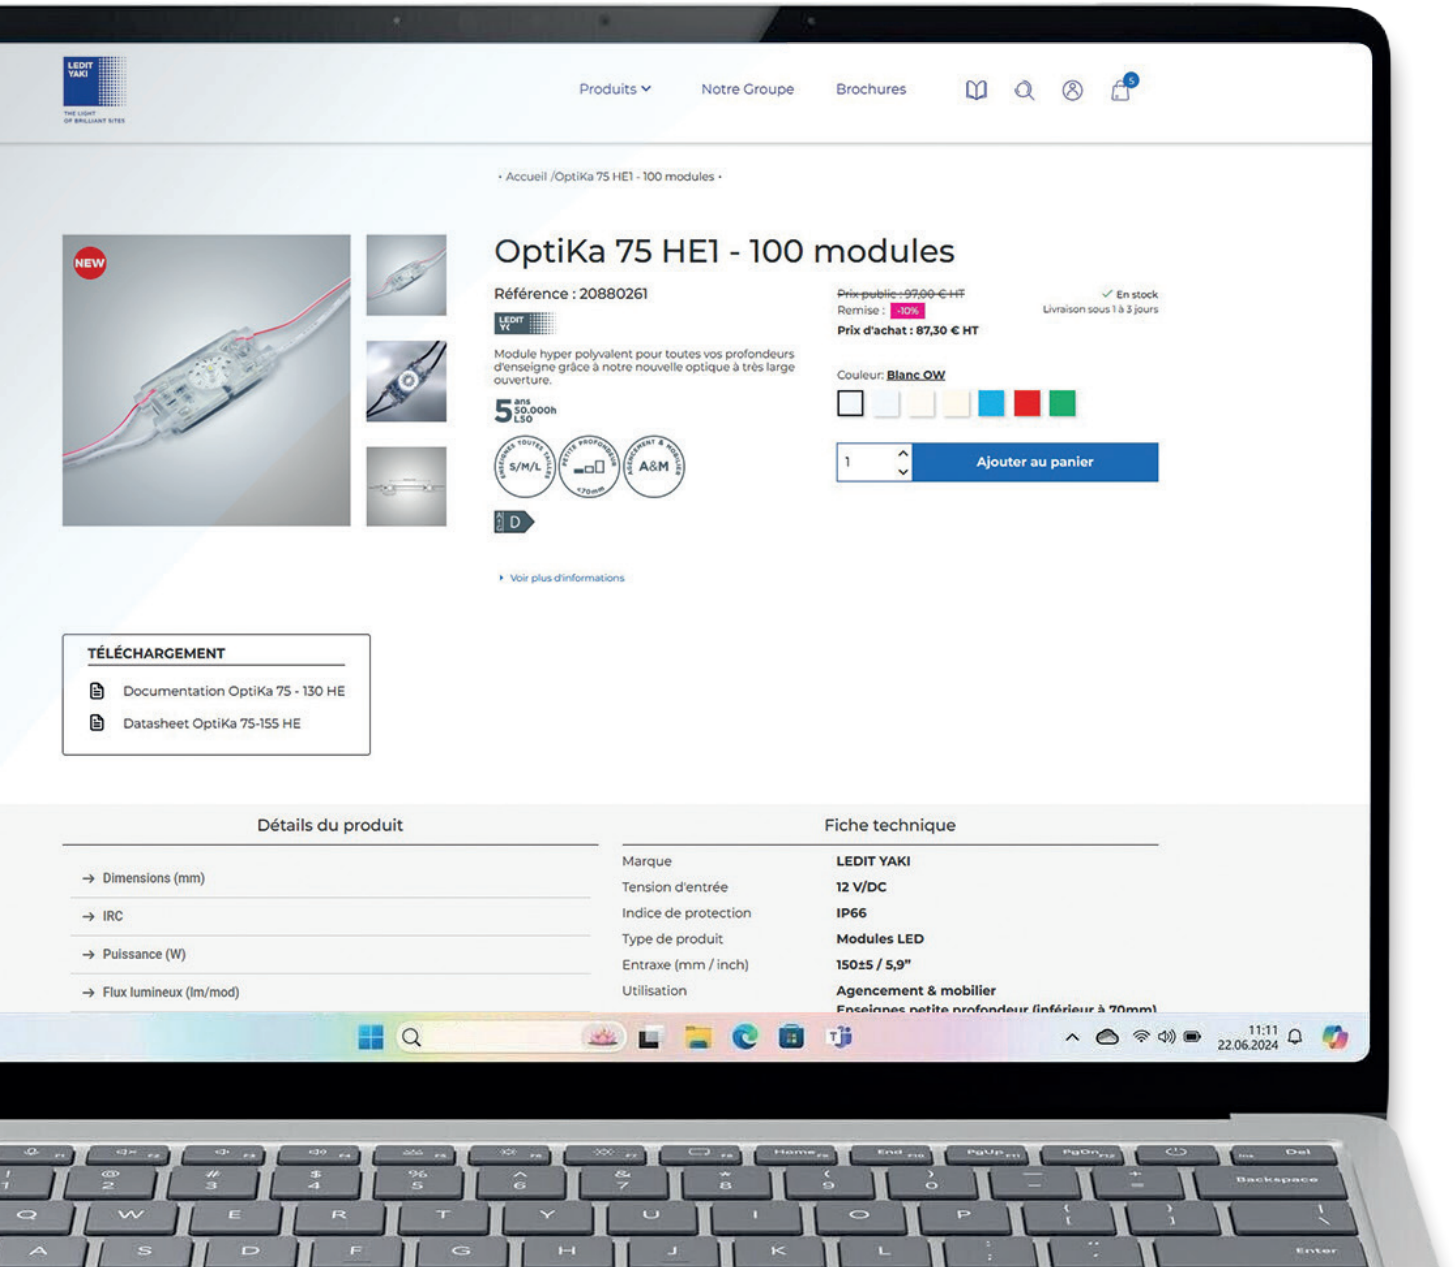

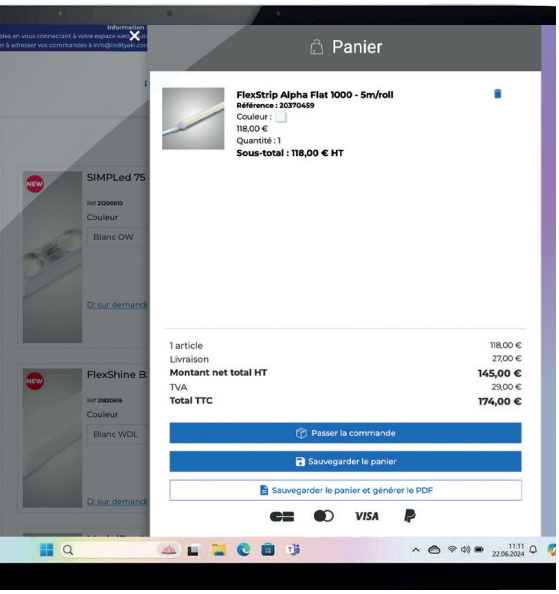

In diesem Bereich können Sie:

- unseren gesamten Produktkatalog **durchsuchen,** der ständig aktualisiert wird.
- in Echtzeit auf Ihre individuellen Preise und Rabatte **zugreifen.**
- direkt online **bestellen** und per Karte oder über Ihr Kundenkonto bezahlen (Zahlungsziel).
- den Lagerbestand dank der automatischen Anbindung an unser internes ERP-System in Echtzeit **überprüfen**.
- Ihre Warenkörbe **speichern**, Angebote erstellen, Ihre Bestellungen verfolgen und Ihren Bestellverlauf einsehen.
- alle technischen Unterlagen und Produktdatenblätter **herunterladen** – stets topaktuell bleiben.


Ergebnis: Sie sparen Zeit und reduzieren gleichzeitig Fehler und unnötige Umtauschvorgänge.


Leuchtenhelfer 2026: die interaktive Version

Unser neuer **Leuchtenhelfer 2026** ist viel mehr als nur ein Katalog: Er ist ein interaktives Tool, das als PDF-Version online verfügbar ist.

Wenn Sie auf die Produktcodes im Helfer klicken, werden Sie sofort zur entsprechenden Produktseite auf der Website **lediyaki.com** weitergeleitet:

- Personalisierte Preise **anzeigen**,
- Lagerverfügbarkeit **überprüfen**,
- mit einem Klick direkt **bestellen**.

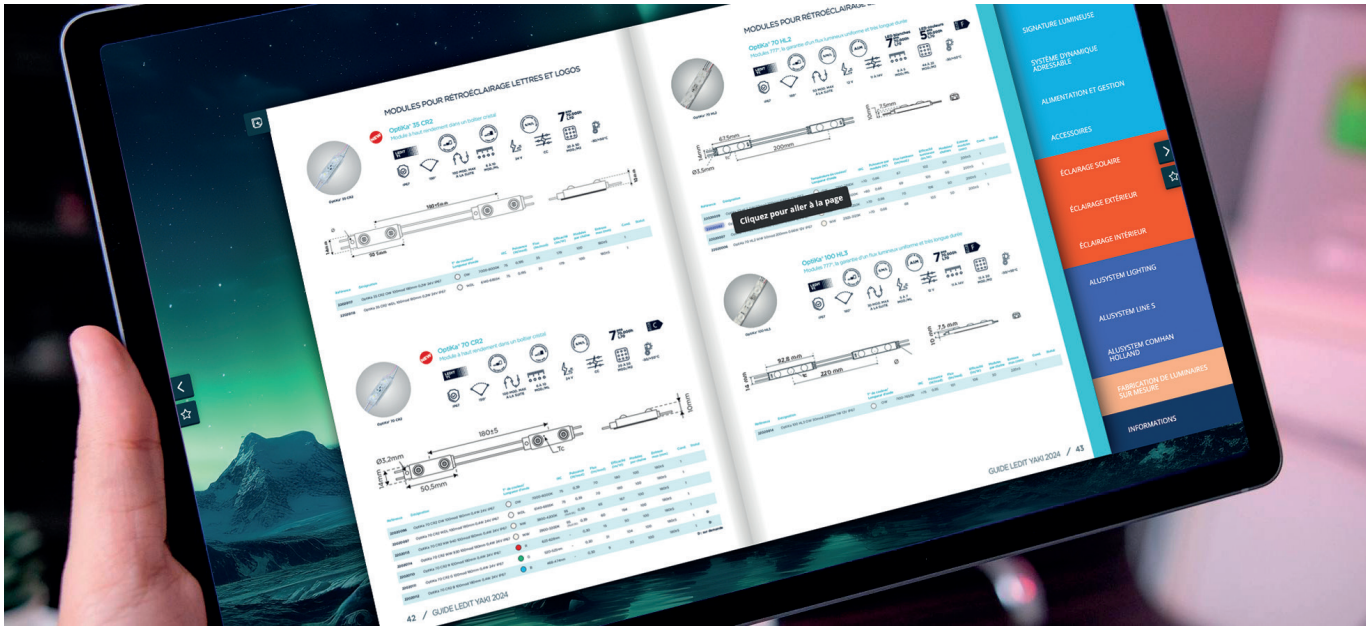

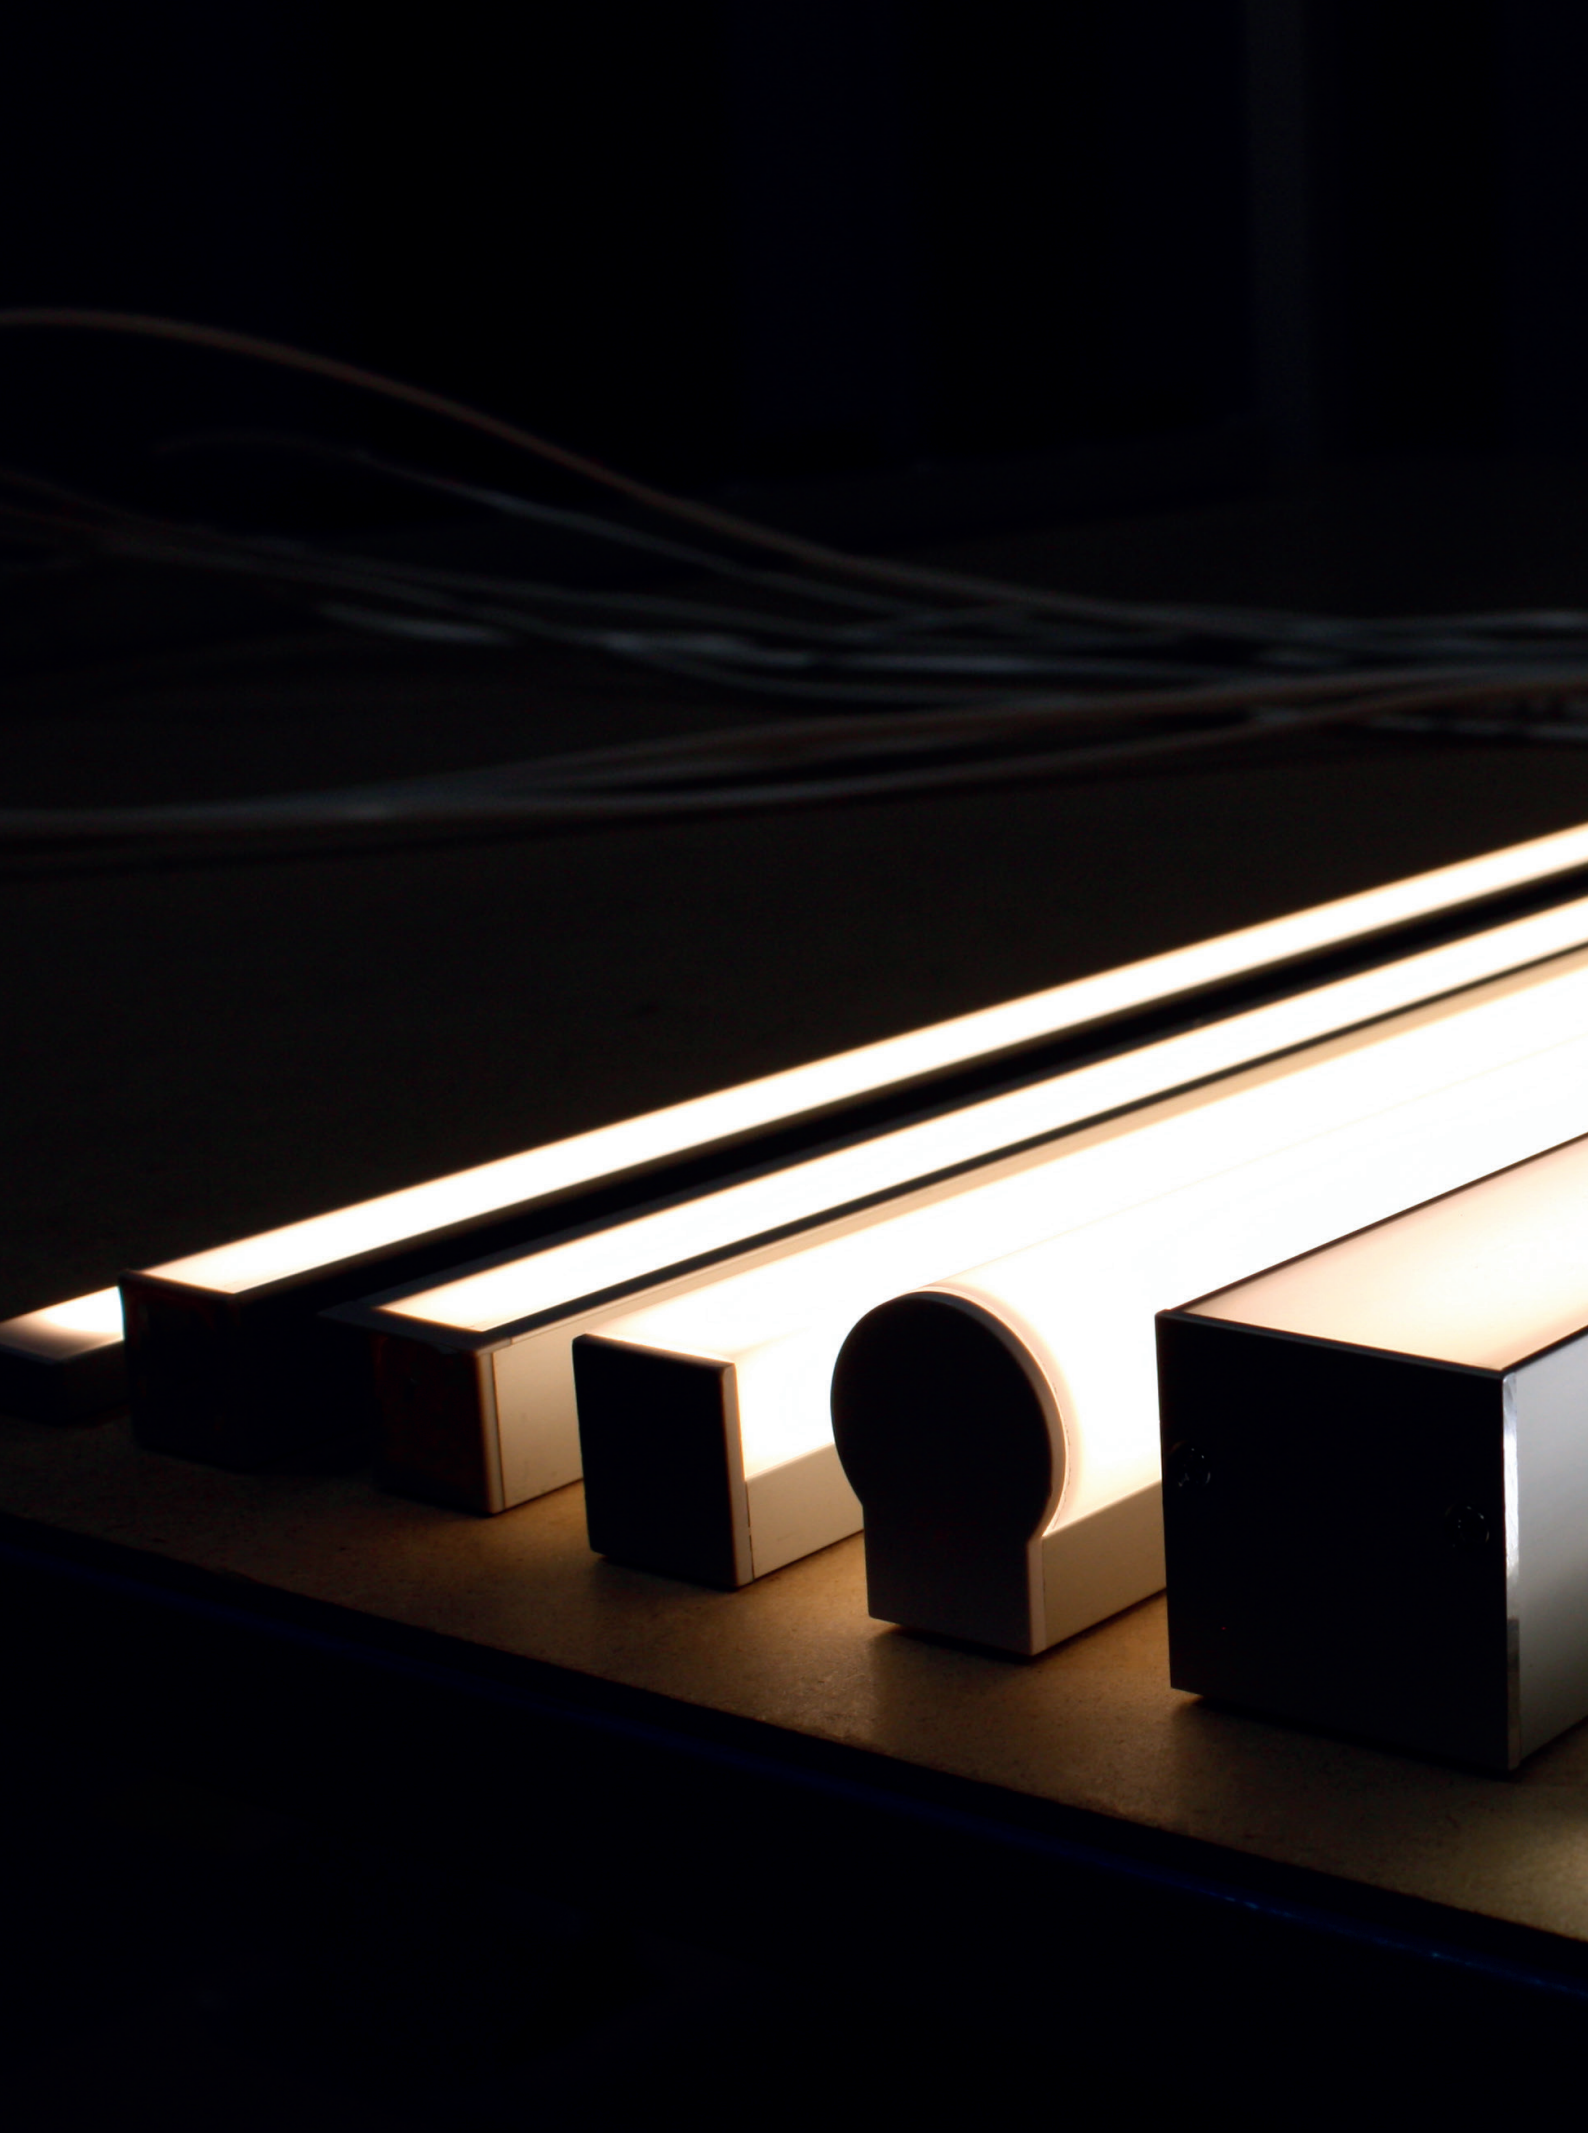


BELEUCHTUNG LINEAR NACH MASS



Darum wählen Sie die Leuchten von **LEDIT YAKI**

Bei LEDIT YAKI ist Maßanfertigung keine Option, sondern unser Standard.

Alle unsere Leuchten werden in Frankreich entworfen und hergestellt, wodurch eine lückenlose Qualitätskontrolle und die vollständige Prüfung jeder einzelnen Produktionsphase gewährleistet sind.

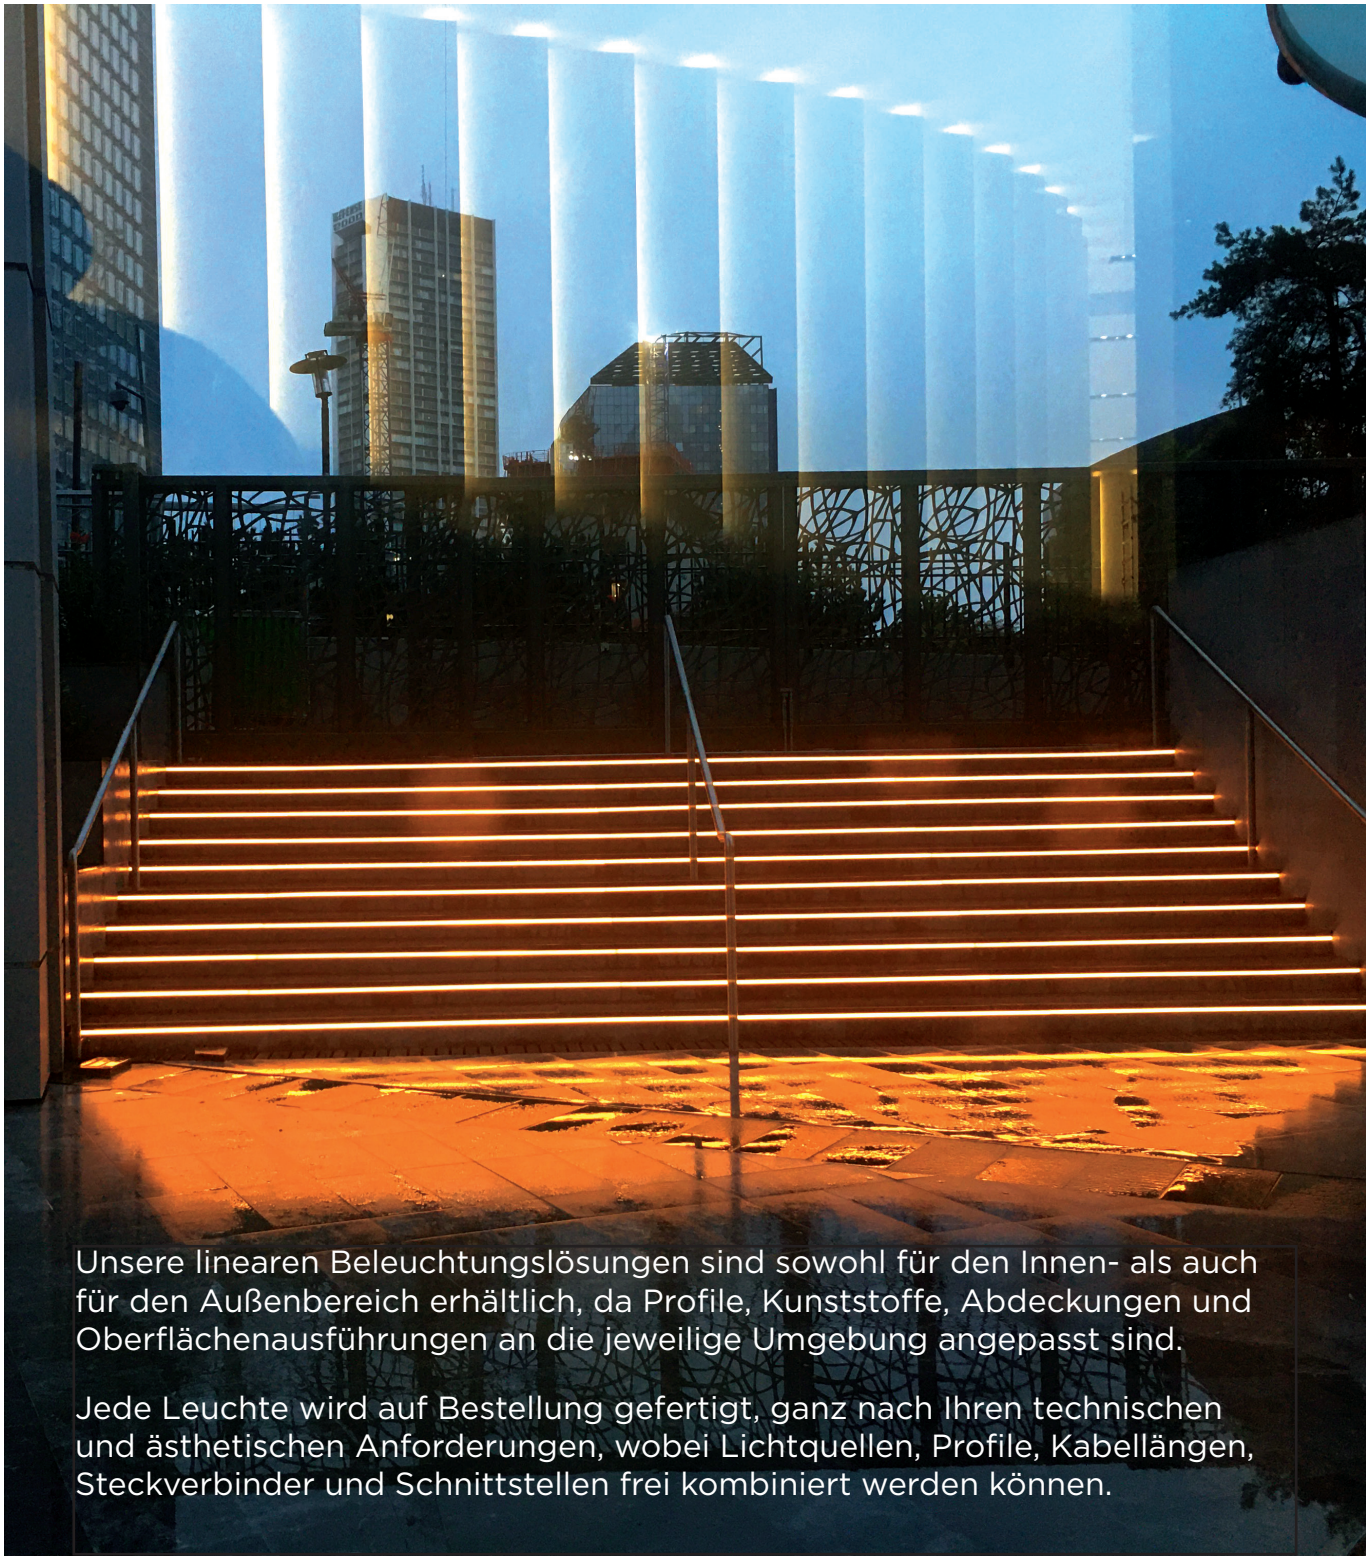

Unsere linearen Beleuchtungslösungen sind sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich erhältlich, da Profile, Kunststoffe, Abdeckungen und Oberflächenausführungen an die jeweilige Umgebung angepasst sind.

Jede Leuchte wird auf Bestellung gefertigt, ganz nach Ihren technischen und ästhetischen Anforderungen, wobei Lichtquellen, Profile, Kabellängen, Steckverbinder und Schnittstellen frei kombiniert werden können.

Um Schnelligkeit und Zuverlässigkeit zu gewährleisten, halten wir einen **umfangreichen Lagerbestand an Komponenten** bereit, sodass wir auch auf die speziellsten Anfragen effektiv reagieren können.

... konform mit den Leuchtennormen

ALPHA-, KAPPA- und GAMMA-*Leuchten werden gemäß europäischen Normen hergestellt, um sicherzustellen, dass unsere Kunden und Partner Produkte von höchster Qualität und Sicherheit erhalten.*

... voll maßgeschneidert

*Sie definieren Ihre Anforderungen, und unsere <<**Leuchtenexperten**>> erarbeiten aus Tausenden von Konfigurationsmöglichkeiten die von Ihnen gewünschte Lösung.*

... erstellt mit exklusiver Begleitung

*Unsere **Leuchtenexperten** begleiten Sie während des gesamten Projekts und beraten Sie hinsichtlich der richtigen Anpassung Ihrer Beleuchtung sowie deren Umsetzung vor Ort.*

FABRIQUÉ EN FRANCE **... hergestellt in Frankreich**

*Unsere Lösungen werden in Frankreich in unserer Werkstatt <<**FACTORY**>> in der Nähe von Paris entwickelt und hergestellt.*

→ Contact us to visit the FACTORY und our showroom.

Zertifizierte Produkte, angepasst an jede Umgebung

Unsere Leuchten sind so konzipiert, dass sie den Anforderungen jedes Raums gerecht werden:

- Innenleuchten sind **IP44**-zertifiziert und somit gegen feste Fremdkörper > 1 mm sowie gegen Spritzwasser geschützt.
- Außenleuchten sind **IP68**-zertifiziert, was auch unter den kritischsten Bedingungen absolute Wasserdichtigkeit gewährleistet.
- Jedes Produkt wird geprüft und entspricht den geltenden europäischen Normen.

Französische Fertigung – eine Garantie für Qualität

FABRIQUÉ EN FRANCE

Alle unsere Leuchten werden in Frankreich in unserer Werkstatt in der Nähe von Paris hergestellt. Diese Nähe ermöglicht es uns, die Qualität in jeder Phase zu kontrollieren, Lieferzeiten zu verkürzen und eine kurze Lieferkette zu fördern, was Reaktionsfähigkeit und Zuverlässigkeit gewährleistet.

Beleuchtungssimulationen zur Validierung Ihres Projekts

Vor Beginn der Fertigung bieten wir Ihnen ohne Zusatzkosten umfassende Beleuchtungssimulationen an, um die Machbarkeit Ihres Projekts zu prüfen und die Lichtleistung zu optimieren. Dieser Schritt stellt sicher, dass das Ergebnis Ihren Erwartungen entspricht und sich erfolgreich in die Umgebung einfügt.

*<<Kommen Sie zu **LEDIT YAKI** – Entscheiden Sie sich für Kompetenz und Vertrauen>>.*

FACTORYTOOL

Ihr kreativer Leuchten-Workshop


Wir bei **LEDIT YAKI** wissen, dass jede Baustelle ihre eigenen Anforderungen hat. **FACTORYTOOL** wurde entwickelt, um jedem ein einfaches, leistungsstarkes Tool zu bieten, das ganz auf maßgeschneiderte Beleuchtung ausgerichtet ist.

Ein umfassender und intuitiver Konfigurator, der mit unserem ERP-System verbunden ist

In nur wenigen Schritten können Sie Design, Oberfläche und technische Eigenschaften Ihrer Leuchte festlegen.


FACTORYTOOL konfiguriert nicht nur, sondern liefert Ihnen auch alle wichtigen Informationen in Echtzeit:

- Sofortige Preisangabe für Ihre Konfiguration
- Aktuelle Lagerbestände in Echtzeit
- Automatisch berechneter, genauer Preis
- Möglichkeit, eine technische Überprüfung mit Ihrem Vertriebsmitarbeiter zu vereinbaren

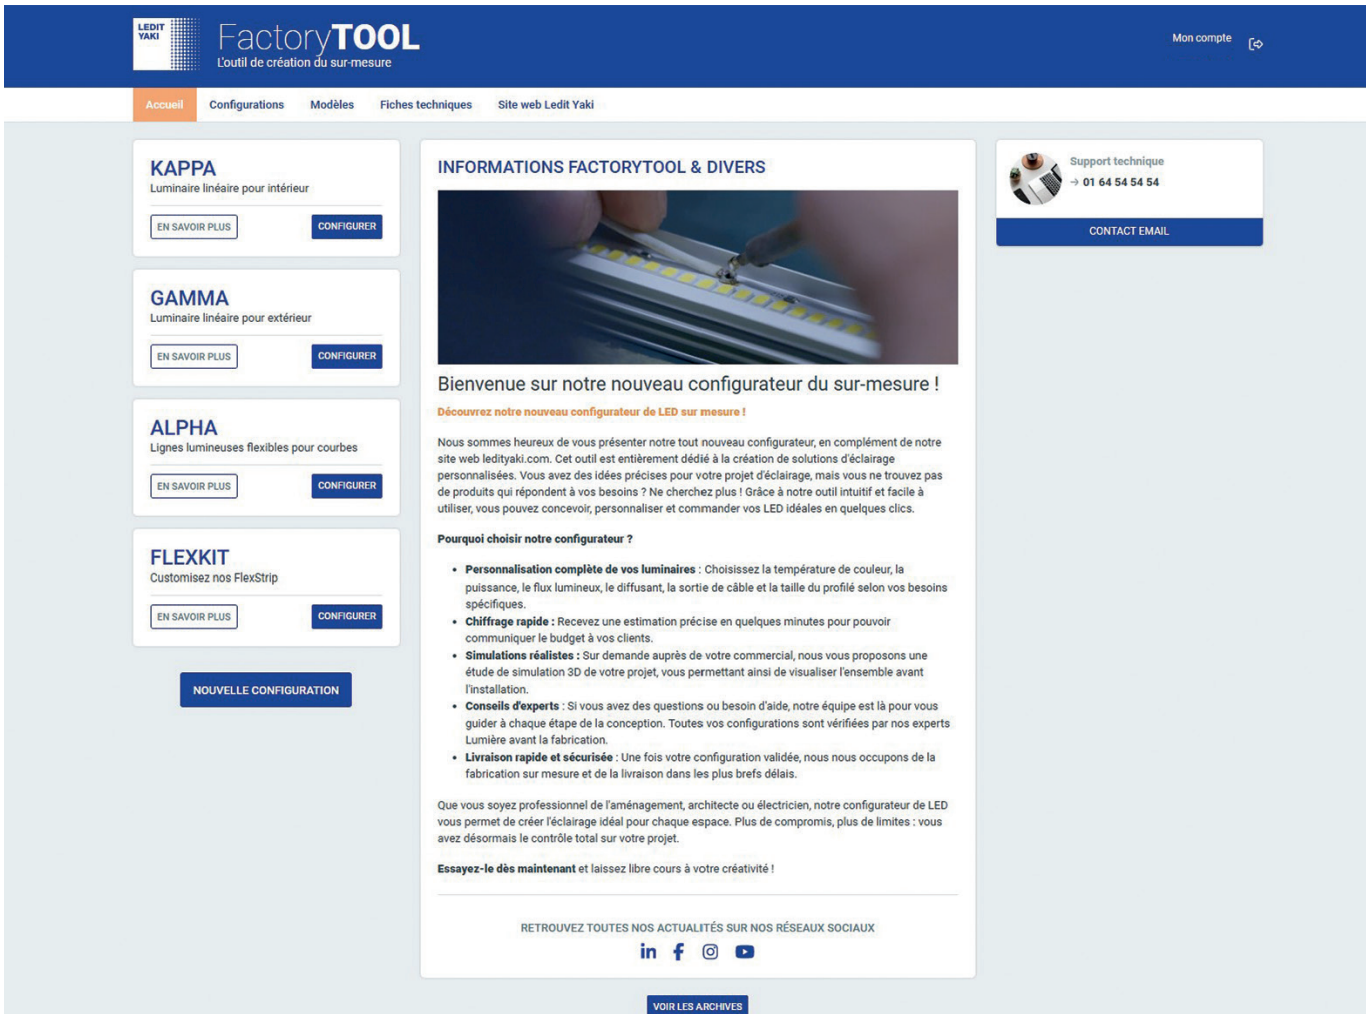

Mit **FACTORYTOOL** sparen Sie Zeit und erhalten Zugang zu einer einfachen Lösung für die Verwaltung selbst komplexester Projekte.

Verwalten, vergleichen, bestellen

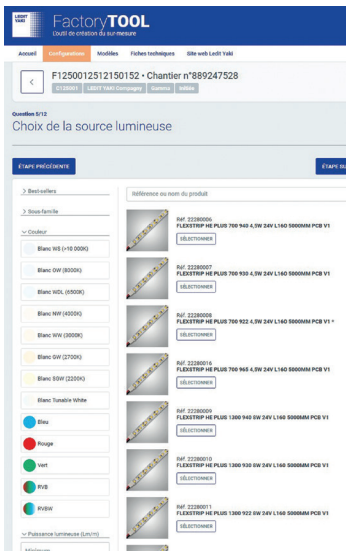

FACTORYTOOL bietet eine umfassende Verwaltung Ihrer Designs:

- Speichern Ihrer Konfigurationen
- Duplizieren und Bearbeiten mit nur einem Klick
- Vergleich mehrerer Versionen
- Antrag auf Überprüfung durch unsere Experten
- Direkte Bestellung

Sofortige Dokumentation und Angebote

Jede konfigurierte Leuchte generiert automatisch:

- ein übersichtliches und detailliertes Angebot
- Produktdokumentation, die Sie an Ihre Kunden weitergeben oder in Ihre Projektdatei einfügen können.



Probieren Sie FACTORYTOOL noch heute aus

Entdecken Sie die Vorzüge der individuellen Anpassung und profitieren Sie von Flexibilität, Effizienz und Präzision für alle Ihre professionellen Beleuchtungsprojekte.

Beantragen Sie den Zugang unter **www.factorytool.lediyaki.com**



ALPHA


Flexible lineare Leuchte für Innen- und Außenbereich

Legen Sie Ihr Design und die ideale Lichtquelle für Ihr Projekt fest. Wir schneiden die Teile für Sie zu und montieren sie, sodass Sie eine komplette, einbaufertige Leuchte erhalten.

Wählen Sie LED-Lichtquellen, die eine gute Energieeffizienz bieten und gleichzeitig hochwertiges Licht erzeugen.


Legen Sie Leistung, Farbtemperatur und Wirkungsgrad fest, um die gewünschte Atmosphäre zu schaffen. Wir fertigen Ihre Leuchten unabhängig von der benötigten Stückzahl und Länge.






Alpha Top 12x12
Kleine, flexible lineare Leuchte für Möbel- und Architekturbeleuchtung.


Alpha Top 30x20
Flexible Leuchte für 30mm-Linienbeleuchtung, vertikal verstellbar.






Alpha Dome 13x13
Kleine, flexible, gebogene Leuchte für Möbel- und Architekturbeleuchtung.


Alpha Dome 20x19
Kleine, flexible, gebogene Leuchte für Möbel- und Architekturbeleuchtung.





Alpha Side 16x16
Kleine, flexible, gebogene Leuchte für Möbel- und Architekturbeleuchtung. Zur horizontalen Hervorhebung von Gebäuden und architektonischen Merkmalen.

Alpha Top 16x16
Vertikal flexible lineare Leuchte für die Akzentbeleuchtung von Gebäuden und die Architekturbeleuchtung.






KAPPA


Lineare Innenleuchte

KAPPA vereint ein Profil, eine Lichtquelle und einen Diffusor. Dank der großen Auswahl an verfügbaren Produkten können Sie all Ihre Projekte verwirklichen.


Wählen Sie LED-Lichtquellen, die eine gute Energieeffizienz bieten und gleichzeitig hochwertiges Licht erzeugen.

Legen Sie Leistung, Farbtemperatur und Wirkungsgrad fest, um die gewünschte Atmosphäre zu schaffen. Wir fertigen Ihre Leuchten unabhängig von der gewünschten Stückzahl und Länge.

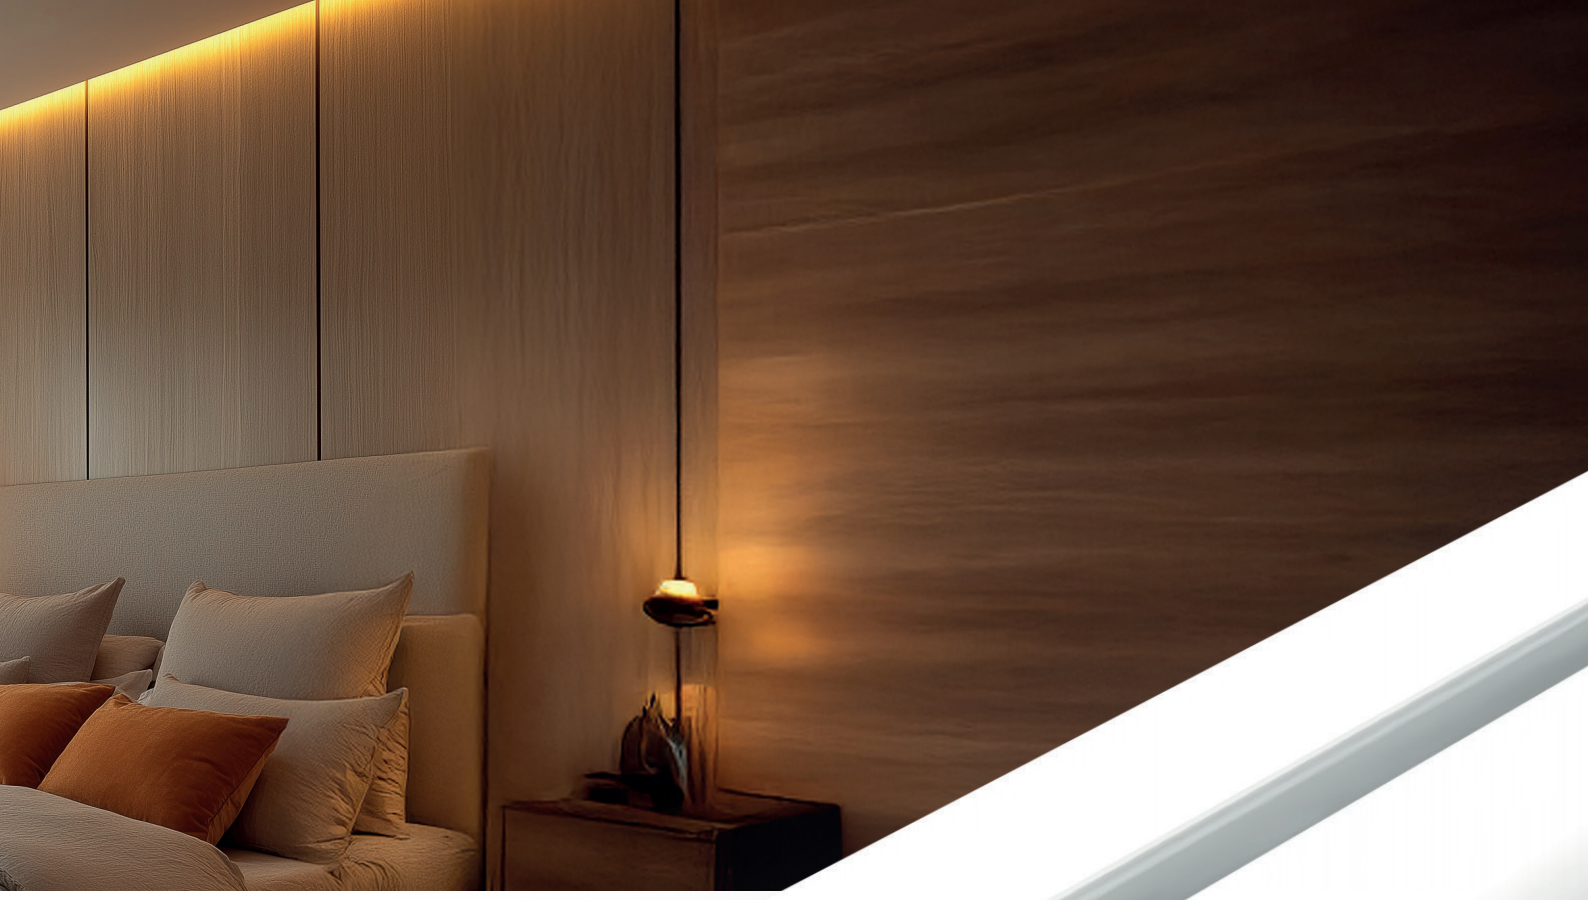





PKL SM12x12
Mini-Leuchte zur Erzeugung dezenter Lichtlinien.




PKL BOD18x7
Lineare Leuchte zur Beleuchtung von Möbeln.




PKL AC20x3
Leuchte zur Erzeugung biegbarer Lichtlinien in Innenräumen.



PKL SM19x19
Leuchte zur Erzeugung dezenter Lichtlinien.



Z201
Vielseitige Leuchte mit Zubehör zur Erzeugung von fokussierter Beleuchtung und Lichtleisten



ZZZW
Leuchte, die eine natürliche Konvektionskühlung ermöglicht und mit Zubehör zur Erzeugung einer fokussierten Beleuchtung ausgestattet ist.



GAMMA

Lineare Außenleuchte

Unsere **GAMMA**-Außenleuchten werden in einem zweistufigen Verfahren kunstharzbeschichtet, um sicherzustellen, dass alle elektrischen Komponenten gemäß Ihren Anforderungen wasserdicht nach **IP68** sind. Unsere **GAMMA**-Leuchten wurden in unserem Testlabor rigoros geprüft und extremen Bedingungen ausgesetzt, um ihre Robustheit zu bewerten.

Ergebnis: Dank ihrer Schutzklasse IKO8 sind sie außergewöhnlich widerstandsfähig gegen Vandalismus und gewährleisten Langlebigkeit und Zuverlässigkeit unter allen Umständen.

Wählen Sie LED-Lichtquellen, die eine gute Energieeffizienz bieten und gleichzeitig hochwertiges Licht erzeugen. Legen Sie Leistung, Farbtemperatur und Wirkungsgrad so fest, dass Sie die gewünschte Atmosphäre erzielen.


Wir fertigen maßgeschneiderte Leuchten für Sie, unabhängig von:

- Anzahl der Einheiten
- Länge
- Kabellänge
- erforderlichen Anschlüssen




Milky Max
Dank eines weißen, lichtstreuenden Harzes ist das Profil vollständig ausgefüllt, was die Wasserdichtigkeit nach IP68 und eine robuste Oberfläche gewährleistet, ohne dass eine PMMA-Abdeckung erforderlich ist.


Milky
Das als Beschichtung aufgetragene weiße Diffusorharz garantiert optimale Wasserdichte, mit oder ohne PMMA-Abdeckung.



PKL PN20x17
Drehbare Leuchte für die Wandmontage und zur dekorativen Beleuchtung von Postern.


PKL GR24x7
Einbauleuchte für bündig montierte Lichtlinien.






PKL SM12x12
Mini-Leuchte zur Erzeugung dezenter Lichtlinien.

PKL FL16x14
Bodeneinbauleuchte für hochbeständige IKO8-Lichtlinien, kunstharzbeschichtet für maximalen IP68-Schutz




Zusammenfassung
Profilangebote und Lösungen

Biegbare Profile




PKL AC20x3


Flexible Profile




Alpha Top 12x12




Alpha Top 16x16



Alpha Side 16x16




Alpha Dome 20x19




Alpha Dome 13x13

Einbauprofile




PKL GR24x7




PKL LNI30x20


Sonderprofile




PKL PN20x17




PK Tube 35x35



PK Corn 16x16




PKL Corn 24x20




PKL FL16x14


Standardprofile




PKL SM12x12




PKL SM19x19




PK Slim 9,6x12




PK Planar 17,5x7



PK Planar 17,5x7




PK Basic 35x35




PKL BOD18x7


Hängeprofile




PKL VO34x13




PKL VO34x30




PKL VO34x34




PKL VO34x38



PKL CO34x50




PKL CO34x7




PKL CO34x8


Technische Profile




Z200




Z201



Z201S



Z22W



Z40



FLEXKIT


Leuchten-Set zum Einsatz

Maßgefertigte, vorverdrahtete Leuchte, einsatzbereit für den Innen- und Außenbereich.


Wählen Sie LED-Lichtquellen, die eine gute Energieeffizienz bieten und gleichzeitig hochwertiges Licht erzeugen.

Legen Sie Leistung, Farbtemperatur und Wirkungsgrad fest, um die gewünschte Atmosphäre zu schaffen. Wir stellen Ihre Beleuchtungssets zusammen, unabhängig von der gewünschten Menge und Länge.







FlexStrip HE Plus 700 - 1300 - 2000
Echte, intensive Farben dank unseres LED-Streifens mit einem CRI >95.




FlexStrip EZY 800
Einfacher und effektiver LED-Streifen für POS-Displays und Dekorationen mit 12V.




FlexStrip COB DAM 1200
COB-LED-Streifen << DAM >> für eine durchgehende Beleuchtung mit gleichmäßigem Weiß und guter Farbwiedergabe.







FlexStrip RGB 800
Gestalten Sie Ihre Lichtinszenierungen durch Anpassung der Farbe Ihrer Anlagen.




FlexStrip ZIGZAG IP20
Der äußerst flexible LED-Streifen passt sich den Rundungen und Ecken in Innenräumen an.




FlexStrip HE Plus 4000
Echte, intensive Farben dank unseres LED-Streifens mit einem CRI >90.




FlexStrip Mini 700
5 mm breiter Mini-LED-Streifen für ultra-dünne Anwendungen.



FlexStrip Alpha Flat 1000
Unglaubliche Helligkeit und Gleichmäßigkeit für den Einsatz im Innen- und Außenbereich.



FlexStrip RGBW 1100
Gestalten Sie Ihre Lichtanimationen durch Anpassung der Farbe Ihrer Anlagen.



FlexStrip ZIGZAG IP54
Die Flexibilität des ZIGZAG-Klebebands für die Beleuchtung von Kurven und Ecken im Außenbereich.



ARTIFICIAL SKY



CoeLux

Discover the sky

CoeLux ist ein italienisches Unternehmen, das Hightech-Systeme entwickelt und herstellt, die natürliches Sonnenlicht und Himmelslicht reproduzieren können.


In einer unterirdischen Umgebung ist dieser Effekt so stark, dass er unsere Wahrnehmung radikal verändern kann, und Objekte erstrahlen in einem außergewöhnlichen Licht und werfen scharfe, himmelblaue Schatten. So können wir das natürliche Licht in der realen Welt auf eine völlig neue und überraschende Weise wiederentdecken.

CoeLux nutzt fortschrittliche Beleuchtungstechnologie, die über ein Smart-Home-System oder die firmeneigene App gesteuert wird.

CoeLux-Systeme können an der Decke und in manchen Fällen auch an der Wand installiert werden.

Die verfügbaren Kollektionen sind «**High End**», «**Long Sky**», «**High Tech**» und «**Sky Line**».



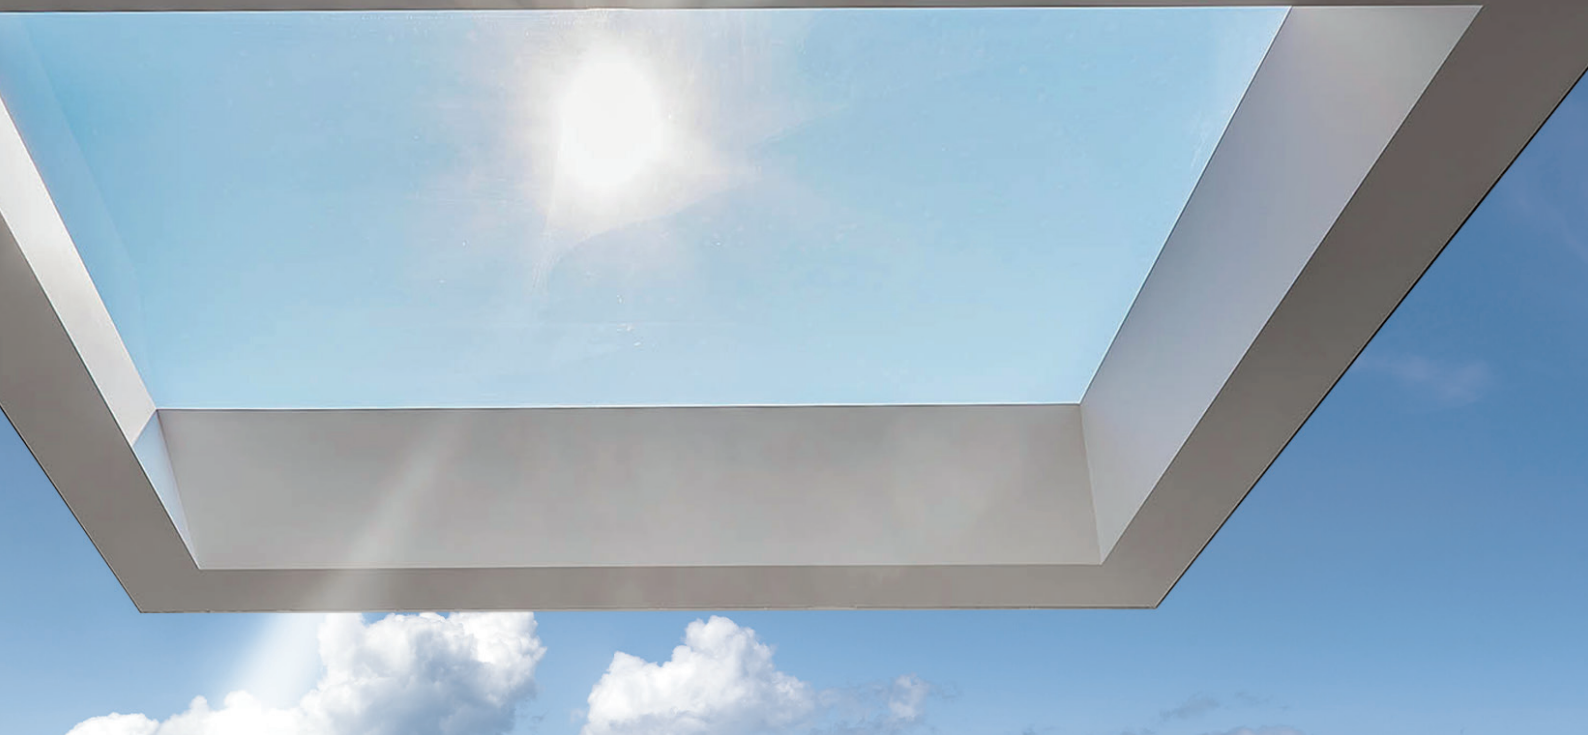

Drei Schlüsseltechnologien

- Ein künstliches Gerät, das die gesamte Wirkung von Himmel und Sonne nachbildet.
- Maßgefertigte LEDs mit hoher Leuchtkraft.
- Ein ausgeklügeltes optisches System.

Ein transparentes Material, das Nanopartikel streut, um die Erdatmosphäre nachzubilden und somit die Sonnenstrahlen originalgetreu wiederzugeben (Rayleigh-Streuung), sodass der Himmel in CoeLux-Systemen stets blau ist.

Einzigartige Technologie, authentische Erlebnisse

Mit über 160 Patenten hat Coelux vom ersten Tag an erhebliche Investitionen getätigt, um eine einzigartige Lösung zu entwickeln, die einen sonnigen Himmel originalgetreu nachbildet, sowie in damit verbundene Technologien.






CoeLux High Tech 25

Mit seinem zenitalen Lichtstrahl und seinem vielseitigen Design fängt **CoeLux High Tech 25** einen klaren, ruhigen Himmel in einem 25 cm dicken rechteckigen Fenster ein. Ideal für die Schaffung großer Himmelsausschnitte, wenn mehrere Elemente in einer Matrix angeordnet werden.



CoeLux High Tech 25 Mini

CoeLux High Tech 25 Mini ist ein kompaktes Gerät, das Sonnenlicht und den Himmel an Orte bringt, an denen kein natürliches Licht vorhanden ist. Es ist die perfekte Lösung für kleine und mittelgroße Räume. Ein konzentrierter Lichtfleck in unendlichem Blau strahlt angenehmes, diffuses Tageslicht in einem vertikalen Lichtstrahl aus, mit dem die Aufmerksamkeit auf ein bestimmtes Objekt oder einen bestimmten Bereich gelenkt werden kann.

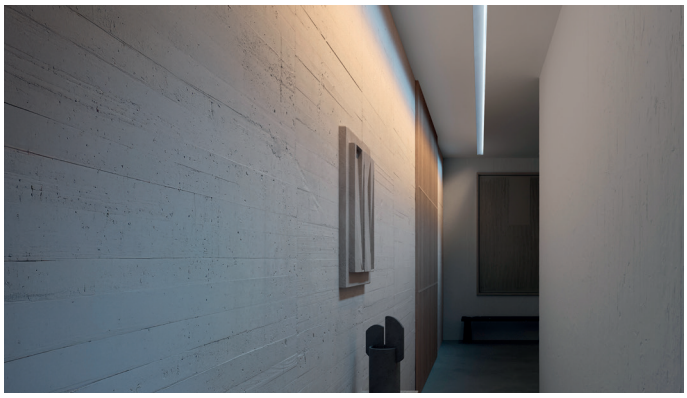

CoeLux Sky Line

CoeLux Sky Line verteilt natürliches Licht im gesamten Raum über ein lineares, minimalistisches Wandgerät. An der Wand erinnert ein intensiver gelber Lichtpunkt an die Sonne und bildet einen harmonischen Kontrast zu dem diffusen blauen Licht, das den **CoeLux**-Himmel charakterisiert.



CoeLux High End

Die großen Fenster umrahmen einen blauen Himmel von unendlicher Tiefe und eine strahlende Sonne, die sanfte Lichtflecken von warmem Licht zaubern kann.

CoeLux 45 Square: Der vom Betrachter wahrgenommene Eindruck von Tiefe wird durch die Geometrie des Systems verstärkt: Das klare und helle Sonnenlicht wird von dem an der Decke angebrachten Spiegel reflektiert.



CoeLux Sun & Moon

Ein spektakuläres nächtliches Schauspiel, das uns wieder mit dem ersten Himmelskörper verbindet, den wir mit bloßem Auge deutlich erkennen können: dem Mond.

Die Versionen «**Sun**» und «**Moon**» sind für die Systeme **CoeLux 45 HC und 45 LC** erhältlich und sorgen für ein spektakuläres nächtliches Szenario.





CoeLux Long Sky Matte, Ice und Array

Ein vergrößertes Fenster, erhältlich in drei Ausführungen und vielseitig in seinen Einbaumöglichkeiten.
Das **CoeLux LS Matte**-System rahmt den Himmel in einem eleganten Rahmen mit matter Oberfläche ein.
CoeLux LS Ice vermittelt dem Betrachter den Eindruck eines größeren Teils des Himmels und sorgt so für eine extrem helle Umgebung. Dieses Produkt zeichnet sich durch einen Aluminiumrahmen aus, der das blaue Licht des Himmels und das intensive Licht der **CoeLux**-Sonne reflektiert.
Mit dem **CoeLux LS Array** können Sie lange Skywalks gestalten. Jedes Modul wird durch ein kleines geometrisches Element unterbrochen, das das Fenster in zwei gleiche Teile teilt. Die Lichtprojektion an der Wand, durchsetzt mit kleinen Schattenbereichen, verleiht der Komposition einen äußerst realistischen Effekt.





Mit NaturaLight® , das Sonnenlicht in Ihre Innenräume lassen

LEDIT YAKI definiert die Art und Weise, wie wir Licht erleben, neu.

Inspiriert vom Himmel und der Sonne bildet seine Technologie das natürliche Tageslicht originalgetreu nach und bietet Innenräumen ein einzigartiges visuelles und emotionales Erlebnis. In einer zunehmend künstlichen Welt **verbindet NaturaLight® die Menschen** dank natürlichem Licht, das den **Tag-Nacht-Rythmus** und das Wohlbefinden berücksichtigt, wieder mit der Natur.

Es verwandelt geschlossene Umgebungen wie Büros, Krankenhäuser, Hotels oder Wohnräume in beruhigende, lebendige und inspirierende Orte.






Jedes **NaturaLight®-Produkt gibt die Tiefe, den Farbton und die Wärme des Himmels originalgetreu wieder.** Dank innovativer, patentierter Lichttechnologie und intelligenter Steuerung passt sich das Licht den jeweiligen Bedürfnissen an: Konzentration, Entspannung oder Erholung.

NaturaLight® ist weit mehr als nur eine Lichtquelle. Es ist ein Stück Himmel, das in Ihre Architektur integriert ist – ein Instrument für Design, Wohlbefinden und Leistung.

Die NaturaLight®-Technologie ist von einem faszinierenden atmosphärischen Phänomen inspiriert: der Rayleigh-Streuung, die für die Farbe des Himmels verantwortlich ist.

Wenn die Sonne hoch am Himmel steht, durchdringt ihr Licht eine dünne Schicht der Atmosphäre. Die kürzeren blauen Wellenlängen werden stärker gestreut, wodurch der Himmel seinen charakteristischen blauen Farbton erhält. Umgekehrt legt das Licht bei Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang eine längere Strecke zurück: Die Blautöne werden gestreut, bevor sie unsere Augen erreichen, und weichen den warmen Rot- und Orangetönen, die den Horizont färben.

NaturaLight® bildet diese optische Täuschung mit beispielloser Präzision nach: ein diffuses, lebendiges und wechselndes Licht, das die Tiefe und Sanftheit eines echten Naturhimmels auch in Innenräumen wiedergibt.

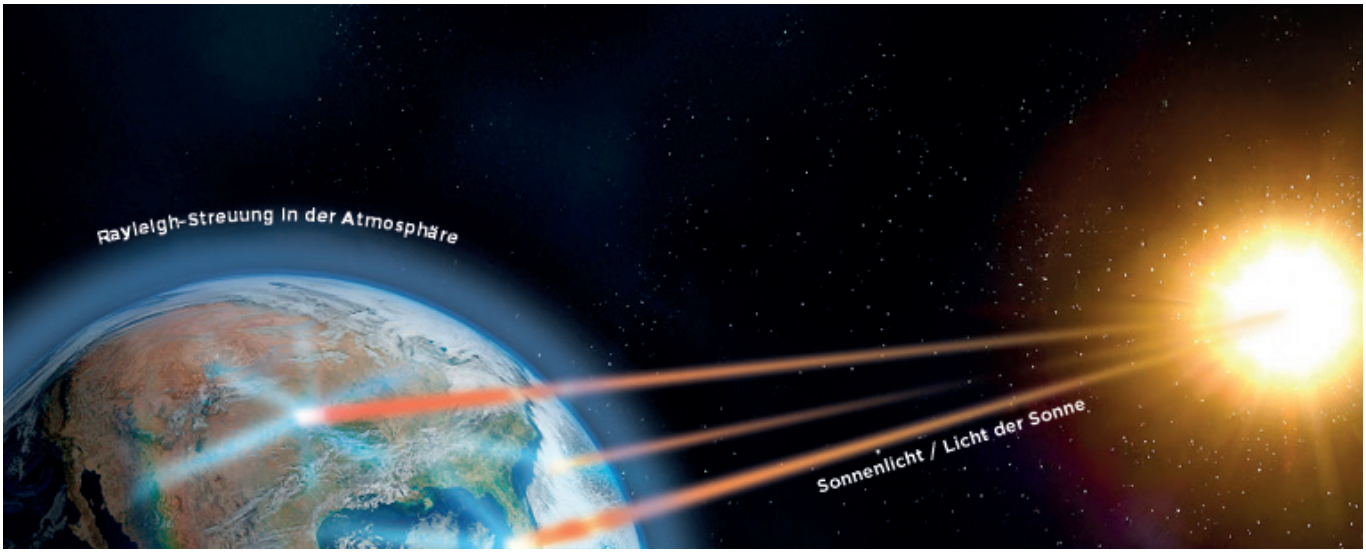

Natürliches Licht, die Quelle des Wohlbefindens

Auch wenn wir den Großteil unserer Zeit in Innenräumen verbringen, sind wir dennoch Wesen, die für das Tageslicht geschaffen sind.

Natürliches Licht spielt eine wesentliche Rolle für das reibungslose Funktionieren unserer inneren Uhr und unser allgemeines Gleichgewicht. Sonnenlicht hat drei wesentliche Auswirkungen auf unseren Körper:

Fördert unser seelisches Gleichgewicht

Sonnenlicht tut mehr als nur zu beleuchten: Es inspiriert, beruhigt und gibt Energie. Es fördert die Produktion von Serotonin, dem Hormon, das für das Wohlbefinden verantwortlich ist, und trägt zu einer positiveren und stabileren Lebenseinstellung im Alltag bei.

Steigert unsere körperliche Vitalität

Natürliche Lichtschwankungen regulieren unsere innere Uhr. Sie beeinflussen die Hormonproduktion, den Stoffwechsel und die Schlafqualität und tragen so zur Erhaltung einer guten körperlichen Gesundheit bei.

Sorgt für unseren Sehkomfort

Unsere Augen haben sich in einer von natürlichem Licht durchfluteten Welt entwickelt. Ein reichhaltiges Lichtspektrum, das den Farben der Sonne entspricht, verbessert die visuelle Wahrnehmung und verringert die Belastung der Augen – für dauerhaften Komfort.








Reguliert die menschliche biologische Uhr
Der zirkadiane Rythmus des Menschen wird stark vom Licht beeinflusst.

Die richtige Menge und Qualität an Licht über den Tag verteilt hilft unserem Körper, seine physiologischen Funktionen, einschließlich des Schlafs, zu regulieren.

Im Gegensatz dazu kann eine unzureichende künstliche Beleuchtung, beispielsweise im Büro, diesen natürlichen Rhythmus stören, was zu einer kürzeren und qualitativ schlechteren Erholungsphase führt.

Mit NaturaLight® gewinnt das Licht seine ursprüngliche Rolle zurück: Es stellt die Harmonie zwischen Körper, Geist und Natur wieder her und sorgt so für dauerhaftes Wohlbefinden – auch in Innenräumen.

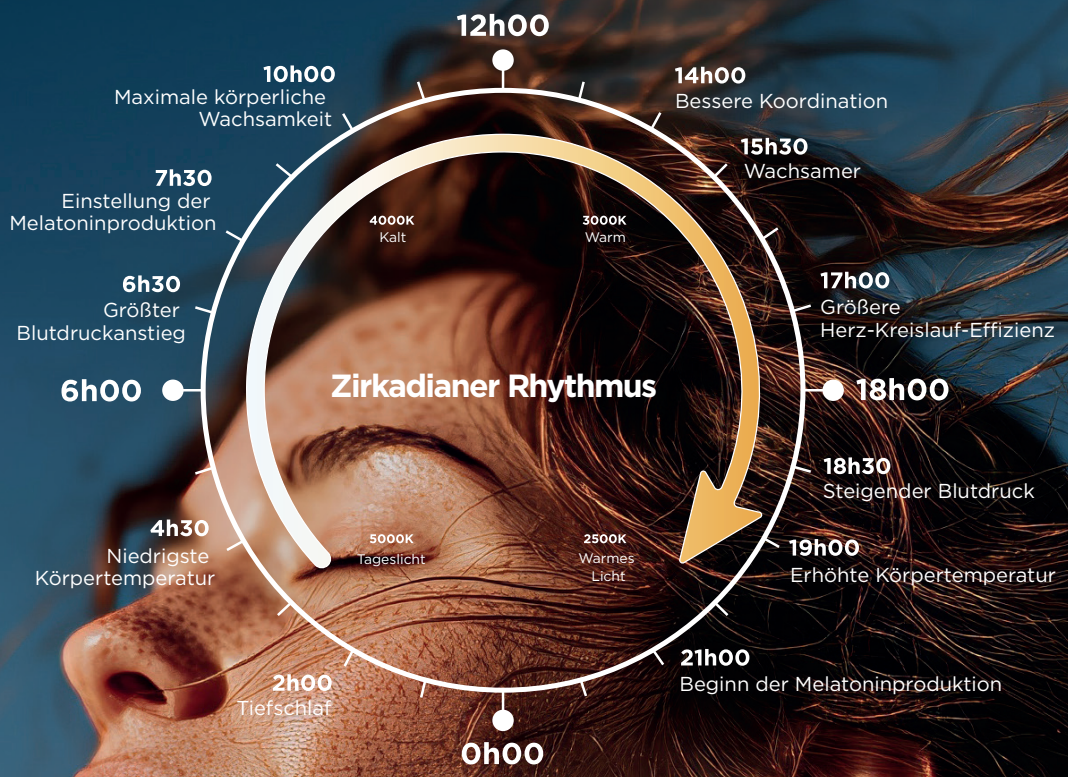


NaturaLight®, das Licht, das die wahren Farben der Welt zum Vorschein bringt


Eine Umgebung mit trüben, kalten oder künstlichen Farben kann Kreativität, Konzentration und geistige Energie beeinträchtigen. Farben beeinflussen direkt unsere Stimmung, Motivation und Vorstellungskraft.

Helle, natürliche und ausgewogene Farben regen das Gehirn an: Sie aktivieren Bereiche, die mit Gedächtnis, Aufmerksamkeit und Kreativität in Verbindung stehen. Umgekehrt kann ein zu neutraler oder eintöniger Raum zu kognitiver Ermüdung oder einem Mangel an Inspiration führen.


Dank der NaturaLight®-Technologie bringt die Ra96-Farbwiedergabe die Tiefe, Genauigkeit und Lebendigkeit jedes Farbtons zum Vorschein – für helle Umgebungen, die alle Ihre Sinne wecken. 6000K-Spektrogramm

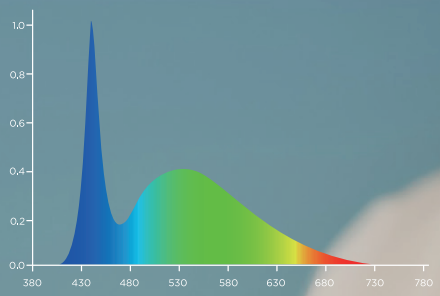

Standard LED

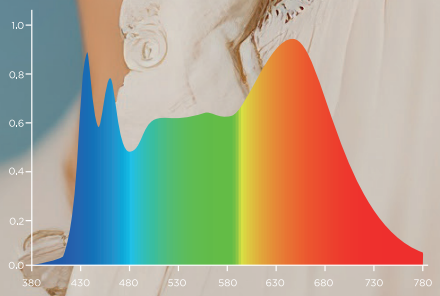

NaturaLight

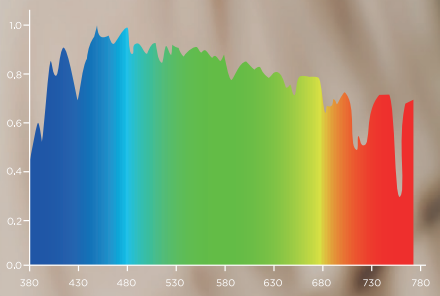

Sonne / Sonnenlicht

NaturaLight® Slim



NaturaLight® Slim | Künstliches Glasdach

Verwandeln Sie Ihre geschlossenen Räume mit einer Beleuchtung, die den blauen Himmel nachbildet und die Illusion einer Öffnung nach draußen erzeugt.



Ohne künstliches Sonnenlicht

Helle Ränder, die den Rahmen eines sonnendurchfluteten Fensters imitieren.

	22250010	22250011	22250012	22250026
ABMESSUNGEN	300 x 600 mm	600 x 600 mm	1200 x 600 mm	1200 x 600 mm
GEWICHT	3,6 Kg	5,4 Kg	11 Kg	13 Kg
SCHUTZ	IP20	IP20	IP20	IP20
LUMENLEISTUNG	1720 lm	2580 lm	4300 lm	1720 lm
FARBTEMPERATUR	2100–5700K (Zirkadianer Zyklus) 7500K (Himmel)	2100–5700K (Zirkadianer Zyklus) 7500K (Himmel)	2100–5700K (Zirkadianer Zyklus) 7500K (Himmel)	2100–5700K (Zirkadianer Zyklus) 7500K (Himmel)
LEISTUNG	40W	60W	100W	40W
CRI	96 Ra	96 Ra	96 Ra	96 Ra
EINGANGSSPANNUNG	AC 100- 240V	AC 100- 240V	AC 220- 240V	AC 100- 240V

Ultra-dünnes Design

48 mm dick

für Unterputz- oder Aufputzmontage



NaturaLight® Slim Window



NaturaLight® Slim Window | Künstliches Fenster



Schaffen Sie die Illusion echter Fenster, die natürliches Licht hereinlassen und Ihren geschlossenen Räumen eine Öffnung ins Freie und ein Gefühl von Freiheit verleihen.

Ohne künstliches Sonnenlicht

Helle Ränder, die den Rahmen eines sonnendurchfluteten Fensters imitieren.

	22250009
ABMESSUNGEN	1332 x 781 mm
GEWICHT	14,5 Kg
SCHUTZ	IP20
LUMENLEISTUNG	6880 lm
FARBTEMPERATUR	2100-5700K (Zirkadianer Zyklus) 7500K (Himmel)
LEISTUNG	160W
CRI	96 Ra
EINGANGSSPANNUNG	AC 100- 240V


Das gesamte Fenster
mit all seinen Komponenten
wird mit den 4 NaturaLight-Panels geliefert



NaturaLight® Beam



NaturaLight® Beam | Künstliches Fenster mit Droop-Chassis

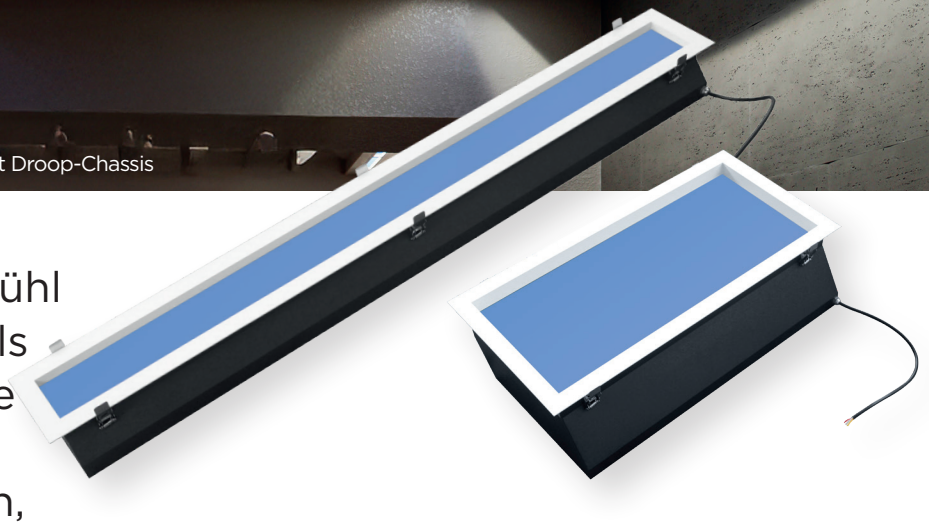

Zaubern Sie das Gefühl eines blauen Himmels herbei und lassen Sie Ihre Wände in einem Lichtstrahl erstrahlen, um Ihre Innenräume in ein neues Licht zu tauchen.

Ohne künstliches Sonnenlicht

	22250014	22250013
ABMESSUNGEN	1150 x 140 mm	600 x 300 mm
GEWICHT	3,6 Kg	3 Kg
SCHUTZ	IP20	IP20
LUMENLEISTUNG	1500 lm	1500 lm
FARBTEMPERATUR	2100–5700K (Zirkadianer Zyklus) 7500K (Himmel)	2100–5700K (Zirkadianer Zyklus) 7500K (Himmel)
LEISTUNG	40W	40W
CRI	96 Ra	96 Ra
EINGANGSSPANNUNG	AC 100- 240V	AC 100- 240V




Wandbeleuchtung
30° Neigung
zur Aufwertung Ihrer Wände

NaturaLight® Sun



NaturaLight® Sun Wide | Künstliches Glasdach

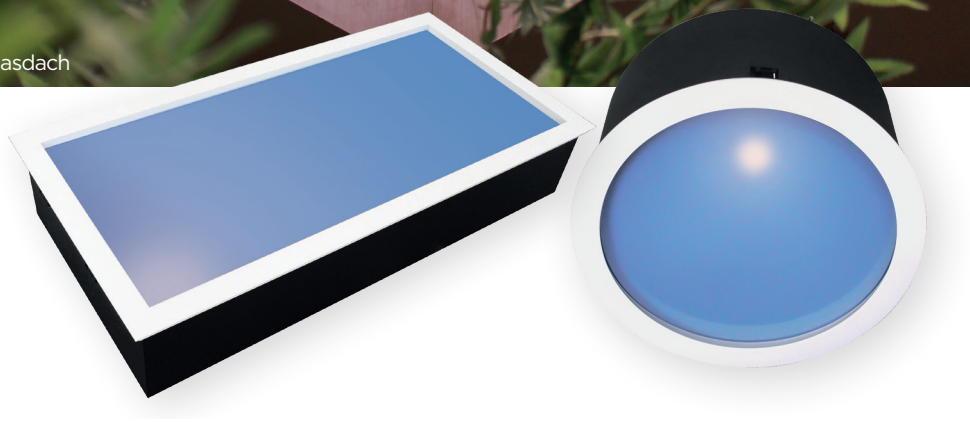

Die Kombination aus blauem Himmel und Sonnenschein sorgt für natürliches Licht, das Ihre Räume aufwertet.

Mit künstlichem Sonnenlicht

	22250016	22250015
ABMESSUNGEN	600 x 600 mm	600 x 300 mm
GEWICHT	11,8 Kg	23,1 Kg
SCHUTZ	IP20	IP20
LUMENLEISTUNG	5000 lm	10000 lm
FARBTEMPERATUR	2100–5700K (Zirkadianer Zyklus) 7500K (Himmel)	2100–5700K (Zirkadianer Zyklus) 7500K (Himmel)
LEISTUNG	120W	260W
CRI	93 Ra	93 Ra
EINGANGSSPANNUNG	AC 220- 240V	AC 100- 240V

Natürliches Licht
und die echte Sonne
in Ihren geschlossenen Räumen



Intelligente Steuerung

mit mehreren Steuerungssystemen







tuya

alexa

Google Assistant

Apple Home

SmartThings



BELEUCHTUNG INNENRÄUME AUF SCHIENE



Eigene Atmosphäre gestalten maßgeschneidert auf Schiene

Modulare und smarte 24V-Beleuchtung

Ein umfassendes, flexibles und aufsteckbares System


Das **KOKKA Click**-Sortiment bietet einen neuen Ansatz für Niederspannungs-Schienenbeleuchtung. Dank seines 24V-Aufstecksystems lässt es sich schnell und einfach installieren, ganz ohne Werkzeug und ohne aufwendige Verkabelung. **KOKKA Click** eignet sich ideal für Projekte im Wohn-, Gewerbe- und Museumsbereich und vereint minimalistisches Design, leistungsstarke Beleuchtung und vollständige Modularität.

Eine modulare und attraktive Lösung

KOKKA Click lässt sich an jeden Raum anpassen und besteht aus mehreren Teilen.

- Lineare Leuchten, verstellbare Strahler, dekorative oder kombinierte Module für individuelle Lichtstimmungen
- Ultra-dünne Schienen in flexibler oder starrer Textilausführung, die eine freie Anordnung an Wänden, Decken oder Möbeln ermöglichen
- Integrierte, flache, verbundene Stromversorgungen
- Verbindungszubehör (L, T, X, I usw.), das maximale gestalterische Freiheit bei der Zusammenstellung Ihrer Lichtlinien gewährleistet



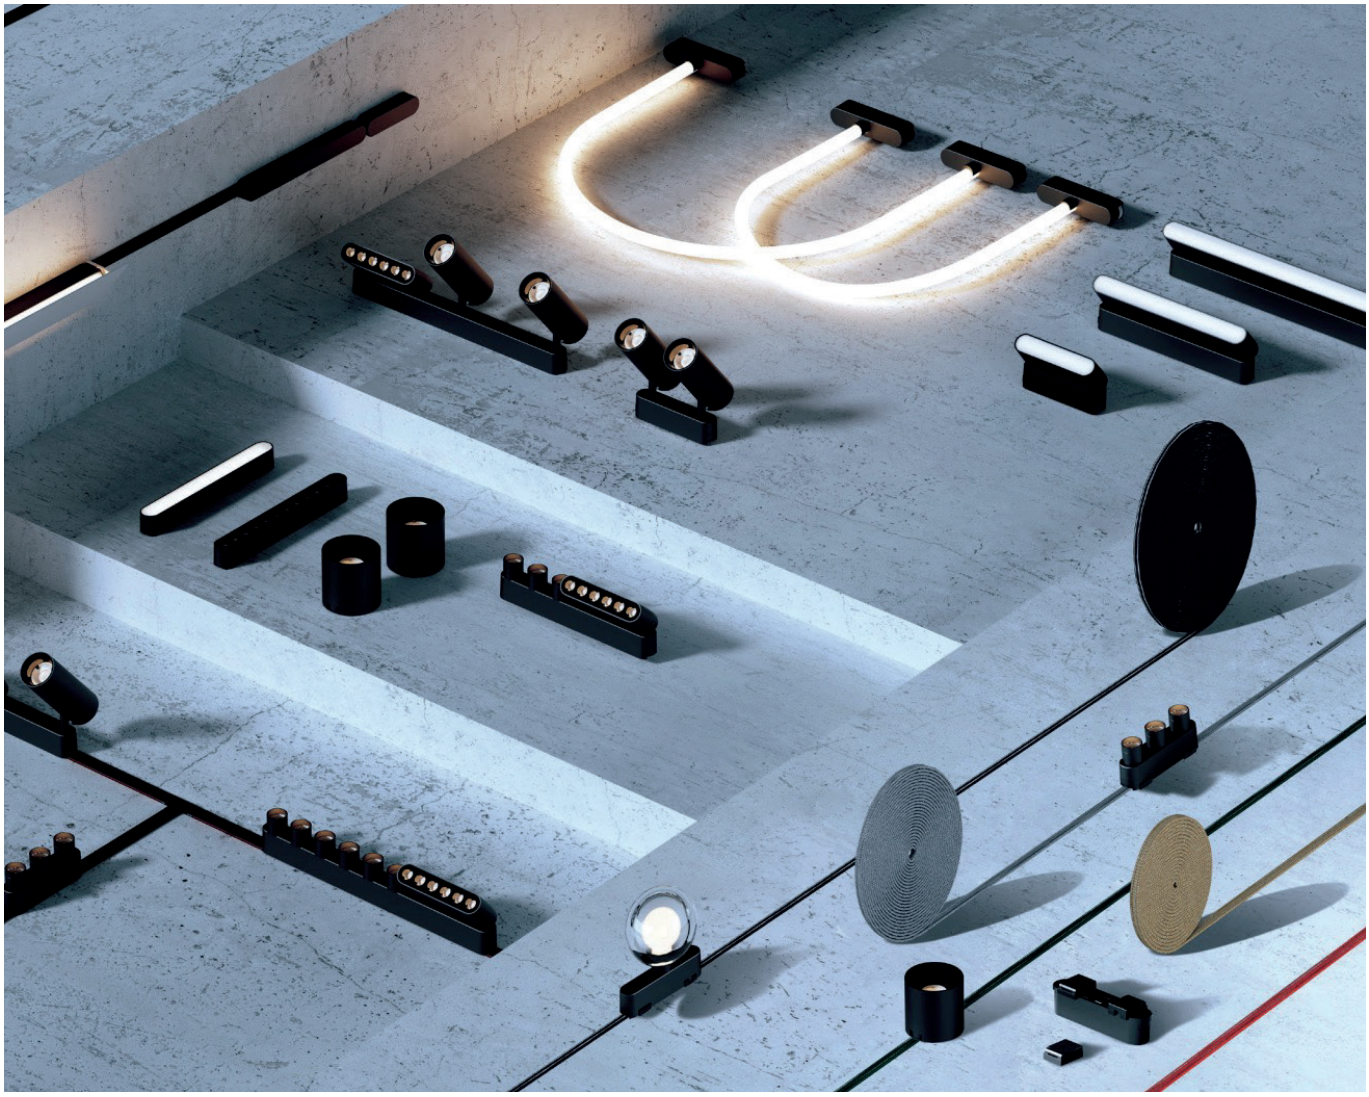

Steuerbare und anpassbare Beleuchtung

Jede Leuchte dieses Sortiments verfügt über einen Wahlschalter für drei Farbtemperaturen (WDL 5900-6100K, NW 3900-4100K, WW 2600-2800K), um den Lichtton an die gewünschte Atmosphäre anzupassen.

Mit einem CRI >90 garantiert **KOKKA Click** eine originalgetreue und natürliche Farbwiedergabe – ideal für die Präsentation von Produkten, Kunstwerken oder in Empfangsbereichen.

Die Vorteile des KOKKA Click-Sortiments

- Schnelle Installation mit wenigen Werkzeugen
- Austauschbare Leuchten und Geräte für die Stimmungsbeleuchtung
- Integrierte Farbtemperaturregelung
- Schlankes und kompaktes Design (nur 0,18 Zoll dick)
- Sichere Installation und Handhabung mit 24V Niederspannung

Kokka® Click

Ein komplettes Beleuchtungssystem, das auf eine Mini-Schiene aufgesteckt wird



20810197




20810198





20810199




20810200










Code	Bezeichnung	Farbtemperatur / Wellenlänge	CRI	Leistung (W)	Lichtstrom (lm)	Lichtausbeute (lm/W)	Gewicht (g)	Garantie	Zust.	Lager
20810197	KOKKA Click 16-L33-B 250 6W 24° 3CCT DC24V	Wahlschalter WDL, NW und WW	>90	6	246	41	140	3 Jahre	1	
20810198	KOKKA Click 16-L33x2-B 530 2x6W 24° 3CCT DC24V	Wahlschalter WDL, NW und WW	>90	2x6	528	44	230	3 Jahre	1	
20810199	KOKKA Click 16-L43-B 520 12W 24° 3CCT DC24V	Wahlschalter WDL, NW und WW	>90	12	516	43	220	3 Jahre	1	
20810200	KOKKA Click 16-L43x2-B 1040 2x12W 24° 3CCT DC24V	Wahlschalter WDL, NW und WW	>90	2x12	1032	43	400	3 Jahre	1	





20810195



20810196





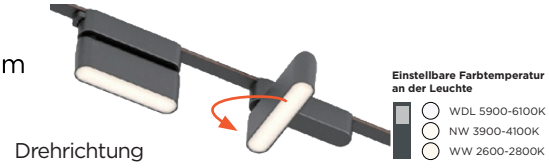

Code	Bezeichnung	Farbtemperatur / Wellenlänge	CRI	Leistung (W)	Lichtstrom (lm)	Lichtausbeute (lm/W)	Gewicht (g)	Garantie	Zust.	Lager
20810195	KOKKA Click 16-ZD6F-B 200 6W 110° 3CCT DC24V	Wahlschalter WDL, NW und WW	>90	6	192	32	150	3 Jahre	1	
20810196	KOKKA Click 16-ZD12F-B 410 12W 110° 3CCT DC24V	Wahlschalter WDL, NW und WW	>90	12	408	34	200	3 Jahre	1	



20810210



20810213

LEDIT YAKI

3 Jahre 30.000hrs L70


LEUCHTE


MÖBELBELEUCHTUNG L&F

24 V/DC

NICHT ERFORDERLICH

-20°/+40°C

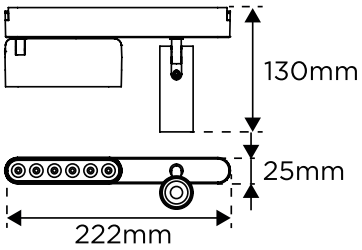

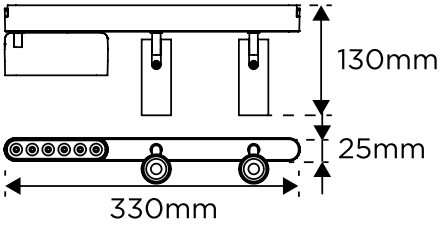

Einstellbare Farbtemperatur an der Leuchte

- WDL 5900-6100K
- NW 3900-4100K
- WW 2600-2800K

Code	Bezeichnung	Farbtemperatur / Wellenlänge	CRI	Leistung (W)	Lichtstrom (lm)	Lichtausbeute (lm/W)	Gewicht (g)	Garantie	Zust.	Lager
20810210	KOKKA Click 16-ZD6T-L33-B 470 2x6W 24° 3CCT DC24V	Wahlschalter WDL, NW und WW	>90	2x6	468	39	240	3 Jahre	1	
20810213	KOKKA Click 16-ZD6T-L33x2-B 710 3x6W 24° 3CCT DC24V	Wahlschalter WDL, NW und WW	>90	3x6	702	39	370	3 Jahre	1	



20810201

LEDIT YAKI

3 years 30.000hrs L70


LEUCHTE


MÖBELBELEUCHTUNG L&F

24 V/DC

NICHT ERFORDERLICH

-20°/+40°C





Einstellbare Farbtemperatur an der Leuchte

- WDL 5900-6100K
- NW 3900-4100K
- WW 2600-2800K

Code	Bezeichnung	Farbtemperatur / Wellenlänge	CRI	Leistung (W)	Lichtstrom (lm)	Lichtausbeute (lm/W)	Gewicht (g)	Garantie	Zust.	Lager
20810203	KOKKA Click 16-B80-B 360 6W 120° 3CCT DC24V	Wahlschalter WDL, NW und WW	>90	6	354	59	150	3 Jahre	1	



20810205
20810206

LEDIT YAKI

3 Jahre 30.000hrs L70


LEUCHTE

MÖBELBELEUCHTUNG L&F

24 V/DC

NICHT ERFORDERLICH


-20°/+40°C




Einstellbare Farbtemperatur an der Leuchte

- WDL 5900-6100K
- NW 3900-4100K
- WW 2600-2800K


Code	Bezeichnung	Farbtemperatur / Wellenlänge	CRI	Leistung (W)	Lichtstrom (lm)	Lichtausbeute (lm/W)	Gewicht (g)	Garantie	Zust.	Lager
20810205	KOKKA Click 16-RG1000-B 720 14W 360° 3CCT DC24V	Wahlschalter WDL, NW und WW	>90	14	714	51	470	3 Jahre	1	
20810206	KOKKA Click 16-RG2000-B 1460 28W 360° 3CCT DC24V	Wahlschalter WDL, NW und WW	>90	28	1456	52	910	3 Jahre	1	




20810214




20810215




Code	Bezeichnung	Abmessungen L x W x H (mm)	Eingangsspannung	Material	Nettogewicht (g/pcs)	Zust.	Lager
20810214	KOKKA Click 16-1M-B Profile DC24V	1000 x 16,7 x 4,6	24 V/DC	Kunststoff + Kupfer	114	1	
20810215	KOKKA Click 16-2M-B Profile DC24V	2000 x 16,7 x 4,6	24 V/DC	Kunststoff + Kupfer	228	1	




20810217



20810218



20810219



20810220



20810221












Code	Bezeichnung	Abmessungen L x W x H (mm)	Eingangsspannung	Material	Nettogewicht (g/pcs)	Zust.	Lager
20810217	KOKKA Click 16-L-B Connect DC24V	27,5 x 27,5 x 4,6	24 V/DC	Kunststoff + Kupfer	10	1	
20810218	KOKKA Click 16-I-B Connect DC24V	38 x 17 x 4,6	24 V/DC	Kunststoff + Kupfer	10	1	
20810219	KOKKA Click 16-T-B Connect DC24V	38,2 x 27,6 x 4,6	24 V/DC	Kunststoff + Kupfer	13	1	
20810220	KOKKA Click 16-X-B Connect DC24V	38 x 38 x 4,6	24 V/DC	Kunststoff + Kupfer	16	1	
20810221	KOKKA Click 16-IN-B Connect DC24V	21,5 x 16,5 x 21,5	24 V/DC	Kunststoff + Kupfer	10	1	



20810222



20810238



Code	Bezeichnung	Abmessungen L x W x H (mm)	Eingangsspannung	Material	Nettogewicht (g/pcs)	Zust.	Lager
20810214	KOKKA Click 16-1M-B Profile DC24V	1000 x 16,7 x 4,6	24 V/DC	Kunststoff + Kupfer	114	1	
20810215	KOKKA Click 16-2M-B Profile DC24V	2000 x 16,7 x 4,6	24 V/DC	Kunststoff + Kupfer	228	1	



20810226



20810224




20810223





20810225





20810227











Code	Bezeichnung	Abmessungen L x W x H (mm)	Eingangsspannung	Material	Nettogewicht (g/pcs)	Zust.	Lager
20810226	KOKKA Click 16-PDSR-for Woven track DC24V	21,5 x 31,5 x 11,8	24 V/DC	Kunststoff + Kupfer	9	1	
20810224	KOKKA Click 16-PDGK-for Woven track	11 x 30 x 40	-	Kunststoff	11	1	
20810223	KOKKA Click 16-PDYT-for Woven track DC24V	Ø60 x 69	-	Kunststoff	58	1	
20810225	KOKKA Click 16-PDDK-for Woven track DC24V	21,5 x 31,9 x 10,5	24 V/DC	Kunststoff + Kupfer	5	1	
20810227	KOKKA Click 16-Clip buckle-for Woven track	26 x 6 x 10,5	-	Kunststoff	0.9	1	



20810229



20810230



20810231



20810231




IP67




12V



-20°/+40°C






Code	Bezeichnung	Abmessungen L x W x H (mm)	Eingangsspannung	Leistung (W)	Steuerungsprotokoll	Nettogewicht (g/pcs)	Zust.	Lager
20810229	KOKKA Click 16-100W 24V-B Connect 220-240V	222 x 25 x 29	220-240 V/AC	100	-	217	1	
20810230	KOKKA Click 16-200W 24V-B Connect 220-240V	330 x 25 x 29	220-240 V/AC	200	-	253	1	
20810231	KOKKA Click 16-100W 24V 2,4G-B Connect 220-240V	330 x 25 x 29	220-240 V/AC	100	2.4 GHz	253	1	
20810232	KOKKA Click 16-100W 24V Tuya-B Connect 220-240V	330 x 25 x 29	220-240 V/AC	100	TUYA	253	1	





Modus 1: Manuell einstellbare Farbtemperatur
Mit einer nicht dimmbaren Stromversorgung lässt sich (über einen Schalter an jeder Leuchte) zwischen drei Weißtönen umschalten:





Modus 2: Smarte Leuchtensteuerung
Die Leuchten sind mit einer Vielzahl von Steuerungssystemen kompatibel. Die Art der smarten Steuerung hängt von dem Typ der Stromversorgung ab.

Modus 2 Konfiguration:

Schieben Sie den Schalter auf «M2», um die smarte Steuerung für das 2,4GHz- oder das TUYA-Steuerungsprotokoll vorzubereiten.
Hinweis: Die Leuchten werden für das Dimmen und die Farbmischung miteinander synchronisiert. Es wird nicht mehr möglich sein, sie einzeln zu steuern.

Kokka® Compact FM

Schienenbeleuchtung mit CRI >90



KOKKA COMPACT FM

LEDIT YAKI

5 Jahre 50.000hrs L80

LEUCHTE

FARBABLEUCHTUNG

MÖBELBELEUCHTUNG L&F

IP20


230V 220-240 V/AC

36°


NICHT ERFORDERLICH


-20°/+40°C

Kokka Compact FM 20W



Kokka Compact FM 40W



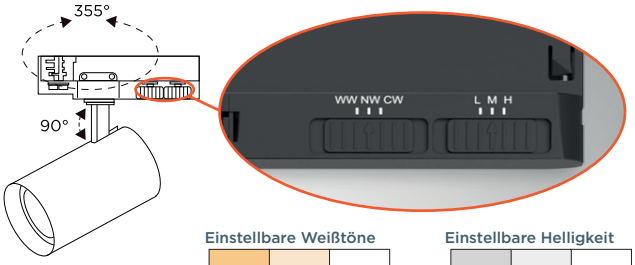

Einstellbare Weißtöne

WW	NW	CW
2700K	4000K	6000K

Einstellbare Helligkeit


L	M	H	
10W	15W	20W	(Kokka® Compact FM 20W)
24W	32W	40W	(Kokka® Compact FM 40W)

Code	Bezeichnung	Abmessungen Ø Spot (mm)	Farbtemperatur / Wellenlänge		CRI	Oberfläche	Leistung (W)	Lichtstrom (lm)	Lichtausbeute (lm/W)	Gewicht (g)	Garantie	Zust.	Lager
20810167	KOKKA COMPACT FMTR65B 20W 36° 927-940-960 3DIM AC 220-240V	Ø 65 x 195	WW	2700K, 4000K, 6000K (Adjustable)	>90	Schwarz	20	1800	90	431	5 Jahre	1	
20810169	KOKKA COMPACT FMTR65W 20W 36° 927-940-960 3DIM AC 220-240V	Ø 65 x 195	NW	2700K, 4000K, 6000K (Adjustable)	>90	Weiß	20	1800	90	431	5 Jahre	1	
20810168	KOKKA COMPACT FMTR85B 40W 36° 927-940-960 3DIM AC 220-240V	Ø 85 x 210	WW	2700K, 4000K, 6000K (Adjustable)	>90	Schwarz	40	3200	80	1000	5 Jahre	1	
20810170	KOKKA COMPACT FMTR85W 40W 36° 927-940-960 3DIM AC 220-240V	Ø 85 x 210	NW	2700K, 4000K, 6000K (Adjustable)	>90	Weiß	40	3200	80	1000	5 Jahre	1	




UNIPRO-Schienensystem für Läden

Für Schienenstrahler

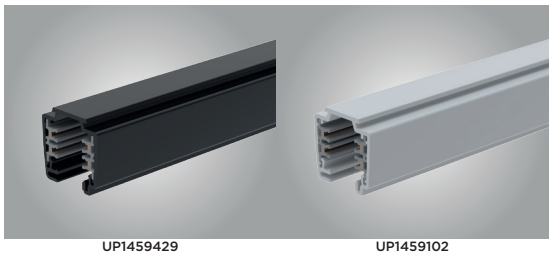


UP1459429
UP1459430

UP1459102
UP113079



Dreiphasige Stromversorgung T3


Code	Bezeichnung	Oberfläche	Zust.	Lager
UP1459429	UNIPRO TR Three-Phase Power Feed T32B Matte Black 2000mm	Schwarz	1	
UP1459102	UNIPRO TR Three-Phase Power Feed T32W White 2000mm	Weiß	1	
UP1459430	UNIPRO TR Three-Phase Power Feed T33B Matte Black 3000mm	Schwarz	1	
UP113079	UNIPRO TR Three-Phase Power Feed T33W White 3000mm	Weiß	1	



UP1459199

Reihenverbinder

Code	Bezeichnung	Oberfläche	Zust.	Lager
UP1459199	UNIPRO TR In-Line Joint JU3 White + Black und Grey Covers	Weiß	1	

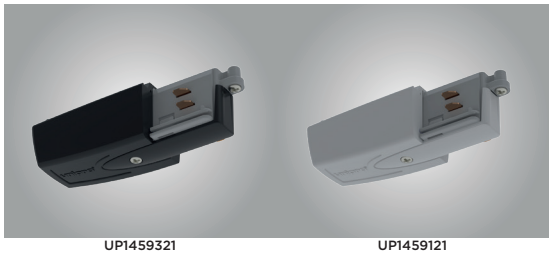

UP1459321
UP1459322

UP1459121
UP1459122

CU3-Stromversorgung

Code	Bezeichnung	Oberfläche	Zust.	Lager
UP1459321	UNIPRO TR Power Feed CU3AB Black Earth A	Schwarz	1	
UP1459322	UNIPRO TR Power Feed CU3BB Black Earth B	Schwarz	1	
UP1459121	UNIPRO TR Power Feed CU3AW White Earth A	Weiß	1	
UP1459122	UNIPRO TR Power Feed CU3BW White Earth B	Weiß	1	



Verwandeln Sie Ihre Decke in ein Lichtkunstwerk




Stellen Sie sich eine Decke vor, die mehr kann, als nur Ihren Raum zu beleuchten – sie verwandelt Ihr Interieur regelrecht. Dank unserer fortschrittlichen Technologie wird das Licht gleichmäßig gestreut, wodurch Schatten vermieden werden und eine warme, einladende Atmosphäre entsteht.

Durch die Kombination des maßgeschneiderten Lichtkastens von **Comhan Holland** mit unseren innovativsten LED-Lösungen erwecken wir Ihr Konzept zum Leben.

Eine Decke, die weit mehr ist als nur ein architektonisches Element: ein wahrer Träger von Emotionen und Design.

SYSTEM FÜR SPANN-DECKEN



T-Flex 85/1

Verleihen Sie Ihren Innenräumen eine neue Note mit **T-Flex 85/1,** dem Aluminiumprofil, das speziell zur Aufwertung von mit Stoff bespannten Leuchtkästen entwickelt wurde. Mit einer **Stärke von 85mm** sorgt es für eine markante Optik und bewahrt gleichzeitig eine schlanke und moderne Ästhetik.

Seine Stärken

- Gleichmäßige Beleuchtung: Entwickelt für Ihre LED-Lösungen, um weiches, gleichmäßiges Licht zu streuen.
- Raffiniertes Design: eine einseitige Verarbeitung, die sich nahtlos in jedes architektonische Projekt einfügt.
- Individuelle Flexibilität: Ideal für maßgeschneiderte Designs, sei es für beleuchtete Decken oder Wandverkleidungen.
- Einsatz im Innenbereich: Entwickelt, um Ihre Wohn-, Arbeits- oder Geschäftsräume in warme und einladende Umgebungen zu verwandeln.



OptiKa® 140 CR2 – Leuchtende Exzellenz

Entdecken Sie den Höhepunkt unserer Kompetenz: das **OptiKa®-Modul 140 CR2**, das für eine unvergleichliche Lichtleistung entwickelt wurde. Sein exklusives «CRystal»-Gehäuse vereint Eleganz und Robustheit.

Seine Stärken

- Hohe Leistung: geregelte Lichtintensität für eine helle und gleichmäßige Ausleuchtung.
- Hochwertiges Design: Die «CRystal»-Hülle besticht durch Transparenz, Brillanz und Modernität.
- Absolute Zuverlässigkeit: auf Langlebigkeit ausgelegt, mit makelloser Fertigungsqualität.
- Vielseitigkeit: Fügt sich perfekt in Ihre architektonischen und dekorativen Projekte ein.


Larue
S.A.S

SIGNATURE BELEUCHTUNG



FLEXSHINE® B20-Sortiment

Flexible lineare Beleuchtung zur Aufwertung Ihrer architektonischen Designs

Das **Flexshine**®-Sortiment umfasst flexible lineare Beleuchtungslösungen, die für eine gleichmäßige, elegante und perfekt steuerbare Beleuchtung konzipiert sind.

Erhältlich in zwei Durchmessern – **B20** (0,8 Zoll) und **B27** (1 Zoll) – erfüllt sie alle Anforderungen an die architektonische Beleuchtung.






Unauffälligkeit, Effizienz und optimierte Installation

Dank ihrer kompakten Größe fügt sich die B20 nahtlos in jede Art von Architektur ein.

- Ø 20 mm für eine unauffällige Integration
- Vereinfachte Anschlüsse für eine schnelle und saubere Installation
- 4,8 W/m für optimierten Energieverbrauch
- Standardisierte 2m-Module, die die Installationszeit deutlich verkürzen
- Mit Silikon gefüllte Endkappen, die trotz der Verbindungsstellen einen perfekt durchgehenden Lichtstreifen gewährleisten
- Im Massenverfahren gefärbtes Produkt, das eine stabile und lang anhaltende Farbe gewährleistet
- Erhältlich in Rot, Grün, Blau und drei Weißtönen, mit der Möglichkeit, die Farbe individuell in einer RAL-Farbe Ihrer Wahl anzupassen
- Gleichmäßige Beleuchtung, geeignet für Fassaden, Gesimse und Denkmalschutzprojekte

FlexShine® B20 Mono Color

Setzen Sie Ihre Gebäude mit einem flexiblen, langlebigen und effizienten Lichtstreifen in Szene.



FlexShine® B20

LEDIT YK

5 Jahre 30.000hrs L50

A C

S/M/L

POS

IP65

MAX. 7 M IN REIHE (mit OCV-Konverter)


SCHNEIDBAR ALLE 4 LED/25MM

24 V/DC

160 LED./M

IK08

-40/+60°C

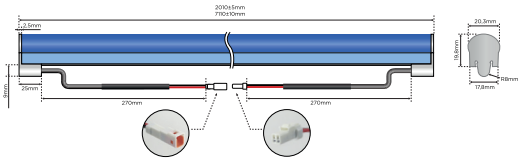




Code	Bezeichnung	Farbtemperatur / Wellenlänge	Leistung (W/m)	Flux lumineux (lm/m)	Lichtausbeute (lm/W)	Schnitteinheit (mm)	Zust.	Lager
FlexShine B20 2m EC2 mit Profil								
21820712	Flexshine B20 WDL 9,6Wpc 24V 2m EC2x180°+WP Plug 270mm+P18 IP65	WDL 6000-7000K	4,8	525	109	25	1	
21820723	Flexshine B20 NW 9,6Wpc 24V 2m EC2x180°+WP Plug 270mm+P18 IP65	NW 4000-4500K	4,8	525	109	25	1	
21820713	Flexshine B20 WW 9,6Wpc 24V 2m EC2x180°+WP Plug 270mm+P18 IP65	WW 2700-3200K	4,8	515	107	25	1	
21820714	Flexshine B20 R 9,6Wpc 24V 2m EC2x180°+WP Plug 270mm+P18 IP65	R 620-630nm	4,8	80	16	25	1	
21820715	Flexshine B20 G 9,6Wpc 24V 2m EC2x180°+WP Plug 270mm+P18 IP65	G 520-530nm	4,8	265	55	25	1	
21820716	Flexshine B20 B 9,6Wpc 24V 2m EC2x180°+WP Plug 270mm+P18 IP65	B 455-465nm	4,8	48	10	25	1	



21820722



20810218



22010041



CCT18M2P



CCT18F2P




88318



ZB20EC180WPF



ZB20EC180WPM




ZB20EC


Code	Bezeichnung	Zust.	Lager
21820722	Flexshine B20 P18 AL Linear profile 2000x17,8v17,3mm	1	
22230002	Connect end cap for 22-24 AWG Weiß Sillicone L10mm	1	
22010041	SiliconTop D20x19B end cap	1	
CCT18M2P	Connect YAC M IN 2P 20AWG 1800mm 5A IP67	1	
CCT18F2P	Connect YAC F OUT 2P 20AWG 1800mm 5A IP67	1	
88318	Loctite SI 5145 Electrical Waterproofing Silicone Tube 44 g	1	
ZB20EC180WPF	FlexShine B20 Injection 180° 270mm 2x0.5mm Black Female Connector	1	
ZB20EC180WPM	FlexShine B20 Injection 180° 270mm 2x0.5mm Black Male Connector	1	
ZB20EC	FlexShine B20 Injection End Cap	1	


Sonderanfertigungen


Von 0,2 m bis 7,1 m mit einem Anschluss



Von 0,2 m bis 7,1 m mit zwei Anschlüssen




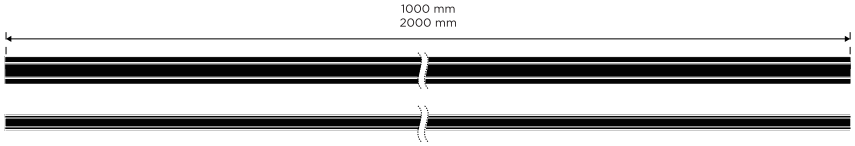



FlexShine® B20 RGB und RGBW

Setzen Sie Ihre Gebäude mit einem flexiblen, langlebigen und effizienten Lichtstreifen in Szene.



FlexShine® B20 RGB et RGBW

LEDIT YAKI

5 Jahre 30.000hrs L50

A C

S/M/L

POS

IP65

MAX. 2,5M IN REIHE (mit OCV-Konverter)


SCHNEIDBAR ALLE 6 LED/50MM

24 V/DC

160 LED./M

IK08

-40/+60°C

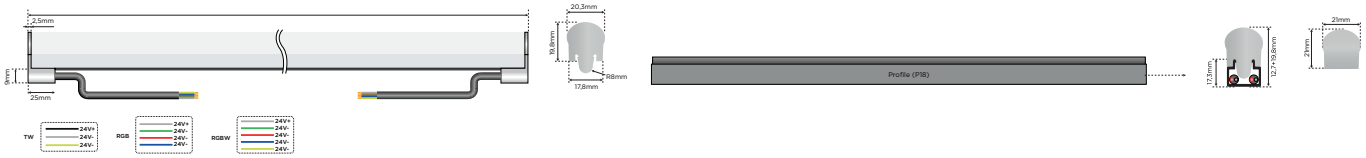

Code	Bezeichnung	Farbtemperatur / Wellenlänge		Leistung (W/m)	Lichtstrom (lm/m)	Lichtausbeute (lm/W)	Gesamtlänge (m)	Schnitteinheit (mm)	Zust.	Lager
FlexShine B20 2m EC2 mit Profil										
21820724	Flexshine B20 RGB 14,4Wpc 24V 2m EC2x180°+WP Plug 270mm+P18 IP6	R G B	620-630nm 525-535nm 465-475nm	2,4 2,4 2,4 Mix. 7,2	45 145 35 Mix. 234	18 60 14 Mix. 32	2	50		
21820717	Flexshine B27 RGBW 20Wpc 24V 2m EC2x90°IH+P24 IP65	R G B W	620-630nm 525-535nm 465-475nm 2700-3200K	2,5 2,5 2,5 2,5	48 180 35 125	19 72 14 50	2	50		
FlexShine B20 Sonderlänge – ohne Profil										
*YF21820724	Flexshine B20 RGB 11Wm 24V IP65 - KIT	RGB		11	644	58	Sonderlänge	-		
*YF21820717	Flexshine B20 RGBW 10Wm 24V IP65 - KIT	RGBW		10	1100	54,7	Sonderlänge	-		
*YF21460123B20	Flexshine B20 TW 14,4Wm 24V IP65 - KIT	TW		GW : 14,4 WDL : 14,4 Mix : 14,4	GW : 2100 WDL : 2200 Mix : 2150	GW : 145 WDL : 152 Mix : 149	Sonderlänge	-		

**Produktreferenz – verkauft pro Meter. Für Sonderlängen kontaktieren Sie uns bitte.*



21820722



ZB27EC180WPF
ZB27EC180WPM
ZB20EC180N



B27EC090



ZB27EC



22010041



88318



22100002



22100003




22230002

Code	Bezeichnung	Zust.	Lager
ZUBEHÖR - PROFILE (OPTIONAL)			
21820722	Flexshine B20 AL linear profile 2000x17,8x17,3mm	1	
ZUBEHÖR - SILIKON-ENDKAPPEN			
ZB20EC180WPF	Flexshine B20 injection 180° 270mm 2x0,5mm noir Connect Femelle	1	
ZB20EC180WPM	Flexshine B20 injection 180° 270mm 2x0,5mm noir Connect Male	1	
ZB20EC180N	Flexshine B20 injection 180° 750mm câble silicone noir	1	
ZB20EC090N	Flexshine B20 injection 90° 750mm câble silicone noir	1	
ZB20EC	Flexshine B20 Injection Bouchon	1	
88318	Loctite SI 5145 electrical silicone sealant tube 44g	1	
ZUBEHÖR - ANSCHLUSSKABEL (OPTIONAL)			
22100002	Connect YAC M/F 4P 22AWG 0,32mm2 250mm 3A IP67	1	
22100003	Connect YAC M/F 6P 22AWG 0,32mm2 250mm 3A IP67	1	
22230002	Connect end cap for 22-24AWG White Silicone L10mm x1000	1	

FlexShine® B27

Setzen Sie Ihre Gebäude mit einem flexiblen, langlebigen und effizienten Lichtstreifen in Szene.



FlexShine® B27

LEDIT YAKI

5 Jahre 30.000hrs L50

A C

LIEFERBAR IN ALLEN GRÖSSEN S/M/L

POS & SCHAUFENSTER POS

EVENTBELEUCHTUNG

IP65

MAX. 7M IN REIHE


SCHNEIDBAR ALLE 4 LED/25MM

24V DC

160 LED./M

IK08

-40/+60°C

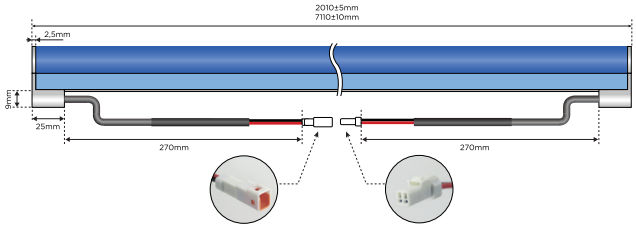



Code	Bezeichnung	Farbtemperatur / Wellenlänge	Leistung (W/m)	Lumenleistung (lm/m)	Lichtausbeute (lm/W)	Length maximum in Reihe (m)	Schnitteinheit (mm)	Zust.	Lager
FlexShine B27 2m EC2 mit Profil									
21820616	Flexshine B27 WDL 9,6Wpc 24V 2m EC2x180°+WP Plug 270mm+P24 IP65	WDL 6000-7000K	4,8	530	110	2x3	25	2m	D
21820618	Flexshine B27 NW 9,6Wpc 24V 2m EC2x180°+WP Plug 270mm+P24 IP65	NW 4000-4500K	4,8	510	106	2x3	25	2m	D
21820619	Flexshine B27 WW 9,6Wpc 24V 2m EC2x180°+WP Plug 270mm+P24 IP65	WW 2700-3200K	4,8	510	106	2x3	25	2m	D
21820620	Flexshine B27 R 9,6Wpc 24V 2m EC2x180°+P24 IP65	R 620-630nm	4,8	60	18	2x3	25	2m	D
21820621	Flexshine B27 G 9,6Wpc 24V 2m EC2x180°+WP Plug 270mm+P24 IP65	G 520-530nm	4,8	240	50	2x3	25	2m	D
21820622	Flexshine B27 B 9,6Wpc 24V 2m EC2x180°+P24 IP65	B 455-465nm	4,8	28	6	2x3	25	2m	D
FlexShine B27 7,1m EC2 ohne Profil									
21820616	Flexshine B27 WDL 4,8Wpc 24V 2m EC2x180°+P24 IP65	WDL 6000-7000K	4,8	530	110	4	25	7,1m	
21820618	Flexshine B27 NW 4,8Wpc 24V 2m EC2x180°+P24 IP65	NW 4000-4500K	4,8	520	108	4	25	7,1m	
21820619	Flexshine B27 WW 4,8Wpc 24V 2m EC2x180°+P24 IP65	WW 2800-3300K	4,8	500	104	4	25	7,1m	
21820620	Flexshine B27 R 4,8Wpc 24V 2m EC2x180°+P24 IP65	R 620-630nm	4,8	60	18	4	25	7,1m	
21820621	Flexshine B27 G 4,8Wpc 24V 2m EC2x180°+P24 IP65	G 520-530nm	4,8	240	50	4	25	7,1m	
21820622	Flexshine B27 B 4,8Wpc 24V 2m EC2x180°+P24 IP65	B 455-465nm	4,8	28	6	4	25	7,1m	

D : Auf Anfrage

FlexShine® B27 RGBW

Heben Sie Ihre Gebäude mit verschiedenen, wechselnden Farben und perfektem Weiß hervor – dank unseres flexiblen, langlebigen und effizienten Lichtstreifens.



FlexShine® B27 RGBW

LEDIT YAKI

5 Jahre 30.000hrs L50

A C

LIEFERBAR IN ALLEN GRÖSSEN S/M/L

POS & SCHAUFENSTER POS

EVENTBELEUCHTUNG

IP65

MAX. 5M IN REIHE


SCHNEIDBAR ALLE 6 LED/50MM


24V DC

160 LED./M

IK08

-40/+60°C

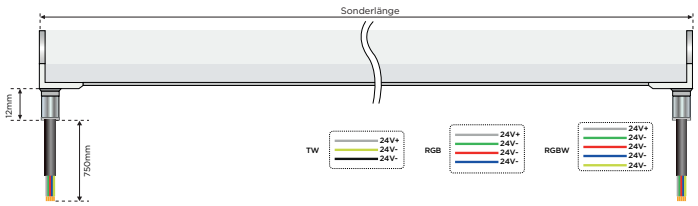

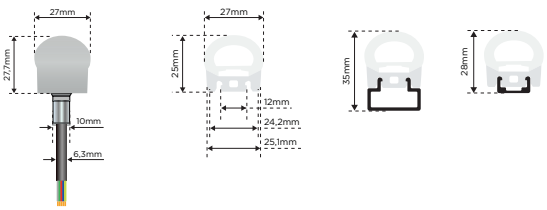


Code	Bezeichnung	Farbtemperatur / Wellenlänge	Leistung (W/m)	Lichtstrom (lm/m)	Lichtausbeute (lm/W)	Gesamtlänge (m)	Schnitteinheit (mm)	Zust.	Lager
FlexShine B27 Sonderlänge – ohne Profil									
*YF21820630	Flexshine B27 RGB 11Wm 24V IP65 - KIT	RGB	11	644	58	Sonderlänge	Sonderlänge		
*YF21820650	Flexshine B27 RGBW 10Wm 24V IP65 - KIT	RGBW	10	1100	54,7	Sonderlänge	Sonderlänge		
*YF21460123B27	Flexshine B27 TW 14,4Wm 24V IP65 - KIT	TW	GW : 14,4 WDL : 14,4 Mix. : 14,4	GW : 2100 WDL : 2200 Mix. : 2150	GW : 145 WDL : 152 Mix. : 149	Sonderlänge	Sonderlänge		


21820613


ZB27EC180



B27EC090



ZB27EC



21820721



21820720


88318











22100002


22100003


22230002

Code	Bezeichnung	Kabelausgang	Kappentyp	Zust.	Lager
ZUBEHÖR - PROFILE (OPTIONAL)					
21820613	Flexshine B27 P24 AL linear profile 2000x24x15,2mm				
ZUBEHÖR - SILIKON-ENDKAPPEN					
ZB27EC180	Flexshine B27 Injection machine EC 180° & 750mm câble silicone noir	180°	Spritzgießmaschine auf Anfrage		
ZB27EC090	Flexshine B27 Injection machine EC 90° & 750mm câble silicone noir	90°	Spritzgießmaschine auf Anfrage		
ZB27EC	Flexshine B27 Injection Bouchon	-	Spritzgießmaschine auf Anfrage		
21820721	Flexshine B27 End cap (no wire)×10	-	Vorgefertigt und installationsfertig		
21820720	Flexshine B27 Bottom End cap (no wire)×10	90°	Vorgefertigt und installationsfertig		
88318	Loctite SI 5145 electrical silicone sealant tube 44g	-	-		
ZUBEHÖR - ANSCHLUSSKABEL (OPTIONAL)					
22100002	Connect YAC M/F 4P 22AWG 0,32mm2 250mm 3A IP67	RGB	-		
22100003	Connect YAC M/F 6P 22AWG 0,32mm2 250mm 3A IP67	RGBW	-		
22230002	Connect end cap for 22-24AWG White Silicone L10mm x1000	-	-		

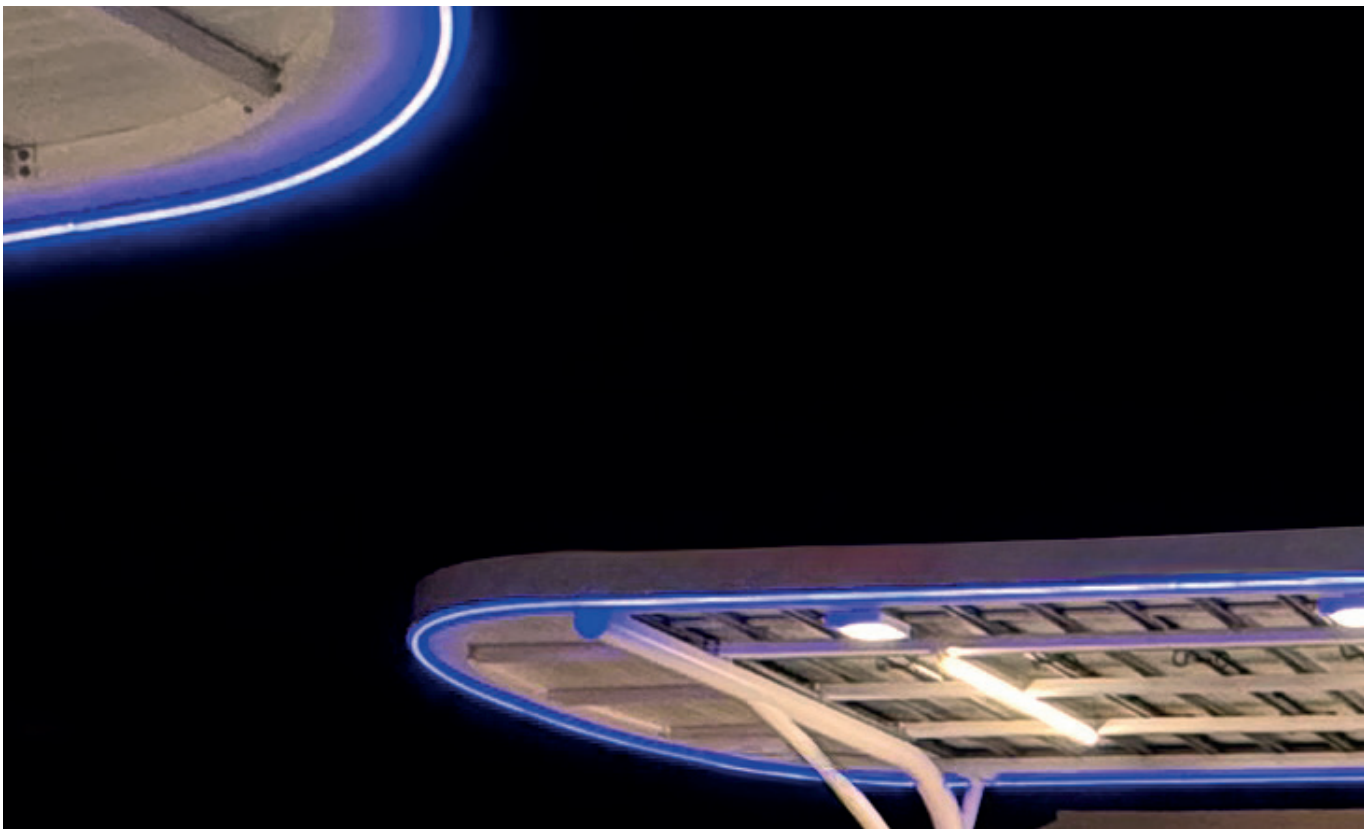



Larvik® Compact

Neue kompakte und multifunktionale Generation

Entdecken Sie den Flutlichtstrahler, der Leistung, Flexibilität und Design vereint.

Mit einer außergewöhnlichen Lichtausbeute von bis zu 165 lm/W setzt es neue Maßstäbe in der professionellen Beleuchtung.

Seine Stärken

- Absolute Vielseitigkeit: ein Flutlichtstrahler, drei einstellbare Weißtöne (3000K, 4000K, 5000K) für jede Stimmung.
- Smartes Management: 0-10V Option auf Anfrage erhältlich, für eine optimale Tag-/Nacht-Steuerung.
- Lichtpräzision: Wählen Sie je nach Bedarf zwischen einem Abstrahlwinkel von 50 x 110° oder 30°.
- Elegante Kompaktheit: ein modernes und unauffälliges Design, das sich perfekt in jede Innenraumumgebung einfügt.

Warum diesen verwenden?

Weil er hohe Energieeffizienz, flexible Einsatzmöglichkeiten und raffinierte Ästhetik vereint. Ein einzigartiger Strahler, der Ihre Außenbereiche in wahrhaft komfortable und leistungsstarke Bereiche verwandeln kann.

STRAHLER AUSSENBEREICH



Larvik® Slim 10W - 30W - 50W

Hochwertige LED-Flutlichtstrahler



Larvik® Slim 10W

LEDIT YAKI

Larvik Slim 10W/30W
3 Jahre 50.000hrs L50

Larvik Slim 50W
5 Jahre 50.000hrs L50

ARCHITEKTURBELEUCHTUNG

LEUCHTSTELEN

WERBETAFELN WERBETAFEL

IP67

IK07

230V 90-295 V/AC

-35°/+45°C




Larvik® Slim 10W





Larvik® Slim 30W



Larvik® Slim 50W







Code	Bezeichnung	Farbtemperatur / Wellenlänge		CRI	LED Leistung (W)	Systemleistung (W)	Lumenleistung (lm/m)	Lichtausbeute (lm/W)	Winkel (°)	Nettogewicht (kg)	Zust.	Lager
Larvik Slim 10W												
21120001	LARVIK SLIM 10W 12x12 deg 5000K IP67 (AC 85-265V)	◯ NW	5000K	>70	10	12	1260	105	12 x 12	0,83	1	👍
21120002	LARVIK SLIM 10W 60x60 deg 5000K IP67 (AC 85-265V)	◯ NW	5000K	>70	10	12	1260	105	60 x 60	0,83	1	**D**
21120067	LARVIK SLIM 10W 85x135 deg 5000K IP67 (AC 85-265V)	◯ NW	5000K	>70	10	12	1260	105	85 x 135	0,83	1	👍
21120019	LARVIK SLIM 10W 12x12 deg 3000K IP67 (AC 85-265V)	◯ WW	3000K	>70	10	12	1140	95	12 x 12	0,83	1	👍
21120023	LARVIK SLIM 10W 60x60 deg 3000K IP67 (AC 85-265V)	◯ WW	3000K	>70	10	12	1140	95	60 x 60	0,83	1	**D**
21120068	LARVIK SLIM 10W 85x135 deg 3000K IP67 (AC 85-265V)	◯ WW	3000K	>70	10	12	1140	95	85 x 135	0,83	1	👍
Larvik Slim 30W												
21120003	LARVIK SLIM 30W 12x12 deg 5000K IP67 (AC 85-265V)	◯ NW	5000K	>70	30	35	3675	105	12 x 12	1,7	1	👍
21120004	LARVIK SLIM 30W 60x60 deg 5000K IP67 (AC 85-265V)	◯ NW	5000K	>70	30	31,5	3675	105	60 x 60	1,7	1	**D**
21120005	LARVIK SLIM 30W 85x135 deg 5000K IP67 (AC 85-265V)	◯ NW	5000K	>70	30	31,5	3675	105	85 x 135	1,7	1	👍
21120026	LARVIK SLIM 30W 12x12 deg 3000K IP67 (AC 85-265V)	◯ WW	3000K	>70	30	35	3325	95	12 x 12	1,7	1	👍
21120028	LARVIK SLIM 30W 60x60 deg 3000K IP67 (AC 85-265V)	◯ WW	3000K	>70	30	31,5	2940	93	60 x 60	1,7	1	**D**
21120030	LARVIK SLIM 30W 85x135 deg 3000K IP67 (AC 85-265V)	◯ WW	3000K	>70	30	31,5	2940	93	85 x 135	1,7	1	👍
21120184	LARVIK SLIM 30W 85x135 deg 2200K IP67 (AC85-265V)	◯ WW	2200K	>70	30	35	3675	105	85 x 135	1,7	1	**D**
Larvik Slim 50W												
21120006	LARVIK SLIM 50W 12x12 deg 5000K IP67 (AC 90-295V)	◯ NW	5000K	>70	50	55	5775	105	12 x 12	3,3	1	**D**
21120007	LARVIK SLIM 50W 60x60 deg 5000K IP67 (AC 90-295V)	◯ NW	5000K	>70	45	50	5500	110	60 x 60	3,3	1	👍
21120008	LARVIK SLIM 50W 85x135 deg 5000K IP67 (AC 90-295V)	◯ NW	5000K	>70	45	50	5500	110	85 x 135	3,3	1	👍
21120033	LARVIK SLIM 50W 12x12 deg 3000K IP67 (AC 90-295V)	◯ WW	3000K	>70	50	55	5225	95	12 x 12	3,3	1	**D**
21120035	LARVIK SLIM 50W 60x60 deg 3000K IP67 (AC 90-295V)	◯ WW	3000K	>70	45	50	5060	101	60 x 60	3,3	1	
21120037	LARVIK SLIM 50W 85x135 deg 3000K IP67 (AC 90-295V)	◯ WW	3000K	>70	45	50	5060	101	85 x 135	3,3	1	
21120185	LARVIK SLIM 50W 85x135 deg 2200K IP67 (AC 90-295V)	◯ WW	2200K	>80	50	55	5500	100	85 x 135	3,3	1	**D**

👍 **: Maintien en stock prioritaire**
D : Auf Anfrage

Merkmale

- Spezielle Behandlung gegen Feuchtigkeitsschäden
- Schlanker, kompakter und leichter Projektor aus Aluminiumguss
- Hochbeständige Pulverbeschichtung

Anwendungen

- Panels
- Kleine und mittelgroße Einzelhändler
- Terrassen
- Gebäudefassaden

Larvik® Slim 100W - 140W - 210W - 280W

Hochwertige LED-Flutlichtstrahler



Larvik® Slim 100W

5 Jahre 50.000hrs L50

IP67 IK07 90-295 V/AC -35°/+45°C



Larvik® Slim 100W




Larvik® Slim 140W





Larvik® Slim 210W




Larvik® Slim 280W









Code	Bezeichnung	Farbtemperatur / Wellenlänge			CRI	LED Leistung (W)	Systemleistung (W)	Lumenleistung (lm/m)	Lichtausbeute (lm/W)	Winkel (°)	Netto-gewicht (kg)	Zust.	Lager
Larvik Slim 100W													
21120012	LARVIK SLIM 100W 12x12 deg 5000K IP67 (AC 90-295V)	◯	NW	5000K	>70	100	113	11865	105	12 x 12	4,6	1	👍
21120013	LARVIK SLIM 100W 60x60 deg 5000K IP67 (AC 90-295V)	◯	NW	5000K	>70	93	100	11500	115	60 x 60	4,6	1	**D**
21120014	LARVIK SLIM 100W 85x135 deg 5000K IP67 (AC 90-295V)	◯	NW	5000K	>70	93	100	11500	115	85 x 135	4,6	1	👍
Larvik Slim 140W													
21120016	LARVIK SLIM 140W 60x60 deg 5000K IP67 (AC 90-305V)	◯	NW	5000K	>70	140	150	16500	110	60 x 60	8	1	**D**
21120017	LARVIK SLIM 140W 85x135 deg 5000K IP67 (AC 90-305V)	◯	NW	5000K	>70	140	150	16500	110	85 x 135	8	1	**D**
Larvik Slim 210W													
21120018	LARVIK SLIM 210W 85x135 deg 5000K IP67 (AC 90-305V)	◯	NW	5000K	>70	195	220	24200	110	85 x 135	12,7	1	**D**
Larvik Slim 280W													
21120073-2	LARVIK SLIM II 280W 60x60deg 5000K IP67 (AC 90-305V)	◯	NW	5000K	>70	252	270	29700	110	60 x 60	15,5	1	**D**

👍 : Maintien en stock prioritaire
D : Auf Anfrage

Merkmale

- Spezielle Behandlung gegen Feuchtigkeitsschäden
- Schlanker, kompakter und leichter Projektor aus Aluminiumguss
- Hochbeständige Pulverbeschichtung

Anwendungen

- Panels
- Kleine und mittelgroße Einzelhändler
- Terrassen
- Gebäudefassaden

Larvik® Classic 40W - 80W - 160W - 240W

Neue kompakte und multifunktionale Generation mit hohem Wirkungsgrad



Larvik® Classic

LEDIT YAKI

5 Jahre 50.000hrs L50


IP66

IK08


220-240 V/AC

-30°/+50°C


40W




80W



160W



240W



Code	Bezeichnung	Farbtemperatur / Wellenlänge	CRI	Systemleistung (W)	Lumenleistung (lm/m)	Lichtausbeute (lm/W)	Winkel (°)	Zust.	Lager
21750004	Larvik Classic 6600 - 40W 50x110° 3CCT IP66 AC220-240V	CCT-Wahlschalter: 5000K, 4000K und 3000K	>70	40	6600	105	80x150	1	
21750008	Larvik Classic 6600 - 40W 30° 3CCT IP66 AC 220-240V	CCT-Wahlschalter: 5000K, 4000K und 3000K	>70	40	6600	115	30	1	
21750005	Larvik Classic 13200 - 80W 50x110° 3CCT IP66 AC220-240V	CCT-Wahlschalter: 5000K, 4000K und 3000K	>70	80	13200	115	80x150	1	
21750006	Larvik Classic 26400 - 160W 50x110° 3CCT IP66 AC220-240V	CCT-Wahlschalter: 5000K, 4000K und 3000K	>70	160	26400	110	80x150	1	
21750007	Larvik Classic 39600 - 240W 50x110° 3CCT IP66 AC220-240V	CCT-Wahlschalter: 5000K, 4000K und 3000K	>70	240	39600	110	80x150	1	

Features

- Special treatment to resist moisture damage
- Slim, compact, und lightweight cast aluminum projector
- High-resistance powder coating

Applications

- Advertisements
- Major retailers
- Building facades
- Parking lots und sports fields


Zubehör für LED-Projektoren



PPSBN200



PPSBG200

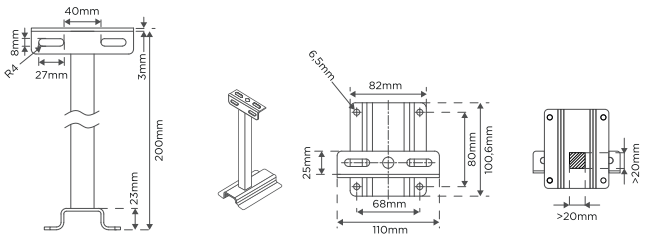




PPSBN500




PPSBG500



PPSBN1000

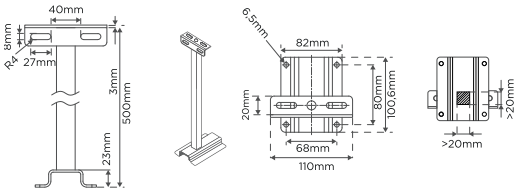

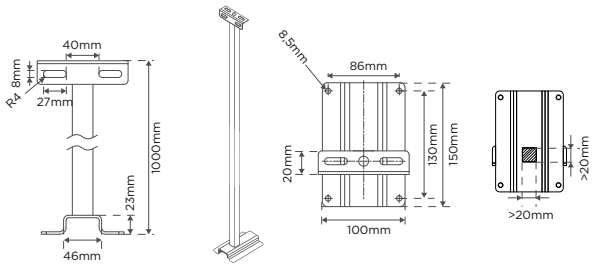




PPDBN500



PPDBN1000

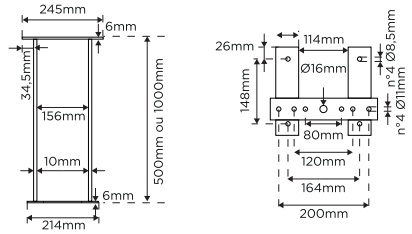

Code	Bezeichnung	Oberfläche matière	Gewicht (kg)	Zust.	Lager
Ein-Arm-Stangen					
PPSBN200	Single-arm spotlight bracket black 200mm	Schwarz	0,7	1	
PPSBN500	Single-arm spotlight bracket black 500mm	Schwarz	1,2	1	
PPSBN1000	Single-arm spotlight bracket black 1000mm	Schwarz	1,7	1	
PPSBG200	Single-arm spotlight bracket grey 200mm	Mattgrau - RAL 7030	0,7	1	
PPSBG500	Single-arm spotlight bracket grey 500mm	Mattgrau - RAL 7030	1,2	1	
Doppelarm-Stangen					
PPDBN500	Double-arm spotlight bracket black 500mm	Schwarz	2,5	1	
PPDBN1000	Double-arm spotlight bracket black 1000mm	Schwarz	3,8	1	**D**

D : Auf Anfrage

Larvik® Stadium


Hochleistungs-Außenflutlicht mit einer speziellen Beschichtung für raue Umgebungen





LARVIK Stadium

5 Jahre 90.000hrs L80

IP66 IK08 220-240 V/AC -30°/+50°C

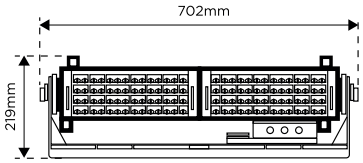







22040017




22040018

Code	Bezeichnung	Farbtemperatur / Wellenlänge	CRI	Leistung (W/Modul)	Lumenleistung (lm/mod)	Lichtausbeute (lm/W)	Zust.	Lager
22040020	Larvik Stadium TwistDim 400W 130x23° 750 AC200-240V IP66	◯ LW 4750-5250K	70	400	48000	120	1	
22040017	Larvik Stadium Visor HH						1	
22040018	Larvik Stadium Aiming device						1	



Line S® Ready

Lichtstreifen zur Beleuchtung Ihrer Schilder und Fassadenbanner

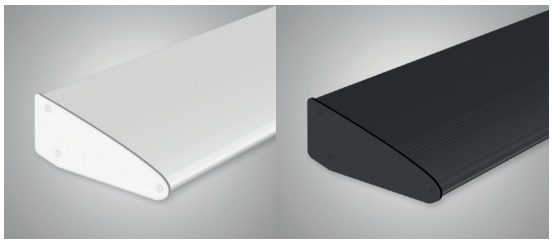

SES116Q SES116Q

LEDIT YAKI

5 Jahre 50.000hrs L50
Line S ausgestattet ModulBox Classic 400

TOTEMS

PYLONE LINEAR LIGHTING

SIGNAGE

IP67

20X40° (MB Mini)
30X60° (MB Classic)

25 MOD (MB MINI) / 10 MOD (MB CLASSIC) MAX. IN REIHE

12V

REGULATOR 11 À 17V

-20°/+50°C (MB MINI)
-30°/+55°C (MB CLASSIC)


Code	Bezeichnung	Farbtemperatur / Wellenlänge		CRI	Leistung / Modul (W)	Lichtstrom (lm)	Lichtausbeute (lm/W)	Abmessungen (mm)	Verfügbare Oberflächen	Zust.	Lager
LINE S — Maßgefertigte Länge pro Meter (z. B. <5m am Ende der Referenz). Ohne Aufhängehalterung.											
LSM02M122	Line S Mini Track Grey 6xModulBox MINI 220 20x40° WW 12V 10.8W/m	WW	3000±300K	>70	10,8	210	119	1000 x 62 x 22	RAL 7016		
LSM02M121	Line S Mini Track Grey 6xModulBox MINI 220 20x40° WDL 12V 10.8W/m	WDL	6500±300K	>70	10,8	215	117	1000 x 62 x 22	RAL 7016		
LSM02M120	Line S Mini Track Grey 6xModulBox MINI 220 20x40° NW 12V 10.8W/m	NW	4000±300K	>70	10,8	200	111	1000 x 62 x 22	RAL 7016		
LSM01M122	Line S Mini Track White 6xModulBox MINI 220 20x40° WW 12V 10.8W/m	WW	3000±300K	>70	10,8	210	119	1000 x 62 x 22	RAL 9010		
LSM01M121	Line S Mini Track White 6xModulBox MINI 220 20x40° WDL 12V 10.8W/m	WDL	6500±300K	>70	10,8	215	117	1000 x 62 x 22	RAL 9010		
LSM01M120	Line S Mini Track White 6xModulBox MINI 220 20x40° NW 12V 10.8W/m	NW	4000±300K	>70	10,8	200	111	1000 x 62 x 22	RAL 9010		
LS01M332	Line S Classic Track White 5xModulBox CLA 400 30x60° WW 12V 25.2W/m	WW	2600-3100K	>70	25,2	380	90	1000 x 105 x 42	RAL 9010		
LS01M331	Line S Classic Track White 5xModulBox CLA 400 30x60° WDL 12V 25.2W/m	WDL	6000-6500K	>70	25,2	400	95	1000 x 105 x 42	RAL 9010		
LS01M330	Line S Classic Track White 5xModulBox CLA 400 30x60° NW 12V 25.2W/m	NW	3500-4000K	>70	25,21	380	90	1000 x 105 x 42	RAL 9010		
LS02M332	Line S Classic Track Grey 5xModulBox CLA 400 30x60° WW 12V 25.2W/m	WW	2600-3100K	>70	25,21	380	90	1000 x 105 x 42	RAL 7016		
LS02M331	Line S Classic Track Grey 5xModulBox CLA 400 30x60° WDL 12V 25.2W/m	WDL	6000-6500K	>70	25,21	400	95	1000 x 105 x 42	RAL 7016		
LS02M330	Line S Classic Track Grey 5xModulBox CLA 400 30x60° NW 12V 25.2W/m	NW	3500-4000K	>70	25,21	380	90	1000 x 105 x 42	RAL 7016		
LINE S — Vormontierte Längen 2m und 3m. Ohne Aufhängehalterung.											
LSM02M121-3m	Line S Mini Track Grey 3m 18xModulBox MINI 220 20x40° WDL 12V 33W	WDL	6500±300K	>70	33	215	117	3000 x 62 x 22	RAL 7016		
LSM01M121-3m	Line S Mini Track White 3m 18xModulBox MINI 220 20x40° WDL 12V 33W	WDL	6500±300K	>70	33	215	117	3000 x 62 x 22	RAL 9010		
LS02M331-3m	Line S Classic Track Grey 3m 15xModulBox CLA 400 30x60° WDL 230V 63W	WDL	6000-6500K	>70	63	400	95	3000 x 62 x 22	RAL 7016		
LS01M331-3m	Line S Classic Track White 3m 15xModulBox CLA 400 30x60° WDL 230V 63W	WDL	6000-6500K	>70	63	400	95	3000 x 62 x 22	RAL 9010		
LSM02M121-2m	Line S Mini Track Grey 2m 12xModulBox MINI 220 20x40° WDL 12V 22W	WDL	6500±300K	>70	22	215	117	2000 x 62 x 2	RAL 7016		
LSM01M121-2m	Line S Mini Track White 2m 12xModulBox MINI 220 20x40° WDL 12V 22W	WDL	6500±300K	>70	22	215	117	2000 x 62 x 2	RAL 9010		
LS02M331-2m	Line S Classic Track Grey 2m 10xModulBox CLA 400 30x60° WDL 230V 42W	WDL	6000-6500K	>70	42	400	95	2000 x 62 x 2	RAL 7016		
LS01M331-2m	Line S Classic Track White 2m 10xModulBox CLA 400 30x60° WDL 230V 42W	WDL	6000-6500K	>70	42	400	95	2000 x 62 x 2	RAL 9010		
LINE S — 200-mm-Scheinwerfer. Ohne Aufhängehalterung.											
SLS03M332	Line S Classic Track Spot Grey ModulBox CLA 400 30x60° WW 230V 4.2W IP65	WW	2600-3100K	>70	4,2	380	90	200 x 62 x 22	RAL 7016		
SLS03M331	Spotlight® Line S Classic Track Spot Grey ModulBox CLA 400 30x60° WDL 230V 4.2W IP65	WDL	6000-6500K	>70	4,2	400	95	200 x 62 x 22	RAL 7016		
SLS02M332	Line S Classic Track Spot White ModulBox CLA 400 30x60° WW 230V 4.2W IP65	WW	2600-3100K	>70	4,2	380	90	200 x 62 x 22	RAL 9010		
SLS02M331	Line S Classic Track Spot White ModulBox CLA 400 30x60° WDL 230V 4.2W IP65	WDL	6000-6500K	>70	4,2	400	95	200 x 62 x 22	RAL 9010		

UNEX Die Paartnerschaft von NEUB und **LeditYaki** für eine Auswahl an Außenleuchten.

Alle Produktinformationen und weitere Details finden Sie im UNEX-Katalog 2025.

IP65 Außen-Downlights

Unterputz- und Aufputzleuchten für Außenterrassen.

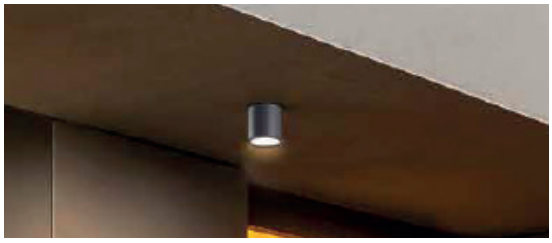



Polar LED



Cilindro Outdoor LED

Leuchten und Strahler für Wände und Böden

Unterputzleuchten in der Fassade und LED-Strahler für Terrassen.





L8 Rondo



L11 Round

Zaky Mono LED

Wandleuchte






Zaky Mono LED

Zaky LED

Wandleuchte

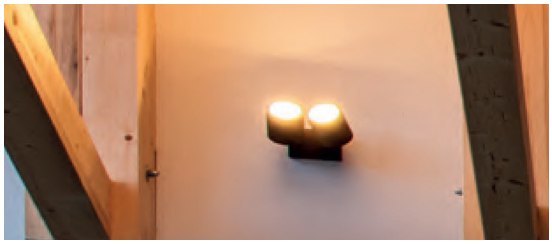




Zaky Mono LED

Spotlight Sol Mini

Mini-Beleuchtung für Bodenmarkierungen




SES116Q

IP68


IK10

350mA
12-24 V/DC


-20°/+45°C




SES116H





SES119



SES108 / SES308







Code	Bezeichnung	Farbtemperatur / Wellenlänge			Strom (mA)	Leistung / Modul (W)	Lichtstrom (lm)	Lichtausbeute (lm/W)	Fokalwinkel (°)	Einbauausschnitt (mm)
20390143	SpotLight Ground 140 WDL 3x1W 350mA 60deg IP68		WDL	6000K	350	3	378	126	60	Ø65
20390144	SpotLight Ground 140 WW 3x1W 350mA 60deg IP68		WW	2850-3050K	350	3	291	97	60	Ø65
20390175	SpotLight Ground 166 WDL 6x1W 350mA 40deg IP68		WDL	5700-6350K	350	6	756	126	40	Ø85
20390176	SpotLight Ground 166 WW 6x1W 350mA 40deg IP68		WW	2850-3050K	350	6	582	97	40	Ø85
20390514	SpotLight Ground 116Q WDL 1x1W 350mA 20x50deg IP68		WDL	5700-6350K	350	1	100	100	20x50	Ø50
20390515	SpotLight Ground 116Q WW 1x1W 350mA 20x50deg IP68		WW	2850-3050K	350	1	100	100	20x50	Ø50
20390516	SpotLight Ground 116H WDL 1x1W 350mA 60deg IP68		WDL	5700-6350K	350	1	100	100	60	Ø50
20390517	SpotLight Ground 116H WW 1x1W 350mA 60degIP68		WW	2850-3050K	350	1	100	100	60	Ø50
20390105	SpotLight Ground 118 WDL 3x0.2W 12-24V 120deg IP68		WDL	5700-6350K	DC 12-24V	1	126	126	120	Ø29
20390106	SpotLight Ground 118 WW 3x0.2W 12-24V 120deg IP68		WW	2850-3050K	DC 12-24V	1	97	97	120	Ø29
20390107	SpotLight Ground 118 B 3x0.2W 12-24V 120deg IP68		B	460-470nm	DC 12-24V	1	33	33	120	Ø29
20390108	SpotLight Ground 118 G 3x0.2W 12-24V 120deg IP68		V	520-530nm	DC 12-24V	1	91	91	120	Ø29
20390109	SpotLight Ground 118 A 3x0.2W 12-24V 120deg IP68		A	600-610nm	DC 12-24V	1	60	60	120	Ø29
20390110	SpotLight Ground 118 R 3x0.2W 12-24V 120deg IP68		R	620-630nm	DC 12-24V	1	60	60	120	Ø29
20390111	SpotLight Ground 118 RGB 3x0.2W 24V 120deg IP68		RGB	-	DC 24V	R: 0.33 G: 0.33 B: 0.33	R: 8 G: 16 B: 2.8	R: 24,2 G: 48,5 B: 8,5	120	Ø29
20390126	SpotLight Ground 119 WW 1x1W 350mA 20deg IP68		WW	2850-3050K	350	1	97	97	20	Ø33
20390397	SpotLight Ground 119 WDL 1x1W 350mA 60deg IP68		WDL	5700-6300K	350	1	126	126	60	Ø33
20390398	SpotLight Ground 119 WW 1x1W 350mA 60deg IP68		WW	2850-3050K	350	1	97	97	60	Ø33
20390427	SpotLight Ground 108 WDL 1x1W 350mA 120deg IP68		WDL	5700-6300K	350 mA	1	126	126	120	Ø38
20390428	SpotLight Ground 108 WW 1x1W 350mA 120deg IP68		WW	2850-3050K	350 mA	1	147	147	120	Ø38
20390433	SpotLight Ground 308 RGB 3x0.2W 12V 120deg IP68		RGB	-	12V	1	-	-	120	Ø38
20390434	SpotLight Ground 308 WDL 3x0.2W 12-24V 120deg IP68		WDL	5700-6300K	12-24V	1	126	126	120	Ø38
20390435	SpotLight Ground 308 WW 3x0.2W12-24V 120deg IP68		WW	2850-3050K	12-24V	1	147	147	120	Ø38

STRAHLER AUSSENBEREICH SOLARBELEUCHTUNG







Larvik® Street Solar

Hocheffiziente Solar-Straßenlaterne



Larvik Street Solar






Code	Bezeichnung	Farbtemperatur / Wellenlänge		Lichtstrom (lm)	Lichtausbeute (lm/W)	CRI	Steuerungstyp	Zust.	Lager
21580045	Larvik Street Solar 20W 140x70° 5000K LifePO4 173Wh 12,8V fix	◯ WDL	5200-6200K	2600	130	>70	PWM		
21580014	Larvik Street Solar 40W 140x70° 5500K LifePO4 307Wh 12,8V fix A	◯ WDL	5200-6200K	5200	130	>70	MPPT		


Larvik® Solar Parking

All-in-One Solar-Strahler zur Beleuchtung von Bereichen ohne Stromanschluss



Larvik Solar Parking





Code	Bezeichnung	Farbtemperatur / Wellenlänge		Lichtstrom (lm)	Lichtausbeute (lm/W)	CRI	Steuerungstyp	Zust.	Lager
21580044	LARVIK SOLAR 20W 2600lm 5000K micro sensor Grey LiFePO4 IP67	◯ NW	4700-5300K	2600	130	80	PWM		
21580023	LARVIK SOLAR 40W 5200lm 5000K micro sensor Grey LiFePO4 IP67	◯ NW	4700-5300K	5200	130	70	MPPT		

Sandvik Solar 9W - 18,5W

Hocheffiziente IP65 Solar-LED-Flutlichtstrahler



Sandvik Solar 9W | Sandvik Solar 18,5W

2 Jahre 2000cycles IP65


IP65

LIFEPO4-AKKU


120°

-15°/+70°C

Sandvik Solar 9W

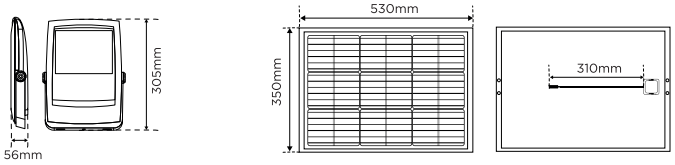

Sandvik Solar 18,5W

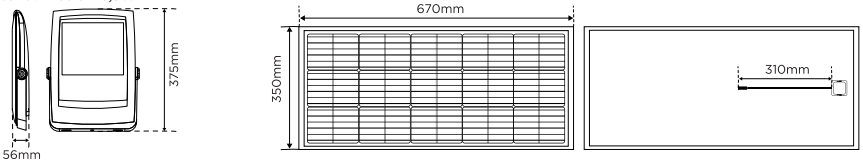



Solar Panele (Included)



Remote control (Included)




Connection cable (Included)

Code	Bezeichnung	Farbtemperatur / Wellenlänge	CRI	Lichtstrom (lm)	Akkukapazität (Wh)	Lichtausbeute (lm/W)	Übertragungsdistanz (m)	Fernbedienung	Gewicht (kg)	Zust.	Lager
21580067	Sandvik SOLAR 9W 1680lm 120deg 6000K micro sensor Schwarz IP65	◯ WDL 5700-6300K	80	1680	76	187	≤25	2, 4Ghz radio	4,6	1	
21580068	Sandvik SOLAR 18,5W 3280lm 120deg 6000K micro sensor Schwarz IP65	◯ WDL 5700-6300K	80	3280	154	177	≤25	2,4Ghz radio	6,0	1	

SignBox Solar PRO

Batterieschrank für Solar-LED-Systeme



SignBox Solar PRO



SignBox Solar PRO (Interior View)

LEDIT YAKI

3 Jahre 2000cycles IP66










IP66



12 OU 24V



0°/+50°C

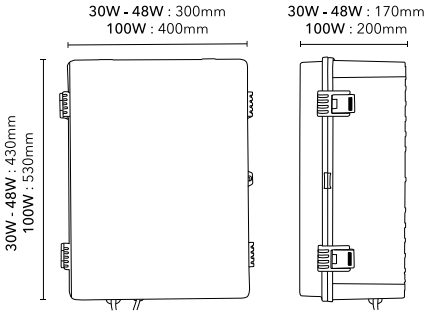




21580060

Code	Bezeichnung	Output Leistung (W)	Akkutyp	Akkukapazität (Ah)	Solarpanel (V)	Solar Steuerungstyp	MCB	Gewicht (kg)	Empfohlenes Solarpanel	Zust.	Lager
SignBox Solar PRO DIM 12V											
30000002	SignBox Solar PRO DIM 30W 12V 16H IP66	30	LiFePO4	36	18	PWM	2x1P/16A	9,5	80W - 100W	1	
30000003	SignBox Solar PRO DIM 48W 12V 16H IP66	48	LiFePO4	72	18	PWM	2x1P/16A	12,8	120W – 2 × 120W parallel	1	
SignBox Solar PRO DIM 24V											
30000014	SignBox Solar PRO DIM 100W 24W 16H IP66	100	LiFePO4	60	18V + 18V Panels in Reihe	PWM	2x1P/16A	20,7	2 x 120W in Reihe	1	
21580060	Fernbedienung pour SignBox Solar	-	-	-	-	-	-	-	-	1	

Merkmale

- Solarstromschrank, kompatibel mit all Ihren 12V- oder 24V-LED-Produkten
- Hohe Autonomie und lange Lebensdauer
- Einfacher Anschluss an Solar-Panels über vorinstallierte MC4-Steckverbinder
- Kostenlose Grüne Energie

Solar Panele




18V-Monokristallines Solarmodul

5 Jahre 50.000hrs IP67

IP67

18V

-30°/+70°C

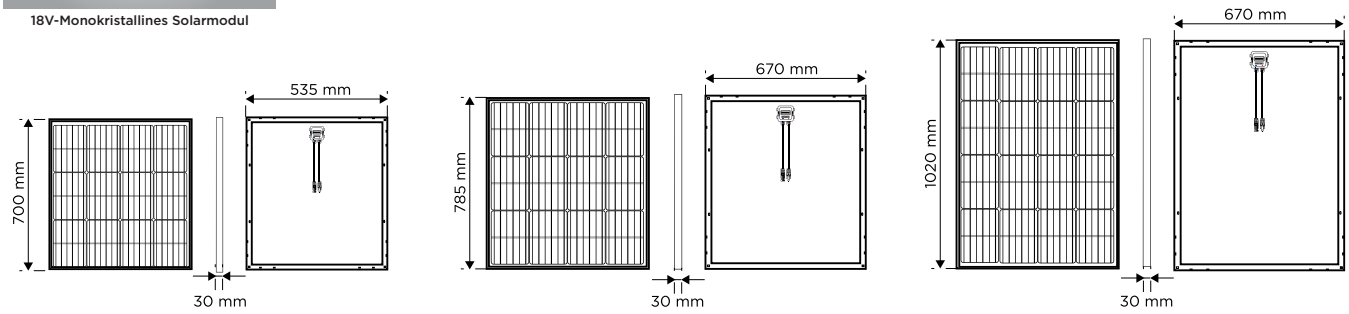

Code	Bezeichnung	Größe (cm)	Fläche (m²)	Zust.	Lager
21580040	Solarpanel 50W 18V IP67	70 x 53,5 x 2,5	0,37	1	
21870001	Solarpanel 80W 18V IP67	78,5 x 67 x 3	0,52	1	
21870004	Solarpanel 120W 18V IP67	102 x 67 x 3	0,68	1	

Hexa Solar




Hexa Solar 18V Monocrystalline

5 Jahre 50.000hrs IP67

IP67

18V

-30°/+70°C

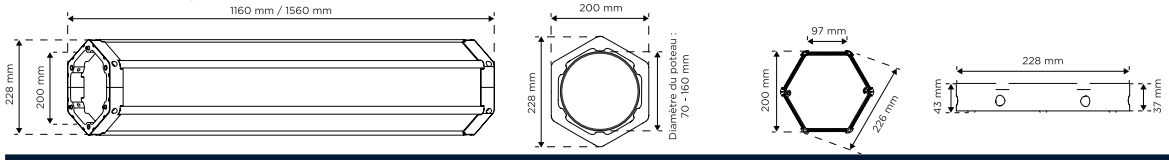

Code	Bezeichnung	Leistung (W)	Spannung (V)	Strom (A)	Gehäusematerial	Solar-Akkueffizienz	Kabeltyp	Zust.	Lager
21580050	HEXA SOLAR 100W 18V 200x228X1160 IP65	100	18	5,6	Aluminiumlegierung	>21,2%	400±15mm mit MC4-Stecker		
21580051	HEXA SOLAR 140W 18V 200x228X1560 IP65	140	18	7,8	Aluminiumlegierung	>21,2%	400±15mm mit MC4-Stecker		

Accessoire



2158003



21580060



PS00250015



21580015



30000027



21580013

Code	Bezeichnung	Zust.	Lager
21580003	Remote Controller for LARVIK SOLAR, Larvik Street Solar	1	
21580060	Fernbedienung for SignBox Solar, Larvik Solar Parking, Larvik Street Solar, REDA SOLAR	1	
PS00250015	Signbox Solar Y connector Kit IP67	1	D
21580015	Installation Accessories For Larvik Street Solar		
30000027	SignBox Solar Extension Cable 5000mm with MC4 Male & Female IP67x2		
21580013	Installation Bracket Grey For SOLAR PANEL		

D : Auf Anfrage



Maßgefertigte LED-Panels

Bringen Sie Ihre Kommunikation auf ein neues Niveau – mit unseren maßgefertigten LED-Panels, die eine LCD-ähnliche Helligkeit für atemberaubende Displays im Innenbereich bieten.

Sie wurden speziell für den Einsatz im Innenbereich entwickelt und garantieren optimale Sichtbarkeit sowie lebendige Farben, während sie sich harmonisch in Ihre Einrichtung einfügen.

4 Versionen beleuchteter Panels

- «**Lumaire Basic**» zur Integration in die Rückwände von Leuchtkästen
- «**Lumaire Basic Acrylic**» mit selbstklebender Vorderseite zum Aufbringen von Grafiken
- **Lumaire Magnetic/Wayfinding** für austauschbare Displays
- «**Lumaire Textile**» für Ihre Drucke auf Stoff mit eingenähten Leisten

Auf Anfrage und unter Vorlage des Plans können Lumaire-Panels maßgefertigt werden, um genau Ihren Anforderungen zu entsprechen:

- Gebogene Konstruktion
- Bohren
- Kantenabschrägungen
- Sonderformen (Kreise, Ringe usw.)

Merkmale

Maximale Abmessungen: 2450 x 1250mm
24V DC-Stromversorgung
Mittlere Leuchtdichte: 1800 Nits (cd/m²)
LED mit Wirkungsgrad >180 lm/W
CRI >80
3 Jahre Garantie

Sonderanfertigungen

30% Anzahlung
Lieferzeit: 3 bis 5 Wochen nach Eingang der Anzahlung
Hafen je nach Größe und Menge



Maßgefertigte Lichtpanels zur Aufwertung Ihrer visuellen Präsentation

Diese in Zusammenarbeit mit unserem Partner Lumaire entwickelten, maßgeschneiderten Lichtpanels vereinen nahtlos Leistung, Ästhetik und Flexibilität. Sie sind auf Ihre spezifischen Anforderungen zugeschnitten (innerhalb der im technischen Datenblatt angegebenen Grenzen) und fügen sich perfekt in Ihre Projekte im Bereich der Architektur-, Beschilderungs- oder Dekorationsbeleuchtung ein.

Erhältlich in vier Weißtönen (von Warmweiß bis Kaltweiß) sowie in einer RGB-Version, sorgen sie für ein gleichmäßiges, perfekt gestreutes Licht. Jedes Modell verfügt über eine streuende PMMA-Platte, die so ausgewählt wurde, dass die Lichtwiedergabe je nach gewähltem Panel-Typ optimiert wird.


Dank des Know-hows von **Lumaire** gewährleisten diese Panels eine dauerhafte Lichtqualität, eine saubere Verarbeitung und eine vollständige Anpassung an alle Ihre technischen und ästhetischen Anforderungen.

Vollständige Anpassung des Panels

Auf Anfrage und unter Vorlage eines Plans können **Lumaire**-Panels maßgefertigt werden, um genau Ihren Anforderungen zu entsprechen:

- Gebogene Struktur für abgerundete Wände
- Bohrungen für Befestigungselemente
- Kantenabschrägungen
- Sonderformen (Kreise, Ringe usw.)

Lumaire®-Basic-Paneele



Lumaire® Basic

LUMAIRE

3 Jahre 50.000hrs L50

Slim

POS


IP40

120°

24 V

-30°/+40°C

Simple face

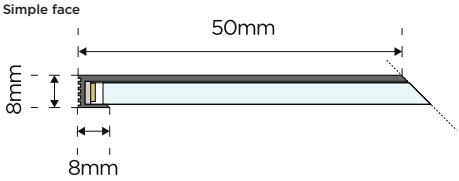

Code	Bezeichnung	Model	Farbtemperatur / Wellenlänge	Leistung (W/m)	Lichtausbeute LED-Quelle (lm/W)	Zust.	Lager
Lumaire Basic							
PLBxxxx	Lumaire Light Panel - Basic	Simple face	WDL 6500K	15	160		
PLBxxxx	Lumaire Light Panel - Basic	Simple face	LW 5000K	15	160		
PLBxxxx	Lumaire Light Panel - Basic	Simple face	NW 4000K	15	160		
PLBxxxx	Lumaire Light Panel - Basic	Simple face	WW 3000K	15	160		



Lumaire®-Basic-Acryl-Paneele



Lumaire® Basic Acrylic

LUMAIRE


3 Jahre 50.000hrs L50

Slim


POS

IP40 | 120° | 24 V | -30°/+40°C

Simple face

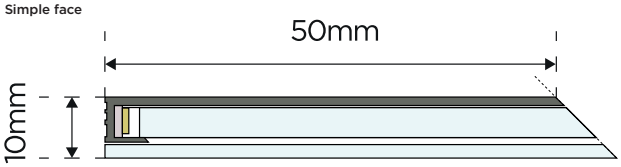


Double face

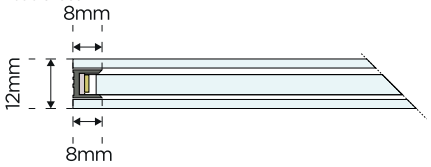

Code	Bezeichnung	Model	Farbtemperatur / Wellenlänge	Leistung (W/m)	Efficiency source LED (lm/W)	Zust.	Lager
Lumaire Basic Acrylic							
PLBAxxxx	Lumaire Light Panel - Basic Acrylic	Simple face / Double face	WDL 6500K	15	160		
PLBAxxxx	Lumaire Light Panel - Basic Acrylic	Simple face / Double face	LW 5000K	15	160		
PLBAxxxx	Lumaire Light Panel - Basic Acrylic	Simple face / Double face	NW 4000K	15	160		
PLBAxxxx	Lumaire Light Panel - Basic Acrylic	Simple face / Double face	WW 3000K	15	160		



Lumaire®-Paneele Magnetisch oder Wegweisend

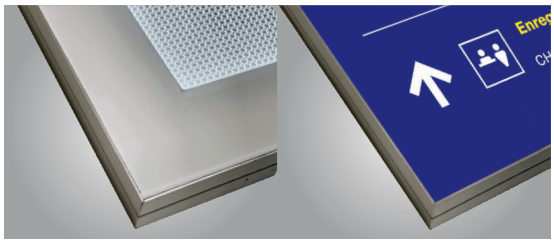

Lumaire® Magnetic

Lumaire® Wayfinding

LUMAIRE

3 Jahre 50.000hrs L50

Slim

POS


IP54

120°


24 V

-30°/+40°C

Simple face



Double face

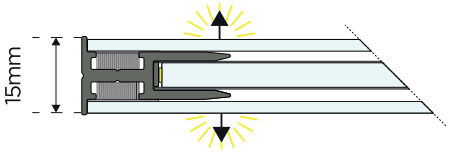

Code	Bezeichnung	Model	Farbtemperatur / Wellenlänge	Leistung (W/m)	Efficiency source LED (lm/W)	Zust.	Status
Lumaire Magnetic							
PLMxxxx	Lumaire Light Panel - Magnetic	Simple face / Double face	WDL 6500K	15	160		
PLMxxxx	Lumaire Light Panel - Magnetic	Simple face / Double face	LW 5000K	15	160		
PLMxxxx	Lumaire Light Panel - Magnetic	Simple face / Double face	NW 4000K	15	160		
PLMxxxx	Lumaire Light Panel - Magnetic	Simple face / Double face	WW 3000K	15	160		
Lumaire Wayfinding							
PLWxxxx	Lumaire Light Panel - Wayfinding	Simple face / Double face	WDL 6500K	15	160		
PLWxxxx	Lumaire Light Panel - Wayfinding	Simple face / Double face	LW 5000K	15	160		
PLWxxxx	Lumaire Light Panel - Wayfinding	Simple face / Double face	NW 4000K	15	160		
PLWxxxx	Lumaire Light Panel - Wayfinding	Simple face / Double face	WW 3000K	15	160		



Lumaire®-Textilpaneele



Lumaire® Textile

LUMAIRE

3 Jahre 50.000hrs L50

Slim


IP54

120°


24 V

-30°/+40°C

Simple face

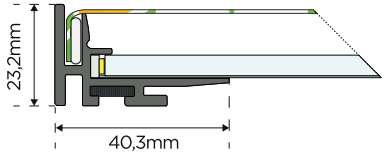

Double face

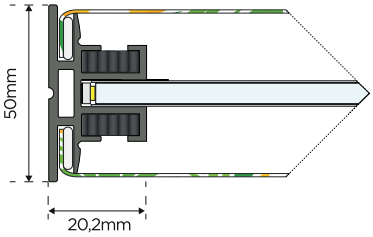

Code	Bezeichnung	Modell	Farbtemperatur / Wellenlänge	Leistung (W/m)	Lichtausbeute LED-Quelle (lm/W)	Zust.	Lager
Lumaire Textile							
PLTxxxx	Panneau lumineux Lumaire - Textile	Simple face / Double face	WDL 6500K	15	160		
PLTxxxx	Panneau lumineux Lumaire - Textile	Simple face / Double face	LW 5000K	15	160		
PLTxxxx	Panneau lumineux Lumaire - Textile	Simple face / Double face	NW 4000K	15	160		
PLTxxxx	Panneau lumineux Lumaire - Textile	Simple face / Double face	WW 3000K	15	160		




LED CONVERTER
OCV Slim FP CLII 120W 24V 100-277V IP67 V1
Code:21330070
Input
L (Brown)
N (Blue)
Origin: PRC
www.ledityaki.com
LED CONVERTER
OCV Slim FP CLII 80W 24V 100-277V IP67 V1
Code:21330069
SELV IP67
Input
L (Brown)
N (Blue)
Origin: PRC
www.ledityaki.com
LED CONVERTER
OCV Slim FP CLII 40W 24V 100-277V IP67
Code:21330068
tc: =90°C
Input
L (Brown)
N (Blue)
Uin: 100-277V~
Iin: Max.0.33A
Freq: 50/60Hz
PF(λ): 0.95
ta: 50°C
Working temp: -40~+50°C / full load
www.ledityaki.com
Origin: PRC
LED CONVERTER
OCV Slim FP CLII 20W 24V 100-
21330067
tc: =90°C


EISTUNG SUPPLIES
Uin: 100-277V~
Iin: Max.0.61A
Freq: 50/60Hz
PF(λ): 0.95
ta: 50°C
Working temp: -40~+50°C / full load
tc =90°C
Uout: 24V ⎓ C.V.
Iout/Pout: LED Module
Max.3.33A/80W (180-277V~)
Max.2A/48W (100-180V~)
Output
(Red) +
(Black) −
SELV IP67
Max.1.67A/40W (180-277V~)
Max.1A/24W (100-180V~)
Max.0.83A/20W (180-277V~)
Max.0.5A/12W (100-180V~)

Hersteller
von Stromversorgungen

15 JAHRE ERFAHRUNG UND KNOW-HOW IN DER HERSTELLUNG VON LED-STROMVERSORGUNGEN

OCV & ICV: Technische Exzellenz im Dienste Ihrer Zuverlässigkeit


LEDIT YAKI hat die vollständige Kontrolle über die Entwicklung und Produktion seiner Konverter.

Mit unseren Wurzeln im Bereich der Beschilderung haben wir unser Fachwissen unter extremen Einsatzbedingungen entwickelt, bei denen Zuverlässigkeit unerlässlich ist. Im Laufe der Jahre hat sich unser **OCV**-Sortiment weiterentwickelt und bietet nun vorbildliche Zuverlässigkeit, sodass wir unübertroffene **GOLD**- und **SILVER**-Garantien anbieten können.

Heute setzt **LEDIT YAKI** mit den neuen **Vollschutz-OCVs** seine Innovationsarbeit fort und integriert dabei exklusive und innovative Schutzfunktionen.

Dieses Know-how beschränkt sich nicht nur auf den Außenbereich: Dank der **ICV**-Produktreihe, die speziell für anspruchsvollste Innenarchitektur und Anwendungen entwickelt wurde, erstreckt es sich nun auch auf Innenräume.

LEDIT YAKI: Zuverlässigkeit als Standard, Innovation als treibende Kraft.

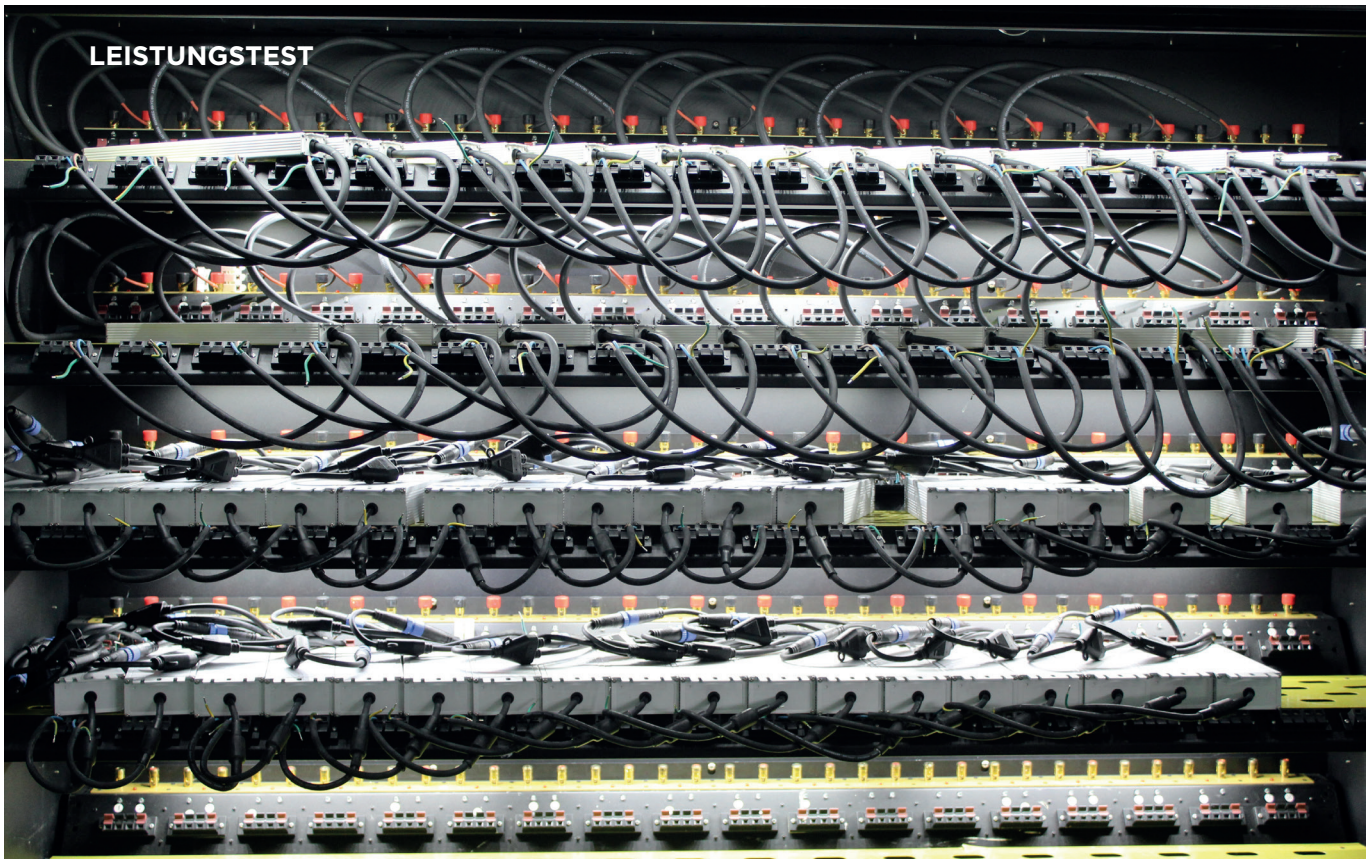



ENTWESUNG VON 24 STUNDEN AUF 8 STUNDEN


ELEKTRISCHE SICHERHEITSPRÜFUNG
RXZWS-2A

OCV-Vollschutz

Neue erweiterte Spezifikationen

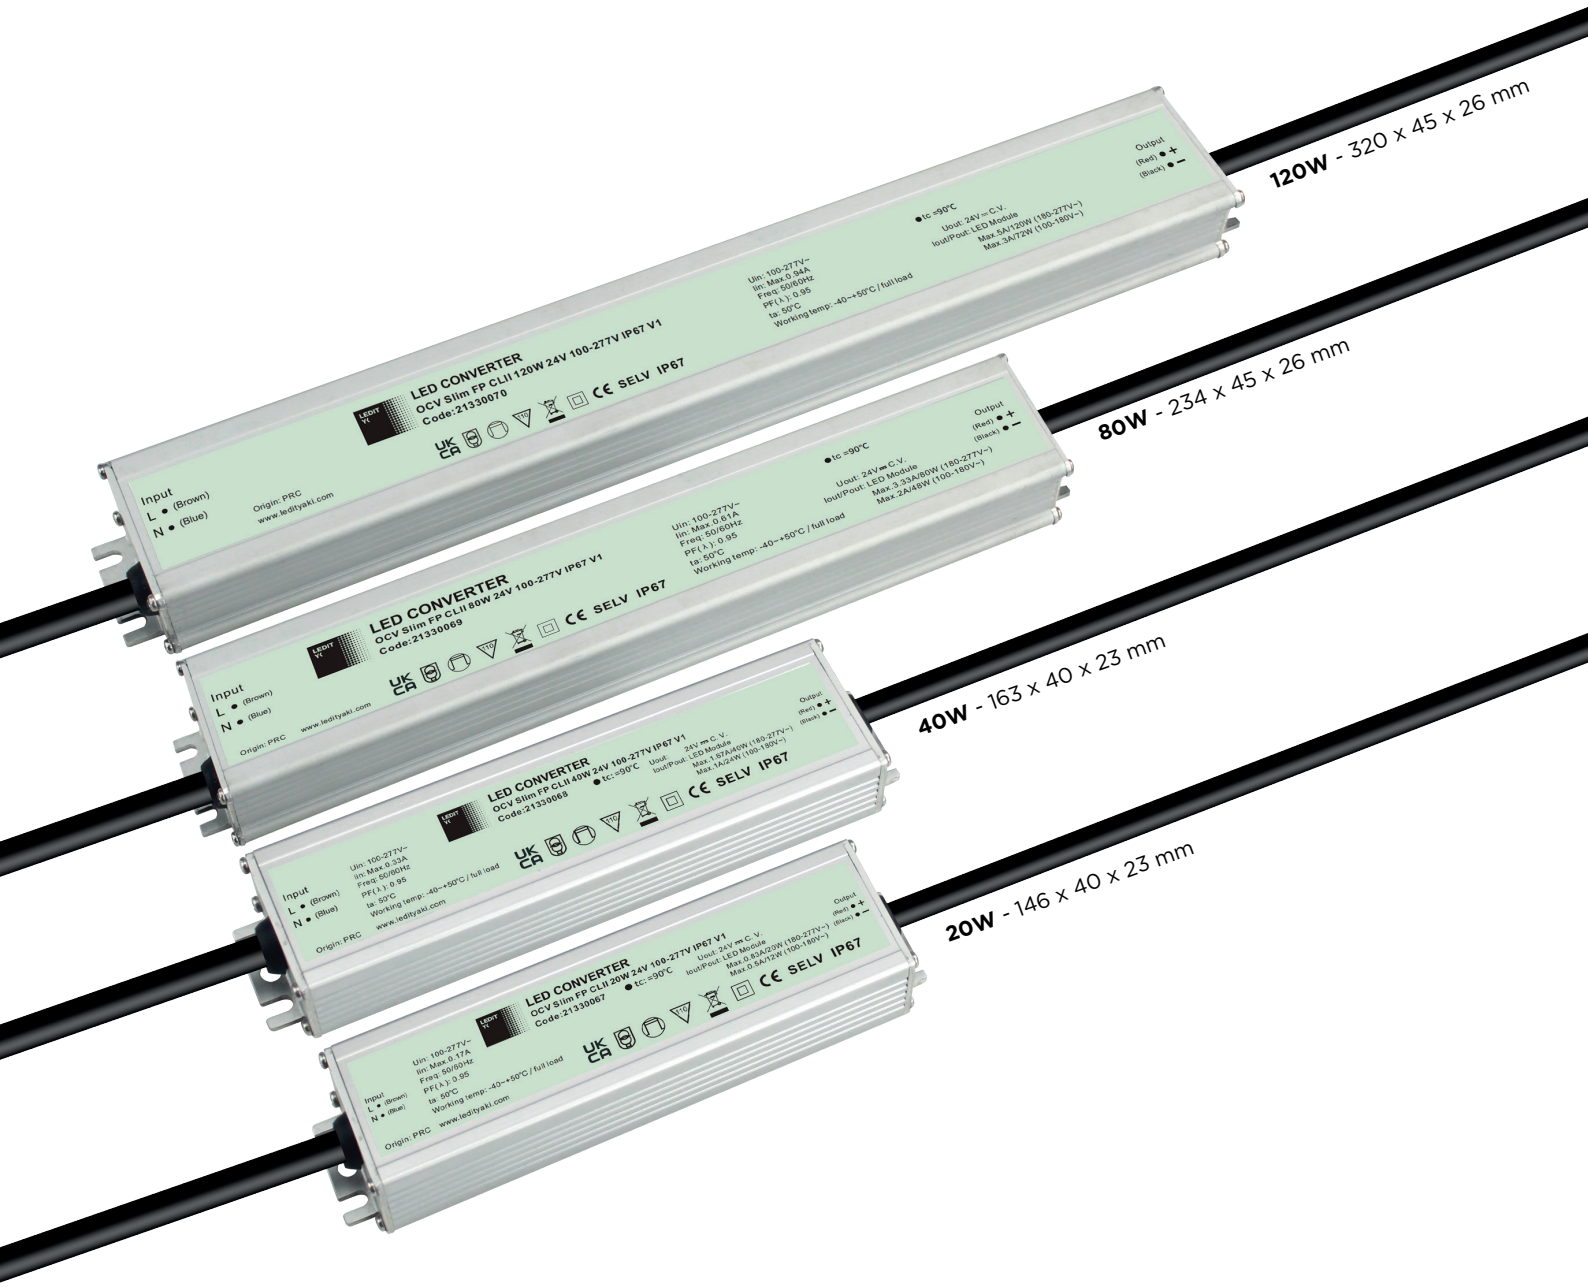

Die ultra-dünne (23mm) **OCV Slim** Stromversorgung der Klasse II bietet neue Sicherheitsmerkmale für langlebige und leistungsstarke Anlagen.


NEUE GENERATION VON STROMVERSORGUNGEN **ERWEITERTE SPEZIFIKATIONEN** UND **VOLLER SCHUTZ**

Schutz
SICHERE LEITUNG
Diese exklusive Technologie unterbricht automatisch die Stromversorgung bei einem Kurzschluss, unabhängig davon, ob dieser **am Anfang oder am Ende der Leitung** auftritt. Diese auf dem Markt einzigartige Technologie schließt jegliches Risiko einer Überhitzung oder eines Brandes aus und gewährleistet so maximale Sicherheit sowie eine längere Lebensdauer Ihrer LED-Anlagen.

Schutz gegen
ÜBERLASTUNGEN und
ÜBERHITZUNG
Bei einer Störung reduziert die Stromversorgung automatisch ihre Leistung, um sich selbst zu schützen und einen Ausfall zu verhindern. Intelligente Technologie, die Zuverlässigkeit und einen unterbrechungsfreien Betrieb gewährleistet.


100 % Nutzlast
Nutzung der vollen Leistung der Stromversorgung – ohne Kompromisse.
Beispiel: Ein OCV Slim FP 120W-Netzteil liefert 120W tatsächliche Leistung an Ihre LED-Module.

Null Störungen, EMV-Konformität garantiert.
Erweiterte Filterung zur Begrenzung von Störungen und zur Einhaltung europäischer Normen.

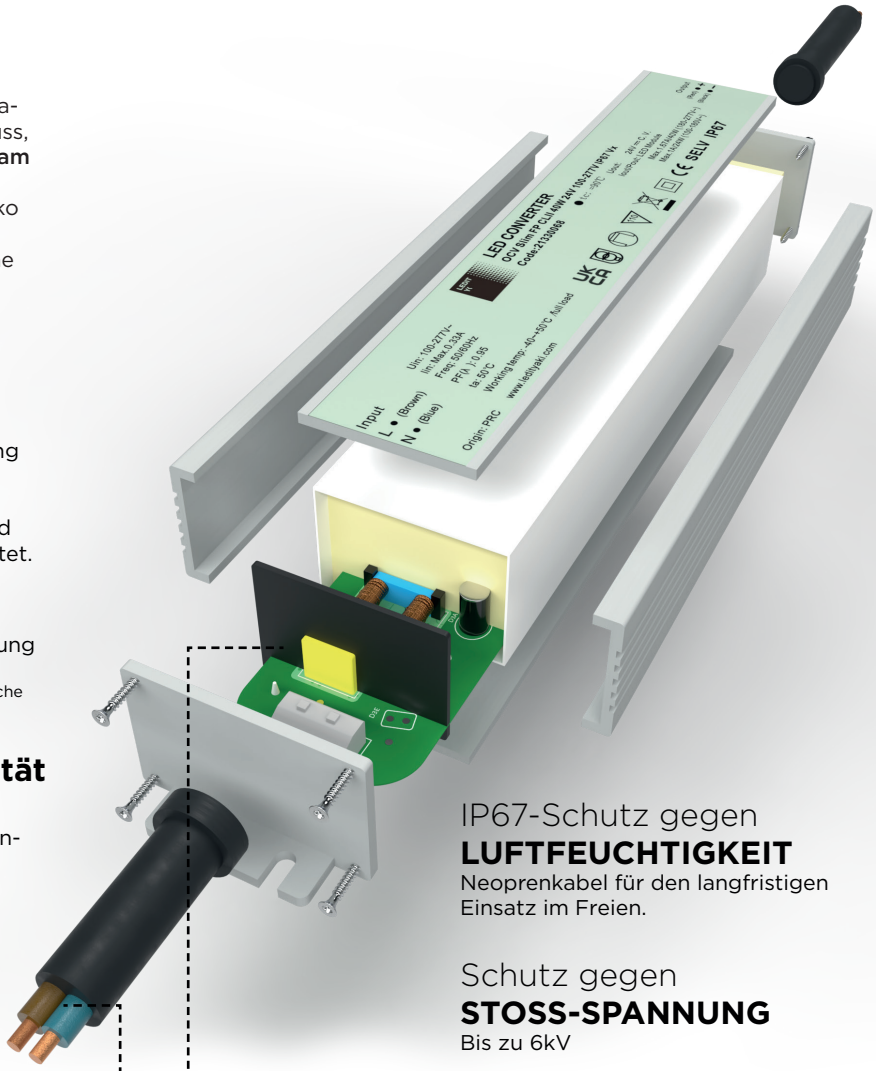


IP67-Schutz gegen
LUFTFEUCHTIGKEIT
Neoprenkabel für den langfristigen Einsatz im Freien.

Schutz gegen
STOSS-SPANNUNG
Bis zu 6kV



No grounding



Enhanced insulation
(oder double insulation)


Sicherheit der Klasse II ⧈

Stromversorgungen der Klasse II benötigen keinen Erdungsanschluss, um die elektrische Sicherheit zu gewährleisten. Dank ihrer verstärkten Isolierung schützen sie Ihre Anlagen unabhängig von der verwendeten Leistung wirksam.

Diese neue Eigenschaft vereinfacht die Integration in Leuchten oder Schilder sowie die Prüfung gemäß den Fertigungsnormen und sorgt gleichzeitig für die volle Einhaltung der EMV-Normen.

OCV Slim Full Protection 12V-24V


Schlanke Außenkonverter mit vollem Schutz der Klasse II





OCV Slim FP

7 Jahre 50.000hrs IP67

IP67 | 100-277V/AC | -40/+50°C | Classe II

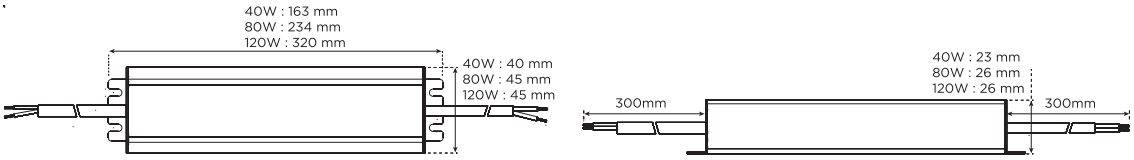

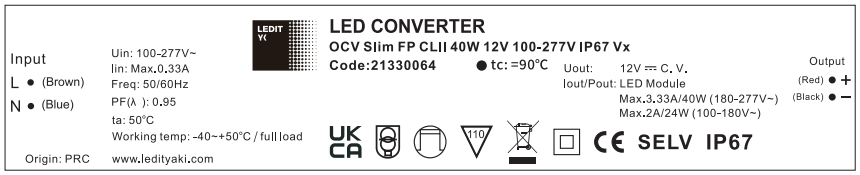

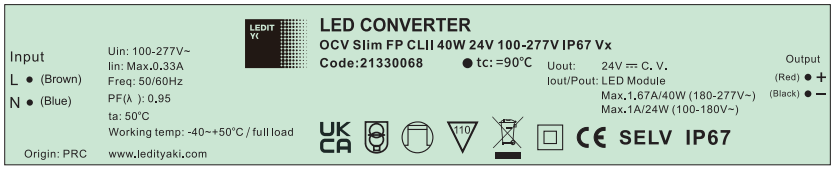

Code	Bezeichnung	Abmessungen (mm)	Ausgangsspannung (V/DC)	Max. Leistung (W)	Eingangsspannung (V/AC)	Garantie	Zust.	Lager
OCV Slim FP 12V								
21330064	OCV Slim FP CLII 40W 12V 100-277V IP67	163 x 40 x 23	12,5V ±5V	40	100-277V/AC	7 Jahre*	1	
21330065	OCV Slim FP CLII 80W 12V 100-277V IP67	234 x 45 x 26	12,5V ±5V	80	100-277V/AC	7 Jahre*	1	
21330066	OCV Slim FP CLII 120W 12V 100-277V IP67	320 x 45 x 26	12,5V ±5V	120	100-277V/AC	7 Jahre*	1	
OCV Slim FP 24V								
21330068	OCV Slim FP CLII 40W 24V 100-277V IP67	163 x 40 x 23	24,5V ±5V	40	100-277V/AC	7 Jahre*	1	
21330069	OCV Slim FP CLII 80W 24V 100-277V IP67	234 x 45 x 26	24,5V ±5V	80	100-277V/AC	7 Jahre*	1	
21330070	OCV Slim FP CLII 120W 24V 100-277V IP67	320 x 45 x 26	24,5V ±5V	120	100-277V/AC	7 Jahre*	1	

** Für OCV Slim von 15 W bis 100 W wird bei Verwendung mit LEDIT YAKI-Produkten eine 7-jährige Garantie angeboten. Bitte kontaktieren Sie uns.*


: Priority Lager Maintenance

OCV-Konverter OCV Slim FP-Konverter

- Neue Generation des FP-Schutzes gegen sekundäre Kurzschlüsse
- Klasse II (ohne Erdung) für eine einfache Installation
- 100% Last bei voller Leistung
- Ausgangsspannungen von 12,5V und 24,5V, um eine ordnungsgemäße Beleuchtung der LEDs am Ende der Schaltung zu gewährleisten
- Kompaktes und schlankes Design für eine einfache Integration
- 7 Jahre Garantie*
- Lebensdauer: 23.000 bis 80.000 Stunden (bei 50 °C), je nach Leistung

OCV Slim 12V - 24V

Schlanke Konverter für den Außenbereich




OCV Slim 12V

IP67 | 100-277V/AC | -40/+50°C


5 Jahre 50.000hrs IP67

7 Jahre 50.000hrs IP67

OCV Slim 15, 35, 60, 100W - 12 et 24V

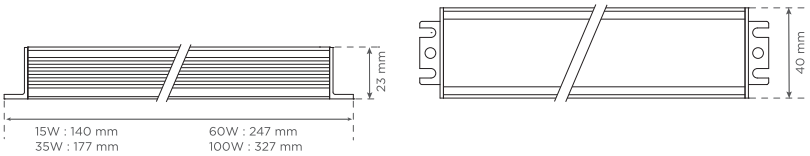

OCV Slim 180W - 24V

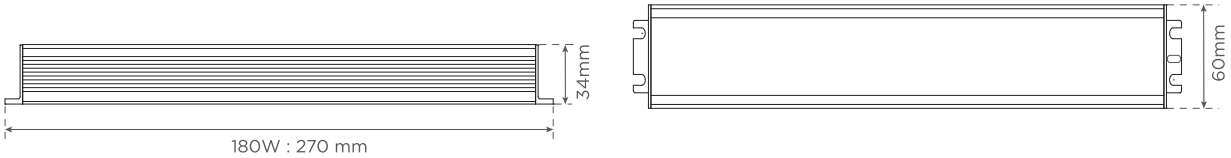

Code	Bezeichnung	Abmessungen (mm)	Ausgangsspannung (V/DC)	Max. Leistung (W)	Eingangsspannung (V/AC)	Garantie	Zust.	Lager
OCV Slim 12V								
21330021	OCV Slim 15W 12V 100-277V IP67	140 x 40 x 23	12V/DC	15	100-277V/AC	7 Jahre*	1	
21330005	OCV Slim 35W 12V 100-277V IP67	177 x 40 x 23	12V/DC	35	100-277V/AC	7 Jahre*	1	
21330006	OCV Slim 60W 12V 100-277V IP67	247 x 40 x 23	12V/DC	60	100-277V/AC	7 Jahre*	1	
21330007	OCV Slim 100W 12V 100-277V IP67	327 x 40 x 23	12V/DC	100	100-277V/AC	7 Jahre*	1	
21330024	OCV Slim 180W 12V 100-277V IP67	270 x 60 x 34	12V/DC	180	100-277V/AC	5 Jahre	1	
OCV Slim 24V								
21330009	OCV Slim 35W 24V 100-277V IP67	177 x 40 x 23	24V/DC	35	100-277V/AC	7 Jahre*	1	
21330010	OCV Slim 60W 24V 100-277V IP67	247 x 40 x 23	24V/DC	60	100-277V/AC	7 Jahre*	1	
21330011	OCV Slim 100W 24V 100-277V IP67	327 x 40 x 23	24V/DC	100	100-277V/AC	7 Jahre*	1	

** Für OCV Slim von 15 W bis 100 W wird bei Verwendung mit LEDIT YAKI-Produkten eine 7-jährige Garantie angeboten. Bitte kontaktieren Sie uns.*

: Priority Lager Maintenance

OCV-Konverter

- Eine exklusive Produktreihe von **LEDIT YAKI**
- Kompakte und leichte Bauweise für einfache Integration
- Umfassender Schutz (Überlast, Überhitzung, Kurzschluss usw.)
- 5 und 7 Jahre Garantie*
- Lebensdauer: 23.000 bis 80.000 Stunden (bei 50 °C), je nach Leistung

OCV Classic Full Protection 12-24V


Kompakte Außenkonverter mit Vollschutz der Klasse II





OCV Classic FP

IP67 | 100-277V/AC | -40/+50°C | Classe II

5 Jahre 50.000hrs IP67

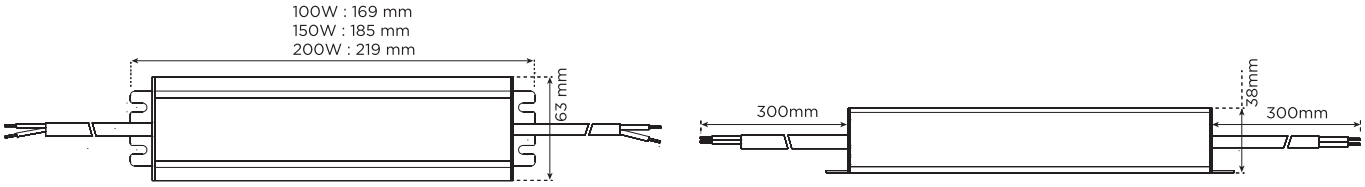

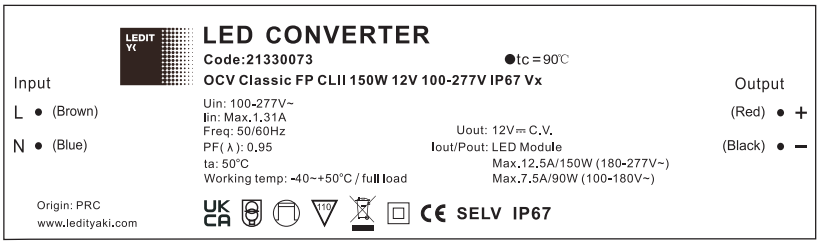

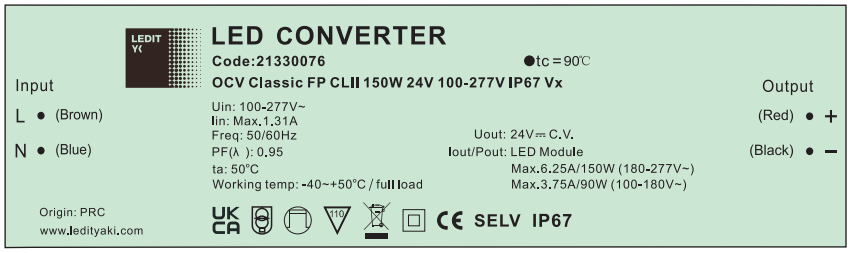

Code	Bezeichnung	Abmessungen (mm)	Ausgangsspannung (V/DC)	Max. Leistung (W)	Eingangsspannung (V/AC)	Garantie	Zust.	Lager
OCV Classic FP 12V								
21330072	OCV Classic FP CLII 100W 12V 100-277V IP67	169 x 63 x 38	12V±5V	100	100-277V/AC	5 Jahre	1	
21330073	OCV Classic FP CLII 150W 12V 100-277V IP67	185 x 63 x 38	12V±5V	150	100-277V/AC	5 Jahre	1	
21330074	OCV Classic FP CLII 200W 12V 100-277V IP67	219 x 63 x 38	12V±5V	200	100-277V/AC	5 Jahre	1	
OCV Classic FP 24V								
21330075	OCV Classic FP CLII 100W 24V 100-277V IP67	169 x 63 x 38	24V±5V	100	100-277V/AC	5 Jahre	1	
21330076	OCV Classic FP CLII 150W 24V 100-277V IP67	185 x 63 x 38	24V±5V	150	100-277V/AC	5 Jahre	1	
21330077	OCV Classic FP CLII 200W 24V 100-277V IP67	219 x 63 x 38	24V±5V	200	100-277V/AC	5 Jahre	1	

OCV Classic S 12V - 24V

Kompakte Konverter für Außenanwendung




OCV Classic S


5 Jahre 50.000hrs IP67

IP67 100-277V/AC -40/+50°C

OCV Classic S 60W - 12V/24V

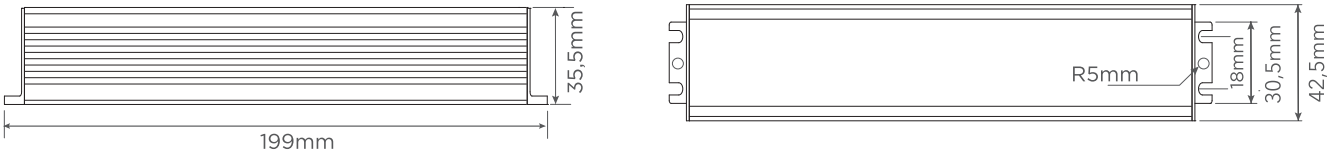


OCV Classic S 100W, 150W & 200W - 12V/24V

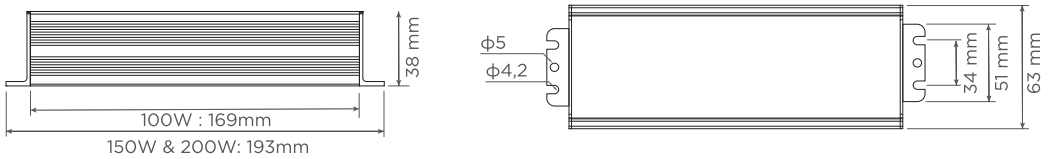

Code	Bezeichnung	Abmessungen (mm)	Ausgangsspannung (V/DC)	Max. Leistung (W)	Eingangsspannung (V/AC)	Garantie	Zust.	Lager
OCV Classic S 12V								
21330035	OCV Classic S 60W 12V 100-277V IP67	199 x 42,5 x 35,5	12V/DC	60	100-277V/AC	5 Jahre	1	
21330032	OCV Classic S 100W 12V 100-277V IP67	169 x 63 x 38	12V/DC	100	100-277V/AC	5 Jahre	1	
21330049	OCV Classic S 150W 12V 100-277V IP67	193 x 63 x 38	12V/DC	150	100-277V/AC	5 Jahre	1	
21330039	OCV Classic S 200W 12V 100-277V IP67	193 x 63 x 38	12V/DC	200	100-277V/AC	5 Jahre	1	
OCV Classic S 24V								
21330036	OCV Classic S 60W 24V 100-277V IP67	199 x 42,5 x 35,5	24V/DC	60	100-277V/AC	5 Jahre	1	
21330033	OCV Classic S 100W 24V 100-277V IP67	169 x 63 x 38	24V/DC	100	100-277V/AC	5 Jahre	1	
21330050	OCV Classic S 150W 24V 100-277V IP67	193 x 63 x 38	24V/DC	150	100-277V/AC	5 Jahre	1	
21330040	OCV Classic S 200W 24V 100-277V IP67	193 x 63 x 38	24V/DC	200	100-277V/AC	5 Jahre	1	

OCV Mini 12V - 24V


LEDIT YAKI IP66 Mini-Stromversorgungen für 12V und 24V



OCV Mini

IP66 | 170-250V/AC | -25/+50°C | Classe II

3 Jahre 20.000hrs IP66

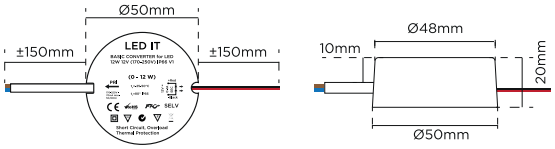

Code	Bezeichnung	Abmessungen (mm)	Ausgangsspannung (V/DC)	Max. Leistung (W)	Eingangsspannung (V/AC)	Garantie	Zust.	Lager
20400026	OCV Mini 12W 12V 170-250V IP66	Ø 50 x 20	12V/DC	0-12	170-250V/AC	3 Jahre	1	
20400027	OCV Mini 12W 24V 170-250V IP66	Ø 50 x 20	24V/DC	0-12	170-250V/AC	3 Jahre	1	

- Einsatz von 0 bis 12W ohne Unterbrechungen bei geringer Leistung
- Ideal zur Versorgung von Steuerkreisen (DimaLed)

OCV ECO 12V - 24V

Kompakte Konverter für den Außenbereich




OCV ECO


IP67 | 220-240V/AC | -20°/+50°C

5 Jahre 30.000h IP67

OCV ECO 30W - 60W

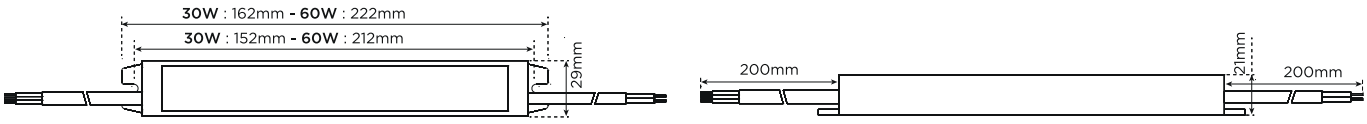

OCV ECO 100W

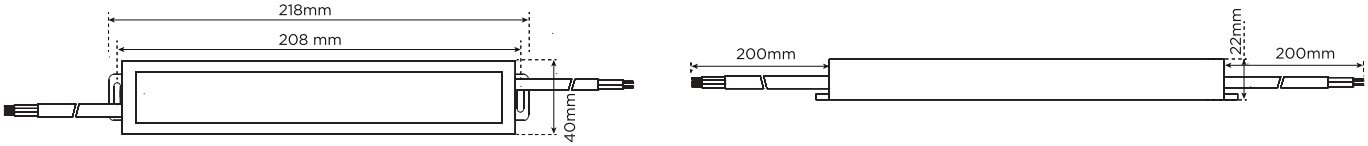

Code	Bezeichnung	Abmessungen (mm)	Ausgangsspannung (V/DC)	Max. Leistung (W)	Eingangsspannung (V/AC)	Garantie	Zust.	Lager
OCV ECO 12V								
20980040	OCV ECO 30W 12V 220-240V IP67	162 x 29 x 21	12V/DC	30	198-254VAC	5 Jahre	1	
20980041	OCV ECO 60W 12V 220-240V IP67	222 x 29 x 21	12V/DC	60	198-254VAC	5 Jahre	1	
20980042	OCV ECO 100W 12V 220-240V IP67	218 x 40 x 22	12V/DC	100	198-254VAC	5 Jahre	1	
OCV ECO 24V								
20980044	OCV ECO 30W 24V 220-240V IP67	162 x 29 x 21	24V/DC	30	198-254VAC	5 Jahre	1	
20980045	OCV ECO 60W 24V 220-240V IP67	222 x 29 x 21	24V/DC	60	198-254VAC	5 Jahre	1	
20980046	OCV ECO 100W 24V 220-240V IP67	218 x 40 x 22	24V/DC	100	198-254VAC	5 Jahre	1	

OCV Slim DIM 24V

Dimmbare Slim-Konverter (0-10V) für den Außenbereich.




OCV Slim DIM 24V


IP67 | 100-277 V/AC | -40/+50°C

5 Jahre 50.000hrs IP67

OCV Slim DIM 40W




OCV Slim DIM 80, 150 & 250W

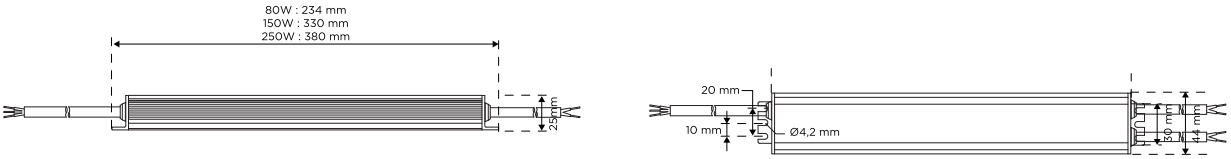

Code	Bezeichnung	Abmessungen (mm)	Ausgangsspannung (V/DC)	Max. Leistung (W)	Eingangsspannung (V/AC)	Funktion	Garantie	Zust.	Lager
21330059	OCV Slim Dim 40W 0-10V 24V 100-277V IP67	250 x 30 x 21	24V/DC	40	100-277 V/AC	0-10V	5 Jahre	1	
21330060	OCV Sllim Dim 80W 0-10V 24V 100-277V IP67	234 x 44 x 25	24V/DC	80	100-277 V/AC	0-10V	5 Jahre	1	
21330061	OCV Slim Dim 150W 0-10V 24V 100-277V IP67	330 x 44 x 25	24V/DC	150	100-277 V/AC	0-10V	5 Jahre	1	
21330062	OCV Slim Dim 250W 0-10V 24V 100-277V IP67	380 x 44 x 25	24V/DC	250	100-277 V/AC	0-10V	5 Jahre	1	

OCV Classic DIM 12V

Dimmbare Hochleistungs-Konverter (1-10V) für den Außenbereich




OCV Classic DIM 12V


IP67 | 100-240V/AC | -40/+50°C

5 Jahre 50.000hrs IP67

OCV Classic DIM 50W

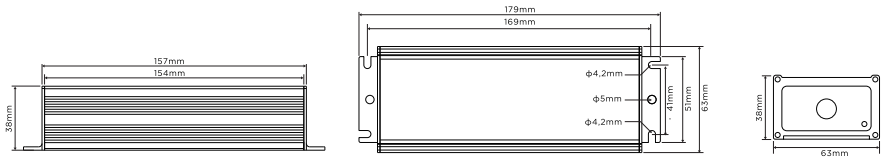

OCV Classic DIM 150W

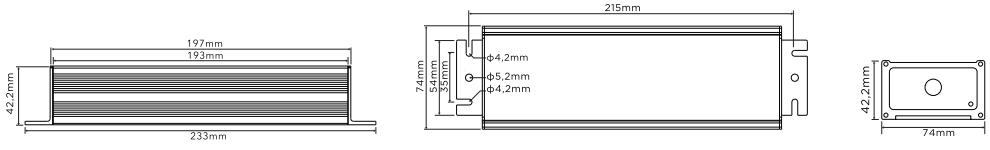

Code	Bezeichnung	Abmessungen (mm)	Ausgangsspannung (V/DC)	Max. Leistung (W)	Eingangsspannung (V/AC)	Funktion	Garantie	Zust.	Lager
21330017	OCV5 Classic DIM 50W 12V 100-240V IP67	179 x 63 x 38	12V/DC	50	100-240 V/AC	1-10V	5 Jahre	1	
21330019	OCV5 Classic DIM 150W 12V 100-240V IP67	233 x 74 x 42	12V/DC	150	100-240 V/AC	1-10V	5 Jahre	1	

ICV Flat


Ultra-dünn. Ultra-unauffällig. Äußerst effektiv



Das ICV Flat ist eine ultra-schlanke 24V-Stromversorgung, die speziell für maßgefertigte Möbel und Einbauten entwickelt wurde. Dank ihres ultra-dünnen Formats lässt sie sich selbst auf engstem Raum unauffällig integrieren und sorgt gleichzeitig für eine zuverlässige und langlebige Stromversorgung. Sie geht optisch nahtlos in das Möbelstück über und lässt so viel Spielraum für Design und Beleuchtung.

Das dimmbare Gerät verfügt über eine umfassende Auswahl an Sensoren für ein optimiertes Beleuchtungs-Management: Türsensoren, Präsenzmelder und Funksensoren zur Gestensteuerung.

Es verfügt auch über ein System aus Steckverbindern und Stromleisten, die mit unseren maßgefertigten **ALPHA-/KAPPA**-Leuchten kompatibel sind.

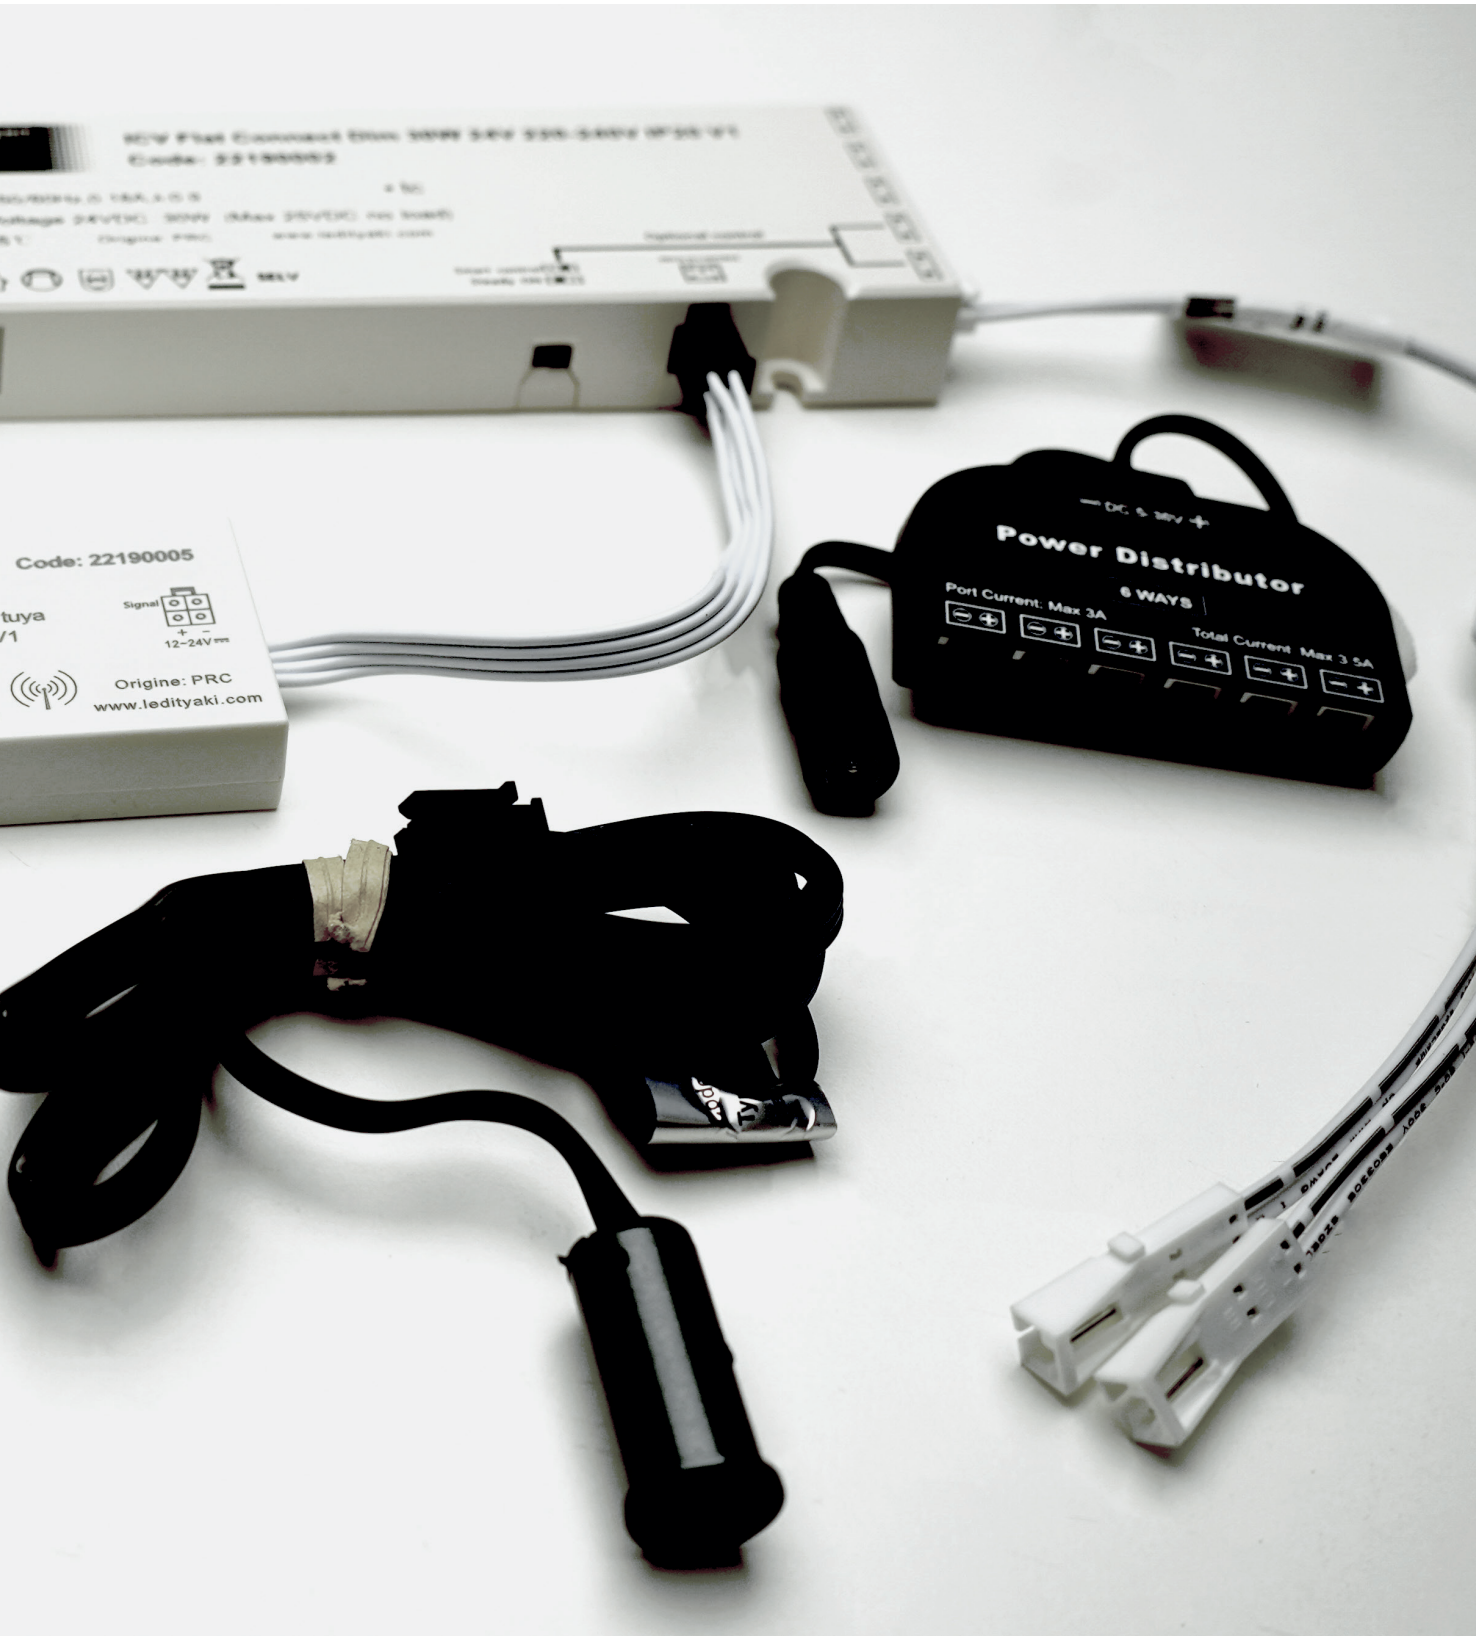



DOUCHE ÉVEIL MARIN
THALAZUR
SHAMPOING VITALITÉ MARINE
CRÈME FERMETÉ À L'ALGUE BLEUE
LAIT HYDRATANT À L'ALGUE ROUGE
GEL JAMBES FRAÎCHEUR INTENSE
PAUL MORAND
BAINS DE MER
BAINS
DE RÊVE
jardin marin
SAVON EXFOLIANT AUX ALGUES


BAIN
À LA PULPE
D'ALGUE
THALAZUR
SAVON
EXFOLIANT
AUX ALGUES

ICV Flat Connect DIM 24V


Dimmbare flache Stromversorgungen für 24V-Systemmöbel




ICV Flat Connect DIM

IP20 | 180-264V/AC | -20°/+40°C

3 Jahre 20.000h IP20

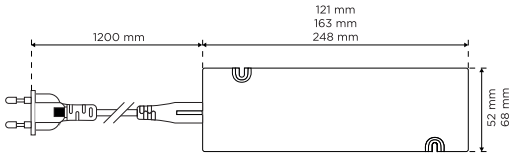



Code	Bezeichnung	Abmessungen (mm)	Ausgangsspannung (V/DC)	Max. Leistung (W)	Eingangsspannung (V/AC)	Funktion	Garantie	Zust.	Lager
22190001	ICV Flat Connect Dim 15W 24V 220-240V IP20	121 x 52 x 17	24V/DC	15	180-264V/AC - 50/60Hz	Option Plug externe Bluetooth ou WiFi	3 Jahre	1	
22190002	ICV Flat Connect Dim 30W 24V 220-240V IP20	163 x 52 x 17	24V/DC	30	180-264V/AC - 50/60Hz	Option Plug externe Bluetooth ou WiFi	3 Jahre	1	
22190003	ICV Flat Connect Dim 60W 24V 220-240V IP20	248 x 68 x 17	24V/DC	60	180-264V/AC - 50/60Hz	Option Plug externe Bluetooth ou WiFi	3 Jahre	1	

Accessories for ICV Flat Connect DIM 24V

Steckverbindungs-Module und Kinetic-Schalter ohne Batterien



ICV Flat Connect DIM + accessory

IP20 | -20°/+40°C

3 Jahre 20.000h IP20

tuya



22190005



22190006



22190007



22190009



22190010



22190011



22190012



22190013



21390029



21390030



21390031



21390032



21390033



21390034

Code	Bezeichnung	Abmessungen (mm)	Funktion	Garantie	Zust.	Lager
22190005	ICV Flat module tuya Bluetooth IP20	52 x 38 x 14	24-V-DC-Netzteil	3 Jahre	1	
22190006	ICV Flat module tuya Wifi 2,4GHz + 433MHz IP20	52 x 38 x 14	24-V-DC-Netzteil	3 Jahre	1	
22190007	ICV Flat Kinetic 1 switch wireless 433MHz IP20	86 x 86 x 16.3	Kinetik ohne Batterie, zu koppeln mit 433-MHz-Modul „22190006"	3 Jahre	1	
22190009	ICV Flat Hand sweep sensor 12/24V black cable 1500mm IP20	1500	Handgeste: EIN/AUS. Hand unter den Sensor halten zur Helligkeitsregelung	3 Jahre	1	
22190010	ICV Flat PIR motion sensor 12/24V black cable 1500mm IP20	1500	IR-Erkennung bis zu 5 m Licht schaltet sich nach 30 Sekunden aus	3 Jahre	1	
22190011	ICV Flat Single door sensor 12/24V black cable 1500mm IP20	1500	Tür geöffnet: EIN Tür geschlossen: AUS	3 Jahre	1	
22190012	ICV Flat Hand Sweep Sensor ON-OFF 12/24V max 30W IP20	20 × 18 × 16	Handgeste: EIN/AUS (dezentrale Steuerung) Keine Helligkeitsregelung	3 Jahre	1	
22190013	ICV Flat Single Door Sensor ON-OFF 12V/24V max 30W IP20	20 × 18 × 16	Tür geöffnet: EIN Tür geschlossen: AUS (dezentrale Steuerung)	3 Jahre	1	
21390029	Connect F814 6 way female & 1 way male AWG20 WW 250mm				1	
21390030	Connect F814 6 way female & 1 way female DC 5,5x2,1 AWG20 BB 250mm				1	
21390031	Connect F814 male 500mm cable 0,52mm² 3A 2P WW				1	
21390032	Connect F814 female 500mm cable 0,52mm² 3A 2P WW				1	
21390033	Connect F814 male / female 500mm cable 0,52mm² 3A 2P WW				1	
21390034	Connect F814 splitter 1 male / 2 female 200mm cable 0,52mm² 3A 2P WW				1	

ICV Event 12V - 24V

Wand-Stromversorgungen für 12V- und 24V-Systeme




ICV EVENT


IP20 | 100-240V/AC | 0°/+40°C | Classe II

3 Jahre 20.000h IP20


ICV Event 12W - 12V und 24V

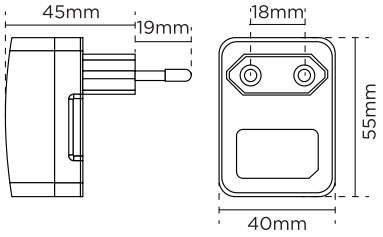

ICV Event 36W - 12V und 24V

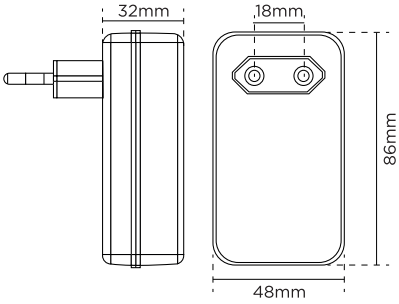

ICV Event 60W - 12V und 24V

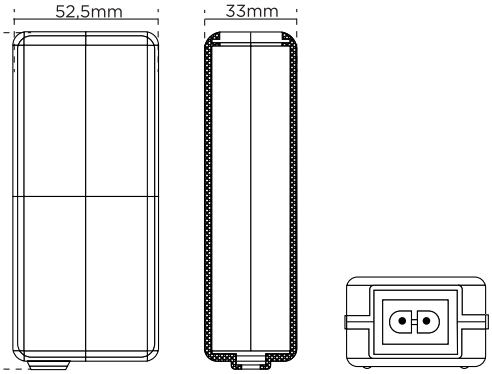

Code	Bezeichnung	Abmessungen (mm)	Ausgangsspannung (V/DC)	Max. Leistung (W)	Eingangsspannung (V/AC)	Garantie	Zust.	Lager
ICV Event 12V								
21720004	ICV EVENT 12W 12V 100-240V IP20	55,36 x 40 x 45	12V/DC	12	100-240V/AC	3 Jahre	1	
21720006	ICV EVENT 36W 12V 100-240V IP20	86 x 48 x 32	12V/DC	36	100-240V/AC	3 Jahre	1	
21720002	ICV EVENT 60W 12V 100-240V IP20	122,2 x 52,5 x 33	12V/DC	60	100-240V/AC	3 Jahre	1	
ICV Event 24V								
21720003	ICV EVENT 12W 24V 100-240V IP20	55,36 x 40 x 45	24V/DC	12	100-240V/AC	3 Jahre	1	
21720005	ICV EVENT 36W 24V 100-240V IP20	86 x 48 x 32	24V/DC	36	100-240V/AC	3 Jahre	1	
21720001	ICV EVENT 60W 24V 100-240V IP20	122,2 x 52,5 x 33	24V/DC	60	100-240V/AC	3 Jahre	1	

ICV TW DALI-2 DT8 24V

DALI Regelbare Weißlicht-Stromversorgungen für 24V-Beleuchtungssysteme




ICV EVENT

IP20 | 220-240V/AC | -20/+45°C | Classe II

5 Jahre 50.000hrs IP20

NFC

ICV TW DALI 24V 100W



ICV TW DALI 24V 240W



Code	Bezeichnung	Abmessungen (mm)	Ausgangsspannung (V/DC)	Max. Leistung (W)	Eingangsspannung (V/AC)	Garantie	Zust.	Lager
ICV TW DALI 24V								
21060025	ICV 100W 24V DALI G2D2F 220-240V IP20	293 x 43 x 30	24V/DC	100	220-240V/AC	5 Jahre	1	
21060024	ICV 240W 24V DALI G2D2 220-240V IP20	380 x 49,5 x 30	24V/DC	240	220-240V/AC	5 Jahre	1	

LCA SC PRE


Regelbare IP20-Stromversorgungen, one4all (DALI DT 6, DSI, Schalter DIM, Korridor FUNKTION) für 24V-Spannungen



LCA SC PRE

TRIDONIC

IP20 | 198-264V/AC | -30/+50°C



Code	Bezeichnung	Abmessungen (mm)	Ausgangsspannung (V/DC)	Max. Leistung (W)	Eingangsspannung (V/AC)	Funktion	Garantie	Zust.	Lager
LCA035-24PRE	Alimentation LCA SC PRE pilotable	195 x 43 x 30	24V/DC	35	198-264V/AC - 50/60Hz	DALI DT 6, DSI, switchDIM, Korridorfunktion	5 Jahre	1	
LCA060-24PRE	Alimentation LCA SC PRE pilotable	225 x 43 x 30	24V/DC	60	198-264V/AC - 50/60Hz	DALI DT 6, DSI, switchDIM, Korridorfunktion	5 Jahre	1	
LCA100-24PRE	Alimentation LCA SC PRE pilotable	295 x 43 x 30	24V/DC	100	198-264V/AC - 50/60Hz	DALI DT 6, DSI, switchDIM, Korridorfunktion	5 Jahre	1	
LCA150-24PRE	Alimentation LCA SC PRE pilotable	325 x 43 x 30	24V/DC	150	198-264V/AC - 50/60Hz	DALI DT 6, DSI, switchDIM, Korridorfunktion	5 Jahre	1	

Alimentations IP20 BasicDIM Wireless Casambi

Regelbare Konverter für 24V-Spannungen



LC BDW SC

TRIDONIC

CASAMBI

IP20 | 198-264V/AC | -30/+50°C

Code	Bezeichnung	Abmessungen (mm)	Ausgangsspannung (V/DC)	Max. Leistung (W)	Eingangsspannung (V/AC)	Funktion	Garantie	Zust.	Lager
TC28002415	Alimentation LC bDW SC PRE2	195 x 43 x 30,2	24V/DC	35	198-264V/AC - 50/60Hz	bDw-Csb & Push	5 Jahre	1	
TC28002416	Alimentation LC bDW SC PRE2	225 x 43 x 30,2	24V/DC	60	198-264V/AC - 50/60Hz	bDw-Csb & Push	5 Jahre	1	
TC28002417	Alimentation LC bDW SC PRE2	295 x 43 x 30,2	24V/DC	100	198-264V/AC - 50/60Hz	bDw-Csb & Push	5 Jahre	1	
TC28002418	Alimentation LC bDW SC PRE2	325 x 43 x 30,2	24V/DC	150	198-264V/AC - 50/60Hz	bDw-Csb & Push	5 Jahre	1	

BasicDIM Casambi

- Steuerung, Überwachung, Konfiguration und Verwaltung von Beleuchtungssystemen über eine WiFi-verbundene Smartphone-App sowie Steuerung über einen 4-Zonen-Drucktaster

LC SC SNC2

IP20-Stromversorgungen für 24V-Systeme



LC SC SNC2

TRIDONIC

IP20 | 198-264V/AC | -20/+50°C

Code	Bezeichnung	Abmessungen (mm)	Ausgangsspannung (V/DC)	Max. Leistung (W)	Eingangsspannung (V/AC)	Garantie	Zust.	Lager
TC87501050	Alim. Tridonic LC SC SNC2 24V 35W IP20	142 x 43 x 30	24V/DC	35	198-264V/AC - 50/60Hz	5 Jahre	1	
TC87501051	Alim. Tridonic LC SC SNC2 24V 60W IP20	225 x 43 x 30	24V/DC	60	198-264V/AC - 50/60Hz	5 Jahre	1	
TC87501052	Alim. Tridonic LC SC SNC2 24V 100W IP20	295 x 43 x 30	24V/DC	100	198-264V/AC - 50/60Hz	5 Jahre	1	
TC87501053	Alim. Tridonic LC SC SNC2 24V 200W IP20	325 x 43 x 30	24V/DC	200	198-264V/AC - 50/60Hz	5 Jahre	1	

LC Ip SNC (nicht skalierbar für die Profilintegration)


Nicht-regelbare IP20-Stromversorgungen für 24V-Spannungen




LC Ip SNC

TRIDONIC

IP20 | 198-264V/AC | -30/+50°C

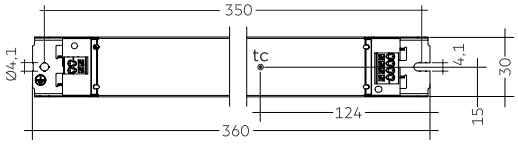




Code	Bezeichnung	Abmessungen (mm)	Ausgangsspannung (V/DC)	Max. Leistung (W)	Eingangsspannung (V/AC)	Garantie	Zust.	Lager
TC87500938	Alimentation LC Ip SNC	179 x 30 x 21	24V/DC	10	198-264V/AC - 50/60Hz	5 Jahre	1	**D**
TC87500854	Alimentation LC Ip SNC	230 x 30 x 21	24V/DC	35	220-240V/AC - 50/60Hz	5 Jahre	1	
TC87500669	Alimentation LC Ip SNC	280 x 30 x 21	24V/DC	60	220-240V/AC - 50/60Hz	5 Jahre	1	
TC87500670	Alimentation LC Ip SNC	360 x 30 x 21	24V/DC	100	198-264V/AC - 50/60Hz	5 Jahre	1	**D**

D: on order

LCA Ip PRE (abgestuft für die Profilintegration)


Regelbare IP20-Stromversorgungen, one4all (DALI, DSI, Schalter DIM, Korridor FUNKTION) für 24V-Spannungen




LC Ip SNC

TRIDONIC

IP20 | 198-264V/AC | -30/+50°C

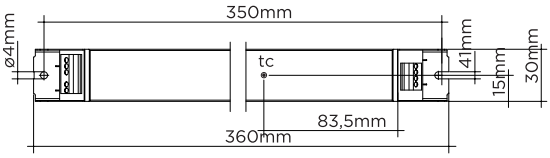




Code	Bezeichnung	Abmessungen (mm)	Ausgangsspannung (V/DC)	Max. Leistung (W)	Eingangsspannung (V/AC)	Funktion	Garantie	Zust.	Lager
TC28003519	Alimentation LCA Ip PRE pilotable	280 x 30 x 21	24V/DC	18	198-264V/AC - 50/60Hz	DALI, DSI, switchDIM, Korridorfunktion	5 Jahre	1	D
TC28003520	Alimentation LCA Ip PRE pilotable	280 x 30 x 21	24V/DC	35	220-240V/AC - 50/60Hz	DALI, DSI, switchDIM, Korridorfunktion	5 Jahre	1	D
TC28003521	Alimentation LCA Ip PRE pilotable	360 x 30 x 21	24V/DC	60	220-240V/AC - 50/60Hz	DALI, DSI, switchDIM, Korridorfunktion	5 Jahre	1	D
TC28001436	Alimentation LCA Ip PRE pilotable	425 x 30 x 21	24V/DC	100	198-264V/AC - 50/60Hz	DALI, DSI, switchDIM, Korridorfunktion	5 Jahre	1	D

D: on order

INVENTRONICS Element

IP20-Stromversorgungen für 24V-Spannungen



ELEMENT 30W

inventronics

IP20 | 220-240V/AC | -20/+50°C



ELEMENT 60W



ELEMENT 120W



ELEMENT 180W

Code	Bezeichnung	Abmessungen (mm)	Ausgangsspannung (V/DC)	Max. Leistung (W)	Eingangsspannung (V/AC)	Garantie	Zust.	Lager
OSM605503	Alimentation INVENTRONICS Element	145 x 40 x 26,5	24V/DC	30	220-240V/AC	3 Jahre	1	
OSM605527	Alimentation INVENTRONICS Element	200 x 40 x 31	24V/DC	60	220-240V/AC	3 Jahre	1	
OSM605541	Alimentation INVENTRONICS Element	260 x 40 x 31	24V/DC	120	220-240V/AC	3 Jahre	1	
OSM605565	Alimentation INVENTRONICS Element	300 x 40 x 31	24V/DC	180	220-240 V/A	3 Jahre	1	





HOTE



SYSTEM MANAGEMENT FÜR BELEUCHTUNG


DimaLed DLight 1-10V


Automatische Anpassung der Helligkeit Ihrer Schilder an die Lichtverhältnisse der Umgebung




DimaLed DLight 1-10V

IP68 | 12V ODER 24V | -30/+70°C

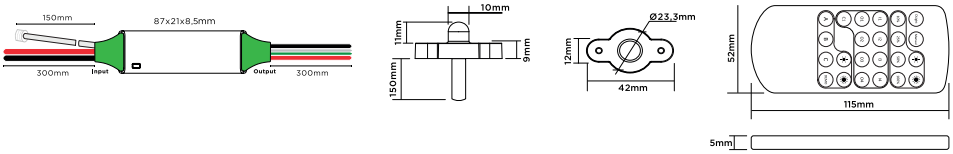

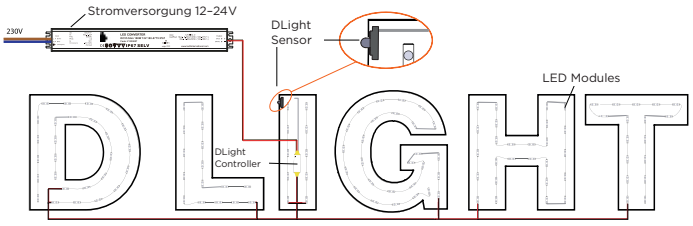

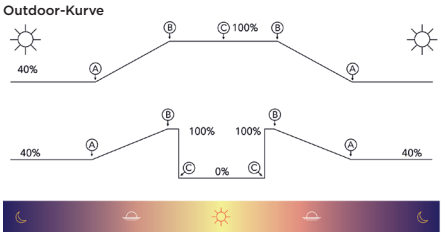

Das richtige Licht zur richtigen Zeit

DimaLed DLight passt die Helligkeit Ihrer LED-Anwendungen an die Veränderungen des Umgebungslichts an. So wird sichergestellt, dass Ihre Beschilderung stets perfekt ausgeleuchtet ist: nie zu hell, nie zu dunkel und stets im Einklang mit den Beleuchtungsvorschriften.

Das Gerät lässt sich ganz einfach über die Fernbedienung oder durch Auswahl eines der 8 verfügbaren Programme einrichten.

Merkmale

- Automatischer Betrieb über einen Lichtsensor
- Programmierung über eine spezielle Fernbedienung
- Vorprogrammiert gemäß Vorschriften und Zeitplan
- Betrieb über einen Verstärker bei großen Anlagen
- Ausgangsspannung 12V oder 24V
- 1 x 8A
- IP68
- Klein, benutzerfreundlich und zuverlässig



21100038



21100040




DLight-Box-Kit-1-10V

Code	Bezeichnung	Abmessungen (mm)	Betriebsleistung	Anzahl der Ausgänge	Maximale Intensität/ Ausgabe	Steuerungsmodus	Zust.	Lager
21100051	DimaLed DLight Controller 1-10V 1x8A 12-24V und Sensor IP68	87x21x8,5	1-10V/DC PWM	1 1	- 8A	Umgebungslichtsensor Fernbedienung für Einstellungen	1	
21100038	DimaLed DLight remote	115x52x5	1,5V CR2025 Batteries	-	-	-	1	
21100040	DimaLed DLight USB cable	-	-	-	-	PC	1	
DLight-Box-Kit-1-10V	DLight 1-10V Box Kit remote 12W 230V IP65	120x90x185	1-10V/DC	1		Umgebungslichtsensor und Fernbedienung für Einstellungen	1	

DimaLed BlueMesh2 (1, 2, 3 und 4 Kanäle)

Neue Generation von Bluetooth-Dimmern mit 1 bis 4 Kanälen



DimaLed BlueMesh2

LEDIT YAKI

5 Jahre 30.000hrs IP68


Umi


FARBMANAGEMENT RGB

ARCHITEKTURBELEUCHTUNG


MÖBELBELEUCHTUNG L&F


IP68 | 12V ODER 24V | -20/+50°C

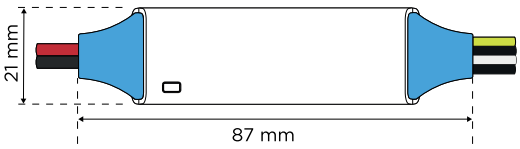










21100045





21100046





21100047

Laden Sie die Umi Smart-App für den DimaLed BlueMesh2 herunter.

Umi

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Merkmale

- Neue BLE-Verwaltung (Bluetooth, Geringe Energie)
- Maximale Reichweite der Fernbedienung: 15m
- Clusterbildung: bis zu 225 Sequenzer in einem einzigen Netzwerk
- Verwaltung mehrerer Gruppen und Sequenzer in demselben Netzwerk
- Zeitfensterverwaltung (mit 24-Stunden-Uhr) für jede Gruppe
- 42 dynamische Modi und 100 Geschwindigkeitsstufen
- Bis zu 16 Mio. Farben (Bluetooth-Version)



21100048

Code	Bezeichnung	Abmessungen (mm)	Voltage	Ausgangsstrom	Max. Leistung (12V)	Max. Leistung (24V)	Kommunikationsdistanz	Steuerungsmodus	Zust.	Lager
21100044	DimaLed BlueMesh2 SingleColor 1x8A 12 / 1x5A 24V IP68	87 x 21 x 8,5	6-24 V/DC	1x8A (12V*) 1x5A (24V*)	96W	120W	>20m im Freifeld	Bluetooth 4.0 IOS & Android	1	
21100045	DimaLed BlueMesh2 TunableWhite 2x4A 12 / 2x2,5A 24V IP68	87 x 21 x 8,5	6-24 V/DC	2x4A (12V*) 2x2,5A (24V*)	96W	120W	>20m im Freifeld	Bluetooth 4.0 IOS & Android	1	
21100046	DimaLed BlueMesh2 RGB 3x3A 12V / 3x2A 24V IP68	87 x 21 x 8,5	6-24 V/DC	3x3A (12V*) 3x2A (24V*)	108W	144W	>20m im Freifeld	Bluetooth 4.0 IOS & Android	1	
21100047	DimaLed BlueMesh2 RGBW 3x2A+3A 12 & 3x1,5A+2A 24V IP68	87 x 21 x 8,5	6-24 V/DC	3x 2A+3A (12V*) 3x 1.5A+2A (24V*)	108W	156W	>20m im Freifeld	Bluetooth 4.0 IOS & Android	1	
21100048	DimaLed BlueMesh2 Remote	122 x 35 x 9	-	-			-	Piles CR2032	1	

DimaLed 2,4 GHz PLUG

Verwaltungssystem per Fernsteuerung für LED-Anlagen mit 1 bis 5 Kanälen



DimaLed 2,4 GHz PLUG

LEDIT YAKI

3 Jahre IP20

FARBMANAGEMENT RGB


MÖBELBELEUCHTUNG L&F


DEKORATIVE BELEUCHTUNG Deco


IP20


12V ODER 24V

-10/+40°C











20500014



20500015



20500026

Code	Bezeichnung	Abmessungen (mm)	Spannung	Kanalanzahl	Max. Strom/ Kanal (A)	Steuerungsmodus	Bedingungen	Lagerbestand
DimaLed 2,4 GHz PLUG «2 in 1» und «3 in 1»								
20500014	Dimaled 2.4 PLUG Controller 2-in-1 E2-RF IP20	100,6 x 40 x 17,6	12-24V/DC	1 und 2	12A/Kanal Max 12A	Fernbedienung und Druckt	1	👍
20500015	Dimaled 2.4 PLUG Controller 3-in-1 E3-RF IP20	100,6 x 40 x 17,6	12-24V/DC	RGB RGBW RGB+CCT	6A/Kanal Max 12A	Fernbedienung und Druckt	1	👍
20500026	DimaLed 2.4 PLUG Mini Controller 2-in-1 DC12-24V MR2 IP20	78,4 x 22,3 x 11	12-24V/DC	1 und 2	6A/Kanal Max 6A	Fernbedienung und Druckt	1	👍
DimaLed 2,4 GHz PLUG mit Wi-Fi								
20500030	DimaLed TUYA WIFI 2,4 PLUG Controller 2-in-1 DC12-24V E2-WR IP20	100,6 x 40 x 17,6	12-24V/DC	1 – Einfarbig 2 – Tunable White	12A/Kanal Max 12A	Fernbedienung und Druckt	1	
20500031	DimaLed TUYA WIFI 2,4 PLUG Controller 3-in-1 DC12-24V E3-WR IP20	100,6 x 40 x 17,6	12-24V/DC	RGB RGBW RGB+CCT	6A/Kanal Max 6A	Fernbedienung und Druckt	1	

👍 : **Priorisierte Lagerbestandspflege**

Zubehör für DimaLed 2,4-GHz-Stecker

Fernsteuerungen für <<imaLed 2,4GHz-STECKER



20500020



20500018



20500016



20500021



20500027



20500022

Code	Bezeichnung	Abmessungen (mm)	Betriebsspannung	Anwendungstyp	Zonenanzahl	Steuerungsmodus	Maximale Steuerdistanz (m)	Zust.	Lager
DimaLed 2,4-GHz-Stecker „2 in 1" und „3 in 1"									
20500020	Dimaled 2.4 Panel white Rotating K1 Dim IP20	86 x 86 x 27	Pile 3V CR2032	1 Kanal	1	Radio 2,4 GHz 1 bis 6 dBm	30	1	
20500018	Dimaled 2.4 Panel white touch B1 Dim 4 zones IP20	86 x 86 x 17,5	Pile 3V (AAA battery)	1 Kanal	4	Radio 2,4 GHz 1 bis 6 dBm	30	1	
20500016	Dimaled 2.4 Panel Remote white Mini TW K2 IP20	86 x 86 x 9 Diam 60 x 15	Pile 3V CR2032	2 Kanäle TW	1	Radio 2,4 GHz 1 bis 6 dBm	30	1	
20500021	Dimaled 2.4 Panel white touch B4 RGB+TW 4 zones IP20	86 x 86 x 17,5	Pile 3V (AAA battery)	RGB RGBW RGBW+TW	4	Radio 2,4 GHz 1 bis 6 dBm	30	1	
20500027	DimaLed 2,4 Wireless Sensor 2.4GHz PIR1-RF IP54 V1	56 x 49 x 49	Pile 3V CR123A	1 Kanal	1	2,4-GHz-Funk 1 bis 6 dBm	30	1	
20500022	DimaLed2,4 WI-FI Tuya Gateway USBC WL-Box2 IP20	64,5 x 64.5 x 15	5V/500mA USB C	Passerelle Wifi Tuya / 2,4	1	2,4-GHz-Funk 1 bis 6 dBm	30	1	

Accessories for DimaLed 2,4 GHz PLUG

Klassische Drucktastensteuerung für DimaLed 2,4



20500023



20500024



20500025

Code	Bezeichnung	Abmessungen (mm)	Betriebsspannung	Anwendungstyp	Zonenanzahl	Steuerungsmodus	Maximale Steuerdistanz (m)	Zust.	Lager
DimaLed 2,4-GHz-Stecker „2 in 1" und „3 in 1"									
20500023	DimaLed 2,4 Wireless Controller 3 zones PUSH2-3 IP20	39 x 31 x 11	Pile 3V CR2032	1 Kanal	3	Radio 2,4 GHz 1 bis 6 dBm	30	1	
20500024	DimaLed 2,4 Wireless Controller RGB+CCT PUSH2 IP20	39 x 31 x 11	Pile 3V CR2032	RGBW+TW	1	Radio 2,4 GHz 1 bis 6 dBm	30	1	
20500025	PUSH Switch 3-Zones 250V IP20 V1	86 x 86 x 30	-	PUSH 2-3 PUSH 2	3	Interrupteur PUSH	-	1	

DimaLed 2,4 GHz (vorherige Generation)

Verwaltungssystem per Fernsteuerung für LED-Anlagen mit 1 bis 4 Kanälen



30000008



20500007



20500004




20500011

Code	Bezeichnung	Abmessungen (mm)	Betriebsspannung	Kanalanzahl	Max. Strom pro Kanal (A)	Steuerungsmodus	Zust.	Lager
DimaLed 2.4 Ghz radio control 1 Kanal:								
20500007	DimaLed 2,4 remote control, 1 Kanal, 1 to 4 areas	110 x 52 x 21	Piles 2 x 1,5V AAA	-	-	-	1	
DimaLed 2.4 Ghz radio control 3 Kanäle:								
30000008	DimaLed 2,4 receiver und remote control, 3 Kanäle, RGB, 1 area	110 x 52 x 21 85 x 45 x 23	Piles 2 x 1,5V AAA 12-24V/DC	- 3	- 3x3A	- Fernbedienung	1	
20500004	Dimaled 2.4 télc. RVB 2.4Ghz 1 zone	110 x 52 x 21	Piles 2 x 1,5V AAA	-	-	-	1	
DimaLed 2.4 Ghz radio control 4 Kanäle:								
20500011	DimaLed 2,4 receiver, 4 Kanäle, RGBW, 4 areas	85 x 45 x 23	12-24V/DC	4	5A	Fernbedienung	1	

DimaLed Mini

IP68-Steuerungen und Verstärker zur Verwaltung Ihrer 12V- und 24V-Farb-LED-Displays



21100002

LEDIT YAKI

2 Jahre 50.000hrs IP68

FARBMANAGEMENT RGB


ARCHITEKTURBELEUCHTUNG

HOMELBELEUCHTUNG L&F

IP68

12V ODER 24V

-30/+50°C

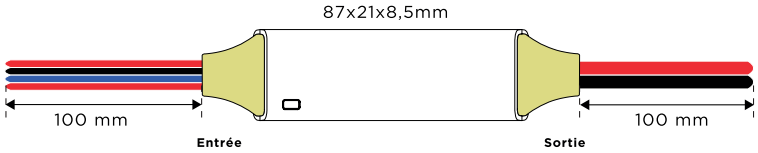



21100003



21100015-2



21100041



21100019

Code	Bezeichnung	Dynamischer Modus	Statische Farbe	Verbindungsdistanz	Nenn-Ausgangsstrom	Physikalische PWM-Stufen	PWM-Frequenz	Steuerungstyp	Zust.	Lager
21100002	DimaLed Mini RF RGB 3x3A 12-24V IP68	42 Modi	30 Standardfarben	>10m (Freifeld)	3x3A (12V) 3x2A (24V)	256 Stufen	1 KHz	RF-Fernbedienung (im Lieferumfang enthalten)	1	
21100003	DimaLed Mini booster RGB 3x3A 12-24V IP68	-	-	-	3x3A (12V) 3x2A (24V)	-	-	-	1	
21100015-2	DimaLed Mini booster Single Color 1x8A 12-24V IP68	-	-	-	8A (12V) 5A (24V)	-	-	-	1	
21100041	DimaLED Mini Booster RGBW 3x2A+3A 12-24V IP68	-	-	-	3x2A + 1x3A	-	-	-	1	
21100019	Fernbedienung pour DimaLed Mini RF RGB 3x3A 12-24V IP68	-	-	-	-	-	-	Knopfzellen CR2025	1	

Sequenzer und Booster müssen mit derselben Spannung versorgt werden (12 oder 24V).





DimaLed Classic BlueMesh2 Tuya

DimaLed Classic BlueMesh2 Tuya 5-in-1 T48

Verwaltung per «Umi & Tuya»-Apps mit 48-Std.-Uhrspeicher

IP20 | 12V ODER 24V | -20/+50°C



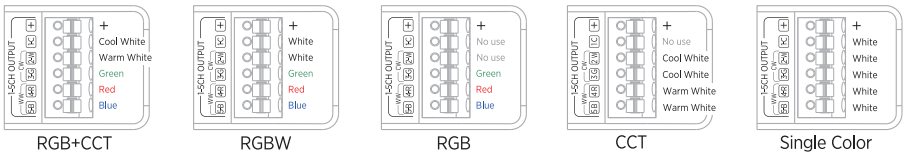

App Store

Google Play


Android

App Store

Google Play

Merkmale

- Verwaltung mit «Umi & Tuya»-Apps
- Zeitfenstermangement (mit 48-Std.-Uhrspeicher) für jede Gruppe
- 5-in-1 von 1 Kanal bis 5 Kanäle
- Maximale Reichweite der Fernbedienung: 15m
- Clusterbildung: bis zu 225 Sequenzer in einem einzigen Netzwerk
- Verwaltung mehrerer Gruppen und Sequenzer in demselben Netzwerk
- 42 dynamische Modi und 100 Geschwindigkeitsstufen
- Bis zu 16 Mio. Farben (Bluetooth-Version)

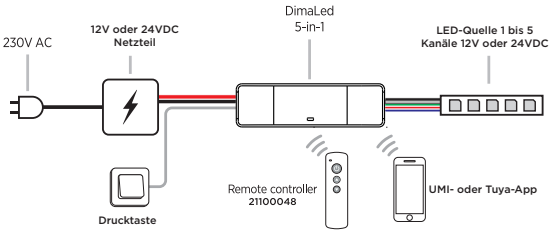



21100048

Code	Bezeichnung	Abmessungen (mm)	Betriebsspannung	Kanalanzahl	Max. Strom pro Kanal (A)	Kommunikationsdistanz	Steuerungsmodus	Zust.	Lager
21100054	DimaLed Classic BlueMesh2 Tuya 5-in-1 5x8A 8-24V IP20 -T48	134 x 39 x 24	12-24 V/DC	1 und 2	8A/Kanal, max. 24A	>20m im Freifeld	Umi & Tuya	1	
21100048	DimaLed BlueMesh2 Remote	22 x 35 x 9	-	-	-		Piles CR2032	1	

: Priority Lager Maintenance

Boosters 1 und 3 Kanäle

Kompatibel mit allen Produktreihen



21060002

RGB

L&F

Deco

IP20

12V ODER 24V

-20/+40°C



21060003




21060004

Code	Bezeichnung	Abmessungen (mm)	Voltage (V/DC)	Kanalanzahl	Max. Intensität/ Kanäle (A)	Steuerungsmodus	Zust.	Lager
Booster 1 Kanal								
21060002	Booster DimaLed Pro PWM 5-24 V/DC 1 x 10A - IP20	121 x 39 x 39	5-24 V/DC	1	10	PWM	1	
Booster 3 Kanäle								
21060003	Booster DimaLed Pro PWM 5-24 V/DC 3 x 6A - IP20	121 x 39 x 39	5-24 V/DC	3	6	PWM	1	
21060004	Booster DimaLed Pro PWM 5-24 V/DC 3 x 3A - IP68	163 x 35 x 28	5-24 V/DC	3	3	PWM	1	

BasicDIM Wireless Zubehör und Schnittstellen

Für BasicDIM Drahtlose Casambi-Verwaltung



TC28003540

TRIDONIC

CASAMBI




TC28002574



TC28002575



TC28002576



TC28002213



TC28002420



TC28002801




TC28002802

Code	Bezeichnung	Abmessungen (mm)	Ausgangsspannung (V/DC)	Max. Leistung	Eingangsspannung (V/AC)	Funktion	Garantie	Zust.	Lager
Signal Management und Transformation Enclosures									
TC28003540	Tridonic bDW-Csb or push-button / DALI 230V IP20	56,6 x 35,8 x 22,3	-	-	220-240V	bDW-Csb oder Pusher / DALI	5 Jahre	1	
TC28002574	Tridonic bDW-Csb/DALI 230V IP20	40,2 x 36,3 x 14	-	-	Bus DALI	bDW-Csb/DALI	5 Jahre	1	
TC28002575	Tridonic bDW-Csb/PWM 4 channels 6A 12/24 VDC IP20	72,6 x 30 x 18	12-24V	6A	12-24V	bDW-Csb/PWM 4 Kanäle	5 Jahre	1	
TC28002576	Tridonic bDW-Csb/0-10V 2 channels	72,6 x 30 x 18	0-10V	-	12-24V	bDW-Csb/0-10V	5 Jahre	1	
BasicDIM Wireless Schnittstelle und Sensoren									
TC28002213	Tridonic bDW-Csb user battery wall switch black 4 prog IP20	100 x 36 x 40	-	-	-	Fernbedienung	5 Jahre	1	
TC28002420	Tridonic bDW-Csb user battery wall switch white 4 prog IP20	100 x 36 x 40	-	-	-	Fernbedienung	5 Jahre	1	
TC28002801	Sensor 5DP 38rc - motion and luminosity ceiling clips	85 x 73,3	-	-	220-240V	bDW-Csb	5 Jahre	1	
TC28002802	Mounting enclosure for 5DP 38rc sensor	85 x 65	-	-	-	-	5 Jahre	1	

Dimmeur PWM Bluetooth

Programmierbare Casambi-Bluetooth-Multisequenzer mit 1–4 Kanälen



OSM557833

TRIDONIC

CASAMBI


Code	Bezeichnung	Abmessungen (mm)	Betriebsspannung (V/DC)	Kanalanzahl	Max. Intensität pro Kanal (A)	Steuerungsmodus	IP	Garantie	Zust.	Lager
OSM557833	Gest. OSRAM OT-BLE-DIM	-	12-24V/DC	4	5A max. pro Kanal, 10A max. insgesamt	Bluetooth	20	5 Jahre	1	

Zum Verständnis

- BasicDIM Casambi: Ein System zur Steuerung, Konfiguration und Verwaltung der Beleuchtung über eine WiFi-verbundene Smartphone-App, steuerbar über einen 4-Zonen-Druckknopf oder Sensoren.

Converters DALI/PWM und DALI/0-10V

Für LED-Systeme

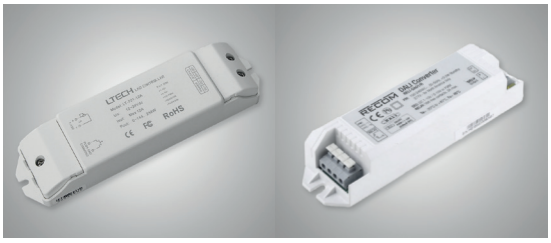

21060008 DALI010

Code	Bezeichnung	Abmessungen (mm)	Ausgangsstrom (mA)	Kanalanzahl	Max. Intensität pro Kanal	Funktion	IP	Garantie	Zust.	Lager
21060008	Dimmable DALI Controller CV DC12V-24V Max 5Ax4CH/6Ax3CH	175 x 44 x 30	12-24V	4	5A	DALI	44	1 Jahr	1	
DALI010	Convertisseur signaux DALI/1-10V - 230V	150 x 40 x 30	90-264V/AC	-	-	DALI	20	1 Jahr	1	

DSI/DALI-Sensoren und Zubehör für hohe Decken

Zur Verwaltung von LED-Beleuchtung in Höhen von 8-16m



BOX IP65 AVEC CAPTEUR ILD



28001277



28001568



28001658



28001659




28001660

Code	Bezeichnung	Garantie	Zust.	Lager
28001277	Tridonic ILD 16 DPI 69F Light and Motion IR Sensor DALI/DSI	5 Jahre	1	
28001568	IP65 Box for Tridonic ILD 16DPI Sensor	5 Jahre	1	
28001658	Corridor Lens for Tridonic ILD 16DPI Sensor	5 Jahre	1	
28001659	Entry Lens for Tridonic ILD 16DPI Sensor	5 Jahre	1	
28001660	Half Lens for Tridonic ILD 16DPI Sensor	5 Jahre	1	

DMX-Steuergeräte

Für DMX-Systeme mit 1 bis 512 Kanälen



KDMXDR2LITE



DISD2



DISD4



DISD6



DMXPWM4V5A



21060020



21060019



11120000



ROUTEUR-WIFI-4

Code	Bezeichnung	Abmessungen (mm)	Voltage	Kanalanzahl	Max. Strom pro Kanal (A)	Steuerungsmodus	IP	Garantie	Zust.	Lager
DMX Generators										
KDMXDR2LITE	DMX-512 Sequencer 5 Channels — Ethernet 5 Zones — 99 Scenes Micro SD Memory	106 x 80 x 47	12V/DC	512	-	PC, iOS/Android	20	1 Jahr	1	
DMX-Signalverteiler										
DISD2	DMX Distributor 2 Channels 230V	235 x 130 x 60	230V/AC	2 x 512	-	-	20	1 Jahr	1	
DISD4	DMX Distributor 4 Channels 230V	234 x 130 x 44	230V/AC	4 x 512	-	-	20	1 Jahr	1	
DISD6	DMX Distributor 8 Channels 230V	482 x 135 x 42	230V/AC	6 x 512	-	-	20	1 Jahr	1	
DMX/PWM-Konverter-Booster										
DMXPWM4V5A	DMX/PWM Booster Converter 4 Channels 5A	156 x 78 x 40	12-24V/DC	4	5A	-	20	1 Jahr	1	
21060020	DMX-PWM Decoder PWM frequency CV DC12-48V 6Ax4CH/8Ax3CH IP20	175 x 46 x 30	12-48V/DC	3 4	6A	-	20	1 Jahr	1	
21060019	DMX-PWM Decoder OLED CV DC12-24V 3Ax24CH IP20	100 x 122 x 39	12-24V/DC	24	3A	-	20	1 Jahr	1	
DMX/0-10V-Booster-Konverter										
11120000	DMX/0-10V Booster Converter 7 Channels (max. 20 converters/ channel)	95 x 95 x 55	230V/AC	7	-	-	54	1 Jahr	1	
Router und Netzwerke										
ROUTEUR-WIFI-4	Wireless Cable/DSL Router 150 Mbps with 4-Port Switch	113,2 x 147,5 x 31,5	5V/DC	4 x LAN 1 x WAN	1A	-	20	1 Jahr	1	

: **Priority Lager Maintenance**


230V phase dimmer - 300W maximum

Für Phasendimmung mit Bluetooth- oder Drucktastensteuerung.



UN21000100

Code	Bezeichnung	Abmessungen	Spannung (V/AC)	Max. Leistung (W)	Steuerungsmodus	IP	Garantie	Zust.	Lager
UN21000100	Unex Phase Dimmer Bluetooth and Push-Button 300W 230V IP20	45 x 45 x 22	220-240 V/AC	300	Bluetooth und pusher	20	2 Jahre	1	

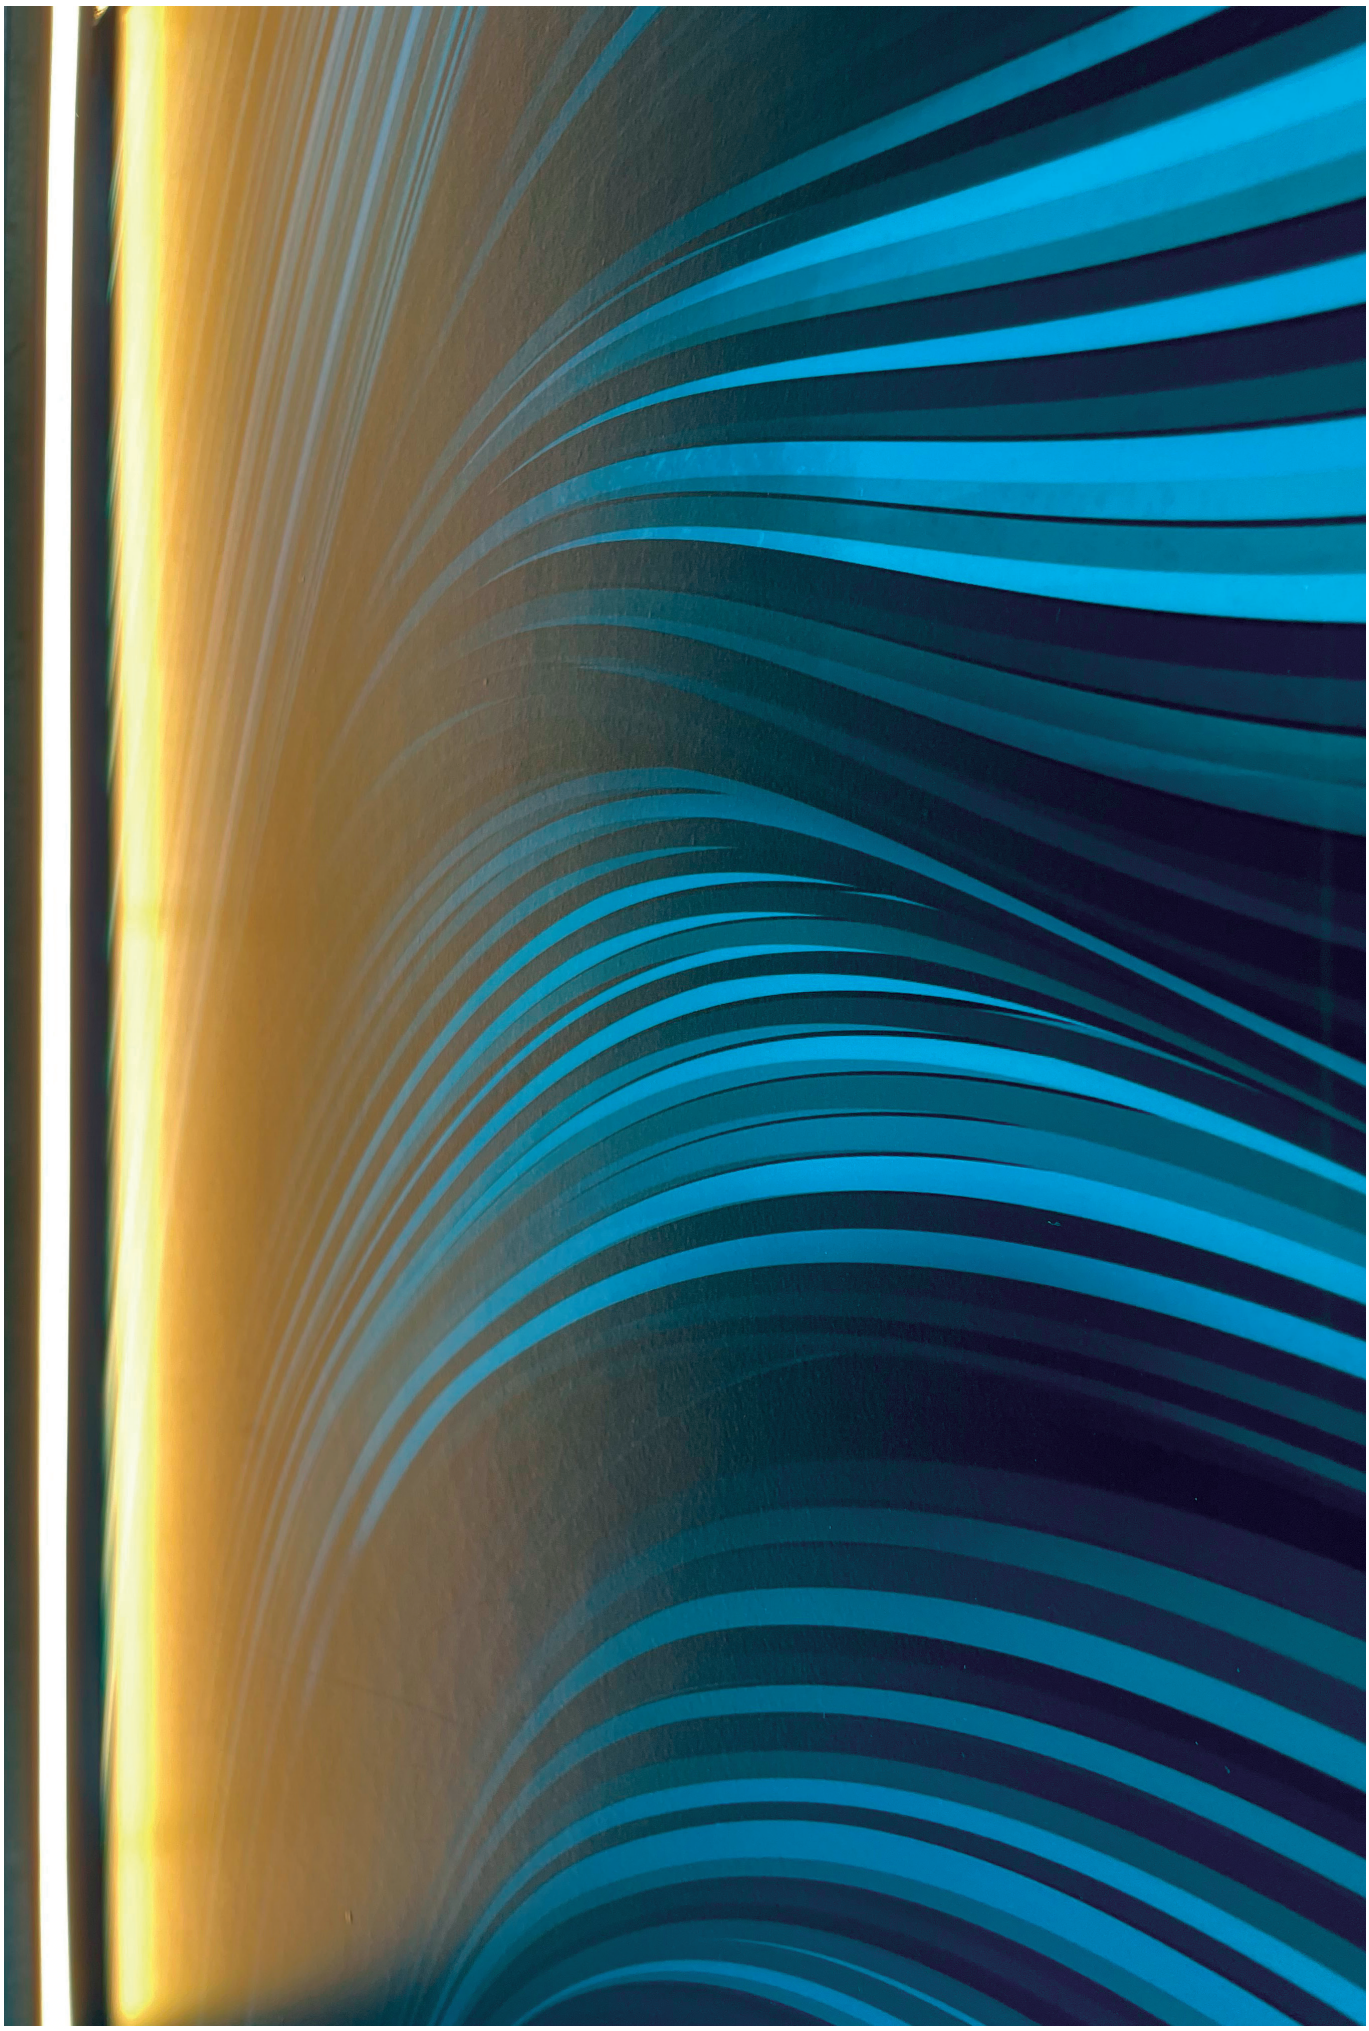

Glossar
Piktogramme



PIKTOGRAMME

Zum besseren Verständnis der technischen Daten der einzelnen Produkte haben wir die bereits bekannten Piktogramme beibehalten, ergänzt und verbessert.


Kühlung erforderlich

Betriebs-Umgebungstemperatur

Stromregler

Schutzart (IP)


Optimale Modulanzahl pro Linearmeter

Optimale Modulanzahl pro Quadratmeter

Netzteil-Typ 230V

Netzteil-Typ CV xxxV oder CC xxxmA


Abstrahlwinkel


Schneidbar alle xxx Module



Maximale Anzahl in Reihe


Schlagfestigkeits-Rating

VERWENDUNGSMARKER

Erleichtern Sie sich die Suche und sparen Sie Zeit mit unseren Verwendungsmarkern. Sie zeigen die typischen Verwendungen für jedes Produkt auf.

Beleuchtungslösungen

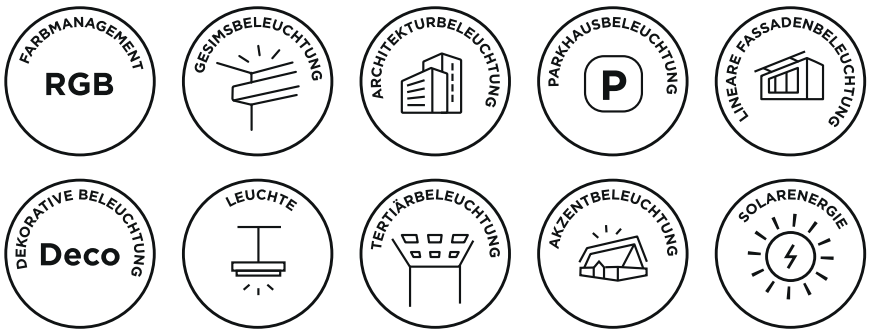

Beleuchtung





Wir unterstützen Sie

von der Projektplanung bis zur Installation

Plananansicht mit Beleuchtungsstärken in Lux



Falschfarbenansicht

3D-Ansicht

Was ist eine Lichtdesignstudie?

Eine Lichtdesignstudie ist eine detaillierte Analyse zur Ermittlung der besten Beleuchtungslösungen für einen Raum. Dabei werden verschiedene Faktoren berücksichtigt, wie z. B. die erforderliche Helligkeit, die geeigneten Leuchtentypen, die Lichtverteilung, die Energieeffizienz und Sicherheitsstandards. Das Ziel besteht darin, eine optimale, funktionale und ästhetisch ansprechende Lichtumgebung zu schaffen und gleichzeitig den Energieverbrauch sowie die Installations- und Wartungskosten zu minimieren. Diese Studie ist unerlässlich, damit die Beleuchtung genau auf die Bedürfnisse des Raums und seiner Nutzer zugeschnitten ist.

lediyaki.com

LEDIT YAKI France
3 allée des Vignes
91160 Champlan
www.lediyaki.com
+33(0)164545454
info@lediyaki.com

LEDIT YAKI China
Rm 2107-2108, Guangzhou Exchange Square
No.268 DongFengZhong Rd
Guangzhou, Guangdong, 510030 CHINA
www.leditinternational.com
sales@leditinternational.com