

EDELSTAHL TITAN COMPACT

Eine äußerst kompakte Architektur- LED-
Leuchte für Verkehrsflächen und öffentliche
Räume mit Vandalismusgefährdung.



BVCert. 6037554







MERKMALE:

- die Leuchte ist resistent gegen Hypervandalismus
- Einbauversion
- Gehäuse aus 316L-Stahl
- Vorderseite aus gebürstetem Edelstahl 316L
- flacher Diffusor aus opalem Polycarbonat
- Lichtfarbe 4000 K, CRI min. 80
- manipulationssichere Schrauben aus Edelstahl
- Lieferung inklusive Kabeldichtung

OPTIONEN AUF ANFRAGE:

- LED 3000 K

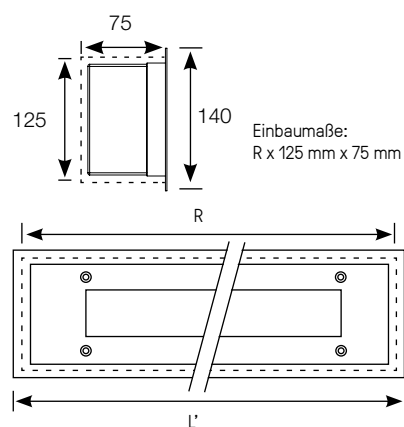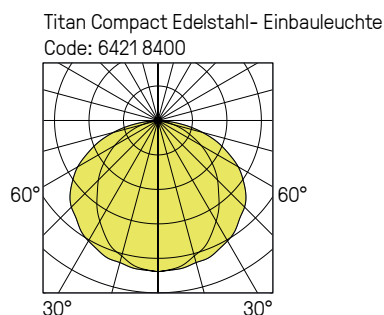

EDELSTAHL TITAN COMPACT EINBAU

220-240 V AC / 50 / 60 Hz



direct 643

Einbaulänge R (mm)	Außenlänge L' (mm)	Leistung (W)	Leuchtenlichtstrom (lm)	Leuchteffizienz (lm/W)	Code
390	405	11	800	73	6421 8400
675	690	21	1800	86	6422 8400
960	975	31	2750	89	6423 8400
1245	1260	43	3650	85	6424 8400

Betriebsdauer: L80B10 / über 72 000 h
L90B50 / 52 000 h

Codierung Farbtemperatur 3000 K:
Ersetze Ziffer 4 durch Ziffer 3

Beispiel 4000K: 6421 84--
3000K: 6421 83--

Vandalismussicheres Werkzeug (Bit) bitte separat bestellen.
Code: 9800 0003

Zusatz-Optionen EDELSTAHL TITAN COMPACT

Codierung:
Füge dem Produkt-Code die entsprechende Endung zu

Hinweis: Bei Standardcodes ist eine Durchgangsverdrahtung über die Klemmleiste der Stromversorgung der Platine möglich.

Beispiel: 6421 8400 ----

- 9413 DUROFLAM® FLACHDIFFUSOR
- 9601 GRAFFITI-SCHUTZ
- 9702 KREUZSCHLITZSCHRAUBEN AUS EDELSTAHL (VK54)