

EDELSTAHL VAUBAN E

Edelstahl-Einbauleuchte
für Außenbereiche
mit Vandalismusproblematik.



BVCert. 6037554







MERKMALE:

- Extra flache Architekturleuchte
- Gehäuse aus Edelstahl 316L
- Rahmen aus gebürstetem Edelstahl 316L
- opaler Diffusor aus Polycarbonat
- CCT 4000 K, CRI min. 80
- manipulationssichere Schrauben aus Edelstahl
- Lieferung inklusive Kabeldichtung

OPTIONEN AUF ANFRAGE:

- LED 3000 K
- Standby-LED
- opaler Polycarbonat-Diffusor (IK11+ 80J)

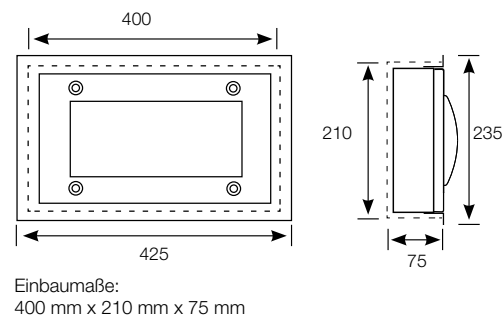

EDELSTAHL VAUBAN E

220-240 V AC / 50 / 60 Hz



direct 514

Leistung (W)	Leuchtenlichtstrom (lm)	Leuchteneffizienz (lm / W)	Code
8	725	91	5135 84--
17	1700	100	5136 84--

Betriebsdauer: L80B10 / über 72 000 h
L90B50 / 52 000 h

Codierung Farbtemperatur 3000 K:
Ersetze Ziffer 4 durch Ziffer 3

Beispiel 4000K: 5135 84--
3000K: 5135 83--

Vandalismussicheres Werkzeug (Bit) bitte separat bestellen.
Code: 9800 0004

Codierung: Ersetze die beiden Bindestriche
(--) durch die entsprechenden Ziffern:
Beispiel 5135 84--

00 OHNE SENSOR
21 DIMMBAR DALI + SWITCH DIMM

Zusatz-Optionen EDELSTAHL VAUBAN E

Codierung:
Füge dem Produkt-Code die entsprechende Endung zu

Beispiel: 5135 8400 ----

- 9413 DUROFLAM® FLACHDIFFUSOR
- 9415 PC OPALER FLACHDIFFUSOR
- 9601 GRAFFITI-SCHUTZ (NUR DIFFUSOR)
- 9702 KREUZSCHLITZSCHRAUBEN AUS EDELSTAHL (VK54)